




Catalogo generale

Abbigliamento e dispositivi di
protezione individuale professionali

20
24

 MATTARA

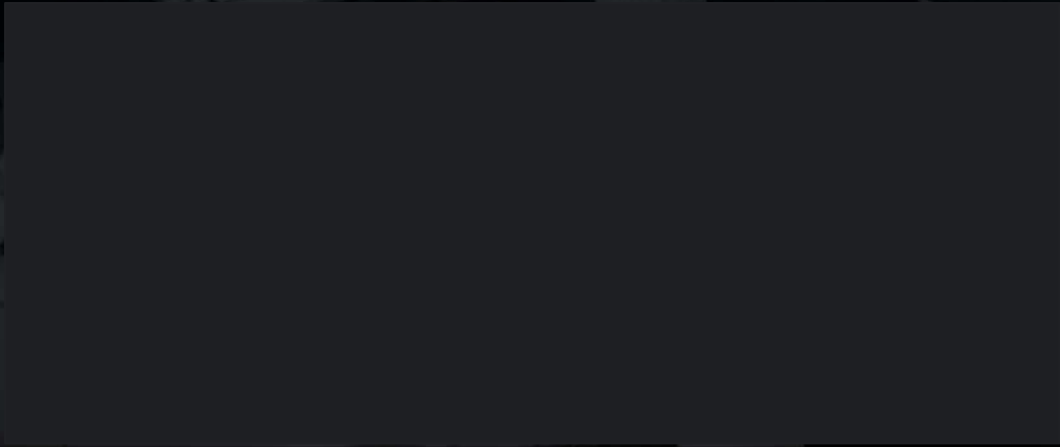

INDICE

ABBIGLIAMENTO

WINTER	5 - 25
COPRICAPO	23
WORKWEAR VARIO	28 - 38
WORKWEAR STRETCH	39 - 61
STRETCH EXTREME	52 - 56
T-SHIRT - POLO - CAMICIE	57 - 61
CALZE TECNICHE - UNDERWEAR	64 - 66
ALTA VISIBILITÀ INVERNALE	67 - 70
ALTA VISIBILITÀ COTONE POLIESTERE	71 - 75
GILET - T-SHIRT - POLO ALTA VISIBILITÀ	73 - 74
ALTA VISIBILITÀ IMPERMEABILE	70

ABBIGLIAMENTO SPECIALE

ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE ISSALINE M-PRO	76 - 78
ISOTERMICI	79
BUSCAIOLO	80
GILET RISCALDANTE - SALVIETTA REFRIGERANTE	81
TUTE MONOUSO ISSALINE	82 - 83
GREMBIULI	83
IMPERMEABILI	84

GUANTI ISSALINE

ICONOGRAFIA DI UTILIZZO	86 - 87
NITRILE	88 - 89
POLIURETANO	90 - 91
LATEX	92 - 93
BISPALMATI	92
GIARDINAGGIO	93
INDUSTRIALI	94
NITRILE	96 - 97
PVC TESSILI	98
MONOUSO	99
PELLE	100 - 101
ELETTRISOLANTI	102
ANTICALORE - ACCIAIO	103
PELLE - DOCKER	104 - 105
INVERNALI	106
Work&Sport	107 - 108

GUANTI G-TEK

RICICLATI	116 - 117
ANTITAGLIO	118 - 120
PRECISION	121
GENERAL PURPOSE	122
INVERNALI	122

GUANTI GRIPPAZ

MONOUSO	124
---------	-----

PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Facciali filtranti ISSALINE	126 - 127
-----------------------------	-----------

PROTEZIONE TESTA

Elmetti	128
Elmetti AKROBAT	129 - 130

PROTEZIONE VISTA

Occhiali ISSALINE Work&Sport	128
------------------------------	-----

PROTEZIONE SALDATURA

Vari	131 - 133
------	-----------

ARTICOLI SEGNALETICI E VARI

	134 - 135
--	-----------

CASSETTE DI MEDICAZIONE

	136
--	-----

BOUTON PROTEZIONE VISTA

OCCHIALI	137 - 153
ACCESSORI	154

PIP PROTEZIONE UDITO

INSERTI AURICOLARI	158 - 159
CUFFIE	161

ANTICADUTA

AKROBAT	163 - 182
---------	-----------

CALZATURE

ISSALINE INDUSTRY	184 - 186
ISSALINE INDUSTRY PLUS	187 - 191
ISSALINE EXTREME	192 - 193
ISSALINE PROFESSIONAL & SPORT	194
WHITE - PIANELLE E VARI - ZOCOLI IN GOMMA ED EVA	196 - 197

STIVALI

STIVALI PVC	199 - 201
-------------	-----------

SOLETTE

SALUBER	202
---------	-----

MARKETING

ISSALINE WALL	262 - 265
---------------	-----------

SUPPORTI MARKETING

ESPOSITORI SCARPE, GUANTI, OCCHIALI, BORSE, BANNER, MANICHINI	266 - 267
---	-----------

NORME

	269 - 280
--	-----------

INDICE

Progressiva per codice articolo	281 - 288
---------------------------------	-----------

PARTNERS

SALUBER solette	202
ANSELL guanti	203 - 212
BOLLÉ vista	213 - 218
CENTURION testa	219 - 224
DUPONT tute monouso	225 - 228
HONEYWELL testa	229 - 234
JSP testa	235 - 240
MOLDEX testa	241 - 250
SHOWA guanti	251 - 260
VARI udito	261



8815B

Abbigliamento da lavoro

Prestazione, Stile e Sicurezza.

L'abbigliamento da lavoro ISSALINE è la scelta ideale per professionisti che desiderano un outfit funzionale, resistente e stiloso per affrontare con sicurezza ogni giornata lavorativa.

Con un focus sulla qualità e sull'attenzione ai dettagli, la nostra linea di abbigliamento garantisce le massime prestazioni per tutti i lavoratori impegnati in ogni settore.

Caratteristiche Chiave:

materiali di alta qualità. Utilizziamo tessuti resistenti e duraturi per assicurare che i nostri capi siano pronti a resistere alle sfide quotidiane del lavoro.

Design Ergonomico:

l'abbigliamento ISSALINE è stato progettato con uno stile ergonomico per garantire una vestibilità comoda e una libertà di movimento ottimale.

Protezione per tutte le Occasioni:

dalle giacche antivento e anti pioggia, alle tute protettive e gilet riflettenti, offriamo soluzioni adatte a ogni condizione lavorativa e ambiente.

Funzionalità Integrata:

i nostri capi sono dotati di tasche e scomparti strategicamente posizionati per agevolare il trasporto di attrezzi e strumenti essenziali sul lavoro.

Stile Professionale:

combina prestazioni e stile con i nostri capi moderni ed eleganti, pensati per donare a chi li indossa un aspetto professionale e curato.

Che tu sia un muratore, un giardiniere o un tecnico industriale, l'abbigliamento da lavoro ISSALINE ti offre la sicurezza e il comfort necessari per affrontare le tue attività con sicurezza e stile. Scegli ISSALINE per un outfit affidabile e di qualità superiore, e scopri come il nostro abbigliamento può contribuire al tuo successo sul campo lavorativo.

16-368-EN

9035B

NB: I valori delle certificazioni riportati in questo catalogo potrebbero variare a causa del continuo processo di aggiornamento; per i dati precisi si consiglia di richiedere la scheda tecnica aggiornata.



SOFTSHELL IMPERMEABILITÀ TRASPIRABILITÀ



WP - IMPERMEABILITÀ: si misura in **MM** raggiunti da una colonna d'acqua posta sopra al tessuto senza che questa passi attraverso di esso: più alta è la colonna (maggiore pressione) maggiore è l'impermeabilità del tessuto.

BR - TRASPIRABILITÀ: misura l'**MVP** ovvero la quantità di vapore acqueo (sudore) che attraversa 1 metro quadro di tessuto in 24 ore, grammi/m²/24 ore.
Più alto è questo valore, maggiore è il livello di traspirabilità.

I capi ISSALINE in SOFTSHELL utilizzano membrana TPU provenienti dal mondo dello sport che permette di affrontare due aspetti, impermeabilità e traspirabilità, considerati per anni inconciliabili. La membrana ISSALINE contiene migliaia di minuscoli fori sufficientemente piccoli da non far passare la molecola d'acqua ma abbastanza grandi da consentire la traspirazione del vapore in modo da mantenere il corpo asciutto e la temperatura corporea gradevole.

Il corpo di un maschio adulto può produrre in un'ora una quantità di sudore pari a 50 ml in fase di riposo, 1 litro durante l'attività di lavoro pesante e fino a 4 litri durante una maratona olimpica. Si comprende bene come il sudore che non riesce ad essere trasferito all'esterno, ristagna sulla pelle ed impregna i vestiti causando così un effetto freddo in inverno e caldo in estate.

TPU 3000MM W/P 1000 MVP

ABBIGLIAMENTO
IMPERMEABILE



MADE FROM RECYCLED
PLASTIC BOTTLES



MADE FROM RECYCLED
PLASTIC BOTTLES



MEMBRANA
TPU

04508B
KIND

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Softshell impermeabile e traspirante costruito interamente in materiale riciclato, dotato di tre tasche frontali e di due ampi tasconi laterali, coulisse in vita per una migliore regolazione della taglia. Questo giubbotto si abbina ai pantaloni Boom 9030R, 9037B e 9039R. Coerentemente con la caratteristica "green" il capo è fornito in box in cartone e non in plastica.

Composizione: 100% poliestere 1500 riciclato accoppiato con pille 100% riciclato

g/m²: 320

Membrana TPU (riciclata): W/P 3.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24 h.

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore:

040 blu inserti nero,

081 grigio antracite inserti nero.



Imballo: 10 pz.



04508D

M/2 - L/2 - XL/2 - XXL/2 = 8 box



MEMBRANA
TPU

04527B
POSH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giubbotto softshell con elevati livelli di impermeabilità e traspirabilità, dotato di inserti alti visibilità sulle spalle e sul petto (anche se non soddisfai i requisiti previsti dalla specifica normativa EN20471). La parte frontale ha due tasche inferiori ed una al petto, quest'ultima ha una cerniera nastrata mentre all'interno due ampi tasconi garantiscono elevata capienza. Coulisse in vita e cappuccio a scomparsa sono due ulteriori caratteristiche tecniche del prodotto. Il capo è realizzato in materiali riciclati e coerentemente con questa scelta la confezione è in box di cartone e non in plastica.

Composizione: 98% poliestere riciclato, 4% spandex accoppiato con pille 100% riciclato

g/m²: 310

Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m²/24 h.

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore:

083 grigio antracite inserti nero



Imballo: 10 pz.



04527D

M/2 - L/2 - XL/2 - XXL/2 = 8 box



MEMBRANA TPU



CONFORMATO DONNA



LEGGERO



04515N (04515NB) JUST

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca in softshell caratterizzata da ben quattro tasche e da un tessuto particolarmente morbido e allo stesso tempo tecnico. Dotata di inserti piping alta visibilità e pratico roller porta chiavi.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 310

Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24 h.

Imbottitura: no.

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL+ per colore 040-060-80 4XL-5XL

Colori:

040 blu inserti retroriflettenti grigio,
060 nero inserti retroriflettenti grigio,
080 grigio inserti retroriflettenti grigio,
070 rosso inserti retroriflettenti grigio.

Imballo: 10 pz.

04509 SNAPPY
a pag. 16



04515NL JUST LADY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca in softshell CONFORMATA DONNA caratterizzata da ben quattro tasche e da un tessuto particolarmente morbido e allo stesso tempo tecnico. Dotata di inserti piping alta visibilità e pratico roller porta chiavi.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 310

Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24 h.

Imbottitura: no.

Taglie DONNA: S-M-L-XL-XXL

Colori:

040 blu inserti retroriflettenti grigio,
060 nero inserti retroriflettenti grigio, **solo su richiesta**
070 rosso inserti retroriflettenti grigio, **solo su richiesta**

Imballo: 10 pz.



04514B THINY SOFTSHELL

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Thiny rappresenta la nuova frontiera del softshell, leggerissima con standardi altissimi di impermeabilità e traspirabilità. Esteticamente assomiglia al modello Just con in più il cappuccio, una membrana superiore ed una miglior leggerezza rendendolo utilizzabile per un più ampio periodo dell'anno.

Composizione esterno: 100% poliestere

g/m² esterno: 190

Membrana TPU: W/P 10.000 mm e MVP 3.000 g/m²/24 h.

Imbottitura: no

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colori:
060 nero inserti retroriflettenti grigio,
070 rosso inserti retroriflettenti grigio.

Imballo: 10 pz.

04514D

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



PROTEZIONE INVERNALE



IMBOTTITO



MEMBRANA
TPU

04520 PERFECT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giubbotto per le giornate invernali più fredde in quanto l'imbottitura aggiuntiva aumenta ancor più la naturale resistenza al freddo, tipica di questo tessuto tecnico. Il capo è provvisto di quattro tasche esterne e di una interna, oltre che di un pratico cappuccio staccabile.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 310

Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24 h.

Composizione imbottitura: 100% poliestere

g/m² imbottitura: 80 maniche / 100 corpo

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL+

per colore 040-060-4XL-5XL

Colore:

040 blu inserti retroriflettenti grigio,

060 nero inserti retroriflettenti grigio,

080 grigio inserti retroriflettenti grigio.

singola in busta appendibile

Imballo: 10 pz.

IMBOTTITO



EN 14058:2017



MEMBRANA
TPU

04522 FOXY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 - EN 14058:2017

Caratteristiche tipiche del softshell con un maggior coefficiente termico. Estremamente leggero. Softshell imbottito con cinque tasche esterne con cerniere stagne e due interne. Cappuccio regolabile e staccabile, il collo è rivestito di un morbido pile. È dotato di pratico roller porta chiavi.

Composizione esterno: 94% Poliestere, 6% Spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 240

Membrana TPU: TPU W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.

Imbottitura: 100% Poliestere.

g/m² imbottitura: 100.

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore: 060 nero inserti rosso.

singola in busta appendibile

Imballo: 10 pz.

IMBOTTITO



EN 14058:2017



MEMBRANA
TPU

04523 DEER

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 - EN 14058:2017

Giubbotto softshell imbottito impermeabile e traspirante, con quattro tasche esterne con cerniere stagne e due interne, cappuccio regolabile e staccabile, sistema easy dress per una regolazione del giro vita. Collo rivestito di morbido pile.

Composizione esterno: 94% Poliestere, 6% Spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 240

Membrana TPU: TPU W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.

Imbottitura: 100% Poliestere.

g/m² imbottitura: 100.

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 060 nero inserti rosso.

singola in busta appendibile

Imballo: 10 pz.



WINTER JACKET



SUPER STRETCH



04529B SPRINGER

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca stretch grazie al tessuto innovativo che dona al capo un'incredibile elasticità e conseguentemente si caratterizza per l'elevato comfort. Il capo è dotato esternamente di due tasche più una terza porta documenti, all'interno ci sono due ampi tasconi.

Composizione esterna: 83% nylon, 17% spandex
g/m²: 340

Imbottitura: no

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 blu inserti arancio,

080 nero inserti giallo,

080 grigio inserti rosso



Imballa: 10 pz.



display

04529D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



04526B RUSH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Softshell con le quattro cerniere nastrate per una migliore resistenza all'acqua, cappuccio staccabile, tre tasche esterne e due ampi tasconi interni. Il capo è caratterizzato da un originale design asimmetrico che lo rende ideale anche per un uso non prettamente lavorativo.

Composizione esterno grigio: 65% poliestere, 35% cotone

Composizione esterno nero: poliestere piquet

g/m²: 320 g/m²

Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.

Imbottitura: no

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 083 grigio inserti nero,



Imballa: 6 pz.



display

04526D

Taglie: M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.



8880B SILKY EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

La giacca SILKY della linea Extreme è tra i capi più tecnici della gamma ISSALINE: all'apparenza è una morbida maglia tecnica ma in verità è un moderno softshell impermeabile e traspirante con inserti in tessuto anti abrasione. Cappuccio e 4 ampie tasche esterne più 2 interne, completano il prodotto rendendolo unico nel suo genere.

Composizione: 100% poliestere a maglia

g/m²: 400

Composizione contrasto: 94% poliestere, 6% spandex

g/m²: 330 / 350

Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m²/24 h.

Imbottitura: no

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 blu inserti nero,

080 grigio inserti nero,



Imballa: 6 pz.



display

8880D

Taglie: M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.



MEMBRANA TPU



MANICHE STACCABILI



8884B CLEVER EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Softshell tecnico della linea Extreme, con maniche staccabili, inserti HI-VI, membrana altamente traspirante, cappuccio non staccabile e cerniere rostrate.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 330, tessuto in contrasto 350

Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m²/24 h.

Imbottitura: no

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 tlo inserti nero e retroriflettenti grigio,
083 grigio inserti nero e retroriflettenti grigio.



Imballo: 6 pz.



8884D

M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.



8882B CUNNY
a pag. 10

MANICHE STACCABILI



04518N SLY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca softshell impermeabile e traspirante, con maniche reglan staccabili e cappuccio fisso; togliendo le maniche il capo diventa una pratico gilet anche per le stagioni più miti. Dotato di quattro tasche esterne e di due ampi tasconi interni. Garage di protezione dall'acqua per la chiusura delle cerniere delle maniche.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile.

g/m² esterno: 310

Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.

Imbottitura: no

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 083 grigio inserti nero

singolo in busta appendibile

Imballo: 10 pz.



04094B BONNY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Capo tecnico con cappuccio fisso, due ampie tasche frontali più una porta documenti, all'interno due ampi tasconi ed una "napoleon pocket". Confez. in vita per migliorare la vestibilità.

Composizione esterno: 84% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile

g/m² esterno: 310

Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.

g/m² imbottitura: 140

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

083 grigio inserti nero.



Imballo: 6 pz.



04094D

Taglie: M/1-L/2-XL/2-XXL/1 = 6 pz.



BRAVE WORKERS



**TESSUTO RESISTENTE
CON MEMBRANA**

**MANICHE
STACCABILI**



EN 14058:2017



**MEMBRANA
TPU**

**04531B
WISE**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 - EN 14058:2017

Giubbino invernale in tessuto molto resistente ideale per ambienti "esigenti" tipo l'edilizia; il capo è dotato di maniche staccabili, cappuccio a scomparsa, quattro tasche frontali ed un'ampia tasca interna. Inserti in tessuto riflettente per un' aumentata visibilità pur non rispettando i minimi previsti dalla specifica normativa per l'alta visibilità.

Composizione esterno: poliestere doobby
g/m² esterno: 240 g/m²
Membrana TPU: W/P 5.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24h.
Imbottitura: 120 g/m².
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
040 azzurro inserti blu,
083 grigio inserti nero.

box
Imballo: 6 pz.

display

04531D
Taglie: M/1-L/2-XL/1 = 6 pz. .



04533B LUCKY
a pag. 17

**TESSUTO RESISTENTE
CON MEMBRANA**



EN 14058:2017



**MEMBRANA
TPU**

**04532B
KEEN**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 - EN 14058:2017

Giaccone invernale in tessuto molto resistente ideale per ambienti "esigenti" tipo l'edilizia; il capo è dotato di cappuccio a scomparsa, quattro tasche frontali ed un'ampia tasca interna. Inserti in tessuto riflettente per un' aumentata visibilità pur non rispettando i minimi previsti dalla specifica normativa dell'alta visibilità.

Composizione esterno: poliestere doobby
g/m² esterno: 240
Membrana TPU: W/P 5.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24h.
g/m² imbottitura: 120
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore:
083 grigio inserti nero.

box
Imballo: 6 pz.

display

04532D
Taglie: M/1-L/2-XL/2-XXL/1 = 6 pz. .



04527B POSH
a pag. 7

**OCCHIO AL
PREZZO**



**04099
GREENWICH**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Piumino sintetico leggero con due tasche esterne ed un'ampia tasca interna.

Composizione esterno: 100% poliestere
g/m² esterno: 60
Imbottitura: 100% poliestere
g/m² imbottitura: 200.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu scuro interno arancio

display in busta appendibile
Imballo: 10 pz.

04031

04822

07139

8025B



**INTERNO
STACCABILE**



**04661
PARKA MASTER PLUS**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone antifreddo triplo uso completamente impermeabile.

Esterno: nastrato sulle cuciture, impermeabile con quattro tasche a soffietto, scaldiamani, cappuccio interno al collo, porta tessera, porta telefono e porta occhiali con cerniera, aerazione dorsale.

Interno staccabile: antifreddo trapuntato e foderato in tartan, utilizzabile singolarmente, due tasche esterne, una interna, maniche staccabili.

Composizione esterno: 35% Poliestere, 65% PVC
g/m² esterno: 180

Composizione interno staccabile: 100% poliestere, foderato con flanella di 100% cotone tartan, collo e profili in velluto.

Composizione imbottitura: 100% poliestere
g/m² imbottitura: 180

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu.

singola in busta
Imballo: 10 pz.

**INTERNO
FISSO**



**04650A
PARKA NORMAL**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone nastrato sulle cuciture, antifreddo e impermeabile con quattro tasche esterne ed una interna, cappuccio interno al collo, porta badge, porta telefono, coulisse stringi vita.

Composizione esterno: 100% Poliestere spalmato PVC

g/m² esterno: 180

Composizione imbottitura: 100% poliestere

g/m² imbottitura: 180

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu.

singola in busta
Imballo: 10 pz.

**INTERNO
FISSO**



**04650 solo su richiesta
PARKA NORMAL CON CAPPUCCIO**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone con cappuccio interno al collo, nastrato sulle cuciture, antifreddo e impermeabile con quattro tasche esterne ed una interna, cappuccio interno al collo, porta badge, porta telefono, coulisse stringi vita.

Composizione esterno: 100% Poliestere spalmato PVC

g/m² esterno: 180

Composizione imbottitura: 100% poliestere

g/m² imbottitura: 180

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu.

singola in busta
Imballo: 10 pz.

**MANICHE
STACCABILI**



**04035
GIACCONE POLAR**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone antifreddo trapuntato con maniche staccabili, collo a fascetta, tasche esterne ed interne più una tasca porta telefono, elastico regolabile al fondo capo. Porta tessera e scomparsa.

Composizione esterno: 80% poliestere, 20% cotone.

g/m² esterno: 150

Composizione fodera: 100% poliestere

g/m² imbottitura: 180

Taglie: M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore: 040 blu.

singola in busta
Imballo: 10 pz.

**04031 GILET
MULTITASCHE**
a pag. 18



TRIPLO USO



**04554
HEKLA**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone triplo uso con interno staccabile trapuntato; la parte esterna è dotata di 3 ampi tasconi più una tasca porta cellulare, inserti alla visibilità ed un pratico cappuccio a scomparsa.

Composizione esterno: 100% poliestere "pangeo" spalmato PVC.

g/m² esterno: 200

Composizione interno: 100% poliestere taffeta trapuntato

g/m² imbottitura: 120

Taglie: M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 083 grigio inserti nero.

singola in busta
Imballo: 10 pz.



04533B

04805

16-541-EN

8025BP

46205





GILET



8882B CUNNY EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet Softshell tecnico della linea Extreme, con inserti HI-VI, membrana altamente traspirante, due tasche a scomparsa. La cerniera frontale e la tasca sul petto sono nascoste per aumentare l'impermeabilità del capo.

Composizione: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m²: 330

Composizione tessuto contrasto: 96% poliestere 4% spandex accoppiato micropile
g/m²: 350

Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.

Imbottitura: no

Taglio: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

080 grigio inserti nero,



Imballo: 6 pz.



display

8882D

M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

8884B CLEVER
a pag. 11

8833B HEAVY
a pag. 55

8832B LIGHT
a pag. 55



04509 SNAPPY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet softshell con tre tasche esterne ed un pratico tascone interno, inserti in piping per aumentare la visibilità dell'utilizzatore. Il gilet è dotato di membrana per garantire traspirabilità ed impermeabilità allo stesso tempo.

Composizione esterno: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 310

Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24 h.

Imbottitura: no

Taglio: 040 - 060 XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

070 - 080 XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 blu inserti retroriflettenti grigio,

060 nero inserti retroriflettenti grigio,

080 grigio inserti retroriflettenti grigio,

070 rosso inserti retroriflettenti grigio,

Imballo: 20 pz.

Imballo: 10 pz.



04005 VEGA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Direttamente dal mondo dello sport un pratico e moderno gilet in tessuto softshell accoppiato ad una lamina di morbida pile. Eccellente vestibilità data dall'elasticità del tessuto stesso. Inserti in nylon e coda di topo in materiale riflettente. Pratico taschino frontale sul petto.

Composizione esterno: 94% Poliestere 6% spandex accoppiato micropile
g/m² esterno: 330

Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.

Imbottitura: no

Taglio: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 060 nero inserti grigio chiaro

Imballo: 20 pz.

Imballo: 20 pz.

GILET



TESSUTO
RESISTENTE
CON MEMBRANATESSUTO SUPER
RESISTENTEMEMBRANA
TPU

04007

BALI

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet in softshell dal taglio sportivo. Il tessuto con cui è confezionato gli conferisce traspirabilità, impermeabilità e proprietà antivento, caratteristiche che il mondo del lavoro ha imparato ad apprezzare. Dotato di tre tasche frontali e di due ampie interne e di pratico roller portachiavi.

Composizione esterno: 94% Poliestere 6% spandex accoppiato micropile

g/m² esterno: 300

Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m²/24 h.

Imbottitura: no

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu inserti nero.

singola in busta appendibile

Imballo: 20 pz.

MEMBRANA
TPU

04533B

LUCKY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet in tessuto molto resistente ideale per ambienti "severanti" tipo Pediccia. Il capo è dotato di quattro tasche frontali ed un ampio tascone interno. Inserti in tessuto riflettente per un aumentare la visibilità pur non rispettando i minimi previsti dalla specifica normativa dell'alta visibilità.

Composizione esterno: poliestere dobby

g/m² esterno: 240

Membrana TPU: W/P 5.000 mm e MVP 1.000 g/m²/24h.

g/m² imbottitura: 120

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore:

040 azzurro inserti blu,

083 grigio inserti nero.

box

Imballo: 10 pz.

display

04533D

Taglie: 2/M - 2/L - 2/XL - 2/XXL = 8 pz.

04531B
WISE
a pag. 1204532B
KEEN
a pag. 1204527B
POSH
a pag. 7

04065

OCEAN

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet leggero imbottito, dalla linea molto pulita e sportiva. Il tessuto Oxford conferisce al gilet ottima resistenza all'abrasione e impermeabilità, esaltandone sia l'uso lavorativo che sportivo. Fascia interna a rinforzo della fodera nella parte centrale di maggior usura.

Composizione esterno: poliestere Oxford spalmato PU.

g/m² esterno: 230

Composizione interno: Poliestere taffetà

g/m² imbottitura: 200

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore:

040 blu,

060 nero

210 nero/grigio chiaro.

singola in busta

Imballo: 10 pz.



GILET



MULTITASCA




04027
RING

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet multi tasca (due tasconi frontali, due tasche zip a scomparsa, una porta cellulare e due porta penna). Ottima impermeabilità e resistenza. Ideale per personalizzazioni.

Composizione esterno: 100% poliestere pongee spalmato PVC.

g/m² esterno: 240

Composizione interno: 100% poliestere taffeta

g/m² imbottitura: 180

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu.

singola in busta

Imballo: 20 pz.



04028
GILET DOGGHY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet antifreddo trapuntato, profili in velluto, due tasche esterne, chiusura con bottoni a pressione.

Composizione esterno: 100% poliestere pongee spalmato PVC trapuntato.

g/m² esterno: 240

Composizione interno: 100% poliestere taffeta

g/m² imbottitura: 160

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: 040 blu.

singola in busta

Imballo: 20 pz.

MULTITASCA



04031
GILET MULTITASCHE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet antifreddo trapuntato, collo a fascetta, fondo posteriore più lungo, giro manica con elastico, tasche esterne ad interne più due taschini porta telefono.

Porta tessera e scomparsa.

Composizione esterno: 80% poliestere, 20% cotone.

g/m² esterno: 150

Composizione interno: 100% poliestere

g/m² imbottitura: 180

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore:

040 blu.

080 grigio **solo su richiesta**

084 grigio chiaro/antracite.

singola in busta

Imballo: 20 pz.

AK9050N

04820

16-368-EN

8830B

44220

BRAVE WORKERS



**MICROPILE
ZIP LUNGA**



**04806 solo su richiesta
MEJA**

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Pratica micro pile con chiusura zip lunga e tasche. Può essere utilizzato da solo nelle "mezzo" stagioni o nelle regioni più calde oppure sotto un altro indumento in pieno inverno. Elastico regolabile al fondo.

Composizione: micropile 100% poliestere.

g/m²: 230

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 blu,

060 nero

080 grigio.

singola in busta

Imballo: 20 pz.

**MICROPILE
ZIP CORTA**



**04805
MONVISO**

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Pratico micro pile con mezza zip. Può essere utilizzato da solo nelle "mezzo" stagioni o nelle regioni più calde oppure sotto un altro indumento in pieno inverno. Elastico regolabile al fondo.

Composizione: micropile 100% poliestere.

g/m²: 230

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 blu,

060 nero

080 grigio.

singola in busta

Imballo: 20 pz.



**04055
GIACCA EVERYTIME**

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Giacca in pile antipilling con tasche esterne con cerniera e tascone interno, inserti in tessuto impennabile sulle spalle e avambracci esterni, cordino regolabile al fondo capo.

Composizione: 100% poliestere.

g/m²: 280

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore:

040 blu.

singola in busta

Imballo: 20 pz.

**PILE
450 g/m²**



**04054
OREGON**

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Giacca in pile con una grammatura impertante, ideale per i climi più freddi, oppure, nelle zone più temperate, può sostituire un giubbotto tradizionale. Una zip centrale e tre tasche frontali, aspetto moderno e versatilità di utilizzo.

Composizione esterna: 100% poliestere

g/m²: 450

Imbottitura: no

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: 040 blu inserti grigio chiaro,

singola in busta appendibile

Imballo: 10 pz.



VERSATILE



04807

ORTIGARA

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Micropile con 4 tasche, cappuccio fisso ed inserti elasticizzati per un maggior comfort. Un capo leggero e caldo allo stesso tempo.

Composizione esterna: micropile antipilling 100% poliestere **g/m²:** 160 **Imbottitura:** no

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu inserti arancio, 060 nero inserti arancio, 081 grigio inserti arancio.

singola in busta appendibile **Imballo:** 10 pz.



8881B

REVENGE EXTREME

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Giubbino tecnico a maglia della linea Extreme con inserti anti-abrasione, due tasche frontali, una porta documenti al petto e due ampi tasconi interni. Il capo può essere abbinato ai prodotti della linea Extreme oppure anche ad altri pantaloni. La leggerezza e la morbidezza consente un utilizzo sia come capo esterno che sotto un giilet o una giacca invernale.

Composizione principale: 100% poliestere lavorato a maglia

Composizione inserti: 97% poliestere, 3% spandex **g/m²:** 270 **Imbottitura:** no

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore: 040 blu inserti nero, 080 grigio inserti nero.

box
Imballo: 6 pz.

display

8881D

M/L - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

250-87-0020-EN

16-541-EN

80258P

06893R





04820 VERENA

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Felpa con mezza zip e con costina elasticizzata su polsini e fondo. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.

Composizione: 65% poliestere 35% cotone

g/m²: 280

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 blu

060 nero

070 rosso

080 grigio.

singola in busta

Imballo: 20 pz.



04822 PELMO

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Felpa con due ampie tasche frontali, zip lunga, polsini e fondo con costina elasticizzata. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.

Composizione: 65% poliestere 35% cotone

g/m²: 280

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 blu

060 nero

080 grigio.

singola in busta

Imballo: 20 pz.



04819 *solo su richiesta* FALORIA

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Felpa a giro collo, polsini e fondo con costina elasticizzata. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.

Composizione: 65% poliestere 35% cotone

g/m²: 280

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 blu

060 nero

080 grigio.

singola in busta

Imballo: 20 pz.



04824 ANTELAO

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Felpa con zip lunga, cappuccio, due tasche frontali, polsini e fondo con costina elasticizzata. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.

Composizione: 65% poliestere 35% cotone

g/m²: 280

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 blu

060 nero

080 grigio.

singola in busta

Imballo: 20pz.





FELPA EXTREME

ABBIGLIAMENTO
ESTERNO**8883B****TUBE****CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Felpa tecnica della linea Extreme con cappuccio, due tasche frontali, una porta documenti al petto e due ampi tasconi interni. Il capo può essere abbinato ai prodotti della linea extreme oppure anche ad altri pantaloni. La Felpa ha inoltre la caratteristica di utilizzare poliestere riciclato che assieme al cotone ed alla certificazione in cotone, ne fanno un prodotto apprezzabile da coloro che ricercano soluzioni "green".

Composizione: 65% poliestere riciclato 35% cotone**g/m²:** 280**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL**Colore:**

D40 blu inserti nero,

D61 grigio antracite inserti nero.

**Imballo:** 6 pz.**display****8883D**

M/1-L/2-XL/2-XXL/1 = 6 box

**MADE FROM RECYCLED
PLASTIC BOTTLES**



Novità

04379 BASEBALL CUP

Cappellino ISSALINE con visiera

Composizione: 100% cotone

g/m²: 80

Taglie: unica

Colore: 080 nero

singolo in busta

Imballo: 10 pz.



04380 BERRETTO Thinsulate®

Berretto antiraffreddo.

Composizione: acrilico con rivestimento interno in Thinsulate®

g/m²: 160

Taglie: unica

Colore: 080 nero, 080 grigio.

singolo in busta

Imballo: 10 pz.



04370 BERRETTO IMBOTTITO

Berretto antiraffreddo, con copri orecchie ed elastico posteriore.

Composizione: poliestere spalmato PVC, imbottitura in poliestere e fodera in nylon

Taglie: unica

Colore: 040 blu.

singolo in busta

Imballo: 10 pz.



04382 SAILOR

Berretto a coste.

Composizione: 100% acrilico

g/m²: 160

Taglie: unica

Colore: 040 blu.

singolo in busta

Imballo: 10 pz.



00995 CINTURTA

Cintura bicolor reversibile con fibbia in metallo.

Composizione cinghia: 100% cotone

Taglie: unica

Colore: 083 grigio/nero, 150 blu/beige

singolo in busta

Imballo: 50 pz.



00990 GINOCCHIERE

Universali per tutti i capi predisposti. Dimensione massima 15,50 x 26 cm, modificabile.

Composizione: 100% EVA

Taglie: unica modificabile.

Colore: grigio

5 pz. in busta

Imballo: 20 pz.



00980 TOM GINOCCHIERE

Ginocchiera ergonomica da applicare esternamente tramite velcro; il prodotto è studiato per soddisfare le esigenze di coloro che sono costretti a lavorare per lungo tempo inginocchiati (es. piastrellisti).

Taglie: unica regolabile

Colore: nero

in box aperto (art. visibile) e

appendibile

Imballo: 10 pz.





PER LAVORATORI STRAORDINARI

04522

8832B

68200R

Selezione pantaloni invernali



**8832B LIGHT
EXTREME**
pag. 50



**8833B HEAVY
EXTREME**
pag. 50



8032 FUSTAGNO
pag. 51



**8730WB WINTER
BICOLOR STRETCH**
pag. 51



**8731WB WINTER
MONOCOLOR
STRETCH**
pag. 51



**8532 AV
FUSTAGNO**
pag. 52

YOUR WORK MATTERS

Siamo orgogliosi di presentare una vasta gamma di opzioni per soddisfare le esigenze di professionisti in diversi settori.

Qui di seguito, potrete esplorare le nostre linee di abbigliamento da lavoro in cotone elasticizzato, ognuna con caratteristiche uniche per offrire comfort e protezione in ogni situazione.

Indipendentemente dalla vostra professione o settore, il nostro catalogo di abbigliamento da lavoro offre opzioni che soddisferanno le vostre esigenze.

Siamo certi che troverete l'abbigliamento perfetto per lavorare in modo sicuro e confortevole e sempre con stile.

Scegliete la linea che meglio si adatta alle vostre necessità e fate affidamento sulla nostra qualità, esperienza e dedizione al vostro successo lavorativo.

250-94-0120-EN

263-NP220

8845B

16-368-EN

8830B

46300



EUROPA

Linea Europa: La nostra linea Europa è sinonimo di resistenza e comodità. Realizzata con materiali 100% cotone, questa gamma di abbigliamento da lavoro è ideale per chi cerca resistenza e durata. Gli indumenti della linea Europa sono progettati per offrire la massima protezione in ambienti di lavoro impegnativi.

Caratteristiche principali:

- Tessuto 100% cotone.
- Design dallo stile tradizionale.
- Ideale per ambienti industriali e operai.



SHOT

Linea Shot: I capi della linea SHOT sono realizzati in tessuto 100% cotone, in assoluto il miglior materiale per traspirabilità e salubrità. La grammatura di 250 g/m² consente al capo di essere utilizzato tutto l'anno, in particolare modo durante la stagione estiva risolvendo le problematiche tipiche dei capi contenenti poliestere o tessuti sintetici.

Caratteristiche principali:

- Tessuto 100% cotone.
- Design dallo stile tradizionale.
- Abbigliamento versatile per molteplici situazioni.



EASYSTRETCH START STRETCH

Pantaloni Easy Stretch e Start: I nostri pantaloni da lavoro sono la scelta ideale per chi desidera il massimo comfort ed elasticità durante la giornata lavorativa. Per chi desidera un abbigliamento pratico e tecnico. Dotati di tasche multiuso ed inserti retroriflettenti. I pantaloni tecnici, oltre ad una pratica tasca porta cellulare, consentono l'inserimento di ginocchiere.

Caratteristiche principali:

- Tessuto elasticizzato.
- Vestibilità FIT.
- Abbigliamento dotato di tasche multifunzione.





BOOM STRETCH

Linea Boom: La nostra linea Boom di ISSALINE è dedicata a coloro che cercano una combinazione di stile, comfort ed elasticità. Questi indumenti sono progettati con attenzione ai dettagli e sono ideali per chi desidera un look professionale senza rinunciare al comfort.

Caratteristiche principali:

- Tessuto elasticizzato di qualità superiore.
- Design moderno ed elegante.
- Perfetti per professionisti che richiedono stile in ambiente di lavoro.



STRETCH

Linea Stretch: La nostra linea Stretch è la scelta perfetta per chi necessita di flessibilità e libertà di movimento durante le attività lavorative. Questi indumenti elasticizzati sono progettati per adattarsi al corpo, consentendo una gamma completa di movimenti senza restrizioni.

Caratteristiche principali:

- Tessuto elasticizzato di alta qualità.
- Rinforzi nelle zone soggette a stress.
- Adatti a professionisti attivi e dinamici.



STRETCH EXTREME

Linea Stretch Extreme: La linea Stretch Extreme è la nostra proposta per coloro che affrontano situazioni estreme e necessitano di indumenti altamente resistenti e flessibili. Questi capi sono progettati per sfidare le condizioni più difficili senza compromessi.

Caratteristiche principali:

- Tessuto elasticizzato estremamente tecnico.
- Cuciture rinforzate e dettagli di protezione.
- Vestibilità aderente ed estremamente confortevole.





8030 EUROPA
pag. 33



**8030P EUROPA
CON TASCO**
pag. 33



8032 FUSTAGNO
pag. 33



8630 PITTORE
pag. 35



**8030T EUROPA
TOP**
pag. 37



8031 SUMMER
pag. 33



8028 RAPTOR
pag. 37



8930 SHOT
pag. 38



5030 M-PRO
pag. 77



8430N AV
pag. 71



**8438 AV
LIGHT**
pag. 71



**8532 AV
FUSTAGNO**
pag. 72



32 PANTALONI STRETCH



8038B EASYSTRETCH
pag. 40



**8038BL LADY
EASYSTRETCH**
pag. 40



8036B START
pag. 41



8036BW START HEAVY
pag. 41



9030B STRETCH BOOM
pag. 48



8730B BICOLOR STRETCH
pag. 50



**8730WB WINTER BICOLOR
STRETCH**
pag. 50



8731B MONOCOLOR STRETCH
pag. 50



**8731WB WINTER MONOCOLOR
STRETCH**
pag. 50

**8830B STRETCH EXTREME**
pag. 54**8838B STRETCH EXTREME**
pag. 43**8738 STRETCH ON**
pag. 42**8025B JEST STRETCH**
pag. 43**80258P JEST STRETCH**
pag. 43

10 PANTALONI SOFTSHELL

**9032B BOOM**
pag. 49**9035B BOOM**
pag. 48**8833B HEAVY EXTREME**
pag. 52**8832B LIGHT EXTREME**
pag. 52**8837B EXTREME LIGHT**
SUMMER 2023
pag. 52**8450B AV LIGHT**
pag. 77

10 PANTALONI INVERNALI

**8032 FUSTAGNO**
pag. 35**8036BW START HEAVY**
pag. 43**8730WB WINTER BICOLOR STRETCH**
pag. 52**8731WB WINTER MONOCOLOR STRETCH**
pag. 52**8833B HEAVY EXTREME**
pag. 52**8832B LIGHT EXTREME**
pag. 51**8532 AV FUSTAGNO**
pag. 74



EUROPA WORKWEAR



8045 GIUBBINO EUROPA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone.

Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini con bottone. Collo a camicia.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 250

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu.

singola in busta

Imballa: 10 pz.



8050 GIACCA EUROPA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone.

Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini con bottone. Collo a camicia.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 250

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu.

singola in busta

Imballa: 20 pz.



8035 PETTORINA EUROPA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Tasche applicate sui davanti, tasca posteriore applicata chiusa con bottone e tasca porta metro. Tasca sulla pettorina chiusa con cerniera. Apertura laterale chiusa con bottone per facilitare la vestizione ed elastico in vita. Bretelle regolabili con fibbie in plastica.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 250

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu.

singola in busta

Imballa: 20 pz.



8070 TUTA EUROPA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Due tasche applicate e due taschini applicati con pattina chiusa con bottone. Tasca posteriore chiusa con bottone e tasca porta metro. Elastico in vita sulla parte posteriore. Elastico rimovibile ai polsi. Chiusura con cerniera in nylon ricoperta da patta. Collo a camicia.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 250

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

020 verde,

040 blu,

042 azzurro **solo su richiesta**

singola in busta

Imballa: 10 pz.



**8030
PANTALONE EUROPA****CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013**

Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tasca posteriore applicata chiusa con bottone e tasca porta metro. Passanti in vita ed elastico sulla parte posteriore della vita.
Patta con bottoni ricoperti.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 250

Taglio 020 080: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL**Taglio 040:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL**Colore:** 020 verde, **solo su richiesta**

040 blu,

042 azzurro, **solo su richiesta**

080 grigio

 singola in busta**Imballo:** 20 pz.**CON TASCONE****8030P
PANTALONE EUROPA CON TASCONE****CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013**

Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tasca posteriore applicata chiusa con bottone, tasca laterale e tasca porta metro. Passanti in vita ed elastico sulla parte posteriore della vita.

Patta con bottoni ricoperti.

Composizione: 100% cotone**g/m²:** 250**Taglio:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL**Colore:** 040 blu, singola in busta**Imballo:** 20 pz.**LEGGERO****8031
SUMMER****CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013**

Con elastico in vita, tascone laterale con porta badge, due tasche frontali ed una posteriore, tasca porta cellulosa e tasca porta metro. Patta con chiusura a cerniera e carotore in contrasto.

Composizione: 100% cotone**g/m²:** 210**Taglio:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** 040 blu, 080 grigio**Imballo:** 20 pz.**8034
PANTALONE CORTO SUMMER****CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013**

In cotone leggero. Due tasche a filetto tagliate oblique, tasca posteriore con pattina chiusa con velcro, due tasconi laterali con patta chiusa con velcro. Passanti in vita con elastico sulla parte posteriore.

Composizione: 100% cotone**g/m²:** 210**Taglio:** S-M-L-XL-XXL**Colore:** 040 blu, singola in busta**Imballo:** 20 pz.**INVERNALE****8032
PANTALONE FUSTAGNO****CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013**

Elastico in vita, tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tasca posteriore applicata chiusa con bottone e tasca porta metro.

Composizione: 100% cotone feltato**g/m²:** 350**Taglio:** S-M-L-XL-XXL**Colore:** 040 blu, singola in busta**Imballo:** 20 pz.**INVERNALE****8047
GIUBBINO FUSTAGNO****CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013**

Felatura interna. Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone. Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini chiusi con bottone. Colla a camicia.

Composizione: 100% cotone feltato**g/m²:** 350**Taglio:** S-M-L-XL-XXL**Colore:** 040 blu, singola in busta**Imballo:** 20 pz.



EUROPA WORKWEAR



8100

CAMICE EUROPA

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Due tasche ed un taschino applicati. Elastico rimovibile ai polsi. Martingola cucita, collo a camicia. Chiusura con bottoni ricoperti da patta.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 250

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu,

singola in busta

Imballo: 20 pz.



08100

CAMICE UOMO TERITAL COTONE

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Camice con Due tasche applicate e taschino sul petto, bottoni ricoperti da lista. Martingola cucita, collo a camicia, elastico rimovibile ai polsi.

Composizione: 65% poliestere terital, 35% cotone

g/m²: 155

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore:

023 verde **solo su richiesta**

040 blu,

050 bianco,

060 nero

singola in busta

Imballo: 20 pz.



08105

CAMICE DONNA TERITAL COTONE

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Camice con due tasche applicate ed un taschino sul petto. Modellazione da donna, con abbottonatura da donna, bottoni ricoperti e pences, Martingola cucita.

Composizione: 65% poliestere terital, 35% cotone

g/m²: 155

Taglie: S-M-L-XL-XXL (le taglie da donna sono una taglia più piccola di quelle da uomo).

Colore:

040 blu,

050 bianco,

singola in busta

Imballo: 20 pz.



7070

TUTA BICOLOR

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Con due tasche frontali ad altezza torace, un tascone laterale, una tasca posteriore, due tasche in vita e due tasche passanti (utili nel caso si utilizzi il capo sopra un altro pantalone). Elastico in vita ed elastico rimovibile ai polsi.

Composizione: 60% cotone, 40% poliestere

g/m²: 220

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 027 verde/nero, 083 grigio/nero

Imballo: 10 pz.



**8630
PANTALONE PITTORE**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tascone laterale a soffiotta chiuso con pattina con velcro, tasca portametro laterale, tasca posteriore con pattina con velcro. Passanti in vita ed elastico sulla parte posteriore della vita, patta con cerniera.

Composizione: cotone 100%**g/m²:** 220**Taglie:** S-M-L-XL-XXL**Colore:** 050 bianco**Imballo:** 20 pz.**8730B
STRETCH**
Pag. 50**8734B
STRETCH**
Pag. 51**08182
RAPALLO**
Pag. 51**08185
CAPRI**
Pag. 60**8180
SORRENTO**
Pag. 60

16-319-EN



35060N



08115 DIVISA PER SANITARIO

solo su richiesta

Completo sanitario bianco (set di canotta e pantaloni).
Cassaio a maniche corte in ranglan. Scollo a V
chiuso. Spacchi su entrambi i fianchi. 1 tasca
superiore e 2 tasche inferiori.

Pantalone elasticizzato in vita con tasche
anteriori applicate a fletto.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone
g/m²: 190

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

050 bianco,

110 celeste

 singola in busta

Imballo: 14 pz.





DUE TASCONI

**8030T
EUROPA TOP**

CE CAT. I - EN ISO 13688-2013

Con elastico in vita, tascone laterale con porta badge, due tasche frontali ed una posteriore, tasca porta cellulare e tasca porta metro. Patta con chiusura a cerniera e cuciture in contrasto.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 245

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu

Imballo: 10 pz.



STILE CARGO

**8028
RAPTOR**

CE CAT. I - EN ISO 13688-2013

Pantalone "cargo", con molte cerniere e tasche

Composizione: 100% cotone canvas

g/m²: 215

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 020 verde, 080 grigio

Imballo: 10 pz.

display

8028D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



STILE CARGO

**8040
BERMUDA RAPTOR**

CE CAT. I - EN ISO 13688-2013

Bermuda "cargo", con molte cerniere e tasche

Composizione: 100% cotone

g/m²: 215

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 020 verde

Imballo: 10 pz.

display

8040D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



04824

41-1415-EN

8030T

35078





SHOT WORKWEAR

I capi della linea SHOT sono realizzati in tessuto 100% cotone, in assoluto il miglior materiale per traspirabilità e salubrità. La grammatura di 250 g/m², consente al capo di essere utilizzato tutto l'anno, in particolar modo durante la stagione estiva risolvendo le problematiche tipiche dei capi contenenti poliestere o tessuti sintetici. Ogni articolo è rifinito con inserti colorati e pratiche tasche multiuso. I pantaloni tecnici, oltre ad una pratica tasca porta cellulare, consentono l'inserimento di ginocchiere.



8945 GIUBBINO SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Dotato di cerniera centrale, due tasche superiori e due tasche a filetto. Regolazione del giro vita tramite bottoni. Porta badge a scomparsa.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 250

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 blu con inserti neri,

080 grigio con inserti neri

 singola in busta appendibile

Imballo: 10 pz.



8935 SALOPETTE SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Dotato di due tasche frontali, un tascone laterale, porta cellulare e porta metro, due tasche posteriori ed una ampio tascone al petto. Elastico in vita, braccia elastiche regolabili. Porta badge a scomparsa.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 245

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 080 grigio con inserti neri

 singola in busta appendibile

Imballo: 10 pz.



8930 PANTALONE SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Dotato di porta metro, tasconi laterali, porta cellulare a scomparsa e porta ginocchiere. L'elastico in vita e la conformazione lo rendono molto confortevole. Porta badge a scomparsa.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 250

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu con inserti neri, 080 grigio con inserti neri

 singola in busta appendibile

Imballo: 10 pz.



8970 TUTA SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013


Dotato di cerniera centrale, due tasche superiori e due tasche a filetto. Regolazione del giro vita tramite bottoni. Porta badge a scomparsa.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 245

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 080 grigio con inserti neri

 singola in busta appendibile

Imballo: 10 pz.





LO SPECIALISTA DELLO STRETCH

Diiciassette anni fa abbiamo introdotto il concetto di STRETCH nel mondo dell'abbigliamento da lavoro. Sembrava una sfida impossibile ma gli oltre 6 milioni di capi venduti hanno dimostrato il contrario. Dal 2017 con la linea STRETCH EXTREME e nel 2021 e 2022 con la linea START e BOOM, grazie alle soluzioni tecniche e alla rinnovata vestibilità e design, ISSALINE punta a consolidare la propria leadership nell'abbigliamento da lavoro.

20068730
Stretch beige**2007**8025
Jeans Stretch**2008**8730W
Invernale**2010**8170
Polo Stretch**2011**8731
Stretch**2014**8033
Jeans Miner**2015**8738
Stretch On**2016**ISSALINE.it
Scarpe Stretch**2017**80388
Easystretch**2017**8830B
Stretch EXTREME**2018**8834B
Stretch EXTREME**2019**8830B
Stretch EXTREME**2020**8838B (140)
Jeans Stretch EXTREME**2020**8189B
Polo Portofino**2020**8636B
Light Stretch EXTREME**2021**8036B
Start Stretch**2022**48200
44400
STRETCH EXTREME**2023**8032B
BOOM**2024**8016B
PEAKY



ISSALINE
workwear

EASYSTRETCH WORKWEAR



8038B versione in box a stock in Italia EASYSTRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Cotone elasticizzato. Con elastico in vita, due tasconi laterali, due tasche frontali, due posteriori. Patta con chiusura a cerniera.

Composizione: 98% cotone, 2% elastan,

g/m²: 260

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu, 060 nero, 080 grigio



Imballo: 10 pz.



display

8038D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

CONFORMATO DONNA

8038BL LADY EASYSTRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In cotone elasticizzato con due tasche laterali, due davanti e due dietro. Chiusura con cerniera.

Composizione: 98% cotone, 2% spandex

g/m²: 260

Taglie: conformate donna S-M-L-XL-XXL

Colore: 040 blu



Imballo: 10 pz.

8189L POLO PORTOFINO LADY

Pag. 90



8038 solo su richiesta - senza box e colori diversi! EASYSTRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Cotone elasticizzato. Con elastico in vita, due tasconi laterali, due tasche frontali, due posteriori. Patta con chiusura a cerniera.

Composizione: 98% cotone, 2% elastan,

g/m²: 260

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 020 verde, 025 beige, 040 azzurro, 050 bianco, 060 nero, 080 grigio



Imballo: 10 pz.



8038 solo su richiesta EASYSTRETCH AV

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1: 2016 CLASSE 1

Pantaloni ad alta visibilità in cotone elasticizzato, con due tasche laterali, due tasche anteriori e due tasche posteriori, con inserti riflettenti. Chiusura con zip.

Composizione blu: 97% cotone, 3%

elastan

g/m²: 260

Composizione giallo: 61% cotone, 38%

poliestere,

g/m²: 255

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 052 blu/giallo AV

Imballo: 10 pz.



8036B START

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

In tessuto stretch con inserti retroriflettenti, dotato di due tasche frontali, due posteriori coperte da pattina, un tascone laterale con soffiatti ed una tasca porta metro. Elastico in vita.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore:

040 blu cuciture arancioni,
078 grigio chiaro cuciture grigie leggermente scure,
081 antracite cuciture grigie leggermente chiare.



Imballo: 10 pz.



8036D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

260 g/m²



320 g/m²



8041B BERMUDA START

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

In tessuto stretch con inserti retroriflettenti, dotato di due tasche frontali, due posteriori coperte da pattina, una tascone laterale con soffiatti ed una tasca porta metro. Elastico in vita.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu cuciture arancioni, 078 grigio chiaro cuciture grigie leggermente scure, 081 antracite cuciture grigie leggermente chiare.



Imballo: 10 pz.



8041D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



8036BW START HEAVY

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Pantalone identico alla versione 8036B ma con grammatura più pesante per i mesi invernali. In tessuto stretch con inserti retroriflettenti, dotato di due tasche frontali, due posteriori coperte da pattina, un tascone laterale con soffiatti ed una tasca porta metro. Elastico in vita.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 320

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore: 040 blu cuciture arancioni, 078 grigio chiaro cuciture grigie leggermente scure, 081 antracite cuciture grigie leggermente chiare.



Imballo: 10 pz.



8036DW

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



ISSALINE
1982

STRETCH ON



8738

STRETCH ON

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto stretch con inserti retrofilletterati, dotato di due tasche frontali, due posteriori coperte da pattina, un tascone laterale con soffietti ed una tasca porta metro. Elastico in vita.

Composizione: 100% cotone canvas con inserti in tessuto stretch.

g/m²: 253

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 049 blu scuro inserti grigio antracite, 080 grigio inserti grigio antracite.

200 verdane inserti grigio antracite **solo su richiesta**



Imballa: 10 pz.



display

8738D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



LEGGERO 300 g/m²

8027B **solo su richiesta** JEANS LIGHT STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Jeans leggero elasticizzato, utilizzabile tutto l'anno, perfetto nei mesi più caldi. Tasche frontali a filo e tessuto in contrasto rinforzato. Porta cellulare e porta metro a scomparsa. Pattina con chiusura a cerniera.

Composizione: 98% cotone, 2% spandex

g/m²: 300 dopo lavaggio

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu



Imballa: 12 pz.



display

8027D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



8023B **solo su richiesta** BERMUDA JEANS STRETCH LIGHT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato questi jeans sono molto comodi. Tasche anteriori e rinforzo in tessuto a contrasto. Tasca per cellulare e tasca laterale. Zip con pattina.

Composizione: 98% cotone, 2% spandex

g/m²: 28 dopo lavaggio

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu

Imballa: 12 pz.



JEANS STRETCH



PIONIERE

8025B JEANS JEST STRETCH

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Jeans elasticizzato, con trattamento stone washed. Tasca anteriore porta cellulare e posteriore portametro entrambe a scomparsa. Patta con chiusura a bottoni.

Composizione: 75% cotone, 24% poliestere, 1% spandex

g/m²: 450 dopo lavaggio

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore: 040 blu



Imballo: 10 pz.



display

8025D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



Novità

8025BP JEANS STRETCH MULTI POCKETS

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Jeans elasticizzato, con trattamento stone washed. Tasca anteriore porta cellulare e scomparsa e tasca posteriore portametro, tascone laterale inclinato a due scomparti con chiusura a patta e zip. Patta con chiusura a bottoni.

Composizione: 75% cotone, 24% poliestere, 1% spandex

g/m²: 450 dopo lavaggio

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore: 040 blu



Imballo: 10 pz.



8025BPD

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



8838B JEANS EXTREME

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Jeans elasticizzato dal taglio sportivo con rinforzi in tessuto alta tenacità anti abrasione che, assieme al rinforzo posteriore, accentua la robustezza. Dotato di 4 tasche, più una tasca porta cellulare, una porta metro, entrambe a scomparsa.

Composizione: 98% cotone, 2% spandex

g/m²: 320 dopo lavaggio

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu con inserti neri



Imballo: 10 pz.



display

8838D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



8839B BERMUDA JEANS EXTREME

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Jeans bermuda dal taglio sportivo con rinforzi in tessuto alta tenacità anti abrasione che, assieme al rinforzo posteriore, accentua la robustezza. Dotato di 4 tasche, più una tasca porta cellulare, una porta metro, entrambe a scomparsa. Chiusura patta con cerniera YKK. In box appendibile.

Composizione: 98% cotone, 2% spandex

g/m²: 280 prima del lavaggio

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu inserti nero,



Imballo: 10 pz.



display

8839D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.





ISSALINE

**PEAKY
STRETCH** stile
moderno

SUPER ELASTICIZZATO



Novità

**SUPER
COMFORT**

**8016B
PEAKY STRETCH**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone morbido e confortevole. Elastico in vita e sul fondo nelle caviglie. Due tasche laterali a filetto e due tasche posteriori.

Composizione: 97% cotone 3% spandex

g/m²: 250

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore:

020 verde oliva

040 blu



Imballo: 10 pz.



display

8016D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



ISSALINE
in PIP

STRETCH BOOM

La nostra linea Boom di ISSALINE è dedicata a coloro che cercano una combinazione di stile, comfort ed elasticità.

Questi indumenti sono progettati con attenzione ai dettagli e sono ideali per chi desidera un look professionale senza rinunciare al comfort.

Caratteristiche principali:

- Tessuto elasticizzato di qualità superiore.
- Design moderno ed elegante.
- Perfetti per professionisti che richiedono stile in ambiente di lavoro.

263-NP222

88108

17366

90328

46200



9045B GIUBBINO STRETCH BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto misto elasticizzato dotato di quattro tasche anteriori, cerniera frontale ricoperta, regolazione in vita. Tre piping riflettenti offrono visibilità nei casi di scarsa visibilità (dove non sia richiesto un prodotto certificato EN20471).

Composizione: 60% cotone, 37% poliestere, 3% lycra

g/m²: 260

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore:

040 blu inserti neri,

080 grigio inserti neri,

081 antracite inserti neri



Imballo: 10 pz.



9030B PANTALONE STRETCH BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto misto elasticizzato. Dotato di due tasche frontali, un tascone su gamba sinistra, una tasca porta telefono frontale a scomparsa, due tasche posteriori ed una tasca porta metro, elastico in vita che assicura al tessuto elasticizzato esaltano il comfort del pantalone mentre il rinforzo posteriore e la porta ginocchiere ne aumentano la resistenza. Tre piping riflettenti offrono una visibilità nei casi di scarsa visibilità (dove non sia richiesto un prodotto certificato EN20471).

Composizione: 60% cotone, 37% poliestere, 3% lycra

g/m²: 260

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore:

040 blu inserti neri,

080 grigio inserti neri,

081 antracite inserti neri



Imballo: 10 pz.



9034B BERMUDA STRETCH BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto misto elasticizzato. Dotato di due tasche frontali, un tascone su gamba sinistra, una tasca porta telefono frontale a scomparsa, due tasche posteriori ed una tasca porta metro, elastico in vita che assieme al tessuto elasticizzato esaltano il comfort del pantalone mentre il rinforzo posteriore e la porta ginocchiere ne aumentano la resistenza. Tre piping riflettenti offrono una visibilità nei casi di scarsa visibilità (dove non sia richiesto un prodotto certificato EN20471).

Composizione: 60% cotone, 37% poliestere, 3% lycra

g/m²: 260

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore:

040 blu inserti neri,

080 grigio inserti neri,

081 antracite inserti neri



Imballo: 10 pz.

**CINTURA COMPRESA
SOLO 210 g/m²**

INNOVATIVO

All seasons



9035B PANTALONE BOOM 4 SEASONS (4 WAY STRETCH)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone in softshell stretch 4-way che grazie alla sua grammatura intermedia permette un utilizzo durante tutto l'anno. Il capo è dotato di porta ginocchiere, tasca porta metro, due tasche posteriori ed un tascone laterale. Due inserti laterali in tessuto elasticizzato aumentano il comfort in vita mentre gli inserti alla visibilità offrono un minimo di visibilità notturna. Fornito con cintura.

Composizione: 92% poliestere 8% spandex con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto - "3M SCOTCHEARD treatment"

g/m²: 210

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore:

081 grigio antracite



Imballo: 10 pz.



9035D

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL /1 = 12 box





ISSALINE

4 WAY
STRETCH**9032B
BOOM SOFTSHELL LIGHT TROUSERS**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone estivo in leggerissimo tessuto softshell Stretch 4-WAY dotato di porta ginocchiera, porta cellulare, due tasche frontali, tasca porta metro, due tasche posteriori ed un tascone laterale. Due inserti laterali in tessuto elasticizzato aumentano il comfort in vita mentre gli inserti alta visibilità offrono un minimo di visibilità notturna. La larghezza del fondo gamba può essere regolata tramite elastico, quest'ultimo può essere facilmente rimosso se considerato pericoloso. Fornito con cintura regolabile.

Composizione: 92% poliestere, 8% spandex, con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGARD® Treatment"

g/m²: 115**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL**Colore:** 049 avio, 081 antracite.**Imballo:** 10 pz.**9032D****Taglie:** S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.**CINTURA COMPRESA
SOLO 115 g/m²**4 WAY
STRETCH**9036B
BOOM SOFTSHELL LIGHT SHORT TROUSERS**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Bermuda estivo in leggerissimo tessuto softshell Stretch 4WAY dotato di porta cellulare, tasca porta metro, due tasche posteriori ed un tascone laterale. Due inserti laterali in tessuto elasticizzato aumentano il comfort in vita mentre gli inserti alta visibilità offrono un minimo di visibilità notturna. Fornito con cintura regolabile.

Composizione: 92% poliestere, 8% spandex, con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGARD® Treatment"

g/m²: 115**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL**Colore:** 049 avio, 081 antracite.**Imballo:** 10 pz.**9036D****Taglie:** S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.**CINTURA COMPRESA
SOLO 115 g/m²****8810B
BOOM**

Pag. 62

**8815B
BOOM**

Pag. 62

04508B
KIND

Pag. 9



ISSALINE
- PIP

STRETCH

La nostra linea Stretch è la scelta perfetta per chi necessita di flessibilità e libertà di movimento durante le attività lavorative. Questi indumenti elasticizzati sono progettati per adattarsi al corpo, consentendo una gamma completa di movimenti senza restrizioni.

Caratteristiche principali:

- Tessuto elasticizzato di alta qualità.
- Rinforzi nelle zone soggette a stress.
- Adatti a professionisti attivi e dinamici.

8745B

8730B

46205

ISSALINE
- PIPSTRETCH
WORKWEAR

ABBIGLIAMENTO

8735
PETTORINA STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato, coulisse in vita, tascone laterale e tascone porta metro, tascone su pettorina con portatelefono con sistema di schermatura onde elettromagnetiche, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile, bretelle elastiche regolabili.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 080 grigio inserti nero

Imballo: 10 pz.

8770
TUTA STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato, con elastico in vita, rete traspirante sui fianchi. Tasca portatelefono con sistema di schermatura onde elettromagnetiche, molteplici tasche di dimensioni diverse, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 080 grigio inserti nero

Imballo: 5 pz.

8746B
GILET STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato, multitasca con rete interna. Tasca portatelefono con sistema di schermatura onde elettromagnetiche.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 080 grigio inserti nero



Imballo: 12 pz.



display

8746D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

8745B
GIUBBINO STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato, con regolazione in vita, rete traspirante sui fianchi. Tasca portatelefono con sistema di schermatura onde elettromagnetiche, molteplici tasche di dimensioni diverse.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 080 grigio inserti nero



Imballo: 12 pz.





ISSALINE

ABBIGLIAMENTO STRETCH ELASTICO E TECNICO



Novità
colore blu

L'ORIGINALE

8730B PANTALONE STRETCH

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 280

Taglie: XS (colore grigio)
S-M-L-XL-XXL-3XL + per colore 080 4XL-5XL

Colore:

025 beige inserti nero,
040 blu inserti grigio,
050 bianco inserti grigio,
080 grigio inserti nero.

 **Imball:** 12 pz.

 **display**

8730D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3
- XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



8731B PANTALONE STRETCH

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto stretch.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 280

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

025 beige inserti nero,
040 blu inserti grigio,
060 nero inserti nero, **solo su richiesta**
080 grigio inserti nero.

 **Imballo:** 12 pz.

 **display**

8731D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3
- XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.





EN 14058:2018

**FODERATO IN
FLANELLA****8730WB
PANTALONE STRETCH
INVERNALE**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
EN 14058:2018

Foderato con morbida flanelle interna. Elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile.

Composizione esterno: 97% cotone, 3% spandexg/m²: 260**Composizione fodera:** flanelle 60% cotone, 40% poliestereg/m²: 160**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** 080 grigio con inserti nero**Imballo:** 12 pz.**8730WD****Taglie:** S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

EN 14058:2018

**FODERATO IN
FLANELLA****8731WB
PANTALONE STRETCH
INVERNALE**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
EN 14058:2018

Foderato con morbida flanelle interna. Elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto stretch.

Composizione esterno: 97% cotone, 3% spandexg/m²: 260**Composizione fodera:** flanelle 60% cotone, 40% poliestereg/m²: 160**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** 080 grigio con inserti nero**Imballo:** 12 pz.**8731WD****Taglie:** S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.**8734B
BERMUDA STRETCH**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato, elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro.

Composizione: 97% cotone, 3% spandexg/m²: 220**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** 025 beige inserti nero, 040 blu inserti nero, 050 bianco inserti grigio, 080 grigio inserti nero**Imballo:** 12 pz.**8734D****Taglie:** S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.**8772
T-SHIRT STRETCH**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all'elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSALINE STRETCH e non solo.

Composizione: 95% cotone, 5% elastang/m²: 180**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** 025 beige inserti nero. **solo su richiesta**

040 blu inserti grigio, 080 grigio inserti nero

singola in busta appendibile

Imballo: 20 pz.**8774
POLO STRETCH**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all'elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSALINE STRETCH e non solo.

Composizione: 95% cotone, 5% elastang/m²: 180**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** 025 beige inserti nero. **solo su richiesta**

040 blu inserti grigio, 080 grigio inserti nero

singola in busta appendibile

Imballo: 20 pz.**8776
POLO STRETCH MANICA LUNGA**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all'elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSALINE STRETCH e non solo.

Composizione: 95% cotone, 5% elastang/m²: 180**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** 040 blu inserti grigio, 080 grigio inserti nero

singola in busta appendibile

Imballo: 20 pz.**08196
CAMOGLI**

Pag. 99





STRETCH EXTREME

Dagli ideatori dell'abbigliamento Stretch
la linea "STRETCH EXTREME"

Depo aver introdotto oltre 15 anni fa il concetto Stretch nel mondo
dell'abbigliamento da lavoro ed aver raggiunto i cinque milioni
di capi stretch venduti, ISSALINE presenta EXTREME, la nuova
proposta di abbigliamento Stretch.

Grazie alle soluzioni tecniche, alla rinnovata vestibilità ad
all'innovativo design, ISSALINE punta a consolidare la propria
leadership nell'abbigliamento da lavoro.

8883B

8830B

46200

8845B

8830B

44400

EXTREME invernali



8880B
pag. 13



8881B
pag. 23



8884B
pag. 13



8882B
pag. 16



8833B
pag. 17



8832B
pag. 17

ISSALINE
by PIP

ABBIGLIAMENTO

8845B
GIUBBINO STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giubbino tecnico in tessuto elasticizzato, con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, ampie tasche e regolazione in vita garantiscono comfort e praticità d'uso. Una volta staccate le maniche il capo si trasforma in un pratico gilet utilizzabile anche durante i mesi più caldi. In box appendibile.

Composizione: 65% poliestere, 32% cotone, 3% spandex
g/m²: 260

Taglie colori 080, 078: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Taglie altri colori: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 blu inserti nero,

078 grigio chiaro inserti nero,

080 grigio antracite inserti nero,

200 fango inserti nero,



Imballo: 10 pz.

**8845D**

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

MANICHE
STACCABILI**Novità****8835B**
PETTORINA STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pettorina tecnica in tessuto elasticizzato, con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, possibilità di regolazione lunghezza grazie alle brastelle elastiche regolabili, elastico in vita e visibilità Hi. Dieci tasche di cui una porta coltellare ed una porta metro, tasca frontale sulla pettorina con porta penna. Triple cuciture e tessuto tenace garantiscono un'ottima resistenza. In box appendibile.

Composizione: 65% poliestere, 32% cotone, 3% spandex
g/m²: 265

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore: 080 grigio antracite inserti nero.



Imballo: 10 pz.





ISSALINE

STRETCH EXTREME



8830B PANTALONE STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone tecnico in tessuto elasticizzato, con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, possibilità di regolazione lunghezza e larghezza, vestibilità Fit. Nove tasche di cui una porta cellulare ed una porta metro. Triple cuciture e tessuto tenace garantiscono una ottima resistenza.

In box appendibile.

Composizione: 65% poliestere, 32% cotone, 3% spandex

g/m²: 260

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore:

040 blu inserti nero,

048 avio inserti nero,

078 grigio chiaro inserti nero,,

080 grigio antracite inserti nero,,

200 fango inserti nero,



Imballo: 10 pz.



display

8830D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

SLIM FIT



8834B BERMUDA STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone tecnico in tessuto elasticizzato, con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, vestibilità Fit. Nove tasche di cui una porta cellulare ed una porta metro. Triple cuciture e tessuto tenace garantiscono una ottima resistenza.

In box appendibile.

Composizione: 65% poliestere, 32% cotone, 3% spandex

g/m²: 260

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 blu inserti nero,

048 avio inserti nero,

078 grigio chiaro inserti nero,

080 grigio antracite inserti nero,

200 fango inserti nero.



Imballo: 10 pz.



display

8834D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

SLIM FIT



ISSALINE
PIP

ABBIGLIAMENTO

ESTIVO

**CINTURA COMPRESA
SOLO 115 g/m²**4 WAY
STRETCH**8837B
PANTALONE EXTREME LIGHT**
CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Pantalone estivo leggerissimo, con 6 tasche, più una tasca porta cellulare ed una porta metro. Elastici in vita, triple cuciture, rinforzo posteriore per aumentare la resistenza. Fornito con cintura regolabile. In box appendibile.

Composizione: softshell 92% poliestere, 8% spandex, con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGARD® Treatment" - Inseriti in contrasto alla tenacità.
g/m²: 115

g/m²Inseriti: 165**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL**Colore:** 049 avio inseriti nero, 080 grigio inseriti nero**Imballo:** 10 pz.**CINTURA COMPRESA
SOLO 115 g/m²**4 WAY
STRETCH**8836B
BERMUDA EXTREME LIGHT**
CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Bermuda estivo leggerissimo, con 6 tasche, più una tasca porta cellulare ed una porta metro. Elastici in vita, triple cuciture, rinforzo posteriore per aumentare la resistenza. Fornito con cintura regolabile. In box appendibile.

Composizione: softshell 92% poliestere, 8% spandex, con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGARD® Treatment" - Inseriti in contrasto alta tenacità.
g/m²: 115

g/m²Inseriti: 165**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** 049 avio inseriti nero, 080 grigio inseriti nero**Imballo:** 10 pz.MEMBRANA
TPU4 WAY
STRETCH**8832B PANTALONE
SOFTSHELL LIGHT EXTREME**
CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

In softshell con membrana ideale per un uso lavorativo ma è idoneo anche ad un utilizzo sportivo. Le due tasche frontali, la tasca porta cellulare e le due tasche posteriori sono tutte nastroate per un utilizzo anche in situazioni meteorologiche estreme. Gli inseriti in tessuto alta tenacità conferiscono ancor più resistenza ai punti di maggior usura. Vita elasticizzata e cintura amovibile.

Composizione esterna: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato microplie
g/m² esterno: 260, tessuto in contrasto 3000

Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m²/24 h.**Imbottitura:** no**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL**Colore:**

040 blu inseriti nero e retroriflettenti grigio,

080 grigio inseriti nero o retroriflettenti grigio.

**Imballo:** 10 pz.**display****8832D**

M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 pz.

**SOFTSHELL INVERNALE
260 g/m²**MEMBRANA
TPU4 WAY
STRETCH**8833B PANTALONE
SOFTSHELL HEAVY EXTREME**
CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Robusto pantalone in softshell con membrana e micro plie, ideale per chi ricerca un pantalone tecnico e necessita di utilizzarlo con clima particolarmente rigido. Il pantalone è dotato di quattro tasche frontali, due posteriori, un porta metro ed un porta cellulare. Il tessuto softshell e gli inseriti in tessuto alta tenacità nei punti di maggior usura garantiscono un'ottima robustezza. Vita elasticizzata e cintura amovibile completano la dotazione di questo nuovo capo Extreme.

Composizione esterna: 94% poliestere, 6% spandex accoppiato microplie
g/m² esterno: 300

Membrana TPU: W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m²/24 h.**Imbottitura:** no**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL**Colore:**

080 nero.

**Imballo:** 10 pz.**display****8833D**

M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 pz.

**SOFTSHELL INVERNALE
320 g/m²**



ISSALINE
ESTATE 2018

EXTREME



EXTREME SUMMER



8825NB
POLO STRETCH
EXTREME
pag. 53



8820NB
T-SHIRT STRETCH
EXTREME
pag. 53



8875B *colta su richiesta*
POLO
EXTREME



8820B *colta su richiesta*
T-SHIRT
EXTREME

EXTREME WINTER



8880B SILKY
EXTREME
pag. 57



8881B REVENGE
EXTREME
pag. 57



8884B CLEVER
EXTREME
pag. 57



8882B CUNNY
EXTREME
pag. 57



8883B TUBE
EXTREME
pag. 59



8833B
HEAVY
EXTREME
pag. 57



8832B
LIGHT
EXTREME
pag. 57

EXTREME SHOES



44220 EXTREME
pag. 102



46200 EXTREME
STRETCH
pag. 103



46205 EXTREME
STRETCH
pag. 103



44210 EXTREME
pag. 102



44400 EXTREME
STRETCH
pag. 102



46300 EXTREME
pag. 103



46305 EXTREME
pag. 103

ISSALINE
PIIP

T-SHIRT e POLO

08189

16-541-EN



ISSALINE
by GPO



8180 T-SHIRT SORRENTO

Don bardino tergisudore nel collo.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 160

Taglie: M-L-XL-XXL

Colori:

030 arancio,

040 blu,

050 bianca,

080 nero,

080 grigio.

singola in busta

Imballo: 30 pz.



08185 POLO CAPRI

Cotone pettinato, con bordino tergisudore nel collo.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 200

Taglie: M-L-XL-XXL

Colori:

030 arancio,

040 blu,

050 bianca,

080 nero, **solo su richiesta**

080 grigio.

singola in busta

Imballo: 20 pz.



08189L POLO PORTOFINO LADY

In cotone elastico, assorbe il sudore. Conformata donna.

Composizione: 95% cotone, 5% elastan.

g/m²: 190

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colori:

040 blu,

050 bianca,

080 grigio.

singola in busta appendibile

Imballo: 20 pz.



ISSALINE
R.P.I.P.**08182**
T-SHIRT RAPALLO

cotone pettinato Jersey con bordini in contrasto su maniche e collo, tergi sudore; giro collo a finita "V".

Composizione: 100% cotone**g/m²:** 180**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:**

023 verde bottiglia,

024 verde militare,

040 blu,

050 bianco,

060 nero,

070 rosso,

080 grigio.

 singolo in busta**Imballo:** 20 pz.**08189**
POLO STRETCH PORTOFINO

cotone pettinato Jersey con bordini in contrasto su maniche e collo, tergi sudore; giro collo a finita "V".

Composizione: 95% cotone, 5% elastan,**g/m²:** 190**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:**

024 verde militare,

040 blu,

060 nero,

070 rosso,

080 grigio.

 singolo in busta appendibile**Imballo:** 20 pz.**08196**
POLO STRETCH CAMOGLI

CE CAT.1 - EN ISO 13698:2013

Polo in cotone piquet a manica lunga con bordini in contrasto.

Composizione: 95% cotone, 5% elastan piquet.**g/m²:** 190**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:**

040 blu,

060 nero, **solo su richiesta**

080 grigio.

 singolo in busta**Imballo:** 20 pz.



POLO E T-SHIRT in tessuto elasticizzato



8772

T-SHIRT STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all'elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSALINE STRETCH e non solo.

Composizione: 95% cotone, 5% elastan
g/m²: 180

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 025 beige inserti nero. **solo su richiesta**

040 blu inserti grigio

080 grigio inserti nero

singola in busta appendibile

Imballo: 20 pz.



8774

POLO STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all'elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSALINE STRETCH e non solo.

Composizione: 95% cotone, 5% elastan
g/m²: 180

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 025 beige inserti nero. **solo su richiesta**

040 blu inserti grigio

080 grigio inserti nero

singola in busta appendibile

Imballo: 20 pz.



8776

POLO STRETCH MANICA LUNGA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all'elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSALINE STRETCH e non solo.

Composizione: 95% cotone, 5% elastan
g/m²: 180

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 blu inserti grigio

080 grigio inserti nero

singola in busta appendibile

Imballo: 20 pz.



8810B

T-SHIRT BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

T-shirt linea "Boom" in cotone elasticizzato con tasca frontale.

Composizione: 100% cotone jersey
g/m²: 180

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu avio inserti nero, 080 antracite inserti nero.



Imballo: 20 pz.



8815B

POLO BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Polo linea "Boom" in cotone elasticizzato con tasca frontale.

Composizione: 95% cotone piquet, 5% elastan
g/m²: 180

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu avio inserti nero, 080 antracite inserti nero.



Imballo: 20 pz.



ISSALINE

ABBIGLIAMENTO

**8820NB**
T-SHIRT STRETCH EXTREME**CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013**

In cotone elasticizzato, con taschino frontale ed inserti antiabrasione sulle spalle (ricoperti all'interno per evitare abrasione sulla pelle).

Composizione: 100% cotone elasticizzato (meccanico)**g/m²:** 160**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** 040 blu marino inserti nero, 078 grigio inserti nero**Imballo:** 20 pz.**8825NB**
POLO STRETCH EXTREME**CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013**

In cotone elasticizzato, con taschino frontale ed inserti antiabrasione sulle spalle (ricoperti all'interno per evitare abrasione sulla pelle).

Composizione: 95% cotone, 5% elastan**g/m²:** 190**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** 040 blu marino inserti nero, 078 grigio inserti nero**Imballo:** 20 pz.**08160**
CAMICIA MANICA LUNGA**CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013**

Camicia chiusa con bottoni, taschini sul petto con porta penna. Bottone sul polsino.

Composizione: 100% cotone oxford**g/m²:** 250**Taglie:** S-M-L-XL-XXL**Colore:** 110 azzurro.**Imballo:** 12 pz.

Il mondo è costruito dai lavoratori

Siamo la pelle di chi costruisce, ripara, mantiene e fabbrica.

Perché il tuo lavoro è importante e il nostro scopo è offrirti un modo sicuro e confortevole di svolgerlo, preservando sempre lo stile.

Un marchio con esperienza decennale nel mondo dell'abbigliamento da lavoro e dei DPI, con un'essenza e un'origine dallo stile Italiano.

Perché non si tratta solo di quello che fai,
ma di come lo fai.

AK9050N

250-89-0008-EN

8820NB

16-854-EN

8025BP

46205



Le calze ISSALINE sono progettate per gli utenti che indossano scarpe di sicurezza o scarpe sportive. Grazie alla miscela di fibre naturali (cotone e lana) e fibre tecniche (Kevlar, Coolmax, nylon, elastan, ecc.), ottengono un risultato eccellente in termini di resistenza e comfort del piede. Le calze ISSALINE sono pronte ad affrontare tutte le sfide, troverete sempre la calza più adatta alle vostre esigenze.



ESPOSOCKS
Espositore fornito vuoto

INVERNALE

**01CBIAL
BIATHLON**

L'articolo ha una calzata decisamente sportiva grazie alla struttura anatomica ed agli inserti tubolari ed elastici distribuiti sul piede, caviglia e gamba. Il tessuto pile Tactel Multisoft traspirante e termoregolante garantisce un microclima costante e ideale anche nelle situazioni climatiche più fredde.

Composizione: 100% Tactel antibatterica.
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero inserti grigio / lungo

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



INVERNALE

**01CBOBC solo su richiesta
BOBSLEIGH**

Una calza per l'uso in climi freddi, rinforzata dalla componente elastica che favorisce l'uso con calzature rigide e pesanti. Il cotone con Coolmax assicura l'aerazione del sudore, mantenendo un microclima ideale sul piede.

Composizione: 42% coolmax, 40% cotone, 13% poliammide, 7% elastan.
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: grigio / corto

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 90 paia.



INVERNALE

**01CHOCL
HOCKEY**

La pregiatissima lana merinos permette di mantenere il calore corporeo e di evitare l'accumulo di umidità anche con le temperature più rigide. La calza è prelavata industrialmente ed è naturalmente antibatterica. I rinforzi anatomici, la soletta alta densità ed i polsini antistress garantiscono una piacevole comfort.

Composizione: 90% Lana merinos, 10% poliammide
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: ecru / lungo

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



INVERNALE

**01CROLC solo su richiesta
ROLLER**

La pregiatissima lana merinos permette di mantenere il calore corporeo e di evitare l'accumulo di umidità anche con le temperature più rigide. La calza è prelavata industrialmente ed è naturalmente antibatterica. I rinforzi anatomici, la soletta alta densità ed i polsini antistress garantiscono una piacevole comfort.

Composizione: 90% Lana merinos, 10% poliammide
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: ecru / corto

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 60 paia.



**TUTTE LE STAGIONI
RINFORZI KEVLAR®**

**01CTRIC
TRIATHLON**

L'utilizzo del Kevlar, fibra ad alta tenacità, garantisce a questa innovativa calza una estrema resistenza sulla punta e il tallone, partì a maggior abrasione con utilizzo di scarpe antinfortunistiche. La struttura anatomica e la maglia a pressione graduata permettono l'utilizzo sia lavorativo che sportivo. La pesantezza media della calza la rende utilizzabile, in condizioni non estreme, praticamente tutto l'anno. L'Amicor Plus conferisce alla calza proprietà antimicotiche, che riducono gli odori sgradevoli, aumentano il comfort e la freschezza per tutto il tempo di utilizzo.

Composizione: 50% cotone, 15% Amicor Plus, 15% poliammide, 10% elastan, 8% Kevlar, 2% elastan
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero inserti grigio, giallo Kevlar® / medio

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



INVERNALE

**01CCARL
CARVING**

Calza tecnica che mixando materiali diversi riesce a garantire ottima protezione a chi lavora in ambienti particolarmente freddi. La fascia elastica antiriscaldamento, i rinforzi e la soletta di attenuazione impatti rendono l'articolo idoneo anche ad uso sportivo.

Composizione: 35% Lana, 30% Acrilico, 20% Cotone, 15% Poliammide
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: grigio / lungo

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



**TUTTE LE STAGIONI
RINFORZI KEVLAR®**

**00680
KEVLO**

L'utilizzo del Kevlar, fibra ad alta tenacità, garantisce a questa innovativa calza una estrema resistenza sulla punta e il tallone, partì a maggior abrasione con utilizzo di scarpe antinfortunistiche. La struttura anatomica e la maglia a pressione graduata permettono l'utilizzo sia lavorativo che sportivo. La pesantezza media della calza la rende utilizzabile, in condizioni non estreme, praticamente tutto l'anno. L'Amicor Plus conferisce alla calza proprietà antimicotiche, che riducono gli odori sgradevoli, aumentano il comfort e la freschezza per tutto il tempo di utilizzo.

Composizione: 50% cotone, 30% poliammide, 10% elastan, 8% aramide, 2% elastan
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero inserti rosso, grigio, gialli Kevlar® / lungo

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



**TUTTE LE STAGIONI
RINFORZI KEVLAR®**

**01COKVL
KV**

L'utilizzo del Kevlar, fibra ad alta tenacità, garantisce a questa innovativa calza una estrema resistenza sulla punta e il tallone, partì a maggior abrasione con utilizzo di scarpe antinfortunistiche. La struttura anatomica e la maglia a pressione graduata permettono l'utilizzo sia lavorativo che sportivo. La pesantezza media della calza la rende utilizzabile, in condizioni non estreme, praticamente tutto l'anno.

Composizione: 62% cotone, 25% poliammide, 8% elastan, 5% aramid
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero inserti gialli Kevlar® / lungo

in blister
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.





TUTTE LE STAGIONI

**00670
DUOSLALOM**

Confezione da due paia di calze invernali SLALOM. Questa calza, che pur avendo una spessore limitato, grazie alla lana Merinos riesce ad avere ottima resistenza al freddo. Ottima la compressione al polpaccio per favorire la circolazione sanguigna e conseguentemente propone un effetto defaticante.

Composizione: 23% lana merinos, 25% acrilica, 23% polipropilene, 18% poliammide, 2% elastan e 1% fibra carbonio.

Taglie: S/M (38-42), L/XL (43-47).

Colore / lunghezza: un paio grigio/nero inserti verde ed un paio grigio/nero inserti arancione / ginocchia

in blister

Minimo ordinabile: 3 blister da 2 paia
Imballo: 12 blister da 2 paia.



TUTTE LE STAGIONI

**01COFFL
OFFICE**

Il Meryl Skinlife, fibra tecnologica batteriostatica, impedisce la formazione di cattivi odori. Antialergica e traspirante, con proprietà termoregolanti. La particolare elasticità, il prelavaggio industriale e le caratteristiche sopra riportate fanno di questa calza un prodotto versatile idoneo per tutte le stagioni, tranne nelle situazioni estreme.

Composizione: 100% Meryl Skinlife

Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)

Colore / lunghezza: nero / lungo

in blister

Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



TUTTE LE STAGIONI

**01CBASF
BASKET**

Il tessuto Coolmax di Dupont favorisce l'espulsione verso l'esterno del sudore, consentendo al piede un'ottima termo-regolazione. La struttura a media densità, l'elastico sul piede ed i rinforzi anatomici proteggono da urti e microtraumi e allo stesso tempo avvolgono un'azione riposante. I materiali che compongono la spugna della calza sono ideali per i mesi più caldi dell'anno.

Composizione: 60% polyester, 25% cotone, 12% poliammide, 3% elastane

Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)

Colore / lunghezza: grigio / media (americana)

in blister

Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



ESTIVA

**01CBIKC
BIKER**

Calzino "invisibile" mantiene il piede sempre fresco e asciutto. L'intera soletta del piede è in media densità per attivare urti e dare un piacevole contatto al piede. La linguetta posteriore è leggermente imbottita e protegge dall'attrito il tendine della caviglia. Ideale nei mesi più caldi utilizzando calzature antinfiammistiche o scarpe sportive.

Composizione: 75% cotone, 22% poliammide, 3% elastane

Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)

Colore / lunghezza: nero / pari scarpa

in blister

Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



ESTIVA

**01CRUNC
RUNNER**

Grazie al Coolmax la calza fornisce elevata traspirabilità e comfort termico anche nei periodi più caldi dell'anno. L'intera pianta del piede è protetta da una soletta a media densità per attenuazione impatti. La fascia elastica antitensione ed il polsino anti-stress esaltano la vestibilità e le prestazioni sia in ambito lavorativo che sportivo.

Composizione: 70% polyester, 25% poliammide, 5 % elastane

Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)

Colore / lunghezza: nero inserto grigio scuro / corto

in blister

Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



ESTIVA

**00655
DUOBIKE**

Calzino "invisibile" mantiene il piede sempre fresco e asciutto. L'intera soletta del piede è in media densità per attivare urti e dare un piacevole contatto al piede. La linguetta posteriore è leggermente imbottita e protegge dall'attrito il tendine della caviglia. Ideale nei mesi più caldi utilizzando calzature antinfiammistiche o scarpe sportive.

Composizione: 75% Cotone, 22 Poliammide, 3% Elastanero

Taglie: S-M (38-42), L-XL (43-47)

Colore / lunghezza: nero inserti giallo, arancione / pari scarpa

in blister da

paia
Minimo ordinabile: 3 blister da 2 paia
Imballo: 12 blister (24 paia).



ESTIVA

**00650
DUORUN**

Grazie al Coolmax la calza fornisce elevata traspirabilità e comfort termico anche nei periodi più caldi dell'anno. L'intera pianta del piede è protetta da una soletta a media densità per attenuazione impatti. La fascia elastica antitensione ed il polsino anti-stress esaltano la vestibilità e le prestazioni sia in ambito lavorativo che sportivo.

Composizione: 70% polyester, 25% poliammide, 5 % elastane

Taglie: S-M (38-42), L-XL (43-47)

Colore / lunghezza: nero inserti giallo, arancione / pari scarpa

in blister da 2 paia

Minimo ordinabile: 3 blister da 2 paia
Imballo: 12 blister (24 paia).



**705 solo su richiesta
LANA**

Calze in lana grezza, ideali per ambienti freddi.

Composizione: 100% lana.

Taglie: 39-42 (M) - 43-46 (L).

Colore / lunghezza: vario/lungo.

Imballo: 60 pa.

**706 solo su richiesta
CALZE ECONOMICHE**

Calze da lavoro di vario colore. Economiche.

Composizione: 40% cotone, 40% acrilico, 5% elastan, 15% altre fibre.

Taglie: unica.

Colore / lunghezza: vario/lungo.

Minimo ordinabile: 3 per taglia
Imballo: 72 pa.

**707 solo su richiesta
COTONE**

Calza fresca e comoda in cotone.

Composizione: 100% cotone.

Taglie: unica.

Colore / lunghezza: bianco, nero / lungo.

Imballo: 120 pa.



ISSALINE
PIIP

THERMO

ANCHE PER
ATTIVITÀ SPORTIVE
INVERNALI

8780 MAGLIA ISSALINE THERMO

Maglia termica con felpatura interna che, grazie anche alle naturali elasticità del tessuto, rende il capo molto confortevole. La specificità della fibra garantisce un'ottima resistenza termica e favorisce l'espulsione del sudore verso l'esterno mantenendo la pelle asciutta.

Composizione: 100% poliestere

g/m²: 150

Taglie: M(S)/M - XL(L)/XL - 3XL(XXL/3XL)

Colore: 080 grigio mélange con cuciture piatte arancio



Imballi: 5 box per cartone.



8785 PANTALONE ISSALINE THERMO

Pantalone termico con felpatura interna che, anche grazie alla naturale elasticità del tessuto, rende il capo molto confortevole. La specificità della fibra garantisce un'ottima resistenza termica e favorisce l'espulsione del sudore verso l'esterno mantenendo la pelle asciutta. Con patta.

Composizione: 100% poliestere

g/m²: 150

Taglie: M(S)/M - XL(L)/XL - 3XL(XXL/3XL)

Colore: 080 grigio mélange con cuciture piatte arancio



Imballi: 5 box per cartone.



DRY STRETCH

ANCHE PER
ATTIVITÀ SPORTIVE
IN TUTTE LE STAGIONI

- ISSA DRY STRETCH
- Sempre asciutti sulla pelle / Always dry skin
- Caldi d'inverno / Warm in winter
- Freschi d'estate / Cool in summer

8795 T-SHIRT MANICA CORTA

T-Shirt manica corta in tessuto ISSALINE Dry Stretch.

Composizione: poliammide, polipropilene ed elastane.

Taglie: M(S)/M - XL(L)/XL - 3XL(XXL/3XL)

Colore: 080 grigio



Imballi: 5 box per cartone.

8790 PANTALONE 3/4

Pantaloncino sotto le ginocchia in tessuto ISSALINE Dry Stretch.

Composizione: poliammide, polipropilene ed elastane.

Taglie: M(S)/M - XL(L)/XL - 3XL(XXL/3XL)

Colore: 080 grigio



Imballi: 5 box per cartone.



8797 T-SHIRT MANICA LUNGA

T-Shirt manica lunga in tessuto ISSALINE Dry Stretch.

Composizione: poliammide, polipropilene ed elastane.

Taglie: M(S)/M - XL(L)/XL - 3XL(XXL/3XL)

Colore: 080 grigio



Imballi: 5 box per cartone.





ISSALINE

BY PIP

Abbigliamento Hi-Vi ALTA VISIBILITÀ

ISSALINE by PIP offre un abbigliamento da lavoro ad alta visibilità che coniuga sicurezza e comfort per i professionisti del settore.

La nostra linea ad alta visibilità è sinonimo di conformità alle normative vigenti e garantisce un ambiente di lavoro più sicuro. Esploriamo insieme le diverse tipologie di capi offerti da ISSALINE by PIP.

Le giacche Hi-Vi sono progettate con attenzione per garantire la massima visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Il design bicolore triplouso non solo rispetta gli standard di sicurezza, ma offre anche una vestibilità comoda e resistente, assicurando prestazioni ottimali.

I gilet Hi-Vi sono ideali per operatori che necessitano di libertà di movimento. Realizzati con tessuti di alta qualità e riflettenti, i gilet ISSALINE garantiscono visibilità e sicurezza senza compromettere il comfort.

I pantaloni Hi-Vi uniscono stile e funzionalità, fornendo protezione affidabile con materiali resistenti e riflettenti. La gamma di taglie e vestibilità offre un'ampia scelta per adattarsi a ogni lavoratore.

Le polo e le t-shirt Hi-Vi per un look professionale senza rinunciare alla sicurezza, sono la scelta ideale. Con materiali traspiranti e riflettenti, combinano stile e sicurezza per operatori che lavorano in strada o in cantiere.

Le tute Hi-Vi per ambienti che richiedono maggiore attenzione alla sicurezza, offrendo protezione senza compromettere la libertà di movimento. Con dettagli riflettenti e una vestibilità confortevole.

In conclusione, ISSALINE by PIP si impegna a fornire soluzioni di alta qualità per la sicurezza sul lavoro.

NB: I valori delle certificazioni riportati in questo catalogo potrebbero variare a causa del continuo processo di aggiornamento; per i dati precisi si consiglia di richiedere la scheda tecnica aggiornata.

ISSALINE

IMPERMEABILE
E TRASPIRANTE



TRIPLO USO
TOP DI GAMMA



04631N
GIACCA HI-VI BICOLORE TRIPLO USO

(04641N + 04648N)
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - EN 343

Giacca esterna (04641N): cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), taschine portacollare, coulisse in vita, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Cuciture termosaldate. Parte inferiore del collo e delle maniche in tonalità blu di contrasto per minimizzare i residui di sporcizia.

Composizione: - tessuto principale (giallo fluo / arancio fluo); 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con - trattamento TEFLON - tessuto di contrasto (blu marino); 210D nylon oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con trattamento TEFLON - fodera corpo; tessuto a rete 100% poliestere; fodera maniche; poliestere tafetta.

Giubbino interno (04648N): chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®.

Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.

Composizioni: - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo); 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino); 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 012 giallo fluo / blu, 032 arancio fluo / blu

Imballo: 5 pz.

TRIPLO USO
TOP DI GAMMA



04630N
GIACCA HI-VI TRIPLO USO

(04643N + 04648N)
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - EN 343
NB: PUO' ESSERE VENDUTO SENZA GIUBBINO INTERNO = 04643N

Giacca esterna (04643N): cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), taschine portacollare, coulisse in vita, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Cuciture termosaldate.

Composizione: - 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con trattamento TEFLON - fodera corpo; tessuto a rete 100% poliestere; fodera maniche; poliestere tafetta

Giubbino interno (04648N): chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.

Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo); 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino); 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 012 giallo fluo, 032 arancio fluo

Imballo: 5 pz.



Interno staccabile
04648N

MANICHE
STACCABILI



04648N
GILET HI-VI IMBOTTITO

(interno del 04630N e del 04631N)
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo); 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino); 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 012 giallo fluo, 032 arancio fluo

Imballo: 10 pz.

N.B.: è il gilet interno del 04630N e del 04631N



04643N + 04648 = 04630N



ISSALINE

ABBIGLIAMENTO
ALTA VISIBILITÀ

TRIPLO USO

**04638N
VALDIEZZA
GIACCA HI-VI BICOLORE TRIPLO USO**

(04638 + 04645)

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - EN 343

Giacca esterna (04639): cappuccio a scampura, chiusura ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne (di cui una con porta badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti. Cuciture termosaldate. Parte inferiore del capo e delle maniche in tonalità blu di contrasto per minimizzare residui di sporizia. Non foderata.

Composizione: 1500 poliestere cxford spalmato PU impermeabile
g/m²: 130

Giubbino interno (04648): chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti. Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.

Composizione: 1500 poliestere cxford spalmato PU impermeabile - Tessuto maniche: 190T poliestere taffetà.
g/m²: 130

g/m² imbottitura poliestere: 180

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL + colore 047 4XL-5XL

Colore: 047 arancio fluo / blu, 048 giallo fluo / blu,

Imballo: 5 pz.

REVERSIBILE
MANICHE STACCABILI

Da utilizzare dove non sia obbligatorio l'utilizzo di indumenti specificamente certificati.

**04610
PARKA FOUR SEASONS**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone antifreddo triplo uso impermeabile con bande retroriflettenti.

Da utilizzare dove non sia obbligatorio l'utilizzo di indumenti specificamente certificati.

Esterno: impermeabile con quattro tasche, cappuccio interno al collo, coulisse stringivita, porta tessera.

Interno staccabile: antifreddo utilizzabile si regolarmente con bande rifrangenti applicate, due tasche esterne una interna, coulisse stringivita.

Composizione: poliestere

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: 041 blu inchiostro

Imballo: 10 pz.

**04715
PILOT HI-VI REVERSIBILE**

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pilot reversibile che assolve una duplice funzione come indumento da lavoro ad alta visibilità un lato, mentre l'altro lato si presenta come un piacevole pilot di colore blu non riflettente per le attività non lavorative. Chiusura con cerniera, maniche staccabili, polsini e fondo in maglia, quattro tasche esterne e quattro interne con cerniera. Taschine con cerniera sulla manica. Bande retroriflettenti.

Composizione: poliestere / cotone

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: 002 arancio fluo / blu

Imballo: 10 pz.



Interno staccabile



REVERSIBILE



04069 REVERSE

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013
+ A1:2016

Pratico "compagno di viaggio" per tutti coloro che possono trovarsi a camminare o lavorare sulla strada: indossandolo in un verso garantisce di essere visibili, indossandolo dall'altro fornisce aspetto sobrio e sportivo. Reversibile con quattro tasche applicate sul lato blu e una porta colloletta nel lato alta visibilità.

Composizione: 100% poliestere

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

047 blu/arancio fluo,
048 blu/giallo fluo

Imballo: 20 pz.



04053 PILE HI-VI BICOLORE

EN ISO 13688:2013 - EN ISO
20471:2013 + A1:2016

Pullover alta visibilità, collo a fascetta con zip, elastici al fondo maniche e vita. Taschino con cerniera e due tasche. Lavorazione anti-pilling. Bande retroflettenti 3M Scotchlite®.

Composizione: 100% poliestere

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: 032 arancio fluo/blu

Imballo: 10 pz.

PILE



FELPA



04827 MIRROR

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Felpa bicolore alta visibilità con cerniera centrale, due tasche frontali e due ampi tasconi interni. Gli inserti blu, oltre a migliorarne l'estetica, proteggono il capo nei punti dove tende a sporcarsi di più.

Composizione: 25% cotone felpato, 75% poliestere

g/m²: 280

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

047 arancio fluo/blu,

048 giallo fluo/blu

Imballo: 10 pz.



IMPERMEABILE



01800 GLARE COMPLETO HI-VI

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Completo impermeabile giacca e pantalone certificato alta visibilità fornito in busta singola ed appendibile. Il capo ha cuciture nastrate, pantalone con due tasche, elastico in vita e due bottoni di regolazione sul fondo; giacca con cappuccio, due tasche frontali e patta di protezione cerniera.

Composizione: 150D poliestere oxford/PU

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

047 arancio fluo/blu

048 giallo fluo/blu

Imballo: 20 set.

singola in busta appendibile

Imballo: 20 set.



ISSALINE
PIIP**8445
GIUBBINO AV**
EN ISO 13688:2013 - EN ISO
20471:2013 + A1:2016

Due taschini applicati chiusi con pinnata e bottoni. Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini con bottoni, regolazione in vita con bottoni. Collo a camicia. Bande rifrangenti sul torace e sulle braccia.

Composizione: 60% cotone, 40% poliestere
g/m²: 240

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:
032 arancio fluo,
047 arancio fluo/blu,
048 giallo fluo/blu.

Imballo: 18 pz.



Tasca e porta badge giacca



Chiusura giacca con bottoni ricoperti

**8430
PANTALONE AV**
EN ISO 13688:2013 - EN ISO
20471:2013 + A1:2016

Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tasca laterale con pinnata con velcro e porta badge a scomparsa, tasca posteriore con bottone, tasca portametro. Elastico in vita sulla parte posteriore. Bande retroflettenti sul fondo pantaloncini da 7 cm. Patta con cerniera.

NB: anche la taglia S soddisfa lo standard certificazione EN20471
Composizione: 60% cotone, 40% poliestere
g/m²: 240

Taglie:
032: S-M-L-XL-XXL-3XL
047-048: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore:
032 arancio fluo,
047 arancio fluo/blu,
048 giallo fluo/blu.

Imballo: 18 pz.



Tasca e porta badge pantaloni



Elastico stringivita pantaloni



Tasca portametro pantaloni



Bande rifrangenti da 7 cm.

**LEGERISSIMO
185 g/m²****8438
PANTALONE AV LIGHT**

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pantalone alta visibilità leggerissimo, ideale per mesi più caldi dell'anno, dotato di elastico in vita, tasca laterale, due tasche frontali, una posteriore ed una porta metro. La patta è chiusa con cerniera.

Composizione: 65% poliestere e 35% cotone twill
g/m²: 185

Lavaggi bande: 25

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore:
047 arancio fluo/blu.

Imballo: 20 pz.

**8434
PANTALONE CORTO AV**
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013
+ A1:2016

Tasche a filetto tagliate oblique, tasca posteriore chiusa con bottone e chiusura con bottoni ricoperti da patta. Passanti in vita. Doppie bande rifrangenti sul fondo.

Composizione: 60% cotone, 40% poliestere
g/m²: 240

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore:
012 giallo fluo,
032 arancio fluo

Imballo: 20 pz.



ISSALINE
PIIP



**8470
TUTA AV**

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 • A1:2016

Due tasche applicate e due taschini con pannello chiusa con bottone. Tasca posteriore chiusa con bottone e tasca porta metro. Elastico in vita sulla parte posteriore. Chiusura con cerniera in nylon ricoperta, tasca laterale con chiusura con velcro e porta badge a scomparsa. Collo a camicia. Bande rifrangenti sul torace, sulle braccia e sul fondo dei pantaloni.

Composizione: 60% cotone, 40% poliestere
g/m²: 240

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

032 arancio fluo,

047 arancio fluo/blu,

048 giallo fluo/blu

Imballo: 10 pz.



Tasca e porta badge pantaloni
Elastico stringita pantaloni



Tasca portametro pantaloni
Bande rifrangenti da 7 cm



FUSTAGNO



8547 GIACCA AV FUSTAGNO

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 • A1:2016

Giacca alta visibilità in fustagno con tasche applicate e porta badge a scomparsa. Bande retroriflettenti.

Composizione: 50% cotone fustagno spazzolato 50% poliestere

g/m²: 350

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 032 arancio fluo /blu

Imballo: 10 pz.

FUSTAGNO



8532 PANTALONE AV FUSTAGNO

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 • A1:2016

Pantalone alta visibilità in fustagno con tasca posteriore, tasca porta metro e due tasconi laterali. Elastico posteriore in vita e chiusura con cerniera. Porta badge a scomparsa nel tascone sinistro. Bande retroriflettenti.

Composizione: 50% cotone fustagno spazzolato, 50% poliestere

g/m²: 350

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 032 arancio fluo/blu

Imballo: 10 pz.

**8047
GIACCA
FUSTAGNO**
a pag. 35



**8032
PANTALONE
FUSTAGNO**
a pag. 35



ISSALINE

GILET
ALTA VISIBILITÀABBIGLIAMENTO
ALTA VISIBILITÀ

2

01210N
GILET AVEN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Chiusura con velcro, bande rifrangenti.

Composizione: 100% poliestere**g/m²:** 120**Lavaggi bande:** 25**Taglia:** unica**Colore:** 012 giallo fluo, 032 arancio fluo. singola in busta**Imballo:** 50 pz.

Settaglia chiusura con velcro



2

01210NB
GILET AV
CON PORTA BADGEEN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Chiusura con velcro, bande rifrangenti e dotato di porta badge cucita.

Composizione: 100% poliestere**g/m²:** 120**Lavaggi bande:** 25**Taglia:** unica**Colore:** 012 giallo fluo, 032 arancio fluo. singola in busta**Imballo:** 50 pz.**MULTITASCA**
VELCRO

2

01250
GILET TASCHE AVEN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Chiusura con velcro, due tasche esterne e una portatelefono, porta badge applicato con bottone. Bande rifrangenti applicate.

Composizione: 80% cotone, 40% poliestere**g/m²:** 240**Lavaggi bande:** 25**Taglia:** M/L - XL/XXL**Colore:** 012 giallo fluo, 032 arancio fluo. singola in busta**Imballo:** 25 pz.

2

01260
GILET TASCHE HI VEST ZIPEN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Gilet leggerissimo con due tasche frontali, taschino portacellulare ed una pratica chiusura a cerniera frontale.

Composizione: 100% poliestere tricox**g/m²:** 120**Lavaggi bande:** 25**Taglia:** M/L - XL/XXL**Colore:** 012 giallo fluo, 032 arancio fluo. singola in busta**Imballo:** 25 pz.

2

01265
GILET MESH PERFORATEDEN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Gilet in tessuto traforato ideale per periodo estivo, dotato di due tasconi frontali e di una tasca porta cellulare. Chiusura frontale con cerniera.

Composizione: 100% twill mesh poliestere**g/m²:** 160**Lavaggi bande:** 25**Taglia:** M/L - XL/XXL**Colore:** 012 giallo fluo, 032 arancio fluo. singola in busta**Imballo:** 25 pz.

Dettaglio tessuto traforato



ISSALINE
PIQ

50% COTONE



Bande segmentate
termosaldate



Bande segmentate
termosaldate



08194N
HIVI POLO SHIRT

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 - A1:2016

Pratica e leggera polo a manica lunga certificata con il 50% del tessuto in cotone al fine di aumentare, nel rispetto dei vincoli di legge, il comfort e la traspirabilità. Bande riflettenti termosaldate. Tassa sul getto.

Composizione: 50% cotone, 50% poliestere pk

g/m²: 150

Taglie: S - M - L - XL - XXL - 3XL

Colori:
047 arancio fluo inserti blu,
048 giallo fluo inserti blu.

singola in busta
Imballo: 15 pz.



08190N
HV POLO SHIRT

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 - A1:2016

Una pratica e leggera polo certificata con il 50% del tessuto in cotone al fine di aumentare, nel rispetto dei vincoli di legge, il comfort e la traspirabilità. Bande riflettenti termosaldate.

Composizione: 50% cotone piqué, 50% poliestere

g/m²: 185

Lavaggi bande: 25

Taglie: S - M - L - XL - XXL - 3XL

Colori:
047 arancio inserti blu,
048 giallo inserti blu.

singola in busta
Imballo: 15 pz.

50% COTONE



Bande segmentate
termosaldate



08186N
HV T-SHIRT

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 - A1:2016

Una pratica e leggera T-shirt certificata con il 50% del tessuto in cotone al fine di aumentare, nel rispetto dei vincoli di legge, il comfort e la traspirabilità. Bande riflettenti termosaldate.

Composizione: 50% cotone piqué, 50% poliestere

g/m²: 165

Lavaggi bande: 25

Taglie: S - M - L - XL - XXL - 3XL

Colori:
047 arancio inserti blu,
048 giallo inserti blu.

singola in busta
Imballo: 15 pz.



08184
POLO BASIC AV

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 - A1:2016

Polo economica con bande riflettenti su torace e spalle.

Composizione: 100% poliestere piqué

g/m²: 160

Lavaggi bande: 25

Taglie: S - M - L - XL - XXL - 3XL

Colori:
012 giallo fluo, colletto blu,
022 arancio fluo, colletto blu.

singola in busta
Imballo: 15 pz.



08183
T-SHIRT BASIC AV

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 - A1:2016

T-shirt economica con bande riflettenti su torace e spalle.

Composizione: 100% poliestere piqué

g/m²: 160

Lavaggi bande: 25

Taglie: S - M - L - XL - XXL - 3XL

Colori:
012 giallo fluo,
022 arancio fluo.

singola in busta
Imballo: 15 pz.



ISSALINE

PIR

ABBIGLIAMENTO
PIRSolo
120 g/m²Novità
colore arancioNovità
colore arancioSolo
120 g/m²

2

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471

**8450B
HIVI SOFTSHELL LIGHT
TROUSERS**

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471

Leggerissimo pantalone estivo in softshell 4-WAY STRETCH (solo 120 g/m²), certificato alta visibilità con bande termosaldate e porta giocchiere. Il capo ha due tasche frontali, un fucione laterale con zip nastrata e porta badge a scomparsa, una tasca porta cellulare, due tasche posteriori. Rinforzo posteriore per aumentarne la resistenza. Fornito con cintura regolabile.

Composizione: 95% poliestere, 5% spandex pongo. Con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGUARD" Treatment

g/m²: 120

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

047 arancio fluo inserti blu navy.

048 giallo fluo inserti blu navy.



Imballo: 10 pz.



2

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471

**8454B
HIVI SOFTSHELL LIGHT
BERMUDA**

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471

Leggerissima bermuda estiva in softshell 4-WAY STRETCH (solo 120 g/m²) certificato alta visibilità con bande termosaldate. Il capo ha due tasche frontali, un tascone laterale con zip nastrata e porta badge a scomparsa, una tasca porta cellulare, due tasche posteriori. Rinforzo posteriore per aumentarne la resistenza. Fornito con cintura regolabile.

Composizione: 95% poliestere, 5% spandex pongo. Con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGUARD" Treatment

g/m²: 120

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

047 arancio fluo inserti blu navy.

048 giallo fluo inserti blu navy.



Imballo: 10 pz.

ISSALINE

BY PIP

Abbigliamento

M-PRO

MULTIPROTEZIONE

Con quasi 60 anni di esperienza nel campo della produzione e distribuzione dei DPI, abbiamo il piacere di presentare il nuovo progetto ISSALINE M-PRO, una gamma completa di abbigliamento polivalente. Nello sviluppo di questo progetto ci siamo fatti guidare dalla volontà di offrire, a coloro che operano in ambienti a rischio elevato, la massima e più aggiornata protezione contro i rischi importanti a cui sono soggetti nello svolgimento della loro attività lavorativa. In linea con quanto appena detto i DPI hanno infatti il massimo numero di protezioni possibili, risultando nella maggioranza dei casi Pentavalenti, ATEX e certificati III Categoria. Infine la tradizione accumulata nell'abbigliamento da lavoro ci ha aiutato a non sottovalutare gli aspetti relativi al comfort ed alla vestibilità, caratteristiche non secondarie per chi deve indossare questi capi per l'intera giornata.



PLUS

- PERMANENTE
- PENTAVALENTE
- ATEX
- MULTI TASCHE
- SENZA METALLO

FELPA



CE 0624

CAT. III
Reg. EU 2016/425

PLUS

- PERMANENTE
- ATEX
- SENZA METALLO

POLO



CE 0624

CAT. II
Reg. EU 2016/425

NORMA	PERMANENT	PERMANENT	PERMANENT	EX PERMANENT	PERMANENT	PERMANENT
	 UNI EN ISO 11032:2015 EN 62082:12	 ISO 11018:2015 CLASS 1 - A1 - A2	 UNI EN 1149-5:2016	 EN 1839:2015	 IEC 61412-2 2018 APC 1	 UNI EN 13034 2003 TIPO DPE 6
CEI LAMBERTI	Protezione contro i rischi per il personale	Protezione contro i rischi per il personale	Protezione contro i rischi per il personale	Protezione contro i rischi per il personale	Protezione contro i rischi per il personale	Protezione contro i rischi per il personale

5585 FELPA M-PRO PERMANENTE

Maglia in felpa composta da due pezzi anteriori e uno posteriore, carré posteriore a strato singolo. Collo a lupetto in tessuto doppio, scudetto con pittogrammi su braccio destro, chiusura centrale con zip di plastica e coperta con doppia pattina interna ed esterna, la pattina esterna è fermata da velcro. Due tasche al petto e due tasche in vita chiuse con zip e coperte da pattine fermate da velcro. Maniche a giro e polsini in elastico. Fodera anteriore in tessuto navetta rosso per una migliore protezione alla saldatura.

Composizione: 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibre dissipative (carbonio) - **g/m²:** 300
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL - **Colore:** D40 blu navy

singola in busta - **Imballo:** 10 pz.

NORMA	PERMANENT	PERMANENT	PERMANENT
	 UNI EN ISO 11032:2015 EN 62082	 UNI EN 1149-5:2016	 ATEX
CEI LAMBERTI	Protezione contro i rischi per il personale	Protezione contro i rischi per il personale	Protezione contro i rischi per il personale

5580 POLO M-PRO PERMANENTE

Polo con manica lunga composta da un pezzo anteriore e uno posteriore, mezzaluna di tessuto doppiato applicata sulle spalle. Scudetto con pittogrammi su braccio destro; maniche a giro, collo a camicia in tessuto di base doppiato, chiusura sui davanti con bottoni coperti da pattina in tessuto di base. Polso con orlo da due cm, fondo con orlo da due cm e spacchetti sui fianchi, fondo dietro più lungo del davanti per offrire maggiore protezione durante i movimenti.

Composizione: 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibre dissipative (carbonio) - **g/m²:** 200
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL - **Colore:** D40 blu navy

singola in busta - **Imballo:** 10 pz.

ISSALINE
PIR

CAMICIA

PLUS

- PERMANENTE
- QUADRIVALENTE
- ATEX



Disponibile solo su richiesta

CE 0624

CAT. III
Reg. EU 2016/425

NORMA	PERMANENT	PERMANENT	EX	PERMANENT	PERMANENT
	UNI EN ISO 11012:2015 A1-B1-C1	UNI EN 1149-5:2018	UNI EN 1149-5:2018	IEC 61482-2:2018 APC 1	UNI EN 13034:2009 TIPO PE 6
	NORMA TEST FURACANE/URTO N° LAMINA DA CERTIFICARE	NORMA TEST ANTISTATICO N° LAMINA DA CERTIFICARE	NORMA TEST ANTISTATICO N° LAMINA DA CERTIFICARE	NORMA TEST ANTISTATICO N° LAMINA DA CERTIFICARE	NORMA TEST ANTISTATICO N° LAMINA DA CERTIFICARE
PROTEZIONE	30	30	30	30	30
PROTEZIONE	Protezione contro i pericoli permanenti	Protezione contro i pericoli permanenti	Protezione contro i pericoli permanenti	Protezione contro i pericoli permanenti	Protezione contro i pericoli permanenti

5577 CAMICIA M-PRO PERMANENTE

La camicia è composta da due pezzi anteriori e una parte posteriore. Scudetto con pittogrammi su braccio destro, due tasche al petto coperte da pattine fermate da bottone automatico di metallo, maniche a giro, polsini chiusi con bottoni automatici di metallo composti da tessuto doppiato, fondo della camicia con spacchetti laterali. In conformità alle normative vigenti non ci sono parti di metallo visibili all'esterno o che possano toccare il corpo di chi indossa la camicia.

Composizione: 50% modacrilico, 39% cotone, 1% fibre dissipative (carbonio)

g/m²: 180 - **Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu navy

singola in busta - **Imballo:** 10 pz.

PLUS

- PENTAVALENTE
- ATEX
- MULTI TASCHE



CE 0624

CAT. III
Reg. EU 2016/425

NORMA	PERMANENT	PERMANENT	EX	PERMANENT	PERMANENT
	UNI EN ISO 11012:2015 A1-B1-C1-E1-F1	ISO 11811:2015 CLASS 1 - A1 - K2	UNI EN 1149-5:2018	IEC 61482-2:2018 APC 1	UNI EN 13034:2009 TIPO B
	NORMA TEST FURACANE/URTO N° LAMINA DA CERTIFICARE	NORMA TEST SALINITÀ N° LAMINA DA CERTIFICARE	NORMA TEST ANTISTATICO N° LAMINA DA CERTIFICARE	NORMA TEST ANTISTATICO N° LAMINA DA CERTIFICARE	NORMA TEST ANTISTATICO N° LAMINA DA CERTIFICARE
PROTEZIONE	30	30	30	30	30
PROTEZIONE	Protezione contro i pericoli permanenti	Protezione contro i pericoli permanenti	Protezione contro i pericoli permanenti	Protezione contro i pericoli permanenti	Protezione contro i pericoli permanenti

5050 GIACCA M-PRO

La giacca è composta da due pezzi anteriori e un pezzo posteriore. Fondo con tessuto doppiato, scudetto con pittogrammi su braccio destro, collo a camicia, chiusura centrale con zip di metallo coperta con doppia pattina interna ed esterna. La pattina esterna è fermata da bottoni automatici di metallo, tasca al petto coperta da pattina fermata da velcro; due tasche in vita coperte da pattine fermate da velcro. Maniche a giro e polsini con elastico.

Composizione: 95% cotone 2% fibre dissipative (carbonio)

g/m²: 280 - **Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu navy

singola in busta - **Imballo:** 10 pz.

PLUS

- PENTAVALENTE
- ATEX
- MULTI TASCHE



CE 0624

CAT. III
Reg. EU 2016/425

NORMA	PERMANENT	PERMANENT	EX	PERMANENT	PERMANENT
	UNI EN ISO 11012:2015 A1-B1-C1-E1-F1	ISO 11811:2015 CLASS 1 - A1 - K2	UNI EN 1149-5:2018	IEC 61482-2:2018 APC 1	UNI EN 13034:2009 TIPO F
	NORMA TEST FURACANE/URTO N° LAMINA DA CERTIFICARE	NORMA TEST SALINITÀ N° LAMINA DA CERTIFICARE	NORMA TEST ANTISTATICO N° LAMINA DA CERTIFICARE	NORMA TEST ANTISTATICO N° LAMINA DA CERTIFICARE	NORMA TEST ANTISTATICO N° LAMINA DA CERTIFICARE
PROTEZIONE	30	30	30	30	30
PROTEZIONE	Protezione contro i pericoli permanenti	Protezione contro i pericoli permanenti	Protezione contro i pericoli permanenti	Protezione contro i pericoli permanenti	Protezione contro i pericoli permanenti

5030 PANTALONE M-PRO

Il pantalone è composto da due pezzi per ogni gamba, elastico nella parte posteriore della vita, due tasche in vita alla francese con apertura coperte da pattine fermate da velcro. Tasca posteriore con pattina fermata da velcro, una tasca porta metro coperta con pattina applicata su gamba destra. Tasca coperta da pattina applicata su gamba sinistra. La fodera delle tasche è realizzata con lo stesso tessuto dell'esterno. Scudetto con pittogrammi su tasca gamba destra.

Composizione: 95% cotone 2% fibre dissipative (carbonio) - **g/m²:** 290 - **Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu navy

singola in busta - **Imballo:** 10 pz.

PLUS

- PENTAVALENTE
- ATEX
- MULTI TASCHE



CE 0624

CAT. III
Reg. EU 2016/425

NORMA	PERMANENT	PERMANENT	EX	PERMANENT	PERMANENT
	UNI EN ISO 11012:2015 A1-B1-C1-E1-F1	ISO 11811:2015 CLASS 1 - A1 - K2	UNI EN 1149-5:2018	IEC 61482-2:2018 APC 1	UNI EN 13034:2009 TIPO F
	NORMA TEST FURACANE/URTO N° LAMINA DA CERTIFICARE	NORMA TEST SALINITÀ N° LAMINA DA CERTIFICARE	NORMA TEST ANTISTATICO N° LAMINA DA CERTIFICARE	NORMA TEST ANTISTATICO N° LAMINA DA CERTIFICARE	NORMA TEST ANTISTATICO N° LAMINA DA CERTIFICARE
PROTEZIONE	30	30	30	30	30
PROTEZIONE	Protezione contro i pericoli permanenti	Protezione contro i pericoli permanenti	Protezione contro i pericoli permanenti	Protezione contro i pericoli permanenti	Protezione contro i pericoli permanenti

5070 TUTA M-PRO

La tuta è composta da due pezzi anteriori e un pezzo posteriore nel busto; gambe applicate a due pezzi, scudetto con pittogrammi su braccio destro, collo a camicia, chiusura centrale con zip di metallo coperta con doppia pattina interna ed esterna. La pattina esterna è fermata da bottoni automatici di metallo. Tasca al petto coperta da pattina fermata da velcro, due tasche in vita coperte da pattine fermate sempre da velcro. Maniche a giro, elastico in vita nella parte posteriore, polsini con elastico, una tasca porta metro coperta con pattina applicata su gamba destra.

Composizione: 95% cotone 2% fibre dissipative (carbonio) - **g/m²:** 280 - **Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu navy

singola in busta - **Imballo:** 10 pz.

ISSALINE
PIE

CAMICIA



PLUS

- PROBAN
- TESTATO 50 LAVAGGI ALLA 15025 (FIAMMA)
- ATEX

CE 0624

CAT. III
Reg. EU 2016/425

NORMA				
	UNI EN ISO 15025:2015 INDEX 1	UNI EN 1149-5:2019	UNI EN 12054 2009 TIPO PG 6	ATEX
	NORMA ATEX FODERATA IN LANAVERA DA CERTIFICARE	NORMA ATEX INTERFODERATA IN LANAVERA DA CERTIFICARE	NORMA ATEX FODERATA IN LANAVERA DA CERTIFICARE	

PROBAN



5075 CAMICIA M-PRO PROBAN

La camicia è composta da due pezzi anteriori e una parte posteriore, carri applicati con tessuto doppio, collo a camicia con tessuto doppiato, due tasche al petto coperte da pattine fermate da bottone automatico di metallo. Maniche a giro, polsini chiusi con bottoni automatici di metallo composti da tessuto doppiato, fondo della camicia con spaccetti laterali. Scudetto con pittogrammi su braccio destro. Nel rispetto delle normative vigenti non ci sono parti di metallo visibili all'esterno o che possano toccare il corpo di chi indossa la camicia.

Composizione: 78% cotone, 20% poliestere, 1% fibre dissipative (carbonio) - g/m^2 : 180

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu navy

singola in busta - **Imballo:** 10 pz.

PLUS

- TRIVALENTE
- ATEX
- 120 g/m^2

CE 0624

CAT. II
Reg. EU 2016/425



NORMA				
	UNI EN ISO 1419:2015 INDEX 1	UNI EN 1149-5:2019		UNI EN ISO 20473:2007 CL 2
	NORMA ATEX FODERATA IN LANAVERA DA CERTIFICARE	NORMA ATEX INTERFODERATA IN LANAVERA DA CERTIFICARE	ATEX	NORMA EN ISO 20473:2007 CL 2

5010 GILET M-PRO

Gilet composto da un unico pezzo cucito alle spalle, completamente orlato con lo stesso tessuto di base, orlo da 7 mm, bande applicate cucite sul torace. Scudetto con pittogrammi applicato sul petto destro (indossato), il capo è completamente metal-free.

Composizione: 98% poliestere, 2% fibre dissipative (carbonio) - g/m^2 : 120

Taglie: M/L - XL/XXL

Colore: 012 giallo fluo

singola in busta - **Imballo:** 25 pz.

PLUS

- ESAVALENTE
- 6 TASCHHE
- ATEX

CE 0624

CAT. III
Reg. EU 2016/425

NORMA							
	UNI EN ISO 1419:2015 INDEX 1	UNI EN 1149-5:2019	UNI EN 12054 2009 TIPO PG 6		UNI EN ISO 20473:2007 CL 3	EN 343:2019 3/1	UNI EN 14126:2017 CL 3
	NORMA ATEX FODERATA IN LANAVERA DA CERTIFICARE	NORMA ATEX INTERFODERATA IN LANAVERA DA CERTIFICARE	NORMA ATEX FODERATA IN LANAVERA DA CERTIFICARE	ATEX	NORMA ATEX FODERATA IN LANAVERA DA CERTIFICARE	NORMA ATEX FODERATA IN LANAVERA DA CERTIFICARE	NORMA ATEX FODERATA IN LANAVERA DA CERTIFICARE

5090 GILET M-PRO

Paola bicolor composta da sei parti davanti e due parti posteriori, parte inferiore del corpo e delle maniche in colore di contrasto, il davanti presenta due tasche interne a scomparsa sul petto coperte da pattine fermate da velcro, due tasche in vita applicate e chiuse da pattine fermate da velcro. Scudetto con pittogrammi su braccio destro; bande cucite con doppia cucitura. Collo con cappuccio foderato ripiegabile internamente e staccabile. Il capo è completamente foderato con tessuto di indico 3, imbottitura termica in materiale ignifugo, regolazione della vita con cinghie. Parte frontale provvista di due tasche applicate e chiuse da velcro. Chiusura centrale con zip coperta da tripla pattina anti vento di cui quella esterna fermata da velcro. L'interno sul fondo è foderato con tessuto impermeabile per evitare che il parka si bagni per capillarità, il polso termina con orlo da due cm. Le maniche sono provviste all'interno di polsini anti vento con elastico.

Composizione: tessuto esterno: 98% poliestere spalmato con poliuretano, 2% fibre dissipative (carbonio) - g/m^2 : 250

fodera: 100% cotone - g/m^2 : 150

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 048 giallo fluo / blu navy - 047 arancio fluo / blu navy **solo su richiesta**

singola in busta - **Imballo:** 5 pz.



ISSALINE
by PIP**04681 GIACCA
ISOTERMICA**

EN 342:2017 - EN ISO 13688:2013

Per basse temperature certificate (in combinazione con il pantalone 04636). Indicata per il lavoro in celle frigorifere. Collo molto alto con chiusura regolabile e fodera con morbido pile. Tasche nel petto e nella manica e due tasche laterali chiuse con patta e bottoni. Fondo manica in maglia elastica. Cerniera di chiusura con doppio cursore. Bande rifrangenti nel torace e nelle maniche per migliore visibilità in presenza di condensa nebbie. Elastico in vita.

Composizione:
tessuto esterno: 100% poliammide, **imbottitura:** doppia lamina di thinsulate 100G separata da una lamina di poliestere, **fodera:** 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 040 blu

singolo in busta - **Imballo:** 5 pz.

**04636 PANTALONE
ISOTERMICO**

EN 342:2017 - EN ISO 13688:2013

Per basse temperature certificate (in combinazione con la giacca 04681). Indicata per il lavoro in celle frigorifere. Molto alta in vita, con elastici sulle spalle regolabili. Lunghe cerniere ricoperte da patta sul lato del pantalone che permette al capo di essere indossato senza togliersi le scarpe. Comode tasche nelle ginocchia che servono da rinforzo ma possono anche ospitare delle imbottiture fornibili a parte. Banda rifrangente al fondo.

Composizione:
tessuto esterno: 100% poliammide, **imbottitura:** doppia lamina di thinsulate 100G separata da una lamina di Poliestere, **fodera:** 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 040 blu

singolo in busta - **Imballo:** 5 pz.

**04675 TUTA
ANTIFREDDO**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Tuta super imbottita. Cappuccio imbottito staccabile, collo in maglia, tre tasche con cerniera, soffiato al fondo maniche, elastico regolabile in vita, lunga cerniera sul fianco pantalone, elastico al fondo pantalone per fissarlo alle calzature.

Composizione: nylon imbottito di poliestere, **fodera:** in nylon trapuntata
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 040 blu

singolo in busta - **Imballo:** 5 pz.

**04680 GIACCA
ANTIFREDDO**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca super imbottita. Collo rivestito in pelliccia sintetica, tre tasche esterne, chiusura con cerniera ricoperta da patta chiusa con velcro.

Composizione: nylon imbottito di poliestere, **fodera:** in nylon trapuntata
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 040 blu

singolo in busta - **Imballo:** 5 pz.

**04635 PANTALONE
ANTIFREDDO**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone super imbottito con bretelle regolabili, due tasche con cerniera e chiusura sul davanti con cerniera, lunga cerniera sui fianchi, elastico al fondo per fissarlo alle calzature.

Composizione: nylon imbottito di poliestere, **fodera:** in nylon trapuntata
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 040 blu

singolo in busta - **Imballo:** 5 pz.



Refrigue®

Isotermici - Refrigue®

**P542
solo su richiesta
TUTA
ISOTERMICA**

EN 342

Per basse temperature.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 040 blu

singolo in busta
Imballo: 1 pz.

**P394
solo su richiesta
CAPPUCIO
ISOTERMICO**

EN 342

Per basse temperature.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 040 blu

singolo in busta
Imballo: 1 pz.

**P297
solo su richiesta
PANTALONE
ISOTERMICO**

EN 342

Per basse temperature.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: 040 blu

singolo in busta
Imballo: 1 pz.





Abbigliamento BOSCAIOLO

Linea di abbigliamento da lavoro certificata EN 381. Studiata per operatori esposti al rischio di taglio con l'utilizzo di seghe a catena portatili. La presenza di una fibra ad alta tenacità nelle imbottiture delle parti protette garantisce il blocco istantaneo della catena della sega portatile. Il taglio e la confezione sono studiati per dare il massimo comfort e comodità a chi li indossa. La gamma si completa con calzature e guanti specifici. Possibilità di personalizzazione con serigrafia o applicazione di etichette termosaldate.



Class 1: 20 m/s +/- 0,2 m/s

08950N GIACCA BOSCAIOLO

CAT. III

EN ISO 11393-6 (Class 1: 20 m/s +/- 0,2 m/s)

Protezione sui toraci, sulle spalle e sulle maniche. Soffiati e ventilazione sulla schiena, chiusura con lampo.

Composizione: 66% poliestere, 32% cotone

Taglie: M-L-XL-XXL-3XL

Colore: verde / arancio.

singola in busta

Imballo: 1 pz.



Class 1: 20 m/s +/- 0,2 m/s

08935N PETTORINA BOSCAIOLO

CAT. III

EN ISO 11393-2 (Class 1: 20 m/s +/- 0,2 m/s)

Protezione sulla parte anteriore della gamba a 180° + 5 cm. Cintura elastica in vita, bretelle elastiche regolabili con fibbia in plastica. Tasca chiusa con lampo sulla pettorina, due tasche sul portaborse e tasca posteriore.

Composizione: 66% poliestere, 32% cotone

Taglie: M-L-XL-XXL

Colore: verde / arancio.

singola in busta

Imballo: 1 pz.



Class 1: 20 m/s +/- 0,2 m/s

08940N GAMBALI BOSCAIOLO

CAT. III

EN ISO 11393-2 (Class 1: 20 m/s +/- 0,2 m/s)

Protezione sulla parte anteriore della gamba a 180° + 5 cm. Apertura totali laterali sulle gambe a mezzo lampo e lampo centrale che consente di separarli. Passanti in vita.

Composizione: 66% poliestere, 32% cotone

Taglie: L (M/L) - XXL (XL/XXL)

Colore: verde / arancio.

singola in busta

Imballo: 1 pz.



07590 GUANTI FORESTALI ANTITAGLIO PER MOTOSEGA

EN 420:2003 + A1:2009 CAT. III

EN 388:2016 3122XX

EN 201-7:1999 CLASSE 2: 24 m/s

N.B. PROTEZIONE E CERTIFICAZIONE SOLO DORSO GUANTO SINISTRO.

Questo prodotto è stato fabbricato secondo i requisiti del Regolamento UE 2016/425, per l'uso di lease, secondo la norma EN 420:2003+A1:2009, requisiti generali, EN 388:2016, contro i rischi meccanici e EN 381-7:1999 contro i rischi dovuti al taglio della sega a catena, ad esso applicabili ai sensi del certificato n° 18/0895/00/0151 de AT/EX, Piazza Emilia Sala n° 1, Atoy, Spagna, organismo notificato 0161.

Minimo vendibile: 1 pz.

Taglie: 9-10-11

Imballo: 5 pz.



S25 COMPLETO BOSCAIOLO

EN397 - EN1731

Elmetto centurion Concept in ABS arancio, ultraleggero con barilotura in Terylene e spugna Drytech altamente traspirante. Resistenza elettrica secondo EN 50365.

Cuffie con riduzione rumore di 25 dB e visiera forestale EN 1731 (model S59) in metallo ricoperto in Nylon.

Colore: arancio.

Kit in scatola

Imballo: 1 pz.



KIT FORESTALE AKROBAT

Vedi a pag. 130



PIP

GILET RISCALDANTE

Tecnologia di riscaldamento rivoluzionaria



Proteggiti dal freddo muovendoti in libertà

CALEORE DI LUNGA DURATA - VESTIBILITÀ ULTRA LEGGERA

- Progettato per riscaldare e mantenere la temperatura corporea interna, il materiale softshell traspirante fornisce un calore piacevole, confort e versatilità.
- I pannelli riscaldanti flessibili integrati nel petto e nella schiena, garantiscono un calore duraturo e affidabile con la semplice pressione di un pulsante.
- Vestibilità attiva in taglia unica, che include cinturini in velcro con chiusura a due vie, facili da regolare per una vestibilità sicura e confortevole per qualsiasi tipo di corporatura.
- Con tre impostazioni di calore disponibili su richiesta, con la semplice pressione di un pulsante. La resistente batteria ricaricabile da 5V/2A ti consente di lavorare con un calore rapido ed efficace per riscaldare il torace e la schiena in pochi secondi. Da indossare sopra una maglia.
- Calore efficace fino a 4 ore con una sigla carica, al settaggio più basso con adeguati indumenti esterni.



300-HV100 GILET RISCALDANTE

Incluso batteria e telecomando.
Con chiusura regolabile in Velcro.
Tre livelli riscaldanti regolabili con telecomando. Tempo di attivazione 90-120 secondi. Tempo di riscaldamento 4 ore (vedi specifiche). Funziona con batteria Mini Power Bank 5Volt/2A ricaricabile con cavo USB (incluso).

Composizione: nylon
Taglia: unica regolabile
Colore: nero
In box: 1 pz.
Imballo: 12 pz.



Funzionamento del telecomando con più livelli di calore.



399-HVRE (ricambio)
Telecomando per gilet termico.
In box: 1 pz.
Imballo: 50 pz.



399-HVBAT (ricambio)
Batteria per gilet termico, Mini Power Bank 5V/2A ricaricabile con cavo USB.
In box: 1 pz.
Imballo: 60 pz.

Un sollievo rinfrescante con le temperature più elevate

396-EZ900 EZ-COOL® MAX SALVIETTA RINFRESCANTE EVAPORATIVA

Prima di essere indossata deve essere immersa nell'acqua e attivata agitando all'aria. Dopo essere stata indossata fornisce rapidamente un effetto rinfrescante abbassando la temperatura. Offre protezione dai raggi UV e resiste agli odori. Riutilizzabile e lavabile in lavatrice.

Applicazione: Ideale per l'uso in ambienti caldi per proteggersi dallo stress delle alte temperature.
Mantenimento: Lavare delicatamente in lavatrice con sapone neutro.

Composizione: 50% Nylon, 40% Polyester
Taglie: unica 54cm x 48cm x 36cm
Colori: N° 89,

In confezione pronta per la vendita, che può essere agganciato alla cintura o all'uniforme: 1 pz.
Imballo: 48 pz.

Salvietta rinfrescante evaporativa

Novità



ISSALINE
S.P.A.

TUTE MONOUSO



O8270N ISSALINE BASIC

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Semidurevole.
Con cappuccio, tasca posteriore, elastico sul cappuccio,
polsi, vita, caviglie.

Composizione: SPP polipropilene

g/m²: 32

Taglie: M-L-XL-XXL

Colore: D50 bianco.

singola in busta

Imballo: 25 pz.



In busta
aprendibile

SMS



EN ISO 13688:2013

Tipo I EN 13688:2013 - Tipo II EN 13688:2013 -
Tipo III EN 13688:2013



O8288 ISSALINE CHEM AIR

CAT. III Type 5,6 - Reg. EU2016/425

Tuta monouso in terza categoria con cerniera coperta da patta e biadesivo per evitare l'ingresso di polveri tossiche. Polsini, caviglie e cappuccio con elastico. Il tessuto SMS privilegia la traspirabilità rispetto alla pellicola microporosa.

Composizione: multistrato SMS

g/m²: 45

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: D50 bianco.

singola in busta

Imballo: 25 pz.



In busta
aprendibile

Novità
LIGHT

FILM MICROPOROSO

EN ISO 13688:2013



O8289 ISSALINE CHEM LIGHT

CAT. III Type 5,6 - Reg. EU2016/425

Tuta monouso in terza categoria con cerniera coperta da patta; per proteggere la cerniera dall'ingresso di polveri tossiche c'è un biadesivo lungo l'intero lembo. Polsini elasticizzati, caviglie e lungo il cappuccio per un migliore isolamento, il cappuccio è diviso in tre parti per una migliore aderenza.

Composizione: film microporoso polipropilene e polietilene

g/m²: 47

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: D50 bianco.

singola in busta

Imballo: 25 pz.



In busta
aprendibile



FILM MICROPOROSO

EN ISO 13688:2013



Tipo 4 EN ISO 13688:2013 - Tipo 4 EN ISO 13688:2013 - Tipo 4 EN ISO 13688:2013



08290 ISSALINE CHEM

CAT. III Type 5,6 - Reg. EU2016/425

Tuta monovisa in terza categoria con cerniera coperta da patta; per proteggere la cerniera dall'ingresso di polveri tossiche c'è un biadesivo lungo l'intero lembo. Polsini elasticizzati, caviglie e lungo il cappuccio per un migliore isolamento. Il cappuccio è diviso in tre parti per una migliore aderenza.

Composizione: film microporoso polipropilene e polietilene

g/m²: 65

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 050 bianco.

singola in busta

Imballo: 25 pz.



In busta
appendibile

FILM MICROPOROSO NASTRATO

EN ISO 13688:2013



Tipo 4 EN ISO 13688:2013 - Tipo 4 EN ISO 13688:2013 - Tipo 4 EN ISO 13688:2013



08292 ISSALINE CHEM PLUS

CAT. III Type 5,6 - Reg. EU2016/425

Monovisa in terza categoria con cerniera coperta da patta. Con biadesivo lungo l'intero lembo per proteggere la cerniera dall'ingresso di polveri tossiche. Sono elasticizzati i polsini e lungo il cappuccio per migliorare l'isolamento. Il cappuccio è diviso in tre parti per una migliore aderenza. "Cerniere nastrate per proteggere dalle minuscole polveri tossiche (es. amianto) ed ai prodotti chimici nebulizzati".

Composizione: film microporoso polipropilene e polietilene

g/m²: 65

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 050 bianco.

singola in busta

Imballo: 25 pz.



In busta
appendibile

GREMBIULI



Leggero
75 x 100



Pesante
75 x 120



Pesante
100 x 115

Produzione interna



Caratteristiche: In due tessuti antistrappo, confezionati con legacci e collare dello stesso tessuto.

Composizione:

L = LEGGERO 1313 poliestere poliammide spalmato in PVC su entrambi i lati.

P = PESANTE poliestere poliammide spalmato in PVC pesante su entrambi i lati.

Articolo	Tessuto	Dimensione cm.	Colori	Confezione
00801	Leggero	75 x 100	(020) Verde - (050) Bianco	20 pz.
00801P	Pesante	75 x 100	(020) Verde - (050) Bianco	10 pz.
00810	Leggero	75 x 120	(020) Verde - (050) Bianco	20 pz.
00810P	Pesante	75 x 120	(020) Verde - (050) Bianco	10 pz.
00815	Leggero	100 x 115	(020) Verde - (050) Bianco	10 pz.
00815P	Pesante	100 x 115	(020) Verde - (050) Bianco	10 pz.

Prodotto importato

Caratteristiche: In due tessuti antistrappo, confezionati con legacci e collare.

Composizione:

PVC/Poly/PVC

Articolo	Spessore	Dimensione cm.	Colori	Confezione
00805	0,45	75 x 110	(020) Verde - (050) Bianco	20 pz.
00820	0,45	90 x 120	(020) Verde - (050) Bianco	20 pz.



**00129
CAPPOTTO LLUVIA POLIURETANO**

Cappuccio interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica con patta e bottoni, soffiato controvento alla manica, due tasche con pattina anti pioggia, bottoni fondo manica.

Composizione: PU/PVC/Poliestere

Taglie: M-L-XL-XXL

Colore: 020 verde

Imballo: 10 pz.



**00239
PANTALONE LLUVIA
POLIURETANO**

Pantalone elastico in vita con coulisse, cerniera al fondo con soffiato.

Composizione: PU/PVC/Poliestere

Taglie: M-L-XL-XXL

Colore: 20 verde

Imballo: 10 pz.



**00209
COMPLETO GIACCA PANTALONE LLUVIA POLIURETANO**

Giacca: cappuccio interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica con patta e bottoni, soffiato controvento alla manica, due tasche con pattina anti pioggia, bottoni fondo manica. Coulisse in vita.

Pantalone: elastico in vita con coulisse, cerniera al fondo con soffiato.

Composizione: PU/PVC/Poliestere

Taglie: M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 010 giallo, 020 verde, 040 blu

Imballo: 10 set



**01700
COMPLETO GIACCA PANTALONE**

GIACCA: cappuccio fisso interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica, maniche con soffiato controvento, due tasche con pattina antipioggia. Cuciture nastrate.

PANTALONE: con elastico in vita, due passaggi mani, bottone al fondo. Cuciture nastrate. Il tutto ripiegato in una pratica busta con cerniera.

Composizione: poliestere spalmato PVC

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 010 giallo, 020 verde, 040 blu

Imballo: 10 set.



**01702
CAPPOTTO**

Cappuccio fisso interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con doppia abbottonatura, maniche con soffiato controvento, due tasche con pattina antipioggia. Cuciture nastrate.

Composizione: poliestere spalmato PVC

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: 010 giallo, 020 verde, 040 blu

Ripiegato in una pratica busta con cerniera.

Imballo: 10 pz.



**01510
PONCHO**

Ripiegabile all'interno della sua stessa tasca, cinghia elastica e fibbia a chiusura automatica, bottoni sui fianchi. Cappuccio fisso con coulisse. Cuciture nastrate.

Composizione: poliestere spalmato PVC

Taglia: unica

Colore: 020 verde

Imballo: 25 pz.



ISSALINE

BY PIP

Protezione delle mani

La protezione delle mani è fondamentale per garantire la sicurezza sul lavoro. La mano umana è composta da ossa, muscoli e articolazioni ed esegue diverse attività lavorative, dal più pesante al più delicato. Circa un terzo degli infortuni sul lavoro coinvolge le mani, quindi è necessario utilizzare dispositivi di protezione adeguati.

Le lesioni alle mani possono includere tagli, ustioni e lesioni chimiche. Ogni incidente può avere conseguenze sulla salute e comportare alti costi. L'utilizzo dei guanti giusti può offrire una protezione efficace.

A seconda dell'attività svolta sul luogo di lavoro, ci sono diversi tipi di lesioni che si possono subire: tagli, abrasioni, scottature o vesciche; ustioni o irritazioni chimiche; ustioni termiche causate dal calore; danni causati dal freddo come congelamento o gelo.

È importante comprendere i rischi presenti e indossare i guanti appositamente progettati per proteggere dalle diverse lesioni.

Ci sono diverse tipologie di guanti da lavoro per proteggere le mani dai vari pericoli: guanti in pelle, in cotone e maglia, in materiali sintetici come polimeri o poliacrilici. In base all'applicazione specifica ci sono guanti per saldatori, per zone asciutte o oleose/umide asciutte, antitaglio, protettivi dal caldo o dal freddo, per elettricisti e per agenti chimici. In base alla durata d'uso ci sono guanti usa e getta o riutilizzabili.

Per la selezione dei guanti di protezione, bisogna considerare l'ambiente in cui verranno utilizzati, se asciutto o umido e oleoso. I guanti devono fornire delicatezza e precisione per specifici compiti o essere adatti a lavori pesanti. Bisogna tenere conto dei potenziali rischi dai quali i guanti devono proteggere. Per soddisfare diverse necessità ci sono guanti realizzati con diversi materiali, includendo alternative al lattice per le persone allergiche.

La Direttiva DPI definisce tre categorie di protezione delle mani:

Categoria I per rischi minimi come i guanti domestici;

Categoria II per rischi di livello medio come ferite da taglio (devono avere il marchio CE);

Categoria III che offre protezione da rischi mortali o lesioni irreversibili (devono essere sottoposti a certificazione).

Esistono delle norme specifiche che regolano la protezione delle mani includendo vari test di resistenza, etichettatura del produttore e informazioni fornite dal fornitore. Inoltre ci sono norme prodotto specifiche come la EN 388 per la protezione meccanica, EN 407 per il calore, EN 511 per il freddo, EN 374 per prodotti chimici e microrganismi, e EN 12477 per la saldatura.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alle pagine delle normative specifiche nelle ultime pagine di questo catalogo.

NB: I valori delle certificazioni riportati in questo catalogo potrebbero variare a causa del continuo processo di aggiornamento; per i dati precisi si consiglia di richiedere la scheda tecnica aggiornata.



Tutti per uno, uno per tutti? Meglio utilizzare il guanto corretto.

Iconografia di utilizzo

In questa tabella vengono forniti consigli generali per facilitare la scelta dei guanti in base all'attività lavorativa. Tuttavia, questi sono solo suggerimenti e non devono essere considerati come regole fisse. Soprattutto in situazioni di rischio medio-alto, è necessario un'analisi più approfondita o il parere di personale qualificato.



Guanti confezionati in busta personalizzata appesibibile



Guanti confezionati in blister in cartoncino riciclabile e molto spesso riciclabile.

CODICE	Iconografia di utilizzo																	
	Logistica	Edilizia	Falegnameria	Manutenzione	Manutenzione meccanica	Industria pesante	Giardinaggio	Idraulica	Veneria	Manipolazione di piccoli pezzi	Elettronica	Lavori all'aperto (freddo)	Lavorare con utensili da taglio Falegnameria metallica	Parti bagnate o oliate	Pulizia e disinfezione	Saldatura e calore	Assemblaggio	Settore automobilistico
07104	•	•	•		•	•	•	•										
07112	•	•	•		•		•											
07117	•	•	•		•	•												
07121						•										•		•
07121K						•												
07122						•										•		•
07127						•										•		•
07129	•	•	•	•	•			•								•		•
07131		•	•	•	•													•
07134		•	•	•	•													•
07138		•	•	•	•													•
07139	•	•	•	•	•													•
07140	•	•	•	•	•													•
07155	•	•			•			•										•
07165	•	•				•						•						•
07208	•		•		•					•	•			•				•
07215					•					•	•							•
07218					•									•		•		•
07225						•								•		•		•
07227						•								•		•		•
07230						•								•				•
07244	•	•	•		•							•		•				•
07245	•	•			•					•			•	•				•
07252N	•			•	•									•		•		•
07253	•			•	•									•				•
07255	•	•	•		•							•		•				•
07256	•	•	•		•							•		•				•
07260		•	•		•	•												•
07260T		•	•		•	•												•
07265		•	•		•	•												•
07270		•	•		•	•												•
07270T		•	•		•	•												•
07275		•	•		•	•												•
07278	•	•	•	•	•													•
07279	•	•	•	•	•									•				•
07280		•	•		•	•								•				•

VEDI GUANTI G-TEK®

VEDI GUANTI G-TEK®



CODICE	Logistica	Edilizia	Falegnameria	Manutenzione	Manutenzione meccanica	Industria pesante	Giardinaggio	Idraulica	Vetria	Manipolazione di piccoli pezzi	Elettronica	Lavori all'aperto (freddo)	Lavorare con utensili da taglio Falegnameria metallica	Parti bagnate o oliate	Pulizia e disinfezione	Saldatore e calore	Assemblaggio	Settore automobilistico
07280T		•	•		•	•												
07282	•			•	•			•										
07283	•				•	•		•										
07284	•	•	•		•		•	•		•				•				
07284DP	•	•	•		•		•	•		•				•				
07285	•	•	•		•		•	•		•				•				
07286	•	•	•	•	•		•	•		•	•							
07286DP	•	•	•	•	•		•	•		•	•							
07287	•	•	•	•	•		•	•		•	•							
07288	•				•	•		•		•				•				•
07289	•	•		•	•		•	•		•				•				•
07290										•				•				•
07291										•				•				•
07300		•			•													•
07305		•			•													•
07315		•			•													•
07360	•				•	•		•										
07362	•				•	•		•										
07590							•											
17010	•	•	•		•			•										
17131	•	•	•	•	•			•										
17131T																		
17140	•	•	•	•	•			•										
17140T	•	•	•	•	•			•										
17210	•			•			•							•				•
17212							•			•	•						•	•
17276	•	•	•	•			•	•		•	•						•	
17281	•						•			•				•				•
17284	•	•	•		•		•	•		•				•				•
17286	•	•	•	•	•		•	•		•				•				•
17287	•	•	•	•	•		•	•		•								
17289	•	•		•	•		•	•		•				•				
17320							•					•						
17364	•	•	•		•		•	•						•				
17365	•	•			•		•	•										
17366	•	•	•		•		•	•										

VEDI GUANTI G-TEK®

VEDI GUANTI G-TEK®

GUANTI
ISSALINE



Novità
confezione
risparmio



07286DP 080
NITRILE

EN 388 3121X

Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.

Filato: poliestere

Aghi: 13

Colore filato: bianco

Spalmatura: Nitrile

Colore spalmatura: grigio

Taglie: 8-9-10

Mazzette: 12 pa. (non imbustati singolarmente)

Imballo: 240 pa.



07286 080
NITRILE

EN 388 3121X

Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.

Filato: poliestere

Aghi: 13

Colore filato: bianco

Spalmatura: Nitrile

Colore spalmatura: grigio

busta senza grafica
Taglie: 8-9-10

Imballo: 240 pa.

17286 080
NITRILE blister

EN 388 3121X

blister

Taglie: 8-9-10

Imballo: 60 pa.

Novità



07286 060
NITRILE

EN 388 3121X

Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.

Filato: poliestere

Aghi: 13

Colore filato: nero

Spalmatura: Nitrile

Colore spalmatura: nero

busta senza grafica
Taglie: 8-9-10

Imballo: 240 pa.



07286 010
NITRILE

EN 388 3121X

Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.

Filato: poliestere

Aghi: 13

Colore filato: giallo

Spalmatura: Nitrile

Colore spalmatura: grigio

busta senza grafica

Taglie: 8-9-10

Imballo: 240 pa.



TOP
QUALITY



07287 080
STRONG CATCH

EN 388 4121A

Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.

Filato: poly / nylon

Aghi: 13

Colore filato: bianco

Spalmatura: nitrile

Colore spalmatura: grigio

busta

Taglie: 7-8-9-10

Imballo: 120 pa.



17287 030
STRONG CATCH

EN 388 3121X

Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.

Filato: poly / nylon

Aghi: 13

Colore filato: arancio

Spalmatura: Nitrile

Colore spalmatura: blu

blister

Taglie: 7-8-9-10

Imballo: 60 pa.

07287 030 solo su richiesta
STRONG CATCH

EN 388 3121X

Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.

Filato: poly / nylon

Aghi: 13

Colore filato: arancio

Spalmatura: Nitrile

Colore spalmatura: blu

busta

Taglie: 7-8-9-10

Imballo: 120 pa.

ISSALINE
P.P.P.vedi anche
34-M1001/FC-ET
pag. 122**07288 060**
OIL CATCH
EN 388 221A

dorso completamente rivestito in nitrile. Il guanto ha eccellente sensibilità e buone resistenza meccaniche all'abrasione e allo strappo. La spalmatura del dorso in nitrile rende il guanto particolarmente consigliabile per tutti i lavori in ambienti sporchi e umidi, es. manipolazione in presenza di oli.

Filato: poly / nylon

Aghi: 13

Colore filato: nero

Spalmatura: Nitrile

Colore spalmatura: nero

Taglie: 7-8-9-10-11
Imballo: 120 pa.**07282 080**
FOAM CATCH
EN 388 412IX

palmò rivestito in schiuma di nitrile. Eccellente sensibilità e ottima resistenza meccanica. Il trattamento Foam rende microporoso il nitrile aumentando traspirabilità e impermeabilità (anche agli oli).

Filato: poly / nylon

Aghi: 13

Colore filato: bianco

Spalmatura: Nitrile foam

Colore spalmatura: grigio

Taglie: 6-7-8-9-10
Imballo: 120 pa.**07283 040**
SANDY CATCH
EN 388 412IX

Effetto "sabbia" conferisce al guanto una presa sicura nella manipolazione di oggetti oleosi. Il guanto ha eccellente sensibilità e ottima resistenza all'abrasione. Il trattamento Foam rende microporoso il nitrile aumentando traspirabilità e impermeabilità (anche agli oli).

Filato: poly / nylon

Aghi: 13

Colore filato: azzurro

Spalmatura: Nitrile effetto sabbia

Colore spalmatura: blu

Taglie: 7-8-9-10
Imballo: 120 pa.**17276 010**
GRITTY CATCH
EN 388 413IX

palmò rivestito in nitrile con effetto "sabbioso" per una presa eccellente anche in presenza di liquidi sgrassanti come ad esempio olii vari. Ottima resistenza all'abrasione.

Filato: poly / nylon

Aghi: 15

Colore filato: giallo fuo

Spalmatura: Nitrile effetto sabbia

Colore spalmatura: blu royal

Taglie: 7-8-9-10
Imballo: 90 pa.**07360**
DOTS CATCH
EN 388 312IB

Guanto tecnico in filo continuo, con spalmatura in schiuma di nitrile fino a 5% del dorso; i "puntini" anticivolo sul palmò garantiscono un'elevata presa anche manipolando articoli umidi. Il risultato finale è un guanto sensibile, antiscivolo, traspirante e con un'ottima presa.

Filato: nylon / spandex

Aghi: 15

Colore filato: grigio

Spalmatura: Nitrile schiuma

Colore spalmatura: nero

Taglie: 7-8-9-10-11
Imballo: 120 pa.**07362**
ORANGE DOTS CATCH
EN 388 412IX

Guanto tecnico in filo continuo, con spalmatura in schiuma di nitrile; i puntini anticivolo sul palmò garantiscono un'elevata presa anche manipolando articoli umidi. Il risultato finale è un guanto sensibile, antiscivolo, traspirante e con un'ottima presa.

Filato: poliestere / spandex

Aghi: 13

Colore filato: arancio

Spalmatura: Nitrile foam puntinato

Colore spalmatura: nero puntinato arancio

Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 120 pa.



ISSALINE
PIP

SAFETY GLOVES



18 aghi



AUTO

**07278 080
EASY CATCH**
EN 388 421X

Guanto tecnico che garantisce un'eccellente sensibilità, il rivestimento in schiuma (foam) mista Nitrile/PU permette una buona traspirabilità ed una resistenza agli oli.

Filato: nylon

Aghi: 18

Colore filato: blu

Spalmatura: Nitrile/PU foam

Colore spalmatura: nero



Busta

Taglie: 7-9-9-11

Imballo: 120 pa.

18 aghi



AUTO

**07279 040
LIGHT CATCH**
EN 388 421X

Guanto in filo continuo che permette un'eccellente sensibilità e leggerezza, la spalmatura in nitrile foam garantisce resistenza agli oli, traspirabilità e ottima resistenza all'abrasione.

Filato: nylon

Aghi: 18

Colore filato: blu

Spalmatura: Nitrile foam

Colore spalmatura: azzurro



Bilster

Taglie: 7-9-9-11

Imballo: 120 pa.



ISSALINE

Novità
confezione
risparmio**07284DP 060**
GUANTO PU
EN 388 3121X

Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.

Filato: poliestere**Aghi:** 13**Colore filato:** nero**Spalmatura:** poliuretano**Colore spalmatura:** nero**Taglie:** 8-9-10-11**Mazzetta:** 2 pzs. (non imbustati singolarmente)**Imballo:** 240 pzs.

060: nero

050: bianco

080 grigio: solo su richiesta

**07284 060 / 050**
GUANTO PU
EN 388 3121X

Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.

Filato: poliestere Aghi: 13**Colore filato 060:** nero**Colore filato 050:** bianco**Spalmatura:** poliuretano**Colore spalmatura 060:** nero**Colore spalmatura 050:** bianco

busta senza grafica

Taglie: 8-9-10-11 + 7 solo per colore nero**Imballo:** 240 pzs.**Novità**

blister

Taglie: 8-9-10**Colore:** 060 bianco, 050 nero**Imballo:** 60 pzs.**07284 070**
GUANTO PU
EN 388 3121X

Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.

Filato: poliestere**Aghi:** 13**Colore filato:** rosso**Spalmatura:** poliuretano**Colore spalmatura:** grigio

busta senza grafica

Taglie: 8-9-10-11**Imballo:** 240 pzs.**TOP**
QUALITY**07285 050 / 060**
SOFT CATCH
EN 388 3141X

Guanto in filo continuo. Eccellenti resistenze all'abrasione, buona sensibilità. Il guanto è traspirante anche sul palmo.

Filato: poly / nylon**Aghi:** 13**Colore filato 060:** nero**Colore filato 050:** bianco**Spalmatura:** poliuretano**Colore spalmatura 060:** nero**Colore spalmatura 050:** bianco

busta

Taglie: 8-7-9-9-10-11**Imballo:** 240 pzs.**TOP**
QUALITY**07285 080**
SOFT CATCH
EN 388 3141X

Guanto in filo continuo. Eccellenti resistenze all'abrasione, buona sensibilità. Il guanto è traspirante anche sul palmo.

Filato: poly / nylon**Aghi:** 13**Colore filato:** grigio**Spalmatura:** poliuretano**Colore spalmatura:** grigio chiaro

busta

Taglie: 8-7-9-9-10-11**Imballo:** 240 pzs.**18 aghi****17281**
ULTRA LIGHT CATCH
EN 388 2121A

Guanto in filo continuo che permette un'imparagonabile sensibilità e leggerezza. La particolare maglia facilita la traspirabilità del guanto sia nel dorso che nel palmo. La spalmatura in PU garantisce buoni livelli di resistenza all'abrasione.

Filato: nylon**Aghi:** 18**Colore filato:** blu**Spalmatura:** poliuretano**Colore spalmatura:** nero

blister

Taglie: 7-8-9-10**Imballo:** 60 pzs.GUANTO
ISSALINE



ISSALINE
+PIP



07244
POLY COTONE
EN 388 1143X

Guanto a maglia, palme impregnato in lattice. Ottima presa, ideale per edilizia e lavori affini. Dorsale traspirante.

Filato: poliestere / cotone

Colore filato: beige

Spalmatura: lattice

Colore spalmatura: arancio

Taglie: 9-9-10

Nazzetta: 12 pz.

Imballo: 120 pz.

vedi anche
invernale
07255
pag. 106



17364
HUNTER CATCH
EN 388 2131A

Guanto con maglia mimetica a filo continuo, rivestito in lattice zigrinato che garantisce un'eccellente presa.

Filato: poliestere

Aghi: 15

Colore filato: mimetico

Spalmatura: lattice zigrinato

Colore spalmatura: nero

blister
Taglie: 7-9-9-10-11
Imballo: 60 pz.



17366
RED SKIN CATCH
EN 388 3132X

Guanto in filo continuo, rivestito in lattice zigrinato che garantisce un'eccellente presa.

Filato: poliestere

Aghi: 15

Colore filato: rosso

Spalmatura: lattice zigrinato

Colore spalmatura: nero

blister
Taglie: 9-9-10-11
Imballo: 60 pz.



07289
GRIP HV CATCH
EN 388 2132B

Guanto in filo continuo con palmo rivestito in schiuma di lattice che fornisce al guanto un'eccellente presa. Il guanto, grazie al supporto in nylon, ha un'eccellente sensibilità, in colore giallo ad effetto alta visibilità.

Filato: poly / nylon

Aghi: 15

Colore filato: giallo fluo

Spalmatura: Lattice foam

Colore spalmatura: nero

blister
Taglie: 7-8-9-10
Imballo: 120 pz.

17289
GRIP HV CATCH blister

blister
Taglie: 7-9-10
Imballo: 60 pz.



07256
FROG CATCH
EN 388 2242X

Guanto tecnico in filo continuo con una prima spalmatura fino al polsino in lattice che garantisce impermeabilità e robustezza ed una seconda spalmatura in lattice "sabbato" che amplifica ancor più la presa tipica del lattice. Il risultato finale è un guanto sensibile, impermeabile e con una presa antiscivolo che non teme confronti.

Filato: poliestere

Aghi: 15

Colore filato: giallo

Prima spalmatura: Lattice foce Seconda spalmatura: Lattice sabbato

Colore spalmatura: giallo lime / blu

blister
Taglie: 9-9-10-11
Imballo: 120 pz.

vedi anche
07245
pag. 106



Altri guanti in lattice invernali

vedi anche
07255
pag. 106



vedi anche
17365
pag. 106



vedi anche
07245
pag. 106





ISSALINE
PROFESSIONAL

GUANTI DA GIARDINAGGIO



GUANTI
ISSALINE

GUANTO BAMBINO

17320 BABY CATCH

Guanto con maglia filo continuo, rivestito in lattice che garantisce un'eccellente presa.

Colore filato: verde
Spalmatura: lattice
Colore spalmatura: grigio



Taglio: S (5/7 anni) - L (9/10 anni)
Imballo: 60 pa.



17212 BABY CATCH

Guanto con maglia filo continuo, rivestito in lattice che garantisce un'eccellente presa.

Colore filato: fucsia
Spalmatura: lattice
Colore spalmatura: lilù



Taglio: unica 7
Imballo: 60 pa.



Altri guanti giardinaggio



07362 ORANGE DOTS CATCH

Pag. 106



17364 HUNTER CATCH

Pag. 92



07256 FROG CATCH

Pag. 92



17366 RED SKIN CATCH

Pag. 92



17210 GUANTO IN TELA DI COTONE PUNTINATO PVC

Pag. 98



07284 GUANTO PU NERO

Pag. 91



07140 GUANTO IN PELLE

Pag. 101



07202 GUANTO IN MICROFIBRA E MAGLIA

Pag. 105

ISSALINE
F.R.P.



**07300
BLACK DEFENDER CAT. III**

Guanto in gomma/resospina con leggera foratura interna in cotone, palmo e dita zigrinate per una migliore presa. Eccellente resistenza meccanica e protezione chimica in caso di utilizzo in presenza di prodotti chimici di media aggressività. Certificato per uso alimentare. Trattamento Sanitised.

Composizione esterna: gomma/tearoprene
Interno: leggera foratura
Colore: nero



Lunghezza: 320 mm (taglia XL)
Taglie: S-M-L-XL
Imballo: 144 pa.



**07305
GREEN DEFENDER CAT. III**

Guanto in nitrile con leggera foratura interna in cotone, palmo e dita zigrinate per una migliore presa. Il guanto offre un'ottima resistenza all'abrasione e si esalta grazie alle caratteristiche del nitrile in presenza di idrocarburi e prodotti chimici (attenzione alle situazioni limite). Certificato per uso alimentare. Trattamento Sanitised.

Composizione esterna: nitrile
Interno: leggera foratura
Colore: verde



Lunghezza: 320 mm (taglia XL)
Taglie: S-M-L-XL
Imballo: 144 pa.



**07315
2 COLOR DEFENDER CAT. III**

Guanti in nitrile e gomma lattice con foratura interna in cotone, palmo e dita zigrinate per una migliore presa. Guanto con resistenza meccanica modesta ma con una buona protezione chimica contro un largo numero di sostanze specifiche. Certificato per uso alimentare. Trattamento Sanitised.

Composizione esterna: nitrile e lattice
Interno: leggera foratura
Colore: azzurro / giallo



Lunghezza: 320 mm (taglia XL)
Taglie: S-M-L-XL
Imballo: 144 pa.

ISSALINE
PIIP



GUANTI
ISSALINE



ISSALINE
"PIP"

TOP QUALITY

La gamma di guanti impregnati in nitrile TOP QUALITY di ISSALINE è stata sviluppata con un alto grado di attenzione per la qualità del prodotto. Il nostro obiettivo è offrire una soluzione eccellente e soddisfacente agli utilizzatori più esigenti, che non temano il confronto con nessuna delle alternative di alto livello presenti sul mercato.

Abbiamo anche prestato molta attenzione alla forma e al design dei nostri guanti per garantire la massima comodità durante l'utilizzo prolungato. I nostri guanti sono progettati per adattarsi perfettamente alle mani e offrire un'eccellente sensibilità al tatto senza compromettere la durata o la protezione.

La gamma dei guanti impregnati ISSALINE in nitrile è un prodotto di qualità superiore, attentamente progettato per soddisfare le esigenze degli utilizzatori più esigenti senza temere il confronto con altre alternative sul mercato. Siamo certi che i nostri guanti offrano durata, protezione e comfort ottimali a un prezzo competitivo.



TOP QUALITY



07260T NITRILE TOP EN 388 4221X

Guanto Nitrile qualità TOP su supporto tela/cotone con manichetta di sicurezza, dorso ariato.

Trattamento Sanitized.

Supporto: tela / cotone

Colore supporto: bianco

Spalmatura: Nitrile

Colore spalmatura: blu

Taglie: 9-10

Mazzetta: 12 pa.

Imballo: 120 pa.



TOP QUALITY



07270T NITRILE TOP EN 388 4221X

Guanto Nitrile qualità TOP su supporto tela/cotone con pelano a maglia. Dorso ariato. Trattamento Sanitized.

Supporto: tela / cotone

Colore supporto: bianco

Spalmatura: Nitrile

Colore spalmatura: blu

Taglie: 9-10

Mazzetta: 12 pa.

Imballo: 120 pa.



TOP QUALITY



07280T NITRILE TOP EN 388 4221X

Guanto Nitrile qualità TOP su supporto tela/cotone, con manichetta di sicurezza. Dorso interamente rivestito.

Trattamento Sanitized.

Supporto: tela / cotone

Colore supporto: bianco

Spalmatura: Nitrile

Colore spalmatura: blu

Taglie: 9-10

Mazzetta: 12 pa.

Imballo: 120 pa.



07265 GUANTO IN MAGLIA EN 388 2111A

Guanto in maglia Nitrile con pelano a maglia. Dorso ariato.

Supporto: cotone

Colore supporto: bianco

Spalmatura: Nitrile

Colore spalmatura: giallo

Taglie: 7-8-9-10

Mazzetta: 12 pa.

Imballo: 120 pa.



ISSALINE
PIP



GUANTI
ISSALINE



07280
GUANTO IN TELA
EN 388 3111B

Guanto Nitrile su supporto tela/cotone, con manichetta di sicurezza.
Dorso integralmente rivestito.

Supporto: tela / cotone
Colore supporto: bianco
Spalmatura: Nitrile
Colore spalmatura: blu
Taglie: 9-10
Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 120 pa.



07260
GUANTO IN TELA
EN 388 4111B

Guanto Nitrile su supporto tela/retore, con manichetta di sicurezza.
Dorso aereo.

Supporto: tela / cotone
Colore supporto: bianco
Spalmatura: Nitrile
Colore spalmatura: blu
Taglie: 9-10
Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 120 pa.



07270
GUANTO IN MAGLIA
EN 388 4111B

Guanto Nitrile su supporto in cotone, con polsini a maglia.
Dorso aereo.

Supporto: cotone
Colore supporto: bianco
Spalmatura: Nitrile
Colore spalmatura: blu
Taglie: 9-10
Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 120 pa.



07275
GUANTO IN MAGLIA
EN 388 4211B

Guanto Nitrile su supporto in maglia di cotone, con polsini a maglia.
Integralmente impregnato.

Supporto: cotone
Colore supporto: bianco
Spalmatura: Nitrile
Colore spalmatura: blu
Taglie: 9-10-11
Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 120 pa.



ISSALINE
PVC



07225
GUANTO SPALMATO IN PVC
27 cm
EN 388 4121X

Guanto lato esterno interamente impregnato in PVC.
Supporto: maglia di cotone
Colore supporto: bianco
Spalmatura: PVC
Colore spalmatura: rosso
Lunghezza cm: 27
Taglie: 11
Imballo: 60 pa.



07230
GUANTO SPALMATO IN PVC
35 cm
EN 388 4121X

Guanto lato esterno interamente impregnato in PVC.
Supporto: maglia di cotone
Colore supporto: bianco
Spalmatura: PVC
Colore spalmatura: rosso
Lunghezza cm: 35
Taglie: 11
Imballo: 60 pa.



07227
GUANTO SPALMATO IN PVC
42 cm
EN 388 4121X

Guanto lato esterno interamente impregnato in PVC.
Supporto: maglia di cotone
Colore supporto: bianco
Spalmatura: PVC
Colore spalmatura: rosso
Lunghezza cm: 42
Taglie: 11
Imballo: 60 pa.



07208
GUANTO POLIESTERE PUNTINATO
EN 388 4121X

Guanto a maglia filo continuo puntinato sul lato palmo e dita.
Filato: poliestere
Colore filato: bianco
Puntinato: PVC
Colore puntinato: blu
Taglie: 6-7-8-9-10
Mazzetta: 12 pa.
Imballo: 240 pa.



17210
GUANTO TELA PUNTINATO PVC

Guanto in cotone, essicca grata. Palmo e ritorno pollice, indice e mignolo puntinati PVC. Polso a maglia.
Filato: cotone
Colore filato: bianco
Puntinato: PVC
Colore puntinato: nero



Taglie: 1 paio
Taglie: 6-10
Imballo: 60 pa.



07215
GUANTO IN COTONE LEGGERO


Guanto in maglia leggera. Colore naturale.
Filato: cotone interlock leggero
Aghi: 18
Colore filato: bianco naturale
Taglie: piccola 6-7^{1/2} - grande 8-9^{1/2}
Mazzetta: 18 pa.
Imballo: 500 pa.



07218
GUANTO IN MAGLIA DI COTONE

CE CAT. I - EN 420-2003-AI-2009
Guanto a filo continuo in cotone, senza cuciture, colato al polso. Colore naturale.
Filato: cotone
Aghi: 18
Colore filato: bianco naturale
Taglie: piccola 6-7^{1/2} - grande 8-9^{1/2}
Mazzetta: 10 pa.
Imballo: 500 pa.

ISSALINE
PIP

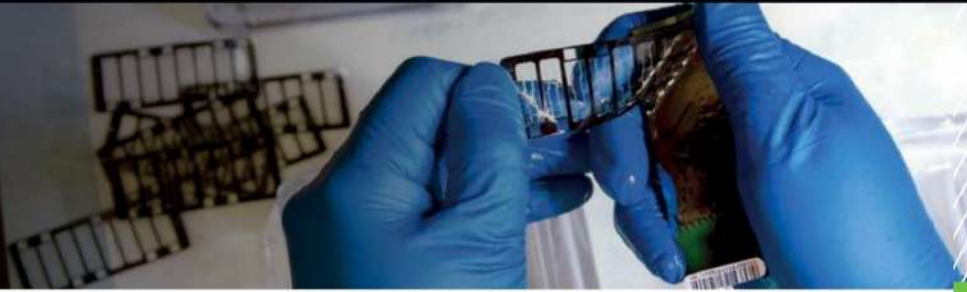

Novità



07253
GUANTO IN NITRILE MONOUSO
SENZA POLVERE

CE CAT. III
EN ISO 21420:2020
EN ISO 374-1:2016 - A1:2018 / TYPE B
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-4:2019
AQL 1,5

Guanto ambidestro monouso senza polvere. Ottima resistenza in presenza di oli e benzine. Migliore alternativa per utilizzatori allergici alle proteine del lattice.

Applicazioni: logistica, chimica, manutenzione meccanica, assemblaggi, pulizia ospedal.

Composizione: nitrile
Spessore dita: 0,10 - 0,1 - 0,03 mm
Colore: azzurro
Taglie: S/M - M/B - L/B - XL/D
Box dispenser appendibile: 100 pz.
Imballo: 10 box.



07252N
GUANTO IN NITRILE MONOUSO
SENZA POLVERE

CE CAT. III
EN ISO 21420:2020
EN ISO 374-1:2016 - A1:2018 / TYPE B
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-4:2019
AQL 1,5

Guanto ambidestro monouso in nitrile senza polvere. Ottima resistenza in presenza di oli e benzine. Migliore alternativa per utilizzatori allergici alle proteine del lattice.

Applicazioni: logistica, chimica, manutenzione meccanica, assemblaggi, pulizia ospedal, industrie alimentari.

Composizione: nitrile
Spessore: 0,11 mm (4,5 mil)
Colore: nero
Taglie: S/M - M/B - L/B - XL/D
Box dispenser appendibile: 100 pz.
Imballo: 10 box.

Grippaz
Professional Nitrile Gloves
BY PIP



NUOVI STANDARD
PER IL GRIP

Grippaz è una gamma di guanti semi-monouso che ha rivoluzionato l'uso dei guanti nell'industria e nell'automotive. Realizzato con una speciale formula di NBR (Gomma nitrilica), garantisce un'eccellente barriera protettiva contro molti agenti chimici, oli, grasso, patogeni del sangue e virus.

Il grip brevettato a spina di pesce è stato sottoposto a test indipendenti ed approvato dal rinomato laboratorio inglese SATRA, che certifica la superiorità di presa rispetto agli altri guanti monouso dello stesso spessore.

Per ulteriori informazioni vedi le pagine dedicate a Grippaz a pag. 124



246BK
Lunghezza: 260 mm

246OR
Lunghezza: 260 mm

306DB
Lunghezza: 300 mm



TOP QUALITY



17131T GUANTO IN PELLE TOP EN 388 4134X

Guanto in pelle. Rinforzo sul pollice e bordino ISSALINE. Il guanto utilizza solo pellami sovrano e di alta qualità.

Materiale: pelle fiore e dorso crosta Top
Colore: bianco, rinforzo giallo



1 paio

Taglie: 9-10

Mazzetta: 10 pa.

Imballa: 10 pa.

NB: data la particolare qualità del pellame il guanto non è sempre disponibile



IL PIÙ VENDUTO



07131 GUANTO IN PELLE EN 388 3133X - EN 407 4120XX

Guanto con palmo in pieno fiore di bovino, dorso in crosta, orlo al fondo con elastico sul dorso.

Materiale: pelle pieno fiore bovino e dorso crosta

Colore: 050 bianco

Taglie: 9-9-10-11

Imballa: 120 pa.

17131 GUANTO IN PELLE EN 388 3133X - EN 407 4120XX

Guanto con palmo in pieno fiore di bovino, dorso in crosta, orlo al fondo con elastico sul dorso.

Materiale: pelle fiore e dorso crosta

Colore: 050 bianco



1 paio

Taglie: 9-9-10-11

Imballa: 90 pa.



OCCHIO AL PREZZO



07129 GUANTO IN PELLE EN 388 2121X - EN 407 4120XX

Guanto con palmo in fiore di bovino, dorso in crosta, orlo al fondo con elastico sul dorso.

Materiale: pelle fiore bovino e dorso crosta

Colore: 050 bianco

Taglie: 9-9-10-11

Imballa: 120 pa.



TOP QUALITY 1713IT 17140T

La linea TOP QUALITY è caratterizzata dall'utilizzo di pellami pregiati, solitamente non utilizzati per i guanti da lavoro. Questi articoli sono stati introdotti per soddisfare la richiesta di coloro che cercano prodotti di massima qualità, simili ai "guanti nazionali". Tuttavia, poiché il pellame è così ricercato, potrebbe non essere sempre disponibile. Pertanto, vi consigliamo di verificare sempre la disponibilità presso il nostro magazzino prima di accettare un ordine da parte del vostro cliente. Inoltre, i guanti vengono confezionati in quantità minori rispetto allo standard al fine di evitare una compressione eccessiva durante il trasporto e mantenere la loro morbidezza originale.



TOP QUALITY



17140T GUANTO IN PELLE TOP

EN 388 413XX
Guanto in pelle fiore. Rifinito sul pollice e bordo. ISSALINE. Il guanto utilizza solo pellami selezionati e di alta qualità.
Materiale: pelle fiore
Colore: bianca, rinforzo giallo



Mister 1 paio
Taglie: 8-9-10-11
Mazzetta: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

NB: data la particolare qualità del pellame il guanto non è sempre disponibile



IL PIÙ VENDUTO



07140 GUANTO IN PELLE

EN 388 3133X - EN 407 4133XX
Guanto in pieno fiore di bovino, orlato al fondo con elastico sul dorso.
Materiale: pelle pieno fiore bovino
Colore: 100% bianco
Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 120 pa.

17140 GUANTO IN PELLE

EN 388 3133X - EN 407 4133XX
Guanto in pieno fiore di bovino, orlato al fondo con elastico sul dorso.
Materiale: pelle pieno fiore bovino
Colore: 100% bianco



Mister 1 paio
Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 60 pa.



OCCHIO AL PREZZO



07139 GUANTO IN PELLE

EN 388 2121X - EN 407 4121XX
Guanto con palmine in fiore di bovino, orlato al fondo con elastico sul dorso.
Materiale: pelle fiore bovino
Colore: 100% bianco
Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 120 pa.

ISSALINE

GUANTI ELETTROISOLANTI EN 60903:2003 + AC2:2005 DPI di Categoria III



GUANTI ELETTROISOLANTI TYRON EN 60903:2003 + AC2:2005 - DPI III Categoria

Guanti contro i rischi elettrici dai 2.500 ai 30.000 volt.
Proprio per la specificità di utilizzo in presenza di alto rischio i guanti sono soggetti a controlli periodici e non possono essere utilizzati quando dal termine dell'ultima analisi sono trascorsi più di 6 mesi e nel caso di guanti nuovi, ancora non utilizzati, quando il termine dell'ultima analisi risale a non più di 12 mesi.

ART.	CLASSE	VOLTAGGIO TEST	VOLTAGGIO UTILIZZO	TAGLIA
07603N	00	2.500 Volts	500 Volts	8-9-10-11-12
07607N	0	5.000 Volts	1.000 Volts	8-9-10-11-12
07612N	1	10.000 Volts	7.500 Volts	8-9-10-11-12
07621N	2	20.000 Volts	17.000 Volts	8-9-10-11-12
07631N	3	30.000 Volts	26.500 Volts	9-10-11-12
07641N	4	40.000 Volts	36.000 Volts	9-10-11-12



ISSALINE
in p.p.p.

GUANTI
ISSALINE



EN 388:2016
A1:2016
EN 407:2004
4544XX 43324X



**07290
GUANTO IN TESSUTO
ARAMIDICO**

EN 388 4544XX - EN407 43324X

RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE

DPI III CATEGORIA

Resiste 15 secondi al calore per contatto ad una temperatura di 350°.

Materiale: tessuto aramidico

Colore: giallo chiaro

Lunghezza cm: 21

Taglia: 10

Mazzette: 5 pz.

Imballo: 60 pz.



EN 388:2016
A1:2016
EN 407:2004
4544XX 43324X



**07291
GUANTO IN TESSUTO
ARAMIDICO**

EN 388 4544XX - EN407 43324X

RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE

DPI III CATEGORIA

Resiste 15 secondi al calore per contatto ad una temperatura di 350°.

Materiale: tessuto aramidico

Colore: giallo chiaro

Lunghezza cm: 38

Taglia: 10

Mazzette: 5 pz.

Imballo: 60 pz.



**250000xR0302
GUANTI CHAINEX**

EN 1082-1

Guanto singolo reversibile destro/sinistro. In maglia di acciaio, 5 dita, munito con cinghia in plastica (sostituibile), o tessuto regolabile e fibbia con bottone a pressione.

Lunghezza da 20,0 a 25 cm.

250000xR0302 cinghia in tessuto.

254200xR0302 cinghia in plastica.

Taglie: 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Imballo: 1 pz.



EN 388:2016
3122XX
EN 107:2009
CLASSE 2,34 m/s

**07590
GUANTI FORESTALI
ANTITAGLIO PER MOTOSEGA**

EN 420:2003 + A1:2009 CAT. III

EN 388:2016 3122XX

EN 281-7:1999 CLASSE 2 - 24 m/s

N.B. PROTEZIONE E CERTIFICAZIONE SOLO DORSO
GUANTO SINISTRO.

Guanti forestali antitaglio per motosega.

N.B. Protezione e certificazione solo dorso guanto sinistro. Questo prodotto è stato fabbricato secondo i requisiti del Regolamento UE 2004/425, per l'uso di base secondo la norma EN 432:2002 + A1:2009, requisiti generali, EN 388:2016, contro i rischi meccanici e EN 389-7:1999 contro i rischi dovuti al taglio della sega a catena, ed esso applicabili ai sensi del certificato n° 24.0805.010/0108 di ATEX, Piazza Emilia Sala n° 1, Anghi.

Spagna, organismo notificato OHS.

Minimo vendibile: 1 pz.

Taglie: 9 - 10 - 11

Imballo: 5 pz.



ISSALINE
- PIP



07138
GUANTO IN PELLE FIORE DI BOVINO
EN 388 4124X

Guanto con palmo e dorso in pieno fiore di bovino, manichetta in crosta.

Materiale: pelle pieno fiore bovino, emanicchetta in crosta.

Colore: 050 bianco

Taglie: 9-10

Mazzetta: 10 pa.

Imballo: 120 pa.



07134
GUANTO IN PELLE
FIORE DI BOVINO DORSO CROSTA
EN 388 4124X

Guanto con palmo in pieno fiore di bovino, manichetta in crosta.

Materiale: pelle pieno fiore bovino, dorso e emanicchetta in crosta.

Colore: 050 bianco

Taglie: 9-10

Mazzetta: 10 pa.

Imballo: 120 pa.



07121
GUANTO IN PELLE TUTTA CROSTA DI BOVINO
EN 388 4133X - EN12477 tipo A EN407 41334X

Guanto in crosta di bovino superiore trattata anti-calore (THT). Resiste 15 secondi al calore per contatto con temperatura 100°. Salvacuciture, palmo e dorso manichetta federati.

Materiale: pelle in crosta

Colore: rosso

Lunghezza cm: 38

Taglia: 10

Mazzetta: 6 pa.

Imballo: 60 pa.



Cuciture in
Kevlar®



07121K
GUANTO IN PELLE TUTTA CROSTA DI
BOVINO cuciture Kevlar®
EN 388 4133X - EN12477 tipo A EN407 41334X

Guanto in crosta di bovino superiore trattata anti-calore (THT). Resiste 15 secondi al calore per contatto con temperatura 100°. Salvacuciture in Kevlar®, palmo e dorso manichetta federati.

Materiale: pelle in crosta

Colore: rosso

Lunghezza cm: 38

Taglia: 10

Mazzetta: 6 pa.

Imballo: 60 pa.



07112
GUANTO IN PELLE
TUTTO CROSTA DI BOVINO
EN 388 3123X

Guanto completamente in crosta.

Materiale: pelle in crosta di bovino

Colore: 050 bianco naturale

Manichetta cm: 7

Taglie: 10

Imballo: 60 pa.



07117
GUANTO RINFORZATO IN PELLE
TUTTO CROSTA DI BOVINO
EN 388 2124X

Guanto completamente in crosta. Palma rinforzata.

Materiale: pelle in crosta di bovino

Colore: 050 bianco naturale

Manichetta cm: 7

Taglie: 10

Imballo: 60 pa.



ISSALINE

**07127
GUANTO IN PELLE TUTTO CROSTA DI BOVINO**

EN 388 3134X - EN2477 tipo A EN407 413X4X

Guanto completamente in crosta.

Materiale: pelle in crosta di bovino**Colore:** (50) bianco naturale**Manichetta cm:** 15**Taglie:** 10**Imballo:** 60 pa.**07122
GUANTO RINFORZATO IN PELLE TUTTO CROSTA DI BOVINO**

EN 388 3134X - EN2477 tipo A EN407 41404X

Guanto completamente in crosta.

Materiale: pelle in crosta di bovino**Colore:** (50) bianco naturale**Manichetta cm:** 15**Taglie:** 10**Imballo:** 60 pa.**07104
GUANTO PELLE DI BOVINO-TELA RINFORZATO**

EN 388 4144X

Guanto con palmo in crosta, dorso e manichetta in tela. Rinforzo nel palmo, pollice e indice.

Materiale: pelle crosta / tela**Colore:** Pelle naturale, bianco, verde (rinforzo)**Manichetta cm:** 25**Taglie:** 10**Mazzetta:** 12 pa.**Imballo:** 60 pa.GUANTI
ISSALINE**17010
GUANTO IN TELA E PELLE DI MAIALINO**

CE CAT. I - EN 420:2003+At:2009

Guanto con palmo in pelle crosta maialina, dorso e manichetta in tela, elastico sul dorso.

Materiale: pelle in crosta di maialino / tela**Colore:** pelle giallo, tela azzurro con righe nero e rosso

Clister 1 paio

Taglie: 10**Imballo:** 60 pa.**07202
GUANTO IN MICROFIBRA E MAGLIA**

EN 388 2231X

Guanto con palmo in microfibra, dorso aerato in maglia elasticizzata di cotone. Polso con chiusura in velcro a fascetta.

Materiale: microfibra (50 % PI, 50% nylon) / maglia 100% cotone elastico.**Materiale manichetta:** elastan**Taglia colore:** 7 verde, 8 giallo, 9 blu, 10 rosso**Taglie:** 7 verde, 8 giallo, 9 blu, 10 rosso**Mazzetta:** 12 pa.**Imballo:** 120 pa.

ISSALINE



17365
WARM CATCH
EN 388 3131C - EN511 K2X

Guanto per basse temperature con supporto in filo continuo, spalmatura in schiuma di lattice che garantisce un'eccellente presa.

Filato: "terry cloth"

Aght: 13

Colore filato: arancio

Spalmatura: Lattice schiuma

Colore spalmatura: nero



Taglie: 8-9-10

Imballo: 60 pa.



07245
BISON CATCH
EN 388 2132X - EN511 04I

Guanto invernale con doppia spalmatura e doppia maglia antifreddo (interno "terry cloth" / esterno poliestere). La spalmatura più interna protegge e rende il guanto impermeabile fino al polso, mentre la finitura esterna in lattice "sabbato" aumenta ancor più la presa tipica del lattice.

Filato: "terry cloth" / poliestere

Colore filato: azzurro

Spalmatura: Lattice liscio + lattice sabbato

Colore spalmatura: azzurro / nero



Taglie: 8-9-10

Imballo: (3) pa.



07203W
LONG COMFORT WINTER
CE CAT. I - EN 420:2003 + A1:2009

Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino. Dorsò in nylon Spandex, pannello flessibile in neoprene a protezione delle nocche. Lavabile a 30°.

Con fodera interna in THERMULATE® antifreddo. Chiusura regolabile con velcro.

Campi di impiego: bricolage, giardinaggio, meccanica e per lo sport con basse temperature.

Filato: nylon spandex

Colore filato: giallo

Palmo: pelle sintetica Clarino

Colore: giallo / nero



Taglie: M-L-XL

Minimo ordinabile: 5 pa.

Imballo: 10 pa.



07255
GUANTO POLY/COTONE IMPREGNATO LATTICE
CE CAT. I - EN 420:2003 + A1:2009

Guanto a maglia, palmo impregnato in lattice, dorso aerato. Fedpettura interna.

Filato: poliestere cotone

Colore filato: azzurro

Spalmatura: Lattice schiuma

Colore spalmatura: nero

Taglie: 8-9-10

Mazzetta: 12 pa.

Imballo: 120 pa.



07165
GUANTO IN PELLE DI BOVINO IMBOTTITO
CE CAT. I - EN 420:2003 + A1:2009

Guanto con palmo e dorso in pieno fiore, orlato al fondo con elastico sul dorso, imbottito in pelliccia sintetica.

Materiale: pelle fiore bovino / imbottito pelliccia sintetica

Colore: (50) bianco

Taglie: 10

Mazzetta: 5 pa.

Imballo: 60 pa.



07155
GUANTO IN PELLE DI BOVINO FODERATO
CE CAT. I - EN 420:2003 + A1:2009

Guanto con palmo e dorso in pieno fiore, orlato al fondo, interno foderato in flanella, con elastico sul dorso.

Materiale: pelle pieno fiore bovino / foderato Flanella

Colore: (50) bianco

Taglie: 10

Mazzetta: 10 pa.

Imballo: 60 pa.



ISSALINE

WORK & SPORT

La famiglia di guanti Work&Sport ISSALINE rappresenta un'innovazione nel settore, poiché utilizza materiali e forme ergonomiche che solitamente si trovano solo nel contesto sportivo. Questi guanti sono progettati per offrire prestazioni elevate sia durante le attività di lavoro che nel tempo libero, fornendo una soluzione versatile ed efficiente.

I materiali utilizzati nella produzione dei guanti Work&Sport sono selezionati con cura per garantire resistenza e durata senza compromettere il comfort dell'utilizzatore. Le fibre sintetiche ad alta tecnologia consentono una buona traspirazione garantendo al contempo isolamento termico, rendendo i guanti adatti a diverse temperature e condizioni ambientali.

L'ergonomia dei guanti Work&Sport è stata studiata in modo da offrire una vestibilità comoda e una sensibilità delle mani che facilita l'esecuzione di movimenti precisi. Ciò li rende ideali sia per lavoratori che necessitano di performare azioni finemente dettagliate, come artigiani o professionisti, sia per gli sportivi che cercano un accessorio comodo ma protettivo durante le attività all'aperto.

GUANTI
ESTIVI



07203W
LONG COMFORT WINTER

CE CAT. I - EN 420:2003 - A1-2009

Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino. Dorsò in nylon Spandex, pannello flessibile in neoprene a protezione delle nocche. Lavabile a 30°.
Con fodera interna in "MINSILATE" antiodore. Chiusura regolabile con velcro.

Campi di impiego: bricolage, giardinaggio, meccanica e per lo sport con basse temperature.

Filato: nylon spandex

Colore filato: giallo

Palmo: pelle sintetica Clarino

Colore: giallo / nero



Taglie: M-L-XL

Minimo ordinabile: 5 pa.

Imballo: 10 pa.



07203
LONG COMFORT

EN 388 2231X

Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino. Dorsò in nylon Spandex, pannello flessibile in neoprene a protezione delle nocche. Chiusura regolabile con velcro. Lavabile a 30° C.

Campi di impiego: bricolage, giardinaggio, meccanica e per lo sport.

Filato: nylon spandex

Colore filato: rosso

Palmo: pelle sintetica Clarino

Colore: rosso / nero



Taglie: M-L-XL-XXL

Minimo ordinabile: 5 pa.

Imballo: 10 pa.



07204
SOFT GRIP

EN 388 2231X

Guanto High Tech con palmo in pelle sintetica Clarino. Palmo legato in silicone per assicurare un'ottima presa, imbottitura shock assorbitore in neoprene a protezione delle nocche. Chiusura regolabile con velcro.

Campi di impiego: edilizia, idraulica, sport e tempo libero.

Filato: nylon spandex

Colore filato: arancione

Palmo: pelle sintetica Clarino

Colore: rosso / nero



Taglie: M-L-XL-XXL

Minimo ordinabile: 5 pa.

Imballo: 10 pa.



07206
ISSA SHOCK

EN 388 2231X

Guanto con palmo in pelle sintetica. Presa sportiva antiscivolo sul palmo, imbottitura di gel shock assorbitore e antivibrazione sul palmo. Chiusura regolabile con velcro.

Campi di impiego: utilizzo elettro utensili con vibrazioni, necessità di presa asciutta, mountain bike e altri sport.

Colore filato: nero

Palmo: pelle sintetica

Colore: nero



Taglie: S-M-L-XL-XXL

Minimo ordinabile: 5 pa.

Imballo: 10 pa.



ISSALINE
* P.P.P.



07323

RACE

CE CAT. I - EN 420:2003-AI:2009

Guanto High Tech di derivazione sportiva, in pelle sintetica Carino ma arricchito da rinforzi in gomma, inserti in gel assorbente, applicazioni in silicone antiscivolo. Sulle dita sono applicati dei "soffietti" per facilitare l'articolazione delle falangi. Solo indossandolo si può capire la complessità e la tecnologia di questo guanto. Chiusura regolabile con velcro.

Campi di impiego: bricolage e tempo libero.

Colore filato: rosso

Palmo: pelle sintetica Carino

Colore: palmo marano dorso rosso



Taglie: M, L, XL, XXL

Minimo ordinabile: 5 pa.

Imballo: 10 pa.



07325

ARMY

CE CAT. I - EN 420:2003-AI:2009

Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Carino. Dorsò mimetico con inserto para rocce. Pratica chiusura a velcro. Rinforzi antiscivolo in silicone sulle dita (escluso l'indice).

Campi di impiego: pur avendo un aspetto militare, è versatile e può essere utilizzato in qualsiasi lavoro di bricolage, giardinaggio oltre naturalmente alla caccia/pesca. Chiusura regolabile con velcro.

Colore filato: mimetico

Palmo: pelle sintetica Carino

Colore: mimetico



Taglie: M, L, XL, XXL

Minimo ordinabile: 5 pa.

Imballo: 10 pa.



07326

STREET GLOVE

CE CAT. I - EN 420:2003-AI:2009

Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Carino. Dorsò in nylon elasticizzato alta visibilità. Banda rifrangente. Pratica chiusura a velcro.

Campi di impiego: automobili, scooter ed in generale ovunque sia richiesta una grande sensibilità e sia apprezzato il fatto che il guanto sia facilmente visibile sia di notte che di giorno. Attenzione: il guanto non ha una superficie sufficiente per essere certificato secondo le normative vigenti in termini di alta visibilità. Chiusura regolabile con velcro.

Colore filato: arancio e giallo lime fluo

Palmo: pelle sintetica Carino

Colore: arancio e giallo lime fluo



Taglie: M, L, XL, XXL

Minimo ordinabile: 5 pa.

Imballo: 10 pa.

G-Tek
BY **PIP**

Protezione
delle mani



VleJ
DANK 1

QUANTITÀ
6 PZ

LA SOSTENIBILITÀ IN PIP

LA SOSTENIBILITÀ PER NOI NON È UNA MODA, MA UN PROCESSO

In quanto azienda con relazioni economiche globali, ci impegniamo a rispettare le leggi vigenti, a osservare gli standard sociali ed ecologici e ad agire in modo sostenibile nella nostra catena del valore.

La responsabilità verso le persone e l'ambiente è implementata in modo sistematico, viene migliorata di continuo ed è profondamente radicata nei nostri processi e prodotti principali.

BETTER  WORLD



GREEN HEART®

GREEN HEART PER UN MONDO MIGLIORE

Nel settore dei prodotti, ci assumiamo la nostra responsabilità e soddisfiamo la richiesta di partner, clienti finali e rivenditori di articoli rispettosi dell'ambiente sviluppando prodotti sostenibili con il marchio Green Heart.



STANDARD ELEVATI

PER UN MONDO EQUO E SOSTENIBILE

Stiamo raggiungendo il nostro obiettivo comune di un mondo equo e sostenibile con il miglioramento costante della nostra catena di fornitura. Lavoriamo esclusivamente con partner che soddisfano i requisiti ambientali, chimici, sociali, di salute e sicurezza. Questi requisiti si applicano anche se sono più severi o in contrasto con gli standard locali.



G-Tek
BY PIP


GREEN HEART®

PolyKor®

FIBRE E FILATI RESISTENTI AL TAGLIO AD ALTA TECNOLOGIA




PolyKor®

PROTEZIONE. PRESTAZIONI. VALORE.

I filati progettati da PolyKor® ottimizzano le prestazioni, la funzionalità e la protezione utilizzando formule proprietarie di fibre selezionate per superare gli standard del settore.

L'obiettivo finale è una gamma conveniente di guanti antitaglio per ogni tipo di applicazione.



PolyKor®
X7™ TECHNOLOGY

ELEVATA DESTREZZA. RESISTENZA MASSIMA AL TAGLIO.

La tecnologia X7™ è la più recente nello sviluppo di filati ingegnerizzati. Questo filato rinforzato super leggero offre resistenza al taglio e durata molto elevate grazie alle fibre brevettate.



PolyKor®
XRYSTAL™

LA PIÙ FORTE. LA PIÙ ROBUSTA. LA PIÙ RESISTENTE.

La tecnologia Xrystal™ rappresenta l'ultima novità in fatto di filati ingegnerizzati PolyKor®, combinati con minerali cristallizzati induriti naturalmente.

Il risultato è una fibra super robusta, durevole e resistente ai tagli, per il massimo delle prestazioni.

GUANTI
 G-Tek



Una linea completa di spalmature

SENZA EGUALI PER SCELTA E PRESTAZIONI

NEOFOAM®

MANIPOLAZIONE SICURA DI PARTI O OGGETTI DA LEGGERI A PESANTI
Rivestimento brevettato disponibile solo sui guanti del marchio G-Tek®, NeoFoam® è un rivestimento altamente flessibile che offre a chi lo indossa un elevato grado di presa, destrezza e comfort. È versatile, resistente agli oli leggeri e compatibile con il touchscreen della maggior parte dei dispositivi. La scelta ottimale per numerose applicazioni di manipolazione.

- **MICROSURFACE** ► **SCHIUMA**



► **MICROSURFACE**

Superficie di rivestimento con migliaia di minuscole tasche a ventosa. Quando entrano in contatto con una superficie bagnata o oleosa, creano un effetto di vuoto che disperde i liquidi, migliorando notevolmente la presa.

- buona presa in condizioni asciutte, bagnate o oleose



► **SCHIUMA**

La struttura cellulare del rivestimento in schiuma è progettata per separare i fluidi dalla superficie dell'oggetto, contribuendo a migliorare la presa in condizioni oleose. L'efficacia della presa oleosa varia in base alla densità delle cellule.

- presa sicura in condizioni asciutte
- presa discreta in condizioni leggermente oleose o bagnate



► **PIATTO / LISCIO**

I rivestimenti piatti e lisci garantiscono una presa sicura e asciutta. I liquidi non vengono assorbiti dal rivestimento, e le mani rimangono asciutte e pulite.

- presa sicura e salda su superfici asciutte

NITRILE

RIVESTIMENTO RESISTENTE PER LAVORI PESANTI
Il nitrile è un composto di gomma sintetica che offre un'eccellente resistenza alla perforazione, allo strappo e all'abrasione. Il nitrile è noto anche per la sua resistenza agli oli o ai solventi a base di idrocarburi. I guanti rivestiti in nitrile sono la prima scelta per i lavori industriali che richiedono la manipolazione di parti oleose. Il nitrile è durevole e aiuta a massimizzare la protezione.

- **MICROSURFACE** ► **SCHIUMA** ► **PIATTO / LISCIO**



► **MICROFOAM**

Il trattamento MICROFOAM è una formulazione speciale che permette di rivestire i guanti con un sottile strato di nitrile per una maggiore presa, destrezza, comfort e traspirabilità.

- presa controllata in condizioni asciutte e leggermente oleose
- comfort e flessibilità premium



► **RUGOSO**

Le spalmature rugose presentano pieghe e prirze sulla superficie del rivestimento, progettate per incanalare i fluidi e consentire un contatto migliore su superfici asciutte e bagnate.


- presa sicura in condizioni asciutte e bagnate



► **PIATTO / RUVIDO**

Il PU piatto/ruvido assume le proprietà tipiche della superficie della fedra del guanto, dando luogo a un'applicazione sottile e flessibile del materiale di rivestimento. La natura piatta e ruvida di questo rivestimento è unica dei guanti rivestiti in poliuretano (PU).

- presa notevole in condizioni asciutte e leggermente oleose

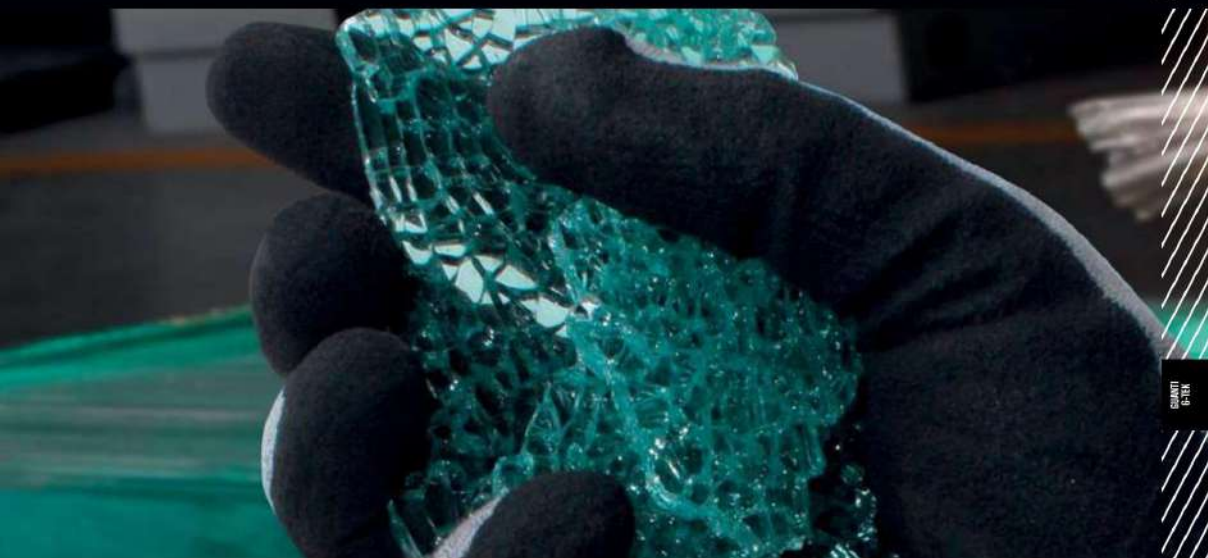

LATTICE

LAVORI DURI — CONDIZIONI ASCIUTTE O BAGNATE-OLEOSE

Il lattice è una gomma naturale flessibile, resistente e durevole, che offre un elevato grado di resistenza allo strappo, alla perforazione e all'abrasione. Il lattice è resistente all'acqua e agli oli a base proteica. Il lattice non è consigliato per lavori che comportano il contatto con oli o solventi a base di idrocarburi.

- RUGOSO
- MICROSURFACE

POLIURETANO

IDEALE PER LA MANIPOLAZIONE DI PRECISIONE E PER I LAVORI MEDIO-LEGGERI

Il poliuretano (PU) è un materiale resistente e collaudato che offre una buona sensibilità tattile grazie al suo sottile strato di materiale. Si adatta perfettamente a più guanti per garantire flessibilità, destrezza e sensibilità tattile. I guanti rivestiti in PU sono tra i più utilizzati perché sono versatili e offrono un valore eccellente. I nuovi rivestimenti PU a base d'acqua offrono una migliore flessibilità e un minore impatto ambientale.

- PIATTO / RUVIDO

NOVITÀ

Serie X-Treme™

R-ESPIR COATING TECHNOLOGY™

COMODI E TRASPIRANTI

I nostri guanti sono progettati tenendo conto della traspirabilità e del comfort. L'elevata traspirabilità si combina con la funzione igienica Sanitized® per prolungare la freschezza, la protezione e il comfort eccezionale, anche dopo un uso prolungato. Sono stati concepiti e sviluppati per migliorare il comfort eliminando l'accumulo di calore internamente: Consente una traspirazione completa della mano a 360°.

- SCHIUMA

		1	2	Discreta	Buona	Sicura	Discreta	Buona	Sicura	Discreta	Buona	Sicura	Nulla	Limitata	Buona	Nulla	Discreta	Buona	Bassa	Media	Alta	Nulla	Minima	Alta	
PRESA		STRATI	PRESA ASCIUTTA	PRESA LEGGERMENTE BAGNATA			PRESA SULLE SUPERFICI OLEOSE			COMPATIBILITÀ TOUCHSCREEN*			TRASPIRABILITÀ			DURATA			RESISTENZA AI LIQUIDI						
NeoFoam ¹	Schiuma	•			•	•			•						•		•						•		
	Microsurface	•			•	•			•						•	•								•	
Nitrile	Microsurface		•		•	•			•					•		•								•	
	Microsurface		•		•	•			•					•		•								•	
	Schiuma		•		•				•					•		•								•	
	Piatto/Liscio		•		•									•		•								•	
X-Treme	Schiuma di nitrile		•		•			•							•		•						•		
Lattice	Microsurface		•		•	•			•						•	•								•	
	Microsurface		•		•	•			•						•	•								•	
	Rugoso		•		•	•			•						•	•								•	
Poliuretano	Piatto / Ruvido		•		•			•							•	•								•	

Comprendere la marcatura EN

I guanti pip sono testati secondo gli standard ANSI e EN

EN 388:2016

Rischi meccanici



A	B	C	D	E	F
Abrasioni	Taglio	Strappo	Perforazione	Taglio TDME	Impatto

NEWTON LIVELLO

≥ 30	F
≥ 20	E
≥ 15	D
≥ 10	C
≥ 5	B
≥ 2	A

ALTO

BASSO

EN ISO 13997
NEWTON

Livello di protezione	1	2	3	4	5	
A: Resistenza all'abrasione (numero di cicli)	100	500	2000	8000	N.D.	
B: Resistenza al taglio da lama (indice) Metodo di test a colpi	1,2	2,5	5	10	20	
C: Resistenza allo strappo (forza in Newton)	10	25	50	75	N.D.	
D: Resistenza alla perforazione (forza in Newton)	20	60	100	150	N.D.	
	A	B	C	D	E	F
E: Taglio ISO (forza in Newton)	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30
F: Impatto (forza in Newton)	Superato	Non superato				

EN 407:2022

Protezione contro i rischi termici



Guanti testati per il fuoco



Guanti non testati per il fuoco

Uno standard generale da utilizzare per qualsiasi guanto che deve essere progettato e venduto come protezione contro i rischi termici. Lo standard comprende sei test termici: infiammabilità, contatto con il calore, calore convettivo, calore radiante, piccoli schizzi di metallo fuso, oltre al riferimento alle norme EN 388:2016 e EN 420:2003 per i requisiti meccanici e le prestazioni generali.

A	B	C	D	E	F
Infiammabilità	Calore da contatto	Calore convettivo	Calore radiante	Piccoli schizzi di metallo fuso	Grandi schizzi di metallo fuso

	Livelli di prestazione	1	2	3	4	
A	Infiammabilità	Tempo post-fiamma	<= 20 s	<= 10 s	<= 3 s	<= 1 s
		Tempo post-incadescenza	Non rich.	<= 120 s	<= 25 s	<= 5 s
B	Calore per contatto	Temperatura di contatto	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
		Tempo di soglia	>= 15 s	>= 15 s	>= 15 s	>= 15 s
C	Calore convettivo	Ritardo di trasmissione del calore	>= 4 s	>= 7 s	>= 10 s	>= 18 s
D	Calore radiante	Ritardo di trasmissione del calore	>= 7 s	>= 20 s	>= 50 s	>= 95 s
E	Piccole gocce di metallo fuso	Ritardo di trasmissione del calore	>= 10	>= 15	>= 25	>= 35
F	Grandi quantità di metallo fuso	Ritardo di trasmissione del calore	30 g	60 g	120 g	200 g

La X in questo test indica NON TESTATO

EN 511:2006

Guanti di protezione contro il freddo



A	B	C
Freddo convettivo (0-4)	Freddo da contatto (0-4)	Impermeabilità all'acqua (0 o 1)

Il pittogramma (a sinistra) verrà accompagnato da un codice composto da tre caratteri:

A - Resistenza al freddo convettivo = si basa sulle proprietà isolanti dei guanti, misura il trasferimento del freddo per convezione (livelli di prestazione da 0 a 4, dove 4 è il massimo).

B - Resistenza al freddo da contatto = si basa sulla capacità termica del guanto a contatto con un oggetto freddo (livelli di prestazione da 0 a 4, dove 4 è il massimo).

C - Permeabilità all'acqua = Capacità del guanto di resistere alla penetrazione dell'acqua (0 = Non superato; 1 = Superato).

0 = Penetrazione dell'acqua dopo 5 minuti (sostituisce il precedente standard di 30 min).

1 = Nessuna penetrazione dell'acqua dopo 5 minuti (sostituisce il precedente standard di 30 min).

X = Non testato

Spiegazione dei livelli di prestazione

(Tabella relativa alla temperatura dell'aria ambiente con una velocità del vento inferiore a 0,5 m/s.)

Livello di prestazione	Condizioni minime d'uso (°C) Attività bassa	Condizioni minime d'uso (°C) Attività media	Condizioni minime d'uso (°C) Attività alta
1	-	-10	-15
2	-	0	-30
3	8	-15	-
4	-10	-30	-

G-Tek
BY PIP

PROTEZIONE DELLE MANI

**LAVORI DI PRECISIONE
RESISTENZA AL TAGLIO**

**G-TEK****GUANTI ANTINFORTUNISTICI**

“L'INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELL'AMBIENTE”

**GREEN HEART®**

1^{ma} Gamma di guanti fabbricati con il riciclo di bottiglie di plastica



Certified by USB Registration no.: USB 002625

**NOVITÀ****GREEN HEART®****AMBIENTE ASCIUTTO****31-131R-EN**Ottima resistenza all'abrasione che prolunga la vita del guanto; ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO₂ di 33,33 g al paio.**Taglie:** 6-7-8-9-10-11-12**GREEN HEART®****AMBIENTE OLEOSO O BAGNATO****31-330R-ET (31-330R-EN solo su richiesta)**La spalmatura in schiuma di nitrile offre un'elevata resistenza all'abrasione; ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO₂ di 35,36 g al paio.**Taglie:** 7-8-9-10-11-05-12 su richiesta)**NOVITÀ****GREEN HEART®****AMBIENTE OLEOSO O BAGNATO****31-632R-EN**Offre una presa superiore in condizioni asciutte e bagnate; ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO₂ di 30,16 g al paio.**Taglie:** 6-7-8-9-10-11-12

MODELLO	N.° AGLI	ENC388	SPALMATURA	COBERTURA	SUPPORTO	GREEN HEART	TAGLIE	IMBALLO
31-131R-EN	13	310X	PU	Palmo e dita	Plastica riciclata	GRS	6-12	6/pe 12 / 100
31-330R-ET	13	412X	Schiuma di nitrile	Palmo e dita	Plastica riciclata	GRS	6-12	16/pe 12 / 100
31-632R-EN	13	210X	Lattice microsuperficie	Palmo e dita	Plastica riciclata	GRS	6-12	6/pe 12 / 100

NOVITÀ

GREEN HEART® AMBIENTE ASCIUTTO O BAGNATO

B



41-8150R-EN

Eccellente isolamento termico, presa superiore ed elevato comfort, espone rapidamente l'umidità dalla pelle: ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO₂ di 80,83 g al paio.

Taglie: 6-7-8-9-10-11 (12 su richiesta)

GREEN HEART® AMBIENTE OLEOSO



31-5130R-ET

La spalmatura in schiuma di nitrile sul palmo e sulle dita offre un'elevata resistenza all'abrasione; ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO₂ di 36,75 g al paio.

Taglie: 7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

GREEN HEART® AMBIENTE OLEOSO



31-5131R-ET

Oltre un'elevata resistenza all'abrasione: ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO₂ di 36,75 g al paio.

Taglie: 7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

NOVITÀ

GREEN HEART® AMBIENTE ASCIUTTO



31-3150R-EN

Ottima resistenza all'abrasione che prolunga la vita del guanto; ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO₂ di 26,25 g al paio.

Taglie: 6-7-8-9-10-11 (12 su richiesta)

NOVITÀ

GREEN HEART® AMBIENTE OLEOSO E ASCIUTTO

C



16-1835R-EN

Ottima resistenza all'abrasione e preso su superfici asciutte o oleose, elevata sensibilità tattile e destrezza; ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO₂ di 29,16 g al paio.

Taglie: 6-7-8-9-10-11-12

MODELLO	IL. AGHI	EN388	EN407	EN511	SPALMATURA	COPERTURA	SUPPORTO	GREEN HEART	TAGLIE	IMBALLLO
41-8150R-EN	10	2X42B	XXX		Laticemicrosurface	Palmo e dita	Plastica riciclata	GRS	6-11	stivo 6 / 72
31-5130R-ET	15	4I21A	XOXXX		Schiuma di nitrile	Palmo e dita	Plastica riciclata	GRS	7-11	Mister 12 / 120
31-5131R-ET	15	4I21A	XOXXX		Schiuma di nitrile con puntiratus	Palmo e dita	Plastica riciclata	GRS	7-11	stivo 12 / 72
31-3150R-EN	13	3I31X			PU	Palmo e dita	Plastica riciclata	GRS	6-11	stivo 6 / 120
16-1835R-EN	18	4X42C	XOXXX		Schiuma di nitrile	Palmo e dita	Plastica riciclata	SI	6-12	stivo 6 / 72

RESISTENZA AL TAGLIO

B AMBIENTE ASCIUTTO



16-319-EN

Il supporto in aghi offre ottima destrezza, buona sensibilità tattile, comfort e traspirabilità.

Taglie: 7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

B AMBIENTE OLEOSO



16-323-EN

La spalmatura in schiuma di nitrile offre una buona resistenza agli oli leggeri e all'abrasione, elevata durezza e tenacità, ottima durata.

Resistenza al calore da contatto fino a 100 °C.

Taglie: 7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

C AMBIENTE OLEOSO E ASCIUTTO



16-368-EN

Elevata sensibilità tattile e destrezza, la spalmatura NeoFoam® offre traspirabilità per un maggiore comfort.

Taglie: 6-7-8-9-10-11 (12 su richiesta)

C AMBIENTE ASCIUTTO



16-533-EN

Ottima resistenza all'abrasione che prolunga la vita del guanto, resistenza al taglio C, approvato dallo standard Oeko-Tex.

Taglie: 7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

C AMBIENTE ASCIUTTO



16-535-EN

Ottima resistenza all'abrasione che prolunga la vita del guanto, incavo del pollice rinforzato, resistenza al taglio C.

Taglie: 7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

C AMBIENTE OLEOSO E ASCIUTTO



16-1835R-EN

Ottima resistenza all'abrasione e presa su superfici asciutte o oleose, elevata sensibilità tattile e destrezza, ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO₂ di 250g e al paio.

Taglie: 6-7-8-9-10-11-12

MODELLO	N.° AGHI	EN388	EN407	SPALMATURA	COBERTURA	SUPPORTO	GREEN HEART	TAGLIE	IMBALLO
16-319-EN	18	3x41B		PU	Palmo e dita	Polykar™ 17™		7-11	busta 12 / 72
16-323-EN	15	4x31B	X1000X	Schiuma di nitrile	Palmo e dita	Polykar™		7-11	busta 12 / 72
16-368-EN	18	4x31C		NeoFoam®	Palmo e dita	Polykar™ 17™		6-11	busta 12 / 72
16-533-EN	13	4x41C		PU	Palmo e dita	Polykar™		7-11	busta 12 / 72
16-535-EN	13	4x43C		PU	Palmo e dita	Polykar™		7-11	busta 12 / 72
16-1835R-EN	18	4x42C	X1000X	Schiuma di nitrile	Palmo e dita	Plastica riciclata	SI	6-12	sfuso 6 / 72

NOVITÀ



AMBIENTE
ASCIUTTO

**21
AGHI**



16-541-EN

Il supporto 21 aghi offre la migliore destrezza e sensibilità tattile del mercato, incavo del pollice rinforzato, Dexo-Tex, compatibilità con touchscreen, resistenza al taglio D.

Taglie: 6-7-8-9-10-11 (12 su richiesta)

NOVITÀ



AMBIENTE
OLEOSO



16-3450R-EN (alternativa a 07259)

La puntinatura in rilievo sulla doppia spalmatura in nitrile microsurface aiuta a prolungare la durata del guanto, incavo del pollice rinforzato, resistenza al taglio D, adesione AN per una migliore visibilità.

Taglie: 6-7-8-9-10-11 (12 su richiesta)

NOVITÀ



AMBIENTE
OLEOSO



16-350-EN (alternativa a 07290N)

La doppia spalmatura in nitrile microsurface offre un'ottima resistenza all'abrasione, un'eccellente presa su superfici asciutte e resistenza all'olio.

Taglie: 7-8-9-10-11 (12 su richiesta)



AMBIENTE
ASCIUTTO



16-560-EN

Ottima resistenza all'abrasione che prolunga la vita del guanto, resistenza al taglio D.

Taglie: 7-8-9-10-11 (12 su richiesta)



AMBIENTE
ASCIUTTO



16-560E (alternativa a 07254)

Ottima resistenza all'abrasione che prolunga la vita del guanto, resistenza al taglio D.

Taglie: 7-8-9-10-11 (12 su richiesta)



AMBIENTE
OLEOSO



16-854-EN

Il supporto PolyKor è leggero e offre ottima destrezza, sensibilità tattile, resistenza all'abrasione, nonché una presa superiore su superfici bagnate, asciutte e leggermente oleose.

Taglie: 7-8-9-10-11 (12 su richiesta)

MODELLO	N.° AGHI	EN388	SPALMATURA	COPERTURA	SUPPORTO	GREEN HEART	TAGLIE	IMBALLO
16-541-EN	21	3/3/0	PU	Palmo e dita	PolyKor™		6-11	bidister 12 / 20
16-3450R-EN	13	4/4/0	Nitrile Microsurface con puntinatura	Palmo e dita	PolyKor™		6-11	busta 12 / 72
16-350-EN	13	4/4/0	Nitrile Microsurface	Palmo e dita	PolyKor™		7-11	busta 12 / 72
16-560-EN	13	4/4/0	PU	Palmo e dita	PolyKor™		7-11	busta 12 / 72
16-560E	13	4/4/0	PU	Palmo e dita	PolyKor™		7-11	busta 12 / 72
16-854-EN	10	4/4/0	Schiuma di nitrile	Palmo e dita	PolyKor™		7-11	busta 12 / 72

RESISTENZA AL TAGLIO

NOVITÀ

D

AMBIENTE
OLEOSO



16-CUT229MS

La doppia spalmatura in nitrile microscopico aiuta a prolungare la durata del guanto, completamente ricoperto per proprietà impermeabili.

Taglie: 7-8-9-10-11

NOVITÀ

E

AMBIENTE ASCIUTTO
OLEOSO O BAGNATO



16-645LG-EN

Ottima resistenza all'abrasione che prolunga la vita del guanto, offre maggiore comfort e traspirabilità.

Taglie: 7-8-9-10-11

E

AMBIENTE ASCIUTTO
OLEOSO O BAGNATO



16-313-EN

Il tessuto misto PolyKor™ con tecnologia XT™ offre elevata resistenza al taglio e durata con filati ultrasottili che garantiscono una presa superiore in condizioni bagnate/asciutte.

Taglie: 7-8-9-10-11

NOVITÀ

F

AMBIENTE
ASCIUTTO O OLEOSO



16-586-EN

Guanto da lavoro ad alte prestazioni progettato per la massima protezione e durata. Rinforzo in acciaio per resistenza e durata.

Taglie: 6-7-8-9-10-11

NOVITÀ

F

AMBIENTE
ASCIUTTO O OLEOSO



16-856-EN

Guanto da lavoro ad alte prestazioni progettato per la massima protezione e durata. Rinforzo in acciaio per resistenza e durata.

Taglie: 6-7-8-9-10-11

NOVITÀ

F

AMBIENTE
ASCIUTTO O OLEOSO



16-366-EN solo su richiesta

La costruzione senza cuciture offre maggiore comfort e traspirabilità. Il tessuto PolyKor™ è leggero e offre un'ottima destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio.

Taglie: 6-7-8-9-10-11

MODELLO	N.° AGHI	EN388	EN407	SPALMATURA	COPIERTURA	SUPPORTO	GREEN HEART	TAGLIE	IMBALLATO
16-CUT229MS	13	4X43D		Nitrile/Microscopico	Mano intera	PolyKor™		7-11	busta 12 / 72
16-645LG-EN	13	4X42E		FU	Palmo e dita	PolyKor™		7-11	busta 12 / 72
16-313-EN	18	3X42E		Lattice rupesto	Palmo e dita	PolyKor™ XT™		7-11	busta 12 / 72
16-586-EN	18	4X42 F		FU	Palmo e dita	HPPE/Acciaio/Polli/Spandex		6-11	chiuso 12 / 72
16-856-EN	18	4X42 F		Schiuma di nitrile	Palmo e dita	HPPE/Acciaio/Polli/Spandex		6-11	chiuso 12 / 72
16-366-EN	13	4X42 F	XXXXX	Schiuma di nitrile	Palmo e dita	PolyKor™		6-11	busta 12 / 72



PRECISION

NOVITÀ

AMBIENTE
ASCIUTTO**33-E118**

Ottima resistenza all'abrasione che prolunga la vita del guanto, il supporto 18 aghi offre elevata durezza e sensibilità tattile.

Taglie: 6-7-8-9-10-11

AMBIENTE
OLEOSO O BAGNATO**34-315-EN**

Lo spalmatura in schiuma di nitrile offre un'elevata resistenza all'abrasione per una manipolazione di precisione; le spalmature in schiuma di nitrile sono trasparenti e durevoli.

Taglie: 6-7-8-9-10-11

MODELLO	N.° AGHI	EN388	EN407	SPALMATURA	COBERTURA	SUPPORTO	TAGLIE	IMBALLO
33-E118	18	3/2 X		PU	Palmo e dita	Nylon	6-11	Cassa 12 / 120
34-315-EN	15	4/2 X	X0000	Schiuma di nitrile	Palmo e dita	Poliestere	6-11	sfuso 12 / 120

ANTINFORTUNISTICO

G-Tek
BY PIP

PROTEZIONE DELLE MANI

USO GENERALE

GENERAL PURPOSE

AMBIENTE
OLEOSO



34-M1001/FC-ET in Nitrile
La spalmatura completa in nitrile offre una grande resistenza all'abrasione e un'eccellente presa su bagnato/asciutto, comfort, durezza dotta e proprietà impermeabili.
Taglie: 6-9-10-11 (6-7-12 su richiesta)

AMBIENTE
BAGNATO



55-AG317-EN solo su richiesta
La spalmatura in lattice microsurface offre una presa superiore in condizioni asciutte e bagnate, comfort, durezza e trippabilità elevati.
Taglie: 7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

AMBIENTE
BAGNATO



55-1600-EN solo su richiesta
La spalmatura in lattice microsurface offre una presa superiore in condizioni asciutte e bagnate.
Taglie: 7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

NOVITÀ
AMBIENTE
OLEOSO BAGNATO
PROTEZIONE SOLARE



34-425NEO-EN
Protezione solare (UPF 50+) massimo comfort e sensibilità, elevato livello di resistenza all'abrasione e allo strappo con una vestibilità ottimale e sensazione come di una seconda pelle.
Taglie: 6-7-8-9-10-11 (6-12 su richiesta)

MODELLO	N.° AGH	ENC38B	SPALMATURA	APERTURA	SUPPORTO	TAGLIE	IMBALLO
34-M1001/FC-ET	13	312X	Nitrile	Mano intera	Nylon	8-11	busta 12 / 120
55-AG317-EN	13	212X	Lattice microsurface	Palmo e dita	Poliestere	7-11	busta 12 / 120
55-1600-EN	15	213X	Lattice microsurface	Mano intera	Poliestere	7-11	busta 12 / 72
34-425NEO-EN	15	412X	Schiuma di nitrile	Palmo e dita	Poliestere/Spandex	6-11	busta 12 / 72

FREDDO / TAGLIO

C AMBIENTE OLEOSO
O BAGNATO



41-1415-EN
Eccellente isolamento termico, presa superiore ed elevata resistenza all'abrasione, la spalmatura completa in nitrile aiuta a mantenere le mani asciutte in condizioni bagnate.
Taglie: 6-9-10-11

B AMBIENTE ASCIUTTO
O BAGNATO **NOVITÀ**



41-8150R-EN
Eccellente isolamento termico, presa superiore ed elevato comfort, evapora rapidamente l'umidità dalla pelle; ogni paio è realizzato con bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO₂ di 80,83 g al paio.
Taglie: 6-7-8-9-10-11 (12 su richiesta)



900629
ESPOSITORE GUANTI G-TEK
Fornito senza articoli

MODELLO	N.° AGH	ENC38B	ENC47	ENS1	SPALMATURA	APERTURA	SUPPORTO	GREEN HEART	TAGLIE	IMBALLO
41-1415-EN	15	4032C	X2XXXX	X2X	Schiuma di nitrile	Palmo, dita e nocche	Acrylic PolyUre™		8-11	busta 12 / 72
41-8150R-EN	10	2X42B		X2X	Lattice microsurface	Palmo e dita	Plastica riciclata	GRS	6-11	stacco 6 / 72

Grippaz 
BY PIP



PROTEZIONE DELLE MANI

GRIPPAZ®

GRUPPO
PIP



**PRESA IMBATTIBILE
GRAZIE AL
MOTIVO A SQUAME DI PESCE BREVETTATO**



246BK

La tecnologia Grippazx™ è caratterizzata da un motivo a squame di pesce che garantisce prestazioni di presa senza pari, offre il massimo comfort, durata e destrezza per più usi.

Taglie: S/M - L/S - XL/TO - 2XL/II



246OR

La tecnologia Grippazx™ è caratterizzata da un motivo a squame di pesce che garantisce prestazioni di presa senza pari, offre il massimo comfort, durata e destrezza per più usi.

Taglie: S/M - L/S - XL/TO - 2XL/II



306DB

La tecnologia Grippazx™ è caratterizzata da un motivo a squame di pesce che garantisce prestazioni di presa senza pari, offre il massimo comfort, nonché durata e destrezza per più usi.

Taglie: M/S - L/S - XL/II - 2XL/II



MODELLO	EN374-1	EN374-5	MATERIALE	COLORE	SPESORE	LUNGHEZZA	MOTIVO PESSA	POLVERE	TAGLIE	IMBALLO
246OR	TIPO B JKTP	VIRUS	Nitrile	Arancione	6 mm	24 cm	Squame di pesce	Senza polvere	7-11	50 pezzi / 500 pezzi
246BK	TIPO B JKTP	VIRUS	Nitrile	Nero	6 mm	24 cm	Squame di pesce	Senza polvere	7-11	50 pezzi / 500 pezzi
306DB	TIPO B JKTP	VIRUS	Nitrile	Blu	6 mm	30 cm	Squame di pesce	Senza polvere	8-11	48 pezzi / 480 pezzi



ISSALINE

BY PIP

Protezione della respirazione, occhi, testa.

Benvenuti nel catalogo dedicato ai Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), un punto di riferimento per rivenditori del settore e specialisti. La sicurezza sul luogo di lavoro è di primaria importanza, e i DPI sono la chiave per garantire un ambiente di lavoro sicuro per voi e i vostri clienti.

IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SICUREZZA

Siamo impegnati a fornire DPI di alta qualità che soddisfino le esigenze di sicurezza dei vostri clienti. Ogni prodotto nel nostro catalogo è stato selezionato con cura per garantire prestazioni affidabili e durature. Siamo a vostra disposizione per rispondere a domande, fornire assistenza tecnica e supporto per la vostra attività.

La vostra sicurezza e quella dei vostri clienti sono la nostra priorità.

NB: I valori delle certificazioni riportati in questo catalogo potrebbero variare a causa del continuo processo di aggiornamento; per i dati precisi si consiglia di richiedere la scheda tecnica aggiornata.

ISSALINE

FACCIALI FILTRANTI RESPIRA SICURO

Iniziamo con la nostra gamma di facciali filtranti, progettati per offrire la massima protezione delle vie respiratorie. Ogni prodotto è stato attentamente selezionato per garantire la massima efficienza nella filtrazione di particelle e agenti nocivi. I nostri facciali filtranti sono una scelta affidabile per garantire la sicurezza respiratoria nei vostri luoghi di lavoro.

CERTIFICATA
POLVERE DI DOLOMITE

DS8732D

FFP3 - NR D

EN149:2001+ A1:2009

Facciale filtrante per polveri molto tossiche (es. amianto, cemento, quarzo) e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 50 volte il TVL (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di valvola di espirazione. Certificata contro la polvere Dolomite.

Taglia: unica

Minimo ordinabile: 1 box da 5 pz.

Imballo: 12 box da 5 pz.



DS7322N

FFP2 - NR

EN149:2001+ A1:2009

Facciale filtrante per polveri tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 12 volte il TVL (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di valvola di espirazione e di uno strato intermedio di carboni attivi. Consigliata per fumi di saldatura leggera e in presenza di odori sgradevoli.

Taglia: unica

Minimo ordinabile: 1 box da 12 pz.

Imballo: 12 box da 12 pz.



DS7822N

FFP2 - NR

EN149:2001+ A1:2009

Facciale filtrante per polveri tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 12 volte il TVL (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di valvola di espirazione.

Taglia: unica

Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.

Imballo: 12 box da 10 pz.



DS7820N

FFP2 - NR

EN149:2001+ A1:2009

Facciale filtrante per polveri tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 12 volte il TVL (valore limite di soglia pericolosità).

Taglia: unica

Minimo ordinabile: 1 box da 20 pz.

Imballo: 12 box da 20 pz.





DS7532N

FFP3 - NR
EN149:2001-A1:2009

Facciale filtrante pieghevole per polveri molto tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 50 volte il TLV (soglia di pericolosità). La mascherina è dotata di valvolina di espirazione e sono sigillate singolarmente per maggior igiene.

Taglia: unica

Minimo ordinabile: 1 box (DISPENSER da 10 pz.)

Imballo: 12 box (DISPENSER da 10 pz.)



DS7522N

FFP2 - NR
EN149:2001-A1:2009

Facciale filtrante pieghevole per polveri tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 12 volte il TLV (soglia di pericolosità). La mascherina è dotata di valvolina di espirazione e sono sigillate singolarmente per maggior igiene.

Taglia: unica

Minimo ordinabile: 1 box (DISPENSER da 10 pz.)

Imballo: 12 box (DISPENSER da 10 pz.)



DS9200

MASCHERINA NO DPI

Mascherina usa e getta, igienica a protezione del prodotto. Non ha alcun livello di protezione.

Taglia: unica

Minimo ordinabile: 1 box da 50 pz.

Imballo: 20 box da 50 pz.



CERTIFICATA
POLVERE DI DOLOMITE

1DS8732D

FFP3 - NR D
EN149:2001-A1:2009

Facciale filtrante per polveri molto tossiche (es. amianto, cemento, quarzo) e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 50 volte il TLV (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di valvola di espirazione. Certificata contro la polvere Dolomite.

Taglia: unica

Bliстер: cordone 2 pz.

Minimo ordinabile: 5 blister.

Imballo: 10 blister.



1DS7322N

FFP2 - NR D
EN149:2001-A1:2009

Facciale filtrante per polveri tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 12 volte il TLV (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di valvola di espirazione e di uno strato intermedio di carboni attivi. Consigliata per fumi di saldatura leggera e in presenza di odori sgradevoli.

Taglia: unica

Bliстер: cordone 2 pz.

Minimo ordinabile: 5 blister.

Imballo: 20 blister.



1DS7822N

FFP2 - NR D
EN149:2001-A1:2009

Facciale filtrante per polveri tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 12 volte il TLV (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di valvola di espirazione.

Taglia: unica

Bliстер: cordone 2 pz.

Minimo ordinabile: 5 blister.

Imballo: 20 blister.



1DS9200

MASCHERINA NO DPI

Mascherina usa e getta, igienica a protezione del prodotto. Non ha alcun livello di protezione.

Taglia: unica

Bliстер: cordone 10 pz.

Minimo ordinabile: 1 blister.

Imballo: 20 blister.



PROTEZIONE
TESTA
ISSALINE



ISSALINE
1954

ELMETTI - PROTEGGI LA TESTA, SALVA LA VITA

I nostri elmetti da lavoro sono costruiti con la massima attenzione ai dettagli per offrire una protezione ottimale. Sia che siate nel settore dell'edilizia, dell'industria manifatturiera o in qualsiasi altro ambiente a rischio, i nostri elmetti sono il vostro scudo per proteggere la testa dai pericoli.



09025 ELMETTO BERICO

EN397

Elmetto economico in polietilene HD, con 4 punti di ancoraggio e bardatura interna in tessuto smontabile. Isolamento dielettrico 440 Volt, con spugna parasudore.

Taglia: unica

Colore:

010 giallo,

029 verde,

050 bianco,

079 rosso,

110 azzurro,

030 arancio.

Imballo: 24 pz. (montati)



09026 SOTTOMENTO

Per elmetto Berico 09025

Taglia: unica regolabile

Colore: random.

Ordine minimo: 10 pz.

Imballo: 50 pz.



09027 PORTA BADGE

Solo per elmetto Berico 09025.

Colore: trasparente.

Ordine minimo: 12 pz.

Imballo: 24 pz.



REGOLAZIONE AUTOMATICA

09028A ELMETTO FALCO

EN397

Elmetto certificato, regolazione automatica della bardatura con sistema brevettato.

Taglia: unica

Colore:

010 giallo,

050 bianco,

altri colori a richiesta.

Imballo: 28 pz. (montati)



09128 MIAMI

EN155 IF

Occhiale con lenti in policarbonato dalla forma avvolgente per una ottima aderenza al viso; le lenti hanno il doppio trattamento antigraffio ed antiscalfittura.

Colori montatura e lenti: montatura blu/lenti incoloro e montatura blu/lenti fumé.

Colore lente: 000 incoloro, 080 fumé.

Minimo ordinabile: 10 pz. confezionati singolarmente.

Imballo: 50 pz.



**LEGERISSIMO**MADE
IN ITALY**AK9050N
ELMETTO PER PONTEGGI FALKNER
EN397:2012**

Elemento di derivazione montaggio con calotta esterna in ABS e conchiglia interna per assorbimento urti in poliestere, dotato di micro fori di aereazione frontale.

Cuffie compatibili: AK9040 Sordin, AK6140 Moldex e tutte coloro che hanno attacco universale Euro (30 mm).

NR: non è possibile utilizzare visiera.

Taglia: unica regolabile tramite cremagliera

Colori:

010 giallo,

030 arancio,

040 blu,

050 bianco,

060 nero (su richiesta)

070 rosso.

 box

Imballo: 6 pz.

**TOP DI GAMMA**MADE
IN ITALY**AK9055
ELMETTO PER PONTEGGI
SASSONGHER
EN397:2012**

Elemento superiore di derivazione montaggio con calotta esterna in ABS e conchiglia interna per assorbimento urti in EPS, certificata anche al deformazione laterale. Taglia unica regolabile tramite cremagliera, calotta aerata tramite ampi fori coperti da tessute traspirante ad alta densità.

NR: non è possibile utilizzare visiera o cuffie.

Taglia: unica regolabile tramite cremagliera

Colori:

010 giallo,

030 arancio,

040 blu (su richiesta),

050 bianco,

060 nero opaco,

070 rosso (su richiesta)

 box

Imballo: 6 pz.





**AK9057
ELMETTO TEXEL**

EN 397:2012

Elmetto di derivazione montagna. Ulteriore certificazione: isolamento basse temperature. Passanti fibbia per la lampada. Attacchi per: cuffie Euro (AK9040), AK9040), visiera in rete AK9030, visiere in policarbonato AK9020, AK9021, AK9020R. Fornito con adesivi alta visibilità retroriflettenti a parte.

Composizione: calotta esterna in ABS alto assorbimento urti, conchiglia interna in EPS.

Taglie: unica regolabile tramite cernigliera micrometrica

Colore: 010 giallo, 030 arancio.

Su richiesta 040 blu, 050 bianco, 060 nero, 070 rosso.



Imballo: 6 pz.



**FORNITO CON
ADESIVI
RETROREFLETTENTI
A PARTE**

**TOP DI
GAMMA**



visiera AK9020 venduta separatamente

MADE IN ITALY



visiera AK9030 venduta separatamente

ACCESSORI KIT PER AK9057 E AK9060



AK9030 Visiera lunga
EN 166:2001 B

16 cm, filtro UV, per elmetti AK9057 e AK9060.



AK9020 Visiera corta
EN 166:2001 B

filtro UV, per elmetti AK9057 e AK9060.



AK9021 Visiera corta bordata
EN 166:2001 B

Bordata, filtro UV, per elmetti AK9057 e AK9060.



AK9035 Visiera in metallo

16 cm, per elmetti AK9057, AK9060. Già abbinare alle cuffie AK9040 oppure, per un uso senza cuffie, all'adattatore AK9031.



AK9040 Cuffie

SNR 26, da utilizzare da sole o con visiera metallica AK9035.

Colore: 060 nero



Kit Forestale =

AK9060 (oppure AK9057) + AK9035 + AK9040



Kit decespugliatore =

AK9060 (oppure AK9057) + AK9035 + AK9037

**AK9060
TEXEL PLUS AERATO**

EN 397:2012

Elmetto di derivazione montagna. Ulteriore certificazione: alte basse temperature (-40°). Taglia unica regolabile tramite cernigliera micrometrica. Passanti fibbia porta lampada. Con inserti alta visibilità retroriflettenti applicati.

Attacchi per: cuffie Euro (AK9040, AK9040), visiera in rete AK9030, visiere in policarbonato AK9020, AK9021, AK9020R.

Composizione: calotta esterna in ABS alto assorbimento all'urto, conchiglia interna in EPS.

Taglie: unica regolabile tramite cernigliera micrometrica

Colore: 010 giallo fluo, 030 arancione fluo, 050 Bianco.



Imballo: 6 pz.



AERATO



**FORNITO CON
ADESIVI
RETROREFLETTENTI
GIÀ APPLICATI**

MADE IN ITALY



visiera AK9021 venduta separatamente



PROTEZIONE PER LA SALDATURA

La saldatura è un'arte che richiede attrezzature specializzate, e la protezione è fondamentale. Scoprite la nostra linea di prodotti per la protezione durante la saldatura, tra cui maschere oscuranti e guanti resistenti al calore, progettati per garantirvi la massima sicurezza durante le vostre attività di saldatura.



10002 SCHERMO PIANO PER SALDATORE EN175

Schermo piano in materiale di fibra di cellulosa per una maggiore qualità e durata, vibrazioni, dimensioni 75x98 mm.
Imballo: 20 pz.
NB: FORMATO SENZA VETRI



10407 SCHERMO INCLINATO PER SALDATORE EN175

Schermo inclinato in materiale di **fibra di cellulosa** per una maggiore qualità e durata, vibrazioni, dimensioni 75x98 mm.
Imballo: 20 pz.
NB: FORMATO SENZA VETRI




S800DF SCHERMO A CASCO RIBALTABILE PER SALDATORE EN175

Schermo a casco ribaltabile in speciale **materiale termoplastico**, vibrazioni, dimensioni 75x98 mm.
Imballo: 20 pz.
NB: FORMATO SENZA VETRI



09062 VETRO INATTINICO PER SCHERMO EN169

Vetro inattinico Packard **DIN 11**, dimensioni 75x98 mm.
Imballo: 5 carti (da 100 pz.)



09060N VETRO INCOLORE PER SCHERMO EN166

Vetro incolore dimensioni 75x98 mm a protezione del vetro inattinico (Art. 09062).
Imballo: 1 confezione da 100 pz.



DS7322N

FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per **polveri tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **12 volte il TLV** (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di **valvola di espirazione** e di uno strato intermedio di **carboni attivi**. Consigliata per lavori di **saldatura leggera** in presenza di **odori sgradevoli**.
Taglie: unica.
Imballo: 12 box da 10 pz.
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.



000170 OCCHIALE 317N-T EN 166

Occhiale a stanghetta con ripari laterali, lenti temperate trasparenti.
Imballo: 20 pz.



000175 OCCHIALE 317N-VT EN175

Occhiale a stanghetta con ripari laterali, lenti vendi DIN 5.
Imballo: 20 pz.



000187 OCCHIALE 317N-C EN 166

Occhiale a stanghetta con ripari laterali, lenti bombate in policarbonato incolore.
Imballo: 20 pz.

000014 LENTI 317N EN166

Lenti bombate e sagomate policarbonato incolore.
Minimo ordinabile: 1 conf da 25 paia.
Solo su richiesta.

000018 (SOLO SU RICHIESTA)

STA)
LENTI 317N
EN166
Lenti bombate e sagomate vetro temperato incolore.
Minimo ordinabile: 1 conf da 25 paia.
Solo su richiesta.

000063

LENTI 317N
EN166 EN169
Lenti bombate e sagomate verde, temperate DIN 5.
Minimo ordinabile: 1 conf da 25 paia.
Solo su richiesta.





HT041
EN ISO 11612:2008, A, B1, C1
EN ISO 11611:2007 Class 1 A1
EN1149-3:2004
EN1149-5:2008

"Passerella" (ignifuga) rigilata: la fiamma per saldatori. La larghezza estesa offre una protezione aggiuntiva per il collo e la regione superiore di torace e schiena.
Colore: nero
Taglia: unica
Imballo: 1 pz.



VITCIV
CE Cat. 1
Cappuccio in tessuto 100% cotone trattato (griglia 300 g/m²)
Imballo: 1 pz.



VITCIVS
CE Cat. 1
Cappuccio a sovrapposizione in tessuto 100% cotone trattato (griglia 300 g/m²)
Imballo: 1 pz.



ST2049
MANICHETTE EN 11611
Manichette certificate per saldatori in crosta marrone con bottoni ai polsi. Attacco dorsale con stringhe elastiche per facilitare i movimenti. Lungh. 65 cm. Taglia unica.
Imballo: 1 pz.



ST2011
GIACCA EN 11611
Giacca certificate per saldatori, pelle crosta marrone di prima scelta, spessore omogeneo. Cuciture in Kevlar, bottoni automatici protetti, collo forata in cotone. Disponibile nelle taglie: L, M, XL.
Imballo: 1 pz.



ST2022
GREMBIULE EN 11611
Grembiule certificate per saldatori, pelle crosta marrone di prima scelta, spessore omogeneo, extra rinforzo ventrale SP3000. Dim. 90x60cm
Imballo: 1 pz.



ST2039
GHETTE EN 11611
Ghette certificate per saldatori, in crosta marrone e griglia nel sovrapposizione. Protezione dello stivico e del collo del piede, copre e protegge perfettamente la calzatura di sicurezza. Chiusura di velcro regolabile. Altezza: 40 cm. Taglia unica.
Imballo: 1 pz.



07180
GREMBIULE IN PELLE
Completamente in crosta (K100) cm circa.
Imballo: 5 covr. (da 10 pz.)

07190
GHETTE IN PELLE
Completamente in crosta, chiusura laterale con velcro e cinghietta regolabile sotto suola.
Imballo: 5 covr. (da 10 pz.)



Cuciture in KEVLAR



07121K
GUANTO IN PELLE
TUTTO CROSTA DI BOVINO
Guanto in crosta di bovino superiore trattata anti-calore (H1). Resistente 15 secondi di calore per contatto con temperatura 700°. Sollecitazioni in Kevlar, polso e dorso manichette forata.
Taglia: 10
Imballo: 60 pz. (mazzette da 6 pz.)



07122
GUANTO RINFORZATO IN PELLE DI BOVINO TUTTO CROSTA
Guanto completamente in crosta, manichette 15 cm.
Palmo rinforzato
Taglia: 10
Imballo: 60 pz.



07127
GUANTO IN PELLE TUTTO CROSTA DI BOVINO
Guanto completamente in crosta, manichette 15 cm.
Taglia: 10
Imballo: 60 pz.

Cuciture in fibra ARAMIDICA
> Resistente alle abrasioni
> Resistente alle scintille



36140 EBRO
EN ISO 20345 S3 SRC
Calzatura alta apposta per saldatori in pelle fiore stampata, copri soletto (plastico e non laccio) gara scorie, chiusura con fibbia e sfilamento rapido.
Cuciture in fibra aramidica che determinano una maggior resistenza delle scarpe ma soprattutto una protezione dalle scintille della saldatura.
Suola in PU bidonata.



bolle SAFETY **Fusion+**
FILTRO ELETTRICO-OTTICO



Vedi la gamma completa nelle pagine BOLLE

FUSV
una combinazione di prestazioni, sicurezza e stile. Igienico alle caratteristiche migliori del suo predecessore, il modello FUS10A+ rappresenta il compromesso della gamma offre prestazioni ottiche migliorato oltre a un comfort superiore. Ideale per tutti i lavori di saldatura, il modello FUS10A+ è un concentrato di innovazione.

Per ulteriori informazioni vedi le pagine bolle



SCHERMO COMPONIBILE



PROTEZIONE
LETTA
1



85854

Lanskit 1460

SCHERMO COMPONIBILE completo di tenda LANSARC DR
littora da 0,4mm, ultraleggero, facile da montare e da spostare.
Dim. Schermo: L.190 x H. 180cm.
DIN EN ISO 25580:2016-01 (ex EN 1558)

17116P (sostituisce 17118P)

TENDE A STREDE LANSARC DR. Spessore 0,4mm. Larghezza 2 metri, altezza 1,6 metri, trasparenti e
protettive raggi UV/IR e luce blu, facili da montare, permettono il passaggio. Consigliata per: positi-
zioni fosse ampie con necessità di passaggio. DIN EN ISO 25580:2016-01 (ex EN 1558)

18116P (sostituisce 18118P)

tenda a strisce FEMME A STREDE LANSARC DR. Spessore 0,4mm. Larghezza 2 metri, altezza 1,6
metri, trasparenti e protettive raggi UV/IR e luce blu, facili da montare, permettono il passaggio.
Consigliata per: posizioni fosse strette con necessità di passaggio DIN EN ISO 25580:2016-01 (ex EN
1558) *Solo su richiesta



8501




Anello metallico per tende a strisce - 1 pz.

BOX FISSI TRANS-ARC:

Soluzioni semplici, economiche e facili da assemblare per la costruzione di box fissi di saldatura standard. Con un unico codice è possibile poter acquistare una protezione
permanente ad angolo, a due o quattro lati dalle dimensioni predefinite. Il kit è completo e pronto per il montaggio, ha un'altezza standard di 2 mt e comprende i montanti, i
fissaggi murali, i binari, i ganci e le tende a strisce Lansarc DR altezza 1800 x 0,4 mm. Soluzione personalizzabile anche per diverse misure.

- 36070*** Box di saldatura a tre lati 3x4x3mt
- 36090*** Box di saldatura a tre lati 3x5x3mt
- 35030*** Box di saldatura ad angolo 4x2mt
- 35070*** Box di saldatura ad angolo 3x2mt
- 35090*** Box di saldatura ad angolo 5x3mt
- 37060*** Box di saldatura a tolo 10x4x4mt
- 37080*** Box di saldatura a tolo 10x5x5mt

*Solo su richiesta





09210
LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE
Lampeggiatore con attacco per palo, con base in colore fluorescente e interruttore crepuscolare (si attiva automaticamente il lampeggiatore all'imbrunire). 2 batterie da 6 Volt, non incluse.
Colori:
Giallo (10) con luce **intermittente**
Rosso (10) con luce **fissa**
Imballo: 10 pz.

09215 solo su richiesta
LAMPEGGIATORE AUTOMATICO
Faro con attacco a gancio, con base, in colore fluorescente e interruttore lampeggiante (si attiva automaticamente al buio). Luce a led, necessita solo di 1 batteria da 6 Volt, non inclusa.
Colore: giallo.
Imballo: a quantità minima d'ordine: 10 pezzi per scatola.




09212
BATTERIA PER LAMPEGGIATORE
Per lampeggiatore (09210), tensione erogata 6 volt.
Imballo: 24 pz.
Minimo ordinabile: 1 pz.



09300
NASTRO SEGNALETICO SINGOLO IN SCATOLA
In materiale plastico, colorato a bande alternate bianco/rosso. Lunghezza 200 mt. h 70 mm.
Imballo: 30 pz. per cart. (in scatole singole da un rotolo), minimo 30 pz.



09305
NASTRO SEGNALETICO IN GRUPPO DA 5 PZ.
In materiale plastico, colorato a bande alternate bianco/rosso. Lunghezza 200 mt. h 70 mm.
Imballo: 6 pz. (in gruppi da 5 rotoli)

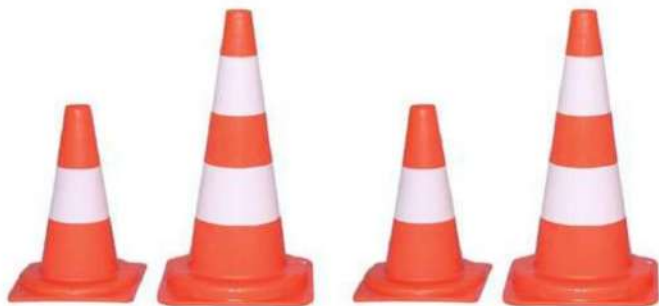

S2002PE
CONO DI SEGNALEZIONE
In polietilene con 1 fascia colore bianco.
Dimensioni 34 cm.
Imballo: 20 pz.

S2003PE
CONO DI SEGNALEZIONE
In polietilene con 2 fasce colore bianco.
Dimensioni 54 cm.
Imballo: 10 pz.

S2002PVC
CONO DI SEGNALEZIONE
In PVC con 1 fascia colore bianco.
Dimensioni 34 cm.
Imballo: 20 pz.

S2003PVC
CONO DI SEGNALEZIONE
In PVC con 2 fasce colore bianco.
Dimensioni 54 cm.
Imballo: 10 pz.



1108 solo su richiesta
CONO DI SEGNALEZIONE
In Polietilene con 1 fascia riflettente.
Dimensioni 30 cm.
Imballo: 10 pz.

1109 solo su richiesta
CONO DI SEGNALEZIONE
In Polietilene con 1 fascia riflettente da 20 cm.
Dimensioni 45 cm.
Imballo: 10 pz.

S2001
COLONNA PORTACATENA
In materiale plastico, altezza con 50 fasce zoomobili.
Imballo: 24 pz. minimo ordinabile 12 pz.



SR2004
GIUNTO PER CATENA da 5,5 mm
In materiale plastico.
Imballo: 1 cont. da 10 pz.



SR2005
GIUNTO PER CATENA da 7,5 mm
In materiale plastico.
Imballo: 1 cont. da 10 pz.



S20040
CATENA
In materiale plastico. Da 25 mt. spessore 5,5 mm
Imballo: 6 pz.

S20050
CATENA
In materiale plastico. Da 25 mt. spessore 7,5 mm
Imballo: 4 pz.

1118 solo su richiesta
Catena in polietilene da 5 metri + due maglie di collegamento catena in polietilene da 5,5 mm da 5 m. In un sacco, più due maglie di collegamento.
Imballo: 30 pz.



1119 solo su richiesta
Protezione per cassette in forma di fungo da 20 mm.
Quantità minima ordinabile: 400 pz.



1120 solo su richiesta
Protezione per cassette in forma di fungo da 35 mm.
Quantità minima ordinabile: 300 pz.



**S200P****PALETTA SEGNALETICA**

In materiale plastico, bifacciale colore effluente verde, rosso.

Diametro 30 cm.

Imballo: 60 pz.**TELONE MULTIUSO solo su richiesta**

Leggero, impermeabile, in polietilene, resistente e con occhielli.

Colore: Blu, Trattamento UV**Art. Dimensioni m. Imballaggio:**

00923	2x3	30 pz.
00934	3x4	20 pz.
00946	4x6	8 pz.
00958	5x8	6 pz.
00961	6x10	5 pz.

**S2070****CAVALLETTO PORTA CARTELLI**

In materiale plastico, bifacciale richiudibile.

Cartello "attenzione pavimento bagnato" **Incluso.**

Cartelli intercambiabili formattati 20x20 cm o 20x30 cm.

Imballo: 6 pz.**01113 solo su richiesta****BANDA RIFRANGENTE**

Banda cucibile altezza 5 cm.

In rotolo da 200 mt.

Imballo: 1 rotolo**3M Scotchlite****09428****SUPPORTO LOMBARE**

Utile in caso di dolore per prevenire nuovi episodi.

Migliora la postura, corregge la tecnica di sollevare i pesi.

Colore: nero**Taglia:** L - XL**Imballo:** 10 pz.



NORMATIVA IN PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

In data 30 Aprile 2008 sulla Gazzetta Ufficiale n°101 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 che regola le disposizioni sul pronto soccorso aziendale.

Art. 45 - Pronto soccorso: il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, sentito il medico competente o un medico, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, in ragione del personale addetto o a sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed al fatto di rischio siano individuali dal decreto ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 e successive modificazioni.

Nell'art. 45 il comma 2 del suddetto Decreto ribadisce la validità del Decreto Ministeriale n. 388 del 2003 in materia di pronto soccorso.

Art. 1 del D.M. 390/03 classifica le aziende in tre gruppi sulla base della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio:

- 1) il gruppo A** comprende i seguenti tre sottogruppi:
- le aziende o unità produttive con attività industriali, che siano soggette all'obbligo di notifica o di dichiarazione, quali le centrali termoelettriche, i laboratori nucleari, aziende estrattive o che comunque operino in sottosuolo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, pirotecnici e munizioni senza distinzioni sul numero dei dipendenti;
 - le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti ai riconducibili ai gruppi tariffari INAIL, con indice inferenziale di infortunati superiore a quattro;
 - le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'edilizia.
- 2) il gruppo B** comprende:
- le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
- 3) il gruppo C** comprende:
- le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
 - le aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale e unità produttive.

Risulta ovvia da questa classificazione la necessità da parte di alcune aziende di consultare il medico competente affinché possano individuare il gruppo di appartenenza.

Nell'art. 2 è definita ulteriormente l'organizzazione interna del pronto soccorso che prevede la seguente distinzione:

Nelle aziende o unità produttive appartenenti ai riconducibili al **GRUPPO A e B** il datore di lavoro deve garantire una **cassetta di pronto soccorso** in ciascun luogo di lavoro adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnalazione appropriata che contenga almeno il seguente materiale (in elenco indicato nell'allegato 2 alla leg. cit.):

- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 busta di garze sterili
- 1 busta di soluzione fisiologica di idropiovone al 10% di iodio
- 3 fazzoletti da 500 ml di soluzione fisiologica (solito chiaro - 0,9%)
- 10 compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole
- 2 compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole
- 2 teli monouso
- 2 pinzette da medicazione sterili al nichel
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso
- 2 tretti di cerotto alto cm 2,5
- 1 paio di forbici
- 3 buste emostatiche
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 sismometro
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Nelle aziende o unità produttive appartenenti ai riconducibili al **GRUPPO C** e nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale e unità produttiva il datore di lavoro dovrà garantire:

una **cassetta di pronto soccorso** in ciascun luogo di lavoro adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnalazione appropriata che contenga almeno il seguente materiale (in elenco indicato nell'allegato 2 alla leg. cit.):

- 2 paia di guanti sterili monouso
- 125 ml di soluzione fisiologica di idropiovone al 10% di iodio
- 250 ml di soluzione fisiologica (solito chiaro - 0,9%)
- 3 compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole
- 1 compressa di garza sterile 10x10 cm in buste singole
- 1 pinzetta da medicazione sterili al nichel
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso
- 1 rete di cerotto alto cm 2,5
- 1 rete di benda orlata alta cm 10
- 1 paio di forbici
- 1 busta emostatica
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso
- 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Il contenuto suddetto di entrambe le cassette di pronto soccorso va integrato per tutti i gruppi di aziende sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro su indicazione del medico competente e per le aziende del gruppo A e B su ulteriore indicazione del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale.

Gruppo AB D.L. 81/2008 D.M. 388/2003 Per aziende con più di 2 lavoratori

09432AB*
Armadietto pensile
- Dim. cm 40x30x2
- Materiale: metallo
Imballo: 1 pz.



09436AB
Valigetta estraibile
con ancoraggio integrato
- Dim. cm 40x30x1
- Materiale: polipropilene
Imballo: 1 pz.



09433AB su richiesta
Pacco reintegro AB
- Imballo: cartone
Imballo: 1 pz.

09435AB
Pacco reintegro AB come art. 09433AB ma senza sfigmomanometro.
- Imballo: cartone
Imballo: 1 pz.

Gruppo AB Plus 626 D.L. 81/2008 D.M. 388/2003 Per aziende con più di 2 lavoratori, con contenuto maggiorato

09453AB
Armadietto pensile
con contenuto PLUS 626
- Dim. cm 50x30x2
- Materiale: metallo
Imballo: 1 pz.



09454AB
Valigetta estraibile
con supporto a muro
con contenuto PLUS 626
- Dim. cm 40x30x1
- Materiale: ABS
Imballo: 4 pz.



09455AB
Pacco reintegro AB
con contenuto PLUS 626
- Imballo: cartone
Imballo: 1 pz.

Gruppo C D.L. 81/2008 D.M. 388/2003 Per aziende con meno di 3 lavoratori

09430C
Armadietto pensile
- Dim. cm 35x20x2
- Materiale: polipropilene
Imballo: 6 pz.



09434C
Valigetta estraibile
con ancoraggio integrato
- Dim. cm 35x20x2
- Materiale: polipropilene
Imballo: 10 pz.



09431C
Pacco reintegro C
- Imballo: cartone
Imballo: 10 pz.
solo su richiesta

Gruppo C Plus 626 D.L. 81/2008 D.M. 388/2003 Per aziende con meno di 3 lavoratori, con contenuto maggiorato

09450C
Armadietto pensile
con contenuto PLUS 626
- Dim. cm 40x30x2
- Materiale: metallo
Imballo: 1 pz.



09451C
Valigetta estraibile
con supporto a muro
con contenuto PLUS 626
- Dim. cm 35x20x2
- Materiale: ABS
Imballo: 6 pz.



09452C
Pacco reintegro C
con contenuto PLUS 626
- Imballo: cartone
Imballo: 10 pz.

Per autoveicoli privati e nautica

09438
Cassetta riflettogelore
per autoveicoli
- Dim. cm 25x10x5
- Materiale: polipropilene
Imballo: 12 pz.



3505D su richiesta
Valigetta nautica con guarnizione ermetica a tenuta certificata e valvola automatica di pressurizzazione con contenuto conforme al Decreto 1° Ottobre 2005 - Tabella D gallegggiabile e resistente all'acqua, agli urti e agli agenti atmosferici. Dim. cm 40x40x30x25
Materiale: PPL
Imballo: 1 pz.



3505SSA su richiesta
Valigetta nautica con guarnizione ermetica a tenuta certificata e valvola automatica di pressurizzazione con contenuto conforme al Decreto 1° Ottobre 2005 - Tabella D gallegggiabile e resistente all'acqua, agli urti e agli agenti atmosferici. Dim. cm 45x45x30
Materiale: PPL
Imballo: 1 pz.



A close-up, low-angle shot of a man with a beard and mustache, wearing orange safety glasses and blue work gloves. He is looking upwards and to the right, focused on his work. He is holding onto a thick blue metal bar. The background is a bright, cloudy sky. The overall tone is professional and industrial.

bouton
BY PIP

Protezione
degli occhi

bouton
PIP

TECNOLOGIA DELLE LENTI



 **I/O BLUE**
TECHNOLOGY

PROTEZIONE DALLA LUCE BLU DANNOSA

È noto che la sovraesposizione alla luce blu, inclusa quella di smartphone, tablet e schermi di computer, causa affaticamento degli occhi, stanchezza e probabilmente contribuisce alla degenerazione maculare a lungo termine.

Le lenti I/O blue hanno un rivestimento esclusivo per aiutare a filtrare la luce blu intensa e migliorare il comfort e l'acuità visiva. Le lenti sono trattate con un contrast booster per migliorare il contrasto cromatico.



 **MIRRORPLUS™**
TECHNOLOGY

TECNOLOGIA ANTI-REFLECTIVE PLUS™ ALL'APERTO CON LE LENTI MIRROR PLUS


Un rivestimento a specchio sulla parte anteriore della lente devierà la luce solare dagli occhi; l'abbagliamento e la riflessione saranno notevolmente inferiori rispetto alle lenti scure standard. Il rivestimento Anti-Reflective Plus™ sul retro della lente riduce significativamente la riflessione della luce nell'occhio per comfort e prestazioni migliori.



 **ANTI-REFLECTIVE PLUS™**
TECHNOLOGY

LA COSA PIÙ SIMILE A NON PORTARE GLI OCCHIALI

Le lenti Bouton® Anti-Reflective Plus™ consentono un'incredibile trasmissione della luce visibile (VLT) del 96% rispetto all'88-90% fornito dalle lenti trasparenti standard. Il resistente rivestimento Anti-Reflective Plus™ riduce significativamente la quantità di luce riflessa negli occhi, garantendo la massima acuità visiva. Ispesiona, ordina e vedi con maggiore chiarezza e meno affaticamento degli occhi.




LUCE SOLARE RIFLESSA FILTRATA PER UNA VISIONE CHIARA

La luce solare riflessa da superfici lisce, come acqua, pavimentazione e neve, può ostacolare pericolosamente la vista e causarne un notevole affaticamento. Le lenti Polarized XL5™ filtrano la luce diffusa controllando l'angolo con cui entra nella lente. Il risultato è una visione più chiara dell'area circostante e una notevole riduzione dell'abbagliamento degli occhi.



RIDUZIONE DELL'ABBLIAMENTO DA LUCI A SOFFITTO

Le luci a soffitto ad alta potenza, come quelle fluorescenti e al mercurio, possono causare abbagliamenti che aumentano l'affaticamento degli occhi. Le lenti sfumate presentano un leggero rivestimento a specchio sulla parte superiore della lente, riducendo i riflessi, mentre il resto della lente rimane trasparente. Ciò consente ai lavoratori di continuare a vedere chiaramente quando guardano dritto davanti a loro o in basso.



VISIONE CHIARA IN CONDIZIONI ESTREME

Le lenti si appannano per molte ragioni, tutte legate alla temperatura ambiente e all'umidità dell'aria. Quando si verifica un rapido cambiamento di temperatura, microgoccioline d'acqua nell'aria si raccolgono sulle lenti non trattate, causandone l'appannamento e compromettendo la visione.

bouton
by PIP

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

SPORT

SPORT

I-TEK™

Le stanghette bimatériau rotanti e flessibili assicurano una vestibilità comoda e antiscivolo. Il bordo morbido co-iniettato direttamente attorno alla lente fornisce una vestibilità completa e un'adeguata protezione da polvere e particelle provenienti da più lati.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato co-iniettato + TPE

NOVITÀ



250-95-0520-EN

Tecnologia delle lenti FOGLESS360 TECHNOLOGY

NOVITÀ



250-95-1520-EN

Tecnologia delle lenti FOGLESS360 TECHNOLOGY

NOVITÀ



250-95-0521-EN

Tecnologia delle lenti FOGLESS360 TECHNOLOGY

NOVITÀ



250-95-0022-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/ STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-95-0520-EN	Chiaro	Grigio scuro/Grigio chiaro	Antigraffio K, antiappannamento	Morbido, regolabile, antiscivolo	9,5	25 g	20-12 P 1 FT NN CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-95-1520-EN	Chiaro	Deleste/Grigio chiaro	Antigraffio K, antiappannamento	Morbido, regolabile, antiscivolo	9,5	25 g	20-12 P 1 FT NN CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-95-0521-EN	Grigio	Grigio scuro/Grigio chiaro	Antigraffio K, antiappannamento	Morbido, regolabile, antiscivolo	9,5	25 g	5-25 P 1 FT NN CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-95-0022-EN	I/O UV400	Blu marino/Grigio chiaro	Antigraffio K, antiappannamento	Morbido, regolabile, antiscivolo	9,5	25 g	5-17 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144

SQUADRON

Ponte nasale flessibile per un maggiore comfort, stanghette flessibili co-iniettate per una migliore vestibilità.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato co-iniettato + TPE



250-87-0520-EN

Tecnologia delle lenti FOGLESS360 TECHNOLOGY

NOVITÀ



250-87-0020-EN



250-87-0521-EN

Tecnologia delle lenti FOGLESS360 TECHNOLOGY

NOVITÀ



250-87-0021-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/ STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-87-0520-EN	Chiaro	Rosso/Nero	Antigraffio K, fogless 360	Gamma	9	28 g	20-12 P 1 FT NN CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-87-0020-EN	Chiaro	Arancione/Nero	Antigraffio, antiappannamento	Gamma	9	28 g	20-12 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-87-0521-EN	Grigio	Rosso/Nero	Antigraffio K, fogless 360	Gamma	9	28 g	5-31 P 1 FT NN CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-87-0021-EN	Grigio	Arancione/Nero	Antigraffio, antiappannamento	Gamma	9	28 g	5-31 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144

SPORT

FEROCIA

Ponte nasale flessibile per un maggiore comfort, stanghette flessibili co-iniettate per una migliore vestibilità.

Materiale delle lenti: Policarbonato + TPR
Materiale delle stanghette: PC/TPC



250-94-0120-EN



250-94-0021-EN



250-94-0020-EN

NOVITÀ

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-94-0120-EN	Chiaro	Azzurro HI/Nero	Antigraffio, antiappannamento	co-iniettato	9	29,30 g	20-12 P1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-94-0021-EN	Grigio	Azzurro HI/Nero	Antigraffio, antiappannamento	co-iniettato	9	29,30 g	5-30 P1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-94-0020-EN	Chiaro UV400	Nero/Rosso	Antigraffio, antiappannamento	co-iniettato	9	29,30 g	20-12 P1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144

COMMANDER

Il design leggero e a semi-montatura offre un'ampia copertura degli occhi e un comfort per tutto il giorno, le stanghette a baionetta con cuscinetti in gomma antiscivolo offrono una vestibilità sicura.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato



250-33-1020-EN



250-33-1021-EN

NOVITÀ

NOVITÀ

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-33-1020-EN	Chiaro	Bronzo	Antigraffio, antiappannamento	PVC	9,5	24,5 g	20-12 P1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12/144
250-33-1021-EN	Grigio	Bronzo	Antigraffio, antiappannamento	PVC	9,5	24,5 g	5-30 P1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12/144

SPORT



GREEN HEART®

VICO

Riduzione media delle emissioni di CO₂ del 66%, leggerezza (22g), design avvolgente. VICO offre un design curvo moderno, sportivo, leggero ed elegante. La singola lente avvolgente offre un ampio campo visivo. Privo di metalli. Il design dinamico e flessibile offre una vestibilità comoda e sicura. Le estremità delle stanghette, flessibili e morbide, offrono ulteriore comfort.

Materiale delle lenti: policarbonato biobased
Materiale delle stanghette: policarbonato biobased

NOVITÀ



GREEN HEART
250-16-0020-EN

NOVITÀ



GREEN HEART
250-16-0021-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/ STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-16-0020-EN	Chiaro	Verde/Grigio	Antigraffio, antiappannamento	sagomato		22 g	20-12 P1 FT CE	P EN106 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-16-0021-EN	Grigio	Verde/Grigio	Antigraffio, antiappannamento	sagomato		22 g	5-25 P1 FT CE	P EN106 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144

ZENON ULTRA LYTE™

Un nuovo approccio agli occhiali di sicurezza leggeri. Ultra-Lyte è l'occhiale di protezione più leggero sul mercato ed è progettato per adattarsi al viso, riducendo gli spazi vuoti e garantendo una vestibilità comoda. Riduzione media delle emissioni di CO₂ del 66%.

Materiale delle lenti: policarbonato biobased
Materiale delle stanghette: policarbonato biobased

NOVITÀ



GREEN HEART
250-14-0020-EN

NOVITÀ



GREEN HEART
250-14-0021-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/ STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-14-0020-EN	Chiaro	Grigio trasparente	Antigraffio, antiappannamento	sagomato	9,5	15,7 g	20-12 P1 FT CE	P EN106 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144
250-14-0021-EN	Grigio	Grigio trasparente	Antigraffio, antiappannamento	sagomato	9,5	15,7 g	5-31 P1 FT CE	P EN106 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144

INDUSTRIALE

PLUTOR™

Occhiali realizzati in materiale ecologico, riduzione media delle emissioni di CO₂ del 66%. Design leggero. Lo speciale design delle stanghette con fori offre flessibilità per un maggiore comfort e si adatta alle diverse forme della testa. Privo di metalli.

Materiale delle lenti: policarbonato iobased
Materiale delle stanghette: policarbonato biobased



NOVITÀ



250-15-0020-EN

Z-LYTE

Lo stile moderno delle lenti avvolgenti starà benissimo su una varietà di utenti, le stanghette sottili offrono una vestibilità sicura senza punti di pressione fastidiosi.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato



250-13-0000-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA-STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PESO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NORMA EN	IMBALLO
250-15-0020-EN	Chiaro	Nero	Antigraffio, antiappannamento	regolabile	8	23,5 g	2C-12 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12/144
250-13-0000-EN	Chiaro	Chiaro	Antigraffio	sagomato	10	18 g	2C-12 P 1 FT CE	P EN166 FT CE	EN 166 / EN 170 / EN 172	12 / 144



INDUSTRIALE

ZENON

Il design leggero e senza montatura offre comfort per tutto il giorno, le stanghette sottili e flessibili offrono una vestibilità sicura senza punti di pressione fastidiosi.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato

NOVITÀ



250-02-0020-EN



250-02-0021-EN



250-02-5529-EN

NOVITÀ

NOVITÀ

Tecnologia delle lenti FOGLESS3SIXTY TECHNOLOGY

MODELLO	COLORE DELLE Lenti	COLORE Montatura/stanghette	rivESTIMENTO DELLE Lenti	POINtEnasALE	raggiObasE	PEsO	MarCatura DELLE Lenti	MarCatura DELLA Montatura	nOMaEn	iMbaLLO
250-02-0020-En	Chiaro	Bumarino	Antigriffo, antiappannamento	sagomato	9,75	23g	2:12P1FCE	PNK6FCE	EN166/EN170/EN172	12/144
250-02-0021-En	Grigio	Bumarino	Antigriffo, antiappannamento	sagomato	9,75	23g	5:31P1FCE	PNK6FCE	EN166/EN170/EN172	12/144
250-02-5529-En	Giallo	Bumarino	Antigriffo, antiappannamento	sagomato	9,75	23g	2:12P1FCE	PNK6FCE	EN166/EN170/EN172	12/144

ZENON F

Garanzia rimovibile, stanghette flessibili per una vestibilità sicura.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato



250-01-F020-EN

MODELLO	COLORE DELLE Lenti	COLORE Montatura/stanghette	rivESTIMENTO DELLE Lenti	POINtEnasALE	raggiObasE	PEsO	MarCatura DELLE Lenti	MarCatura DELLA Montatura	nOMaEn	iMbaLLO
250-01-F020-En	Chiaro	Nero	Antigriffo, antiappannamento	sagomato	9,5	33g	2:12P1FCE	PNK6FCE	EN166/EN170/EN172	12/144

PULSE

Il design leggero e senza montatura offre comfort per tutto il giorno, portenale dalla vestibilità universale, molto comodo per un comfort superiore.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato



NOVITÀ

250-49-0000-EN

MODELLO	COLORE DELLE Lenti	COLORE Montatura/stanghette	rivESTIMENTO DELLE Lenti	POINtEnasALE	raggiObasE	PEsO	MarCatura DELLE Lenti	MarCatura DELLA Montatura	nOMaEn	iMbaLLO
250-49-0000-En	Chiaro	Chiaro	Antigriffo	PVC	9,5	22g	2:12P1FCE	PNK6FCE	EN166/EN170/EN172	12/144

INDUSTRIALE

ATLAS

Le lenti in policarbonato con protezioni laterali integrate massimizzano la protezione periferica; stanghetta arcata con lunghezza regolabile per una vestibilità sicura e confortevole.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghetta: Poliammide



NOVITÀ



NOVITÀ

250-56-0020-EN

250-56-0015-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/stanghetta	RIESTRUMENTO DALLE LENTI	PONTE NASALE	raggio base	PEsO	MarCatura DALLE LENTI	MarCatura DELLA MONTATURA	nORMA EN	IMBALLLO
250-56-0020-En	Chiaro	Blu	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	9,75	293g	CE-CP1 FTCE	PN166 FTCE	EN166/EN170/EN172	12/144
250-56-0015-En	Filtro R5.0	Blu	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	9,75	293g	45P1 FTCE	PN166 FTCE	EN166/EN170/EN172	12/144

Q-VISION

Pontino flessibile per una vestibilità comoda; le estremità delle stanghetta in gomma coriata offrono un'aderenza eccellente.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghetta: Policarbonato/TPR



NOVITÀ



NOVITÀ

250-36-1020-EN

250-36-1021-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/stanghetta	RIESTRUMENTO DALLE LENTI	PONTE NASALE	raggio base	PEsO	MarCatura DALLE LENTI	MarCatura DELLA MONTATURA	nORMA EN	IMBALLLO
250-36-1020-En	Chiaro	Nero/Verde chiaro	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	10	28g	CE-CP1 FTCE	PN166 FTCE	EN166/EN170/EN172	12/144
250-36-1021-En	Grigio	Nero/Verde chiaro	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	10	28g	53P1 FTCE	PN166 FTCE	EN166/EN170/EN172	12/144

NEPTUNE

La montatura in nylon consente la ventilazione delle lenti; le stanghetta rotanti di lunghezza regolabile compaiono in gomma per una vestibilità comoda.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghetta: Nylon



250-57-1021-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/stanghetta	RIESTRUMENTO DALLE LENTI	PONTE NASALE	raggio base	PEsO	MarCatura DALLE LENTI	MarCatura DELLA MONTATURA	nORMA EN	IMBALLLO
250-57-1021-En	Grigio	Giallo/Verde	Antigraffio, antiappannamento	TPR	9	28g	53P1 FTCE	PN166 FTCE	EN166/EN170/EN172	12/144

INDUSTRIALE



RECON

Il design leggero e la montatura offre comfort per tutto il giorno, le stanghette flessibili e la bionetta contengono i cerni in gomma per una vestibilità sicura e antiscivolo.

Materiale delle lenti: Policarbonato

Materiale delle stanghette: Policarbonato/PC

BOUTON
N
OCCHI
U



NOVITÀ

250-32-0226-EN

Tecnologia delle lenti



NOVITÀ

250-32-0021-EN



NOVITÀ

250-32-0020-EN



NOVITÀ

250-32-0010-EN

Tecnologia delle lenti



MODELLO	COLORE DELLE Lenti	COLORE MONTATURA/stanghette	rivESTIMENTO DELLE Lenti	PONEnasALE	raggio basE	PEsO	MarCatura DELLE Lenti	MarCatura DELLA MONTatura	nQMaEn	iMbaLLO
250-32-0226-En	IOBlu	Marrone	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	9	218g	5-17P1FCE	PE166FCE	EN166/EN170/EN172	12/144
250-32-0021-En	Grigio	Grigioscuro	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	9	218g	5-31P1FCE	PE166FCE	EN166/EN170/EN172	12/144
250-32-0020-En	Chiaro	Chiaro	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	9	218g	2C-12P1FCE	PE166FCE	EN166/EN170/EN172	12/144
250-32-0010-En	Chiaro	Chiaro	Antigraffio, antiriflesso	Gomma	9	218g	2C-12P1FCE	PE166FCE	EN166/EN170/EN172	12/144

SEQUENCE

Leggera e confortevole, la schiuma blocca la polvere e le particelle sospese nell'aria, mentre le stanghette flessibili con i cerni garantiscono una vestibilità sicura.

Materiale delle lenti: Policarbonato

Materiale delle stanghette: Policarbonato/TPR



250-88-0120-EN



MODELLO	COLORE DELLE Lenti	COLORE MONTATURA/stanghette	rivESTIMENTO DELLE Lenti	PONEnasALE	raggio basE	PEsO	MarCatura DELLE Lenti	MarCatura DELLA MONTatura	nQMaEn	iMbaLLO
250-88-0120-En	Chiaro	Nero	Antigraffio, antiappannamento	sagomato	9	23g	2C-12P1FCE	PE166FCE	EN166/EN170/EN172	12/144

A close-up, low-angle shot of a man with dark, wavy hair and a beard, wearing safety glasses and a red t-shirt. He is looking off to the side with a focused expression. The background shows a workshop environment with metal chains and a wire mesh fence. The lighting is dramatic, highlighting the man's features and the texture of his clothing.

bouton
BY PIP

PROTEZIONE DEGLI OCCHI
CLASSICA

CLASSICA

Z12

Ideale per lavori pesanti, ampie lenti offrono confort tutto il giorno, le stanghette sottili e flessibili offrono una libertà di movimento e una sicurezza in ogni situazione. Materiale delle lenti: Policarbonato. Materiale delle stanghette: Policarbonato.



250-01-0900-EN

250-01-0001-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTINASA	RAGGIO BASE	PE SO	MARCA DELLA LENTE	MARCA DELLA MONTATURA	NOI MA EN	IMBALLAGGIO
250-01-0900-En	Chiaro	Chiaro	Antigraffio	sagomato	9,5	24g	ZIP1FCE	PIIP1FCE	EN166/EN170/EN172	2/144
250-01-0001-En	Grigio	Nero	Antigraffio	sagomato	9,5	24g	53IP1FCE	PIIP1FCE	EN166/EN170/EN172	2/144

Z13

Portata flessibile per una vestibilità comoda, le estremità delle stanghette in gomma inietta offrono una buona aderenza.

Materiale delle lenti: Policarbonato

Materiale delle stanghette: Policarbonato / Gomma inietta aderenza



250-06-5501-EN

250-06-0000-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTINASA	RAGGIO BASE	PE SO	MARCA DELLA LENTE	MARCA DELLA MONTATURA	NOI MA EN	IMBALLAGGIO
250-06-5501-En	Grigio	Grigio scuro	Antigraffio	sagomato	10	23g	53IP1FCE	PIIP1FCE	EN166/EN170/EN172	2/144
250-06-0000-En	Chiaro	Chiaro	Antigraffio	sagomato	10	23g	ZIP1FCE	PIIP1FCE	EN166/EN170/EN172	2/144

SPARK

Le lenti in policarbonato con protezioni laterali integrate massimizzano la protezione periferica; le stanghette a lunghezza regolabile forniscono una vestibilità sicura e confortevole.

Materiale delle lenti: Policarbonato

Materiale delle stanghette: Poliammide



250-24-0000-EN

250-24-0080-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/STANGHETTE	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONTINASA	RAGGIO BASE	PE SO	MARCA DELLA LENTE	MARCA DELLA MONTATURA	NOI MA EN	IMBALLAGGIO
250-24-0000-En	Chiaro	Nero	Antigraffio	sagomato	4	38g	ZIP1FCE	PIIP1FCE	EN166/EN170/EN172	2/144
250-24-0080-En	Chiaro	Nero	Senza rivestimento	sagomato	4	38g	ZIP1FCE	PIIP1FCE	EN166/EN170/EN172	2/144

OCCHIALI A MASCHERA

VOLANS

Lenti in policarbonato a parete e resiste per una protezione dagli impatti elevati, la fascia elastica regolabile offre una vestibilità comoda

Materiale delle lenti: Policarbonato



251-60-000V-EN | TAURUS (visiera VOLANS)

Si applicano le norme degli occhiali protettivi in polimeri

251-60-0020-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/stanghette	REQUISITI DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PEsO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NOI/VA/EN	IMBALLLO
251-60-0020-En	Chiaro	Chiaro	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	5	113g	Z-12P18TCE	PNK638TCE	EN166/EN170/EN172	5/60
251-60-000v-En	Chiaro					62g	PNK66FTCE	EN166/EN170/EN172		4/4

MISSION

Ventilazione diretta per proteggere dagli spruzzi di liquidi, la fascia elastica regolabile offre una vestibilità comoda

Materiale delle lenti: Policarbonato



251-63-0520-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/stanghette	REQUISITI DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PEsO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NOI/VA/EN	IMBALLLO
251-63-0520-En	Chiaro	Chiaro	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	6	124g	Z-12P18TCE	PNK6348TCE	EN166/EN170/EN172	5/60

FORTIS 2

Ventilazione diretta per proteggere dagli schizzi di liquidi, si adatta comodamente alla maggior parte degli occhiali da vista.

Materiale delle lenti: Policarbonato



251-80-0020-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/stanghette	REQUISITI DELLE LENTI	PONTE NASALE	RAGGIO BASE	PEsO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NOI/VA/EN	IMBALLLO
251-80-0020-En	Chiaro	Chiaro	Antigraffio, antiappannamento	Gomma	5	834g	Z-12P198TCE	PNK6398TCE	EN166/EN170/EN172	6/72

OCCHIALI A MASCHERA

TRITON

Amplio bordo facciale per una tenuta sicura, coprifessibile e imbottito in gomma/poliuretano per un comfort e una vestibilità ottimali, si adatta comodamente alla maggior parte degli occhiali da vista.

Materiale delle lenti: Policarbonato



NOVITÀ

251-54-0020-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE DELLA MONTATURA/STANGHETTA	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONERASALE	RAGGI OBAS	PEO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NOVAEN	CONFEZIONE	IMBALLO
251-54-0020-EN	Chiaro	Chiaro	Chiaro	Antigraffio	Gomma	6	5g	ZC-2P19BTCE	PNK639BTCE	EN166/EN100/EN172	10/120

BOUTON
N
OCCHIAI

BASIC

La soluzione economica alle esigenze per gli occhiali di sicurezza. Ideali per la produzione grande e ovunque sia necessario proteggere gli occhi.

Materiale delle lenti: Policarbonato



248-4400-300-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE DELLA MONTATURA/STANGHETTA	RIVESTIMENTO DELLE LENTI	PONERASALE	RAGGI OBAS	PEO	MARCATURA DELLE LENTI	MARCATURA DELLA MONTATURA	NOVAEN	CONFEZIONE	IMBALLO
248-4400-300-EN	Chiaro	Chiaro		Gomma			1g	PEBTCE	PNK649BTCE	EN166/EN100/EN172	12/144



SOLARE



BOND

Il design classico del ponte a serratura migliora il comfort e la vestibilità, la montatura non contiene parti metalliche.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Nylon



250-89-0004-EN

Tecnologia delle lenti MIRRORPLUS[™]
TECHNOLOGY



250-89-0008-EN

Tecnologia delle lenti MIRRORPLUS[™]
TECHNOLOGY



250-89-0021-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/stanghette	riservato per le lenti	PONTENASALE	raggio base	PEsO	MarCatura DELLE LENTI	MarCatura DELLA MONTATURA	nORMAEN	iMbalLO
250-89-0004-En	Red Mirror Plus Technology	Cabre traslucido	Antiriflesso, antigraffio	sagomato	8	30,6g	53IP1FCE	PN166FTCE	EN166/EN170/EN172	6/72
250-89-0008-En	Green Mirror Plus Technology	Cabre traslucido	Antiriflesso, antigraffio	sagomato	8	30,6g	53IP1FCE	PN166FTCE	EN166/EN170/EN172	6/72
250-89-0021-En	Grigio	Cabre traslucido	Antiriflesso, antiappannamento	sagomato	8	30,6g	53IP1FCE	PN166FTCE	EN166/EN170/EN172	6/72

SUNBURST

Il design leggero e completo della montatura offre comfort per tutto il giorno, le stanghette a baionetta sono cosangate in gomma per una vestibilità sicura.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato/TPR



250-47-0021-EN

MODELLO	COLORE DELLE LENTI	COLORE MONTATURA/stanghette	riservato per le lenti	PONTENASALE	raggio base	PEsO	MarCatura DELLE LENTI	MarCatura DELLA MONTATURA	nORMAEN	iMbalLO
250-47-0021-En	Grigio	Nero	Antiriflesso, antiappannamento	Gomma	8	30g	53IP1FCE	PN166FTCE	EN166/EN170/EN172	6/72

OTG

AEGEAN

Sovracchiali di sicurezza leggeri con ponti nasale morbidi e stanghette a cricchetto regolabili in bottiglie con componenti morbidi.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato, gomma termoplastica



250-66-0020-EN

SCOUT

Sovracchiale che si adatta a tutti gli occhiali da vista e può anche essere indossato da solo come occhiali normali protettivi.

Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale delle stanghette: Policarbonato



250-99-0920-EN

MODELLO	COLORE DELLE Lenti	COLORE MONTATURA/stanghette	rivESTIMENTO DELLE Lenti	PONTE nasALE	raggio basE	PEsO	MarCatura DELLE Lenti	MarCatura DELLA MONTatura	normaEn	iMbaLLO
250-66-0020-En	Chiaro	Nero/Blu	Antiriflesso, antiappannamento	Gomma	3	38g	Z-12P1FCE	PN166FCE	EN166/EN170/EN172	10/120
250-99-0920-En	Chiaro	Chiaro	Senza rivestimento	sagomato	4	38g	Z-12P1FCE	PN166FCE	EN166/EN170/EN172	12/144

BOUTON
N OCCHI
LI

SCHERMO FACCIALE

HYDRA

La sospensione a cricchetto offre una regolazione semplice, polipropilene blu leggero e resistente.



251-01-5400-EN

NB: Subsupporto
Vista Pegasus non compresa

PEGASUS

La forma sferica è affusolata sul mento per una migliore libertà di movimento della testa/collo, il modello universale dei fori si adatta alla maggior parte degli adattatori per copripiede messi sul mercato.

Materiale delle lenti: Policarbonato



251-01-7401-EN

MODELLO	COLORE DELLE Lenti	COLORE MONTATURA/stanghette	rivESTIMENTO DELLE Lenti	PEsO	MarCatura DELLA MONTatura	normaEn	iMbaLLO
251-01-5400-En		Blu		18g	EN166 FCE	EN166/EN170/EN172	1/10
251-01-7401-En	Chiaro	Nero/Grigio	Senza rivestimento	18g	PI FCE	EN166/EN170/EN172	10/40

ACCESSORI



NOVITÀ

252-LCT100-EN
SALVIETTINE PER LA PULIZIA DELLE LENTI

Formula appannamento, antistatica, antigraffio, il dispenser può essere facilmente colorato a parete.



NOVITÀ

252-LCS08-EN
STAZIONE PER LA PULIZIA DELLE LENTI

Fazzoletti assorbenti che non lasciano pelucchi, sono realizzati con materiali riciclati al 100%, la stazione può essere facilmente colorata a parete.



NOVITÀ

252-C001-EN
CUSTODIA PER OCCHIALI

Questa custodia semi rigida con chiusura a zip offre un'ideale protezione agli occhiali di sicurezza quando non vengono indossati.



NOVITÀ

252-MFP01-EN
ASTUCCIO PORTAOCCHIALI

Proteggere gli occhiali quando non vengono utilizzati.



NOVITÀ

252-L401-EN
CORDINO PER GLI OCCHIALI

Occhiali a portata di mano per un posto di lavoro più sicuro.



NOVITÀ

252-L407-EN
CORDINO ELASTICO PER GLI OCCHIALI

Occhiali a portata di mano per un posto di lavoro più sicuro.

MODELLO	COLORE/COLOR	PEsO	iMbalLO
252-LCT100-En	/	/	1/10
252-LCS08-En	/	/	1
252-C001-En	Nero	/	1/100

MODELLO	COLORE/COLOR	PEsO	iMbalLO
252-MFP01-En	Nero	/	12/144
252-L401-En	Nero	290g	12/420
252-L407-En	Nero	/	12/144

ESPOSITORI



display 9 OCCHIALI Bouton®

COdICE	dEsCRIZIONE
251-ds-0009	In metallo e plastica. Per 9 occhiali. (articoli non inclusi). Imballo: 1/6



display 5 OCCHIALI Bouton®

COdICE	dEsCRIZIONE
900800	In Plexiglas trasparente con specchio. Per 5 occhiali. (articoli non inclusi). Imballo: 1pz.



PROTEZIONE DELL'UDITO

TAPPI AURICOLARI

PROTEZIONE DELL'UDITO

MARCATURA EN

SNR

SNR sta per "Simplified Noise Level Reduction" o "Single Number Rating" che rappresenta il modo più semplice per ottenere un'indicazione generale sul livello di protezione fornito. Si usa generalmente per confrontare diversi tipi di protezioni acustiche. In poche parole il calcolo sarebbe:

Livello di rumore: 100 dB

Protettore dell'udito SNR: -30 dB

Rumore che raggiunge l'orecchio: 70 dB

Il rumore non deve superare gli 87 dB e preferibilmente essere compreso tra 70 e 80 dB. Questo calcolo non tiene conto delle diverse frequenze, quindi potrebbe non essere la misurazione più adatta.

dB (decibel)

Il decibel viene utilizzato per misurare l'intensità del suono. Poiché l'orecchio umano può registrare suoni in un'ampia gamma di intensità, una scala lineare non è adatta per la misurazione. La scala dB è quindi una scala logaritmica che in termini molto semplici significa che l'intensità del suono raddoppia all'incirca per ogni aumento di 3 dB. Un aumento di 20 dB aumenterebbe l'intensità del suono di 100 volte (ovvero 60 dB sono 100 volte più forti di 40 dB).

La protezione dovrebbe idealmente limitare l'esposizione all'orecchio tra 70 e 80 dB e non superare gli 87 dB. Tuttavia, è anche importante non abusare delle protezioni acustiche poiché chi le indossa potrebbe non essere in grado di sentire altri suoni come gli allarmi antincendio o i veicoli. Chi le indossa può anche sentirsi isolato e non voler più indossarle quando necessario. È quindi meglio non imporre l'uso di protezioni acustiche in modo generalizzato, ma solo dove effettivamente necessario.

SCEGLIERE LA PROTEZIONE ADEGUATA

Per ottenere una protezione ottimale è fondamentale selezionare la dimensione, la forma e lo stile dei tappi antirumore adatti a ciascun lavoratore.



BULLET™

Si adattano al contorno naturale del condotto uditivo.



FLARE™

L'ampia base protegge da sporco e detriti.



T-FIT™

Progettati per una facile maneggevolezza, vestibilità e lunga durata.



SoftStar™

Il design classico del cilindro è uno dei preferiti di molti lavoratori.



EZ-Twist™

Uniscono il comfort alla praticità, all'igiene e alla facilità d'uso.


STANDARD COMUNI APPLICABILI

Standard Norma	Dettaglio
EN 352-1	Per le cuffie antirumore
EN 352-2	Per i tappi antirumore
EN 352-3	Per cuffie antirumore montate su elmetto

SELEZIONARE LA PROTEZIONE IDONEA

Come scegliere tra i vari livelli di protezione. Una guida semplice

Il modo migliore per decidere se è necessaria o meno la protezione è pianificare una perizia specialistica da parte di un professionista indipendente. Se un lavoratore ha bisogno di alzare la voce per essere ascoltato a pochi metri di distanza, i livelli di rumore potrebbero essere superiori a 85 dB ed è necessario intraprendere un'azione immediata.

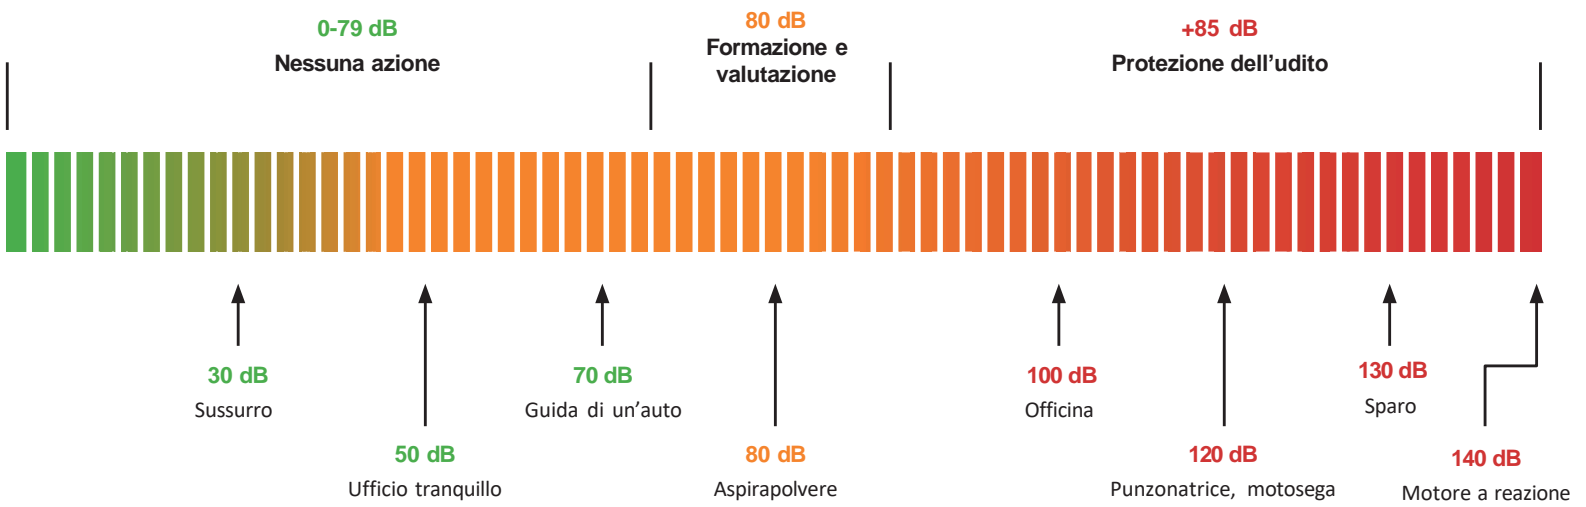

PowerSoft™ FOAM TECHNOLOGY

La scelta giusta

Le stime con cellule piccole possono comportare:
> tappi più duri e tempi di recupero più brevi
> maggiore pressione e fatica nel condotto uditivo

Le stime con cellule grandi possono comportare:
> Aridità e irritazione e tempi di adattamento più lunghi
> Tempi di recupero più lunghi

Le stime con cellule PowerSoft™
FOAM TECHNOLOGY garantiscono:
> recupero ottimale
> Massimo comfort e vestibilità perfetta
per tutto il giorno



MONOUSO TECNOLOGIA POWERSOFT™ FOAM

Tappi per le orecchie a forma conica morbidi e confortevoli. Facili da modellare per un inserimento facile e veloce.

Forma adatta ai canali uditivi più piccoli. Facili da modellare per un inserimento facile e veloce.

Rimozione agevolata grazie alla forma a "T". Facili da modellare per un inserimento facile e veloce.



267-hpf210C-EN
CON CORDINO

267-hpf210-EN



267-hpf310-EN



267-hpf510-EN

MEGA BULLET™

- La dimensione regala la massima attenuazione per i canali uditivi
- Facili da modellare per un inserimento facile e veloce
- La tecnologia PowerSoft™ Foam è caratterizzata da una formulazione proprietaria in poliuretano che garantisce tempi di recupero ottimali, facilità di inserimento e massimo comfort per tutto il giorno
- La forma si adatta alla maggior parte dei canali uditivi per la massima attenuazione del suono
- Modelli in diverse misure disponibili per l'uso nell'industria alimentare

NANO BULLET™

- Concepiti per i canali uditivi più piccoli
- Facili da modellare per un inserimento facile e veloce
- Superficie esterna liscia non irritante
- La tecnologia PowerSoft™ Foam è caratterizzata da una formulazione proprietaria in poliuretano che garantisce tempi di recupero ottimali, facilità di inserimento e massimo comfort per tutto il giorno

MEGA T-FIT™

- La forma consente un inserimento e una rimozione più facili
- Il design mantiene il tappo in posizione
- La tecnologia PowerSoft™ Foam è caratterizzata da una formulazione proprietaria in poliuretano che garantisce tempi di recupero ottimali, facilità di inserimento e massimo comfort per tutto il giorno
- La forma si adatta alla maggior parte dei canali uditivi per la massima attenuazione del suono



267-hpD210/250-EN
DISPENSER DI Tappi



267-hpf210-1-EN
CONFEZIONE DI RICARICA

MODELLO	RICARICA	snr	h	M	L	DiaMETRO	CORDINO	REUTILIZZABILE	FORMA	COLORE	Quantità/Scatola (Paia)
267-hpf210-En	EN352	38	37	35	33	5-11mm	Si	No	Conica	Arancione	200/1000
267-hpf210C-En	EN352	38	37	35	33	5-11mm	Si	No	Conica	Arancione	100/1000
267-hpf210-1-En	EN352	38	37	35	33	5-11mm	No	No	Conica	Arancione	200/2500
267-hpf310-En	EN352	37	37	34	31	5-9mm	No	No	Conica	Viola	200/2000
267-hpf510-En	EN352	37	37	34	32	5-10mm	No	No	T	Arancione	200/2000
267-hpD210/250*							Nb/No	Nb/No	/	Nb/Negro	1

Non è necessario modellarli prima di inserirli. Ideali per l'uso con le mani sporche o i guanti.

I tappi antirumore cilindrici più comodi e morbidi. Facili da modellare per un inserimento facile e veloce.



267-hpf610-EN

EZ-TwIST™

- Non è necessario modellarli prima di inserirli, ideali per l'uso con le mani sporche
- La tecnologia PoveSoft™ Form è caratterizzata da una formulazione proprietaria in poliuretano che garantisce tempi di recupero ottimali, facilità di inserimento e massimo comfort per tutto il giorno
- La forma si adatta alla maggior parte dei canali uditivi per la massima attenuazione del suono
- Modelli e colori disponibili per l'uso nell'industria alimentare



267-hpf710-EN

SOFTSTAR™

- L'effetto morbido si avverte già dall'inserimento
- Schiuma poliuretana PoveSoft™ Form senza PVC*
- La tecnologia PoveSoft™ Form è caratterizzata da una formulazione proprietaria in poliuretano che garantisce tempi di recupero ottimali, facilità di inserimento e massimo comfort per tutto il giorno
- La forma si adatta alla maggior parte dei canali uditivi per la massima attenuazione del suono

RILEVABILE

Settore alimentare

NOVITÀ



267-hpf210D-EN

Tappi per le orecchie a forma conica morbidi e confortevoli. Facili da modellare per un inserimento facile e veloce.

MEGA BULLET™

- La dimensione regala si adatta alla maggior parte dei canali uditivi
- Facile da modellare per un inserimento facile e veloce
- La tecnologia PoveSoft™ Form è caratterizzata da una formulazione proprietaria in poliuretano che garantisce tempi di recupero ottimali, facilità di inserimento e massimo comfort per tutto il giorno
- La forma si adatta alla maggior parte dei canali uditivi per la massima attenuazione del suono
- Per l'uso nell'industria alimentare

RIUTILIZZABILI

Le flange autosigillanti offrono comfort per tutto il giorno. Possono essere riutilizzati più volte, il che li rende molto convenienti.



NOVITÀ

267-hpR400C-EN



NOVITÀ

267-hpB410-EN

RIUTILIZZABILI CON 4 FLANGE

- La forma del tappo permette senza necessità di modellamento semplifica l'inserimento
- Riutilizzabili più volte, si puliscono con acqua e sapone
- Le flange autosigillanti offrono comfort per tutto il giorno
- Lo stile rigido facilita l'inserimento e riduce il rischio di contaminazione
- Possono essere riutilizzati più volte, il che li rende molto convenienti

ARCHETTO CON INSERTI AURICOLARI

Tappi in PU con archetto in polipropilene. Il tappo si modella perfettamente alla forma dell'apertura del condotto uditivo, per maggiore stabilità, comfort e una migliore attenuazione del suono.

MODELLO	norma EN	snr	h	M	L	DiaMETRO	COORDINATO	riutilizzabile METALFREE ECO	FORMA	COLORE	Quantità/Scatola (Paia)
267-hpf610-EN	EN352	38	38	36	34	7-13mm	No	No	Cilindrica a perno	Arancione	200/2000
267-hpf710-EN	EN352	36	37	33	29	5-11mm	No	No	Cilindrica	Rosso	200/2000
267-hpf210D-EN	EN352	38	37	35	33	5-11mm	Si	Si	Cilindrica	Blu	100/1000
267-hpR400C-EN	EN352	33	33	31	29	8-10mm	Si	No	Con 4 flange	Arancione	50/500
267-hpB410-EN	EN352	32	33	29	28				Conica	Rosso/Grigio	10/100



PROTEZIONE DELL'UDITO

CUFFIE ANTIRUMORE

CUFFIE



CLASSIC
263-Np220

Cuffie a tirimole leggerissime e regolabili. Design elettrico/ron cord. Litro. SNR 29dB



ELEVATE I
263-Np221

Pressione minima sulla parte superiore della testa grazie all'archetto regolabile. Cuffie pieghevoli per un facile trasporto. SNR 27dB



ELEVATE II
263-Np222

Archetto scorrevole regolabile in altezza per un maggiore comfort. I cuscetti morbidi e ampi si adattano comodamente intorno alle orecchie. SNR 28dB

MODELLO	rQIVaEn	snr	h	M	L	MatEriaLE	PEsO	COLOrE	COntEzIOne
263-nP220	EN3521	29	34	26	19	Archetto POM termoplastico	157g	Nero/Argento	1/25
263-nP221	EN3521	27	29	25	17	FASCETTA Napere/ReliePU	247g	Nero/Argento	1/20
263-nP222	EN3521	28	32	26	17	FASCETTA Napere/ReliePU	215g	Nero/Argento	1/20

ECOLOGICHE



GREEN HEART®

ELEVATE GH

Le cuffie antirumore protettive Elevate GH offrono una sorprendente combinazione di livelli di protezione elevati e eco-sostenibilità. Oltre il 50% del peso è costituito da materiali riciclati. Cuffie antirumore con regolazione della lunghezza, facilmente regolabili per una vestibilità perfetta. Memory foam extra morbido per garantire una comodità eccezionale per un lungo periodo di utilizzo. Superfici morbide e fascetta imbottita per un comfort ottimale.

NOVITÀ
SNR: 27



ELEVATE GH III
263-Np330-EN

Il 59% del peso è costituito da materiali riciclati.

NOVITÀ
SNR: 32



ELEVATE GH IV
263-Np331-EN

Il 65% del peso è costituito da materiali riciclati.

NOVITÀ
SNR: 37



ELEVATE GH V
263-Np332-EN

Il 54% del peso è costituito da materiali riciclati.

MODELLO	rQIVaEn	snr	h	M	L	MatEriaLE	PEsO	COLOrE	COntEzIOne
263-nP330-En	EN3521	27	28	25	18	FASCETTA PCetessuto	204g	Nero/Argento	1/20
263-nP331-En	EN3521	32	36	30	23	FASCETTA PCetessuto	278g	Nero/Argento	1/20
263-nP332-En	EN3521	37	39	35	27	FASCETTA PCetessuto	388g	Nero/Argento	1/20

GILET RISCALDATO

300-HV100

TECNOLOGIA DI RISCALDAMENTO RIVOLUZIONARIA

Progettato per riscaldare e mantenere la temperatura corporea interna e fornire un sollievo duraturo dalle condizioni invernali. Il materiale softshell traspirante è ideale per fornire calore leggero, comfort e versatilità. Il gilet Active Fit è taglia unica e include una resistente chiusura a velcro con chiusura doppia. 3 impostazioni di calore disponibili utilizzando il pulsante di controllo LED illuminato sul gilet o selezionando un'impostazione con il comodo telecomando.

BATTERIA RICARICABILE 5V/2A



- Il sistema di sicurezza a più passaggi garantisce la protezione dei cortocircuiti
- Batteria sostitutiva: 399-HVBAT

ACTIVE FIT

- Facile da regolare, il velcro con chiusura doppia offre una vestibilità comoda e sicura

BATTERIA RICARICABILE 5V/2A



- 3 impostazioni di calore con il telecomando wireless incluso
- Telecomando sostitutivo: 399-HVRE



Copre il torso fino a 40°C con una singola carta
Di facile manutenzione, lavabile in lavatrice, oltre 50 cicli di lavaggio*

SALVIETTA RINFRESCANTE PER EVAPORAZIONE

396-EZ900

Fornisce protezione UV e resiste agli odori. Riduce rapidamente la temperatura quando viene immerso in acqua e attivato per fornire un effetto rinfrescante.



MODELLO	DEsCRIZIOnE	battEria	tEssutO	tagLIA	COntEzIOnE
300-hv100	Gilet termico		Nylon	Taglia unica	1/12
399-hvbat	Batteria per gilet termico	5V/2A			1/60
399-hvre	Wireless remote per gilet termico				1/50
396-EZ900	Accessorio rinfrescante		55% nylon/45% poliestere		1/48



Anticaduta

La Sicurezza in Primo Piano

Benvenuti nel mondo di Akrobat, la linea di prodotti per l'anticaduta di proprietà dell'azienda Industrial Starter S.p.A. by PIP. In un settore in cui la sicurezza sul lavoro è prioritaria, Akrobat si erge come la linea affidabile per tutti i professionisti del settore.

La Missione di Akrobat : Sicurezza al Primo Posto

In un contesto in cui ogni dettaglio conta, la nostra missione è garantire la massima protezione per chi lavora in altezza. Gli incidenti legati alle cadute rappresentano una seria minaccia, ma con Akrobat, affrontate il vostro lavoro con la certezza di essere adeguatamente equipaggiati.

La Nostra Gamma: la Sicurezza di Cui Hai Bisogno

Esplorate il nostro catalogo completo di prodotti, ognuno progettato con la massima attenzione per garantire sicurezza e comfort. Dalle imbracature di sicurezza alle cinture di posizionamento, dai moschettoni agli innovativi dispositivi retrattili e alle linee vita temporanee EN795-B, Akrobat offre soluzioni complete per ogni esigenza legata alla protezione anticaduta.

Innovazione e Certificazione: La Nostra Promessa di Qualità

Akrobat è sinonimo di innovazione e affidabilità. Ogni prodotto è frutto di avanzate tecnologie e metodi di produzione all'avanguardia, garantendo il rispetto delle normative di sicurezza più rigide. La conformità alle normative EN, unita alla qualità certificata, posiziona Akrobat come il marchio di riferimento per la sicurezza in cantiere.

Proteggere la Vita, Ogni Giorno: Il Cuore di Akrobat

Ogni lavoratore ha il diritto di tornare a casa sano e salvo ogni giorno. Akrobat è impegnato a rendere questa visione una realtà. Invitiamo i professionisti del settore a abbracciare la cultura della sicurezza, adottando i nostri prodotti come alleati indispensabili nella lotta contro i rischi di caduta.

Scegli Akrobat : il tuo compagno di fiducia per la sicurezza in ogni contesto lavorativo. Proteggi la vita, proteggi il futuro.

NB: I valori delle certificazioni riportati in questo catalogo potrebbero variare a causa del continuo processo di aggiornamento; per i dati precisi si consiglia di richiedere la scheda tecnica aggiornata.







Prima dell'uso.

Leggere attentamente il manuale fornito con l'imbracatura. Controllare la data di produzione e dell'imbracatura e la data di scadenza, controllare sul registro delle ispezioni che non sia passato più di un anno dall'ultima ispezione (o dalla data di messa in servizio). Controllare lo stato di usura.



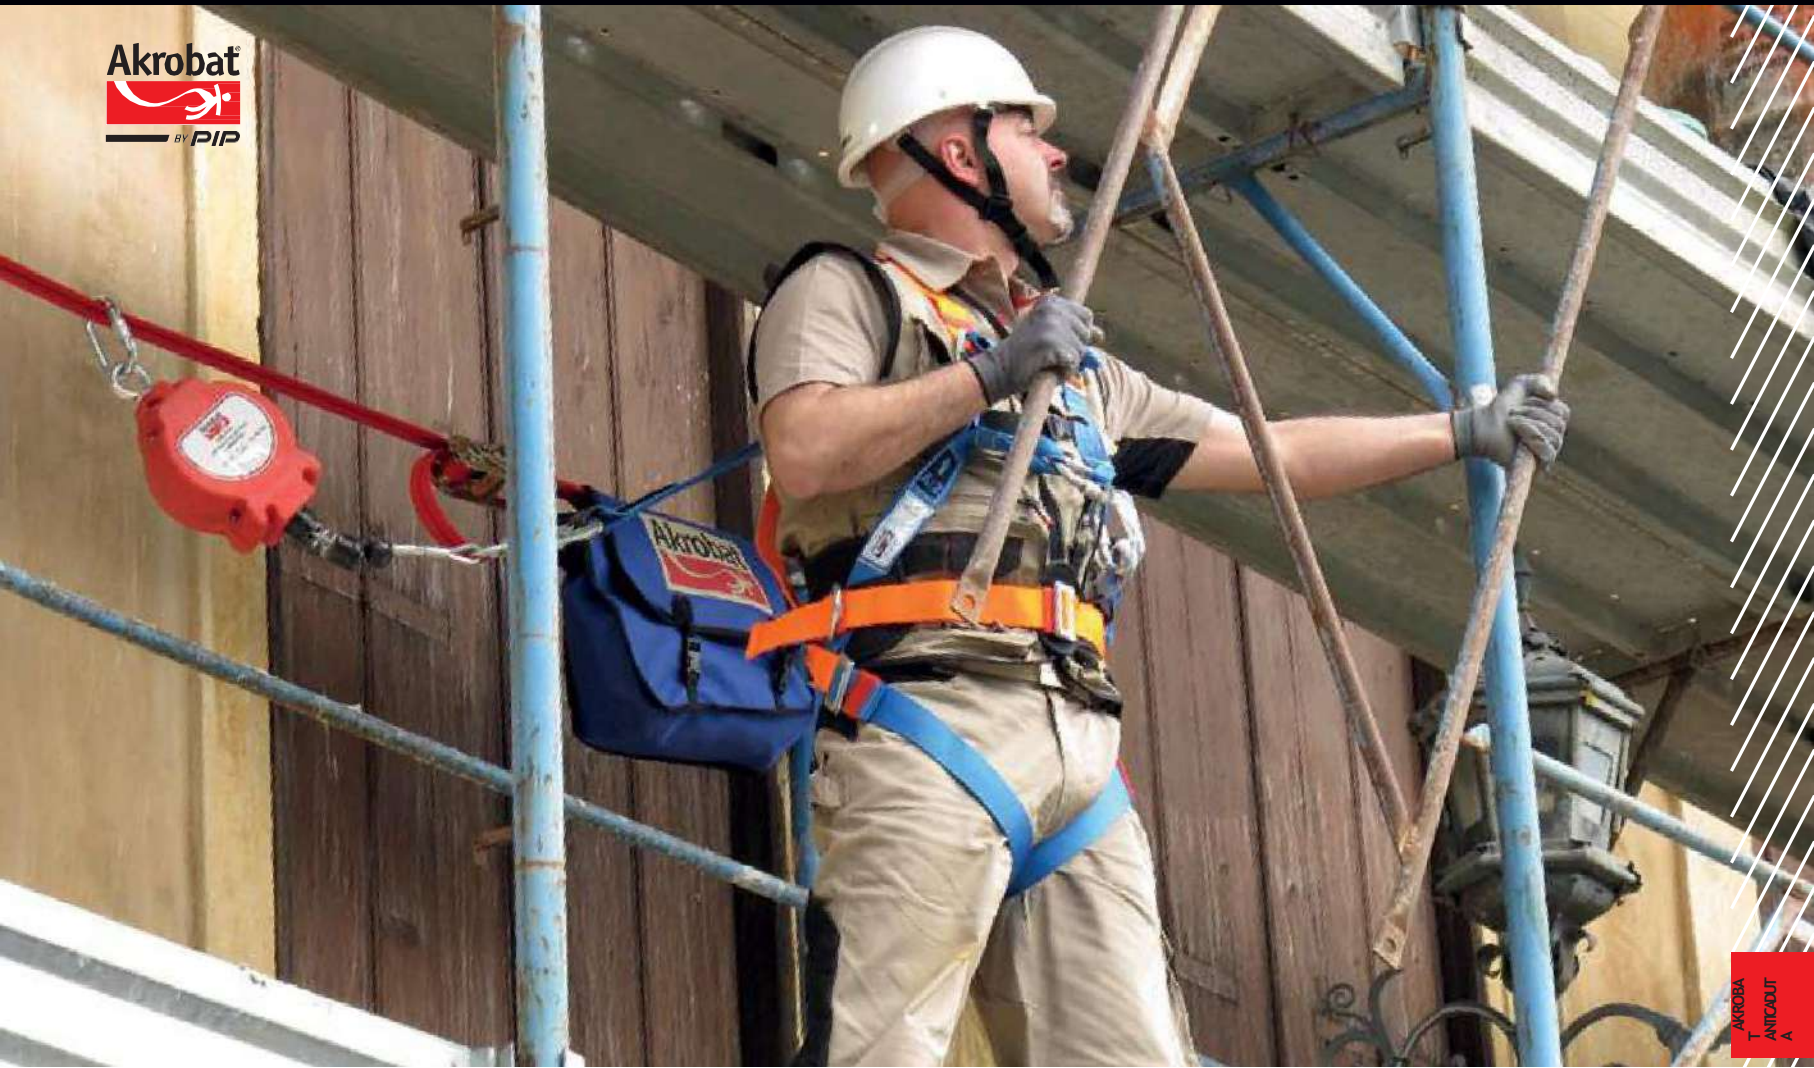

alcuni esempi di utilizzo

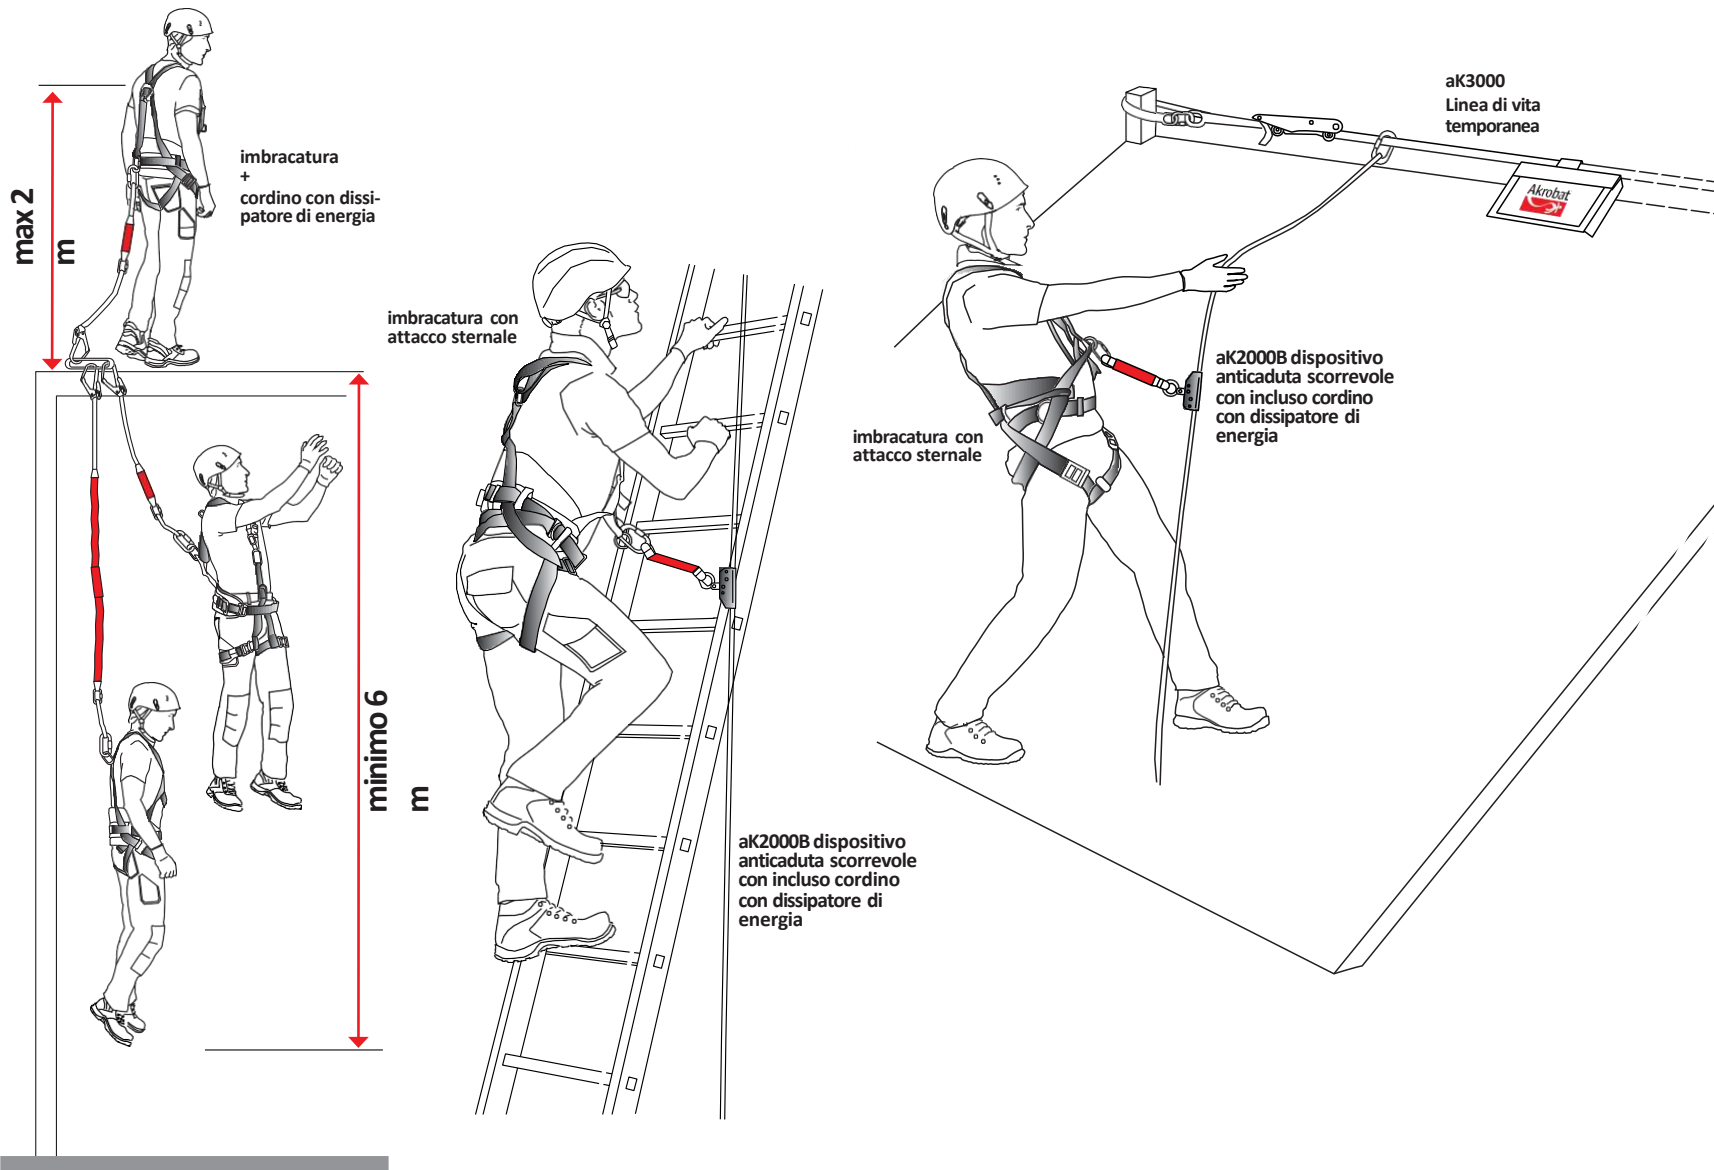



Imbracature STANDARD

Dalla della "sorella maggiore" AKROBAT PLUS della quale mantiene le caratteristiche teoriche essenziali escludendo tutte le normative, rinunciando unitamente ad alcuni accessori. Di conseguenza come è da un errore considerandola una linea economica deve essere intesa come una linea "essenziale" adatta però all'utente che preferisce un uso spazioso o a chi preferisce un livello di comfort superiore (ma non di sicurezza) a fronte di un risparmio economico.



testate
136Kg

• Tutte le imbracature Akrobat sono certificate 100 KG in quanto la norma en361 prevede solo questo tipo di verifica ma in verità sono tutte sottoposte ad un test fino a 136 Kg.



aK002
imbracatura aKroBat
en361
Punti di ancoraggio:
dorsale
imballo: 2pz.



aK003
imbracatura aKroBat
en361
Punti di ancoraggio:
dorsale esterno
imballo: 2pz.



aK005
imbracatura aKroBat
en361 - en358
Punti di ancoraggio:
dorsale esterno più di un punto di ancoraggio
imballo: 1pz.



Imbracature PLUS

Consigliata per i professionisti del settore, diretti requisiti essenziali di sicurezza, completezza negli accessori per un miglior comfort.

n.B.: imbracature confezionate singolarmente in scatola o blister, per una migliore esposizione nel punto vendita.

**testate
136Kg**

• Tutte le imbracature Akrobat sono certificate 100 KG in quanto la norma en361 prevede solo questo tipo di verifica ma in verità sono tutte sottoposte ad un test fino a 136 Kg.



Cintura di posizionamento (se presente) di dimensioni regolabile

Porta cellulare



Doppia regolazione per meglio adattare la cintura al corpo.



Fibbia di prolungamento e trattiene la cassetta per una maggiore durata di uso



Morsetto per attacco sternale



test di caduta: in caso di rottura della "fibbia", assorbire la forza tale da consigliare la sostituzione dell'imbracatura stessa (potrebbe essere riparata dalla propria efficienza).



Il packaging

aK20 imbracatura aKroBat PLuS en361

Punti di ancoraggio:
dorsale

accessori: Doppia regolazione, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento e trattiene la cassetta. Confezionata in scatola imballo: 5pz.



aK30 imbracatura aKroBat PLuS en361

Punti di ancoraggio:
cassa esterna

accessori: Doppia regolazione, morsetto, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento e trattiene la cassetta. Confezionata in scatola imballo: 5pz.



aK50 imbracatura aKroBat PLuS en361 - en358

Punti di ancoraggio:
cassa esterna

accessori: Doppia regolazione, morsetto, porta telefono, cinghia sottoglutei, cintura di posizionamento regolabile, fibbia di prolungamento e trattiene la cassetta, confezionata in scatola. imballo: 5pz.



aK60 imbracatura aKroBat PLuS modello toP en361 - en358 - en813

Punti di ancoraggio:
cassa sternale

accessori: Doppia regolazione, morsetto, porta telefono, cinghia sottoglutei, cintura di posizionamento regolabile, fibbia di prolungamento e trattiene la cassetta. Confezionata in scatola. accessori: versione toP Schiene, proteggi spalle e gambi tutti in botti. imballo: 5pz.



AKROBAT
ANTICADUTA



Imbracature STRETCH

Simile alla linea AKROBAT PLUS ma con fasce in tessuto elasticizzato ad alta tenacità. Un ulteriore passo in avanti nel processo di sviluppo teorico di AKROBAT, in linea con le richieste degli utilizzatori più esigenti e attenti alle novità. Il risultato finale è quello di migliorare il comfort senza aumentare di molto il costo del prodotto. Nei dettagli illustrati vengono presentati i principali punti di forza.

testate
136Kg

• Tutte le imbracature Akrobat sono certificate 100 KG in quanto la norma en361 prevede solo questo tipo di verifica ma in verità sono tutte sottoposte ad un test fino a 136 Kg.



Tester di caduta: indica quando l'imbracatura "Akrobat" assorbe una forza tale da consigliare la sostituzione dell'imbracatura stessa (potrebbe avere perso una parte della propria efficienza).



Stretch: il tessuto elasticizzato esalta ancora di più l'agilità e il comfort del modello.



Portacellulare



doppia regolazione: per regolare sia la cintura al corpo.



Fibbia di prolungamento elastica a dorsale per un maggior periodo d'uso



cinghia sottoglutei



aK25 imbracatura Stretch en361

Imbracatura elasticizzata per il massimo comfort.

Punti di ancoraggio: dorsale
accessori: doppia regolazione, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento elastica a dorsale. Tester di caduta.
imballo: 5pz.



antetaglia
XXL

aK35 imbracatura Stretch en361 - en 358

Imbracatura elasticizzata per il massimo comfort.

Punti di ancoraggio: dorsale esterno
accessori: doppia regolazione, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento elastica a dorsale. Tester di caduta.
taglie: L=reg. lo XL=maxi
imballo: 5pz.



Cintura di posizionamento
dimensioni mag-Giorate



Cintura di posizionamento
dimensioni mag-Giorate

antetaglia
XXL



aK55 imbracatura Stretch en361 - en358

Imbracatura elasticizzata per massimo comfort completa di cintura di posizionamento.

Punti di ancoraggio: dorsale esterno
accessori: doppia regolazione, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento elastica a dorsale. Tester di caduta.
taglie: L=reg. lo XL=maxi
imballo: 5pz.





Imbracature EXCLUSIVE STRETCH

Un ulteriore passo avanti nel processo di sviluppo teorico di AKROBAT, in linea con le richieste degli utilizzatori più esigenti e attenti alle novità. Nei dettagli illustrati vengono presentati i principali punti di forza e di un insuperabile comfort nell'utilizzo.

testate
136Kg

• Tutte le imbracature Akrobat sono certificate 100 KG in quanto la norma en361 prevede solo questo tipo di verifica ma in verità sono tutte sottoposte ad un test fino a 136 Kg.



Fibbia automatica: sganciabile anche sottocarro, esternamente facile da utilizzare e regala con una sola mano con doppio comando. Probabile con acciaio di prima qualità resistente alla corrosione, con rete e confortevoli di indossare.



StretchH: la parte superiore dell'imbracatura è in tessuto elasticizzato esaltando i benefici di più ergonomicità e il comfort del modello.



id piastra: la piastra sostiene l'incrocio delle fasce della fettuccia, materassi di Dring sempre al suo posto, anche dopo una caduta.



Portacellulare



tester di caduta: indica quando l'imbracatura "falda", assorbito una forza tale da consigliare la sostituzione (potrebbe essere una parte della propria efficienza).



cintura di posizionamento: con rete a maglia in botta ed in particolare un Dring laterale, curato per un maggior comfort in lavoro. La cintura è provvista di una maniglia più grande sul retro per attaccare i moduli e di altre appese e accessori.



Fasce di sospensione: att. AK601 appositamente studiate per avere gli effetti negativi di una temporanea sospensione assegnata da una caduta. In caso di necessità esterne e di fare, legare tra loro e appoggiare i piedi sulla fune di sospensione o tenerla in attesa di soccorsi, (vedi nelle pagine).



aK650 imbracatura eXCLUSIVE en361- en358 - en813

Punti di ancoraggio: imbracatura completa di cintura di posizionamento con anello e impugnatura per attacco dorsale e anelli per attacco laterale. Anello centrale per il passaggio della fune. Due anelli in vita per attacco fune di posizionamento. Pates superiore elasticizzata. Fibbia sgancio rapido accessori: Schienale, cintura di posizionamento, cuscini imbottiti e altri (vedi caratteristiche sopra).
imballo: 1 pz. (zaino incluso)

zaino
includo





testato
136Kg

• Tutte le imbragature Akrobat sono certificate 100 KG in quanto la norma en361 prevede solo questo tipo di verifica ma in verità sono tutte sottoposte ad un test fino a 136 Kg.

gettatura
reGoLaBile

aK8730
GiLet anticaduta
aKroBat PLuS
en361

Costituito dall'imbracatura AK30 abbinata ad un corsetto in cotone multistrada; il D.P.I. mantiene tutte le caratteristiche dell'imbracatura AK30 (vedi pagina precedente).
taglia: regolabile. Tra le un sistemi di cerniere frontali è possibile effettuare diverse regolazioni di vestibilità.
imballo: 5pz.

aK136

Gancio
en362

Gancio in alluminio. Apertura 60mm Resistenza 23kN
imballo: 10pz.



aK9427
moScHettone
en362

In acciaio con bloccaggio a vite. Apertura 18mm Resistenza 23kN.
imballo: 20pz.



aK9421
moScHettone LeGa LeGGera
en362

In lega leggera con bloccaggio automatico per posizionamento.
Apertura 215mm Resistenza 23kN.
imballo: 10pz.



aK9426
moScHettone aLLuminio
tWiSt Lock
en362

In alluminio con bloccaggio automatico a quarzo di grado, apertura 21mm Resistenza 23kN
imballo: 20pz.



aK103
cordino di PoSizionamento
aKroBat PLuS con moScHettone
en358

Cordino di posizionamento regolabile con moschettone autobloccante in alluminio.
 Confezionato in blister. Lunghezza 2 metri.
 imballo: 10pz.

note: Da utilizzare con cinture di posizionamento (vedi nota at.AK10)



aK10
cintura di PoSizionamento
aKroBat PLuS con moScHettone
en358

Cintura di posizionamento con 2 anelli laterali.
 imballo: 10pz.

note: non è un sistema anticaduta, ma esclusivamente un sistema di posizionamento sul lavoro, utilizzare con il cordino AK103.



aK103Pr
cordino di PoSizionamento
aKroBat PLuS con Guaina e
moScHettone
en358

Cordino di posizionamento regolabile con moschettone autobloccante in alluminio. Fornito con guaina antiabrasione.
 Confezionato in blister. Lunghezza 2 metri.
 imballo: 20pz.

note: Da utilizzare con cinture di posizionamento (vedi nota at.AK10)



aK246Pr
cordino di PoSizionamento
reGoLaBiLe con moScHettoni
en 358:1999

Cordino di posizionamento a tubo di acciaio inossidabile per una facile regolazione della lunghezza. Lunghezza massima 2 metri. Fornito con guaina antiabrasione e moschettoni.
 imballo: 20pz.

note: Da utilizzare con cinture di posizionamento (vedi nota at.AK10)

conSiGLiato
primo livello ponteggi



cordino di trattenuta
en354

aK9423 10mt-Ø20mm

aK9424 15mt-Ø20mm

imballo: 10pz.



**aK9417
arretratore
tessile
en360**

Dispositivo retrattile a nastro con lunghezza 2,5 metri e dissipatore di energia. Formato con guscio in materiale plastico e 2 moduli di sicurezza. Imballo: 5pz.



**aK9417SW
Versione con
tester di caduta
Girevole
en360**

Dispositivo retrattile a nastro, lunghezza 2,5 metri e dissipatore di energia. Formato con guscio in materiale plastico. 2 moduli di sicurezza e tester di caduta. Imballo: 5pz.



Il modulo regge ed è dotato di tester d'uso. Se con il caduto il dispositivo deve essere revisionato.



**certificato per
persone fino a
140Kg**

**conSiGLiato
in presenza di pannelli
fotovoltaici**



**aKteSS05
diSPoSitiVo retrattiLe
en360**
Come AKTESS05 ma con nastro tessile 5 metri.
Peso: 3,25kg

**aKteSS12
diSPoSitiVo retrattiLe
en360**
Come AKTESS05 ma con nastro tessile 12 metri.
Peso: 5,90kg



Il modulo regge ed è dotato di tester d'uso. Se con il caduto il dispositivo deve essere revisionato.



certificati per
persone fino a
140Kg

aKBLock035 diSPoSitiVo retrattile en360

Dispositivo antiscivolo retrattile.
Cavo in acciaio. Lunghezza 3,5 metri. Fornito di
maxitettoregiede adoppio comandi di sicurezza.
Tester di tipo Casa in ABS resistente agli urti.
Peso: 2,20kg



Il maxitettoregiede adoppio comandi di
tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo
deve essere revisionato.



aKBLock05 diSPoSitiVo retrattile en360

Dispositivo antiscivolo retrattile. Cavo in acciaio.
Lunghezza 5 metri. Fornito di maxitettoregiede
adoppio comandi di sicurezza.
Tester di tipo Casa in ABS resistente agli urti.
Peso: 3,0kg



Il maxitettoregiede adoppio comandi di
tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo
deve essere revisionato.



aKBLock10 diSPoSitiVo retrattile en360

Copertura in acciaio di 10 metri.
Peso: 4,0kg



Il maxitettoregiede adoppio comandi di
tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo
deve essere revisionato.



aKBLock15 diSPoSitiVo retrattile en360

Dispositivo antiscivolo retrattile. Cavo in acciaio.
Lunghezza 15 metri. Fornito di maxitettoregiede
adoppio comandi di sicurezza.
Tester di tipo Casa in ABS resistente agli urti.
Peso: 6,40kg



Il maxitettoregiede adoppio comandi di
tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo
deve essere revisionato.





certificati per
persone fino a
140Kg

aKBlock20
diSPoSitiVo retrattiLe
en360
Conspira in acciaio 20 metri.
Peso: 740kg



Il moxretroregie de è è tabo di
tester d' uso.
Se ompae il cabeross il dispositio
de essere revisionato.



aKBlock25
diSPoSitiVo retrattiLe
en360
Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio lunghezza
25 metri. Fornito di moxretroregie de a d' ppo coman do
di sicurezza.
Tester d' uso. Cassa in ABS resistente agli urti.
Peso: 1250kg



Il moxretroregie de è è tabo di
tester d' uso.
Se ompae il cabeross il dispositio
de essere revisionato.



aKBlock30
diSPoSitiVo retrattiLe
en360
Conspira in acciaio 30 metri.
Peso: 1290kg





Il moxretroregie de è è tabo di
tester d' uso.
Se ompae il cabeross il dispositio
de essere revisionato.

certificazione
uso orizzontale

aKoriz10
diSPoSitiVo
retrattiLe Per uso
orizzontale
en 360 - VG11 rFu
11.060

Dispositivo retrattile in acciaio
galvanizzato lunghezza 10 metri.
Il dispositivo è consigliato per uso orizzontale e
soddisfa le norme di legge in merito al
test allo spigolo, alla lunghezza massima superiore
ai 60 cm per la parte esterna alla cassa
della rotella e al divieto di agganciare
qualsiasi dispositivo mobile al terminale
del stesso.
Peso: 436Kg
imballo: 1pz.



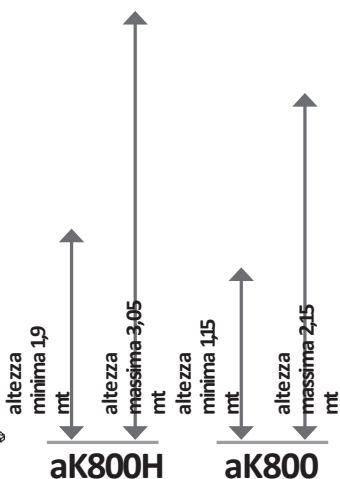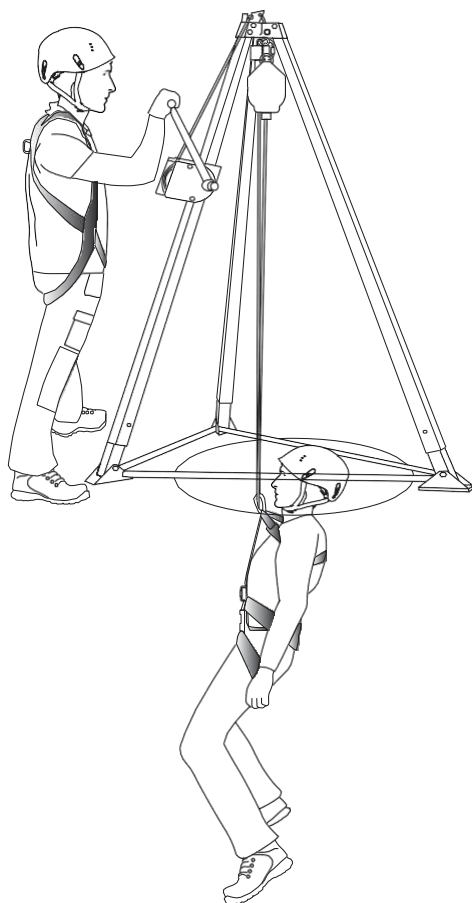

**aK800H
trePPiede
en795 tiPo B**

Seccacattolite del treppiede aK800 ma con
gnibetesopite de parreitoru altezza
regolabile da 1,9 mt a 3,05 mt.
Peso 1680Kg.

n.B. = il cod. aK800H non compren-
de il recuperatore aK801

**aK800
trePPiede
en795 tiPo B**

Treppiede in aluim con gnibetesopite che
parreitoru altezza regolabile da 1,15
mt. a 2,15 mt.
Fornito con placca per fissare il recuperatore aK801 e
con la borsa per il trasporto. Peso 125Kg.
Resistenza con rapporto di carico 12N
Massimo carico 500Kg.

n.B.: il cod. aK800 non comprende
il recuperatore aK801

**aK801
recuPeratore Per aK800
en1496 - cLaSse a**

per recuperare un peso di max 125Kg in ambienti confinati.
De essere utilizzato con un dispositivo aK800 (tre funge
di anticaduta.

n.B.: il cod. aK801 non comprende il
treppiede



aKKitrec30

Kit formato da puleggia, piastra e motore. Da
utilizzare per fissare aK800/2PaI treppiede aK800
o aK800H.



**aKBlock25r
diSPoSitiVo
retrattile con
recuPeratore
en360:2002 -
en1496:2017 cLaSse B**

Attraverso la facile regolazione di un vite di
sicurezza, il dispositivo può essere utilizzato
come dispositivo di blocco retrattile o come
verricello. Fornito di tester di uso.
Peso: 140Kg

n.B. Per utilizzo con Treppiede aK800 o
aK800H è necessario il Kit aKKitrec30.





**cordino con diSSiPatore
en355**

ak111S Lunghezza 15 metri consentita per i bacini con pldungamento dorsale.

ak112S Lunghezza 2 metri.

Codino con dissipatore di energia, fornito di un gancio ed un moschettone. Verificare i dettagli puntuali di ancoraggio ed il suboparo di rischio caduta, disastri entro 6 metri.
imballo: 5pz.



cordino con diSSiPatore en355

ak111P Lunghezza 15 metri consentita per i bacini con pldungamento dorsale.

ak112P Lunghezza 2 metri.

Codino con dissipatore di energia, fornito con un gancio ad apertura 60 mm ed un moschettone. Verificare i dettagli puntuali di ancoraggio ed il suboparo di rischio caduta, disastri entro 6 metri.
imballo: 5pz.



ak398

**Fune eLaSticizzata
en355**

Fune elasticizzata con dissipatore di energia, fornito di un gancio ad apertura 60 mm ed un moschettone. Il vantaggio di questo dissipatore, rispetto agli altri, è il minor ingombro della fune stessa in fase di elastico "rilassato".

Lunghezza: con elastico "fessato" 14m, con elastico "teso" 2m. Verificare i dettagli puntuali di ancoraggio ed il suboparo di rischio caduta, disastri entro 6 metri.
imballo: 5pz.



Granchio en355

ak349 Lunghezza 15 metri consentita per i bacini con pldungamento dorsale.

ak351 Lunghezza 2 metri.

Dissipatore di energia con due ganci ed un moschettone. Ideale per muoversi in ambienti sempre in un periodo di ancoraggio fisso. Es. manutenzione su baccio di uragui, salita su tralicci, ecc. Verificare i dettagli puntuali di ancoraggio ed il suboparo di rischio caduta, disastri entro 6 metri.
imballo: 5pz.



**ak371 Granchio con Fune eLaSticizzata
en355:2002**


Dissipatore di energia con fune elasticizzata ed un gancio ed un moschettone. Ideale per muoversi in ambienti sempre in un periodo di ancoraggio fisso.

Es. manutenzione su baccio di uragui, salita su tralicci, ecc. Verificare i dettagli puntuali di ancoraggio ed il suboparo di rischio caduta, disastri entro 6 metri.
Lunghezza: con elastico "fessato" 14/16 metri; con elastico "teso" 20 metri.
imballo: 10pz.



ak3000 Linea di Vita temporanea en795-B

Linea di vita temporanea di lunghezza massima 20 metri, certificata EN795B per uso di 2 operatori contemporaneamente. Fornita in un rullo a base con due moschettoni di sicurezza inclusi e chiusure finali che non necessitano di fettucce supplementari.
Consiglio per ponteggi, tetti, ecc.
imballo: 5pz.

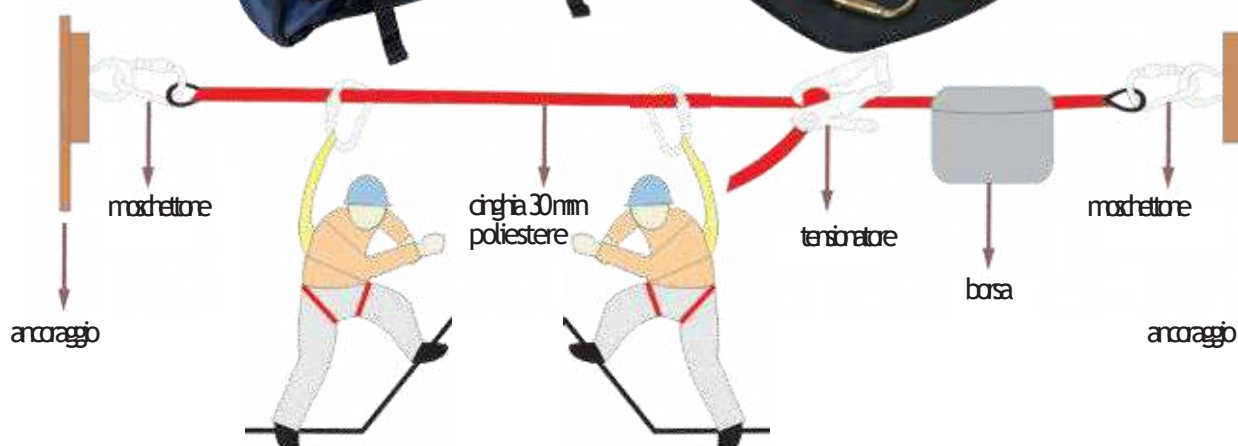

ak2000B diSPoSitiVo ScorreVole en353-2

Dispositivo a tiratura scorrevole e ad apribile, con carabina di arresto automatico e manovale. Assorbimento energia e moschettone compresi.
da utilizzarsi con corde ak9410/20/30.
Consiglio per messa in sicurezza di scale e piani inclinati.
imballo: 5pz.



corda SemiStatica *solo su richiesta*

Corda semistatica di tipo A da 10mm in diverse misure.

ref.	misura	norma	imballo
09510	10m	EN1891	1pz
09520	20m	EN1891	1pz
09530	30m	EN1891	1pz
09503	20m	EN1891	1pz bobina
09505	10m	EN1891	1pz bobina
09507	50m	EN1891	1pz bobina



Funi di Sicurezza en353-2

ak9410 lunghezza 10mt
ak9420 lunghezza 20mt

Corda da 16mm di diametro di lunghezza diverse con test di sicurezza.
da utilizzarsi con ak2000B.
Consiglio per messa in sicurezza di scale e piani inclinati.

imballi:
AK9410 1pz
AK9420 1pz


nB: la fune è certificata solo se utilizzata con dispositivo scorrevole AK2000B



ak200420 diSPoSitiVo Guidato en 353-2

Dispositivo a tiratura scorrevole e non apribile, fornito con 2 moschettoni, di spessore e lunghezza 20 metri.
Consiglio per scale e piani inclinati.
imballo: 5pz.



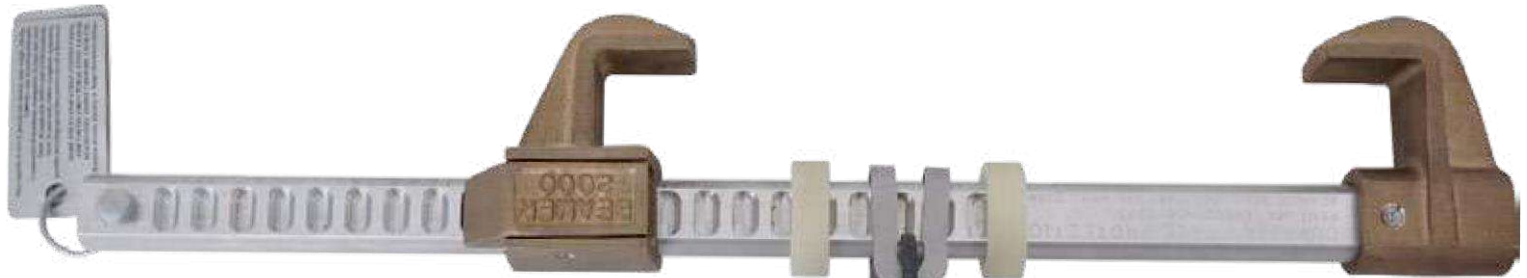

aKSa08
Punto ancoraGGio Su traVi d'acciaio tiPo t o H en795 tiPo B
Punto di ancoraggio in alluminio e ottone, con giunto a corse in acciaio.
Peso: 650gr.



aK802
Punto ancoraGGio Porte / FineStre en795:2012 tipo B
Punto di ancoraggio in alluminio particolarmente resistente e leggero (solo 420g). Facilmente utilizzabile all'interno delle porte e delle finestre componendo i bordi delle stesse aperture. Utilizzabile con porte/ finestre da 60 ai 125cm di apertura. Utilizzabile da due operatori contemporaneamente.
imballo: 1pz.



aKSa09
Punto ancoraGGio con taSSeLLi en795 tiPo a
Punto di ancoraggio in alluminio da fissare con tasselli (non forniti).
imballo: 5pz.



aKSa13
Punto ancoraGGio Per traVe d'acciaio riutilizzaBiLe en795:2012
Punto di ancoraggio passante per travi con spessore di circa 40mm. Il fissaggio deve essere fatto tramite un foro di diametro compreso tra 21 ed i 30mm. L'ancoraggio è fornito di indicatore verde che diventa visibile se l'ancoraggio è stato fatto in modo corretto. Resistente fino a 23KN.
imballo: 30pezzi.



aKSa13a
Punto ancoraGGio Per traVe di cemento armato riutilizzaBiLe en795:2012
Punto di ancoraggio passante per travi con spessore di circa 30mm. Il fissaggio deve essere fatto tramite un foro di diametro compreso tra 21 ed i 30mm. L'ancoraggio è fornito di indicatore verde che diventa visibile se l'ancoraggio è stato fatto in modo corretto. Resistente fino a 23KN.
imballo: 20pezzi.



aKSa16
Punto ancoraGGio Per calceStruzzo riutilizzaBiLe en795:2012
Questo punto di ancoraggio è facilmente installabile tramite un foro di profondità 10mm su una volla inserita nel foro e data su stesso il fissaggio è garantito dalle larghe filettature che si fissano al muro. Resistente fino a 2KN.
imballo: 50pezzi.



aKSa11
Punto ancoraGGio Per
ParaPetti
en795 tiPo B

Punto di ancoraggio per parapetti in acciaio galvanizzato (per protezione alla corrosione), peso 8,60 Kg.



Punto di ancoraGGio
en795 tiPo B


aK80415 (lunghezza 1,5m)

Punto di ancoraggio con anelli in metallo alle estremità. Certificato con resistenza 15KN.
 imballo: 1pz.



aK80710
Punto di ancoraGGio
en795 tiPo B

Punto di ancoraggio ad anello. Certificato con resistenza 10KN lunghezza 1m
 imballo: 1pz.



aKtL01
cordino trattiene utensili

(cabe01 a ancorare il tuo).

Il cordino è fornito di un moschettone leggero e robusto che si attacca alla cintura ed ha una lunghezza di 85 cm in posizione rilassata e di 135 cm in massima estensione.

Confezionato in sacchetti da 2 pezzi.

imballo: 50 sacchetti

minimo ordinabile: 2 pezzi (1 sacchetto da 2 pezzi).



Akrobat Kit pronti all'uso.
La soluzione pratica per tutte le necessità:

aKKit02
Kit PoSizionamento

composizione:
 • Giuda di posizionamento aK10
 • Cordino di posizionamento aK103 con moschettoni a libbreccate
 caratteristiche: Il sistema di posizionamento facilita il lavoro in altezza. Non è un sistema anticaduta. In busta di polietilene richiudibile.
 imballo: 5pz.



Novità

aKKit03
Kit trattenuta

composizione:
 • Imbucatura di attacco dorsale AK02EN361.
 • Cordo AK923EN354.
 2 moschettoni AK927EN362.
 Confezionata in unaborsa.
 caratteristiche: questo kit è ideale per lavori occasionali su corda.
 In busta di polietilene richiudibile.
 confezione: 10 pezzi.



aKKit04P
Kit PonteGGi

composizione:
 • Imbucatura aK003 attacco dorsale esterno
 • Cordo aK112P con dissipatore, pinze e moschettoni.
 • Borsa aK903 per contenere anche un elmetto (non fornito nel KIT, si consiglia AK903N o AK9055)
 caratteristiche: Il KIT ponteggi costituisce un sistema anticaduta ideale per lavori in altezza, attenzione al triangolo. Si consiglia di verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suboparodi rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.
 imballo: 5pz.



aKKit05 solo su richiesta
Kit trattenuta PLuS

composizione:
 • Imbucatura con attacco dorsale AK20PLUS EN361.
 • Cordo AK923EN354.
 • 2 moschettoni AK927EN362.
 Confezionata in unaborsa.
 caratteristiche: Questo kit è ideale per lavori di accesso su corda.
 In busta di polietilene richiudibile.
 confezione: 10 pezzi.



aKKit07
Kit aSSorBitore

composizione:
 - Imbucatura AK03 attacco dorsale esterno
 - Cordo AK33 con dissipatore e leganci
 Caratteristiche: Il KIT costituisce un sistema anticaduta per lavori in altezza in caso di caduta la necessità dell'assorbimento energia.
 Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suboparodi rischio caduta ci siano almeno 6 metri.
 In busta di polietilene richiudibile.
 imballo: 5pz.



aKKitS1 solo su richiesta

composizione:
 Imbucatura di attacco dorsale AK20PLUS EN361.
 361. Dissipatore di energia a apertura AK2040 EN353.
 Il tutto in unaborsa sufficientemente ampia per contenere un casco (non incluso nel KIT).
 caratteristiche:
 Il KIT costituisce un sistema anticaduta ideale per la sicurezza durante la salita e la discesa di scale o in presenza di piani inclinati.
 confezione: 5 pezzi.





Novità

aKKit08 Kit Scale e tetti

composizione:

- Imbucatura aK005 attacco d'asse laterale, chiusa di posizionamento.
- Cordo posizionamento aK103 con moschettone.
- Dispositivo di blocco aK200420 scorrevole, di emergenza, di scappato e 20 m di fune.
- Borsa grande aK902 per contenere anche un altro kit (non fornito nel kit, si consiglia aK903 o aK9055)

caratteristiche: Il kit costituisce un sistema anticaduta ideale per lavori in altezza, attenzione al triangolo di sicurezza. Si consiglia di verificare ed etichettare il punto di ancoraggio del suddo piano di rischio caduta, cinescopio a 6 metri.

imballo: 5pz.



aKKit09 Kit Granchio

composizione:

- Imbucatura aK003 attacco d'asse laterale
- Granchio aK351 2 m di scappato, 2 pinze e moschettone.
- Borsa aK903 per contenere anche un altro kit (non fornito nel kit, si consiglia aK903 o aK9055)

caratteristiche: Il kit costituisce un sistema anticaduta ideale per lavori in altezza, attenzione al triangolo di sicurezza. Si consiglia di verificare ed etichettare il punto di ancoraggio del suddo piano di rischio caduta, cinescopio a 6 metri.

imballo: 5pz.



AKROBAT
KIT ANTICADUTA

aK902 Borsa Grande

dimensioni
67 larghezza
17 profondità
23 altezza



aK903 Borsa Piccola

dimensioni
44 larghezza
18 profondità
23 altezza



aK9400 zaino

dimensioni
30 larghezza
14 profondità
35 altezza



Akrobat



aKiS01 FaSce di SoSPenSione

Applicabili a tutti i tipi di trabacche.
Appositamente studiate per alleviare
gli effetti negativi di una temporanea
sospensione eseguita di una caduta.
In caso di necessità, estrarre le due fasce,
legarle tra loro e appoggiare i piedi sulla
fune di sospensione ottenuta, in attesa dei
soccorsi (vedi foto).
confezione: 1paio



Estrarre e staccare le fasce



Collegare le estremità delle fasce



Salire sulle fasce e mettersi i piedi



Attendere i soccorsi



aK8100
camice
aKroBat



aKiS005
SeGGioLino
en 1498
Con tubo ed ergonomico seggiolino,
provisto di barra, per arcesa e
discesa verticale.



eSPoSitore aKroBat

modulo anticaduta
Dappavimento, in metallo verniciato,
Modulare.
(fornito senza articoli)
Vedi specifiche nelle pagine dedicate
agli espositori.



Protezione dei piedi

Le calzature antinfortunistiche ISSALINE sono progettate appositamente per garantire la sicurezza dei piedi durante l'esecuzione delle attività lavorative.

Sono realizzate con materiali robusti e resistenti ai vari agenti esterni come urti, schegge, sostanze chimiche e liquidi, e in grado di prevenire ferite causate da caduta di oggetti pesanti o taglienti.

Utilizzare adeguatamente le calzature antinfortunistiche può significativamente ridurre il numero di infortuni sul lavoro. I piedi sono una delle parti del corpo umano più vulnerabili e perciò proteggerli è di importanza fondamentale.

Le calzature antinfortunistiche ISSALINE sono dotate di suola protettiva resistente, che offre una superficie antiscivolo e riduce il rischio di cadute. Inoltre, queste scarpe sono dotate di puntale in acciaio o composito, che protegge le dita dei piedi dagli urti e dalle compressioni, e di soletta resistente alle perforazioni per prevenire lesioni da oggetti penetranti come chiodi o schegge.

Oltre alla protezione fisica, le calzature ISSALINE forniscono comfort e supporto ai lavoratori. La loro capacità di adattarsi alla forma del piede e di assorbire gli urti riduce la fatica e il rischio di affaticamento muscolare, migliorando la produttività e la qualità del lavoro.

Calzature sicure e confortevoli

Le scarpe antinfortunistiche ISSALINE garantiscono la massima protezione e comfort per chi le indossa, ma anche resistenza e durata nel tempo.

Per questo motivo, la realizzazione di una scarpa di sicurezza richiede una grande attenzione nella scelta dei materiali e nella progettazione delle varie componenti.

Oltre al puntale, che è fondamentale per proteggere le dita dai possibili impatti, la tomaia può essere realizzata con diversi materiali come pelle, tessuto o sintetico, a seconda delle esigenze di resistenza e traspirabilità.

La suola, invece, può essere in gomma o poliuretano e può essere mono densità o bidensità, a seconda dei requisiti di antiscivolo e ammortizzazione del piede.

Altri dettagli importanti da considerare sono la fodera interna, che deve essere morbida e traspirante, e la chiusura, che può essere con lacci o con velcro, a seconda delle preferenze dell'utilizzatore.

Infine, un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è l'ergonomia della scarpa, che deve adattarsi perfettamente alla forma del piede e garantire la massima comodità durante l'uso prolungato.

In conclusione, la sicurezza di una calzatura antinfortunistica deriva dalla cura e dalla qualità dei materiali utilizzati, nonché dalla corretta progettazione delle diverse componenti che la compongono.



- 1 Battistrada
- 2 Shock assorber
- 3 Soletta antiperforazione
- 4 Puntale
- 5 Soletta anatomica
- 6 Tomaia
- 7 Fodera anallergica



INDUSTRY

Una gamma di calzature antinfortunistiche progettate per l'industria, dotate di suola in poliuretano (PU) a doppia densità.

Questa suola offre al lavoratore un livello ottimale di comfort grazie alla sua flessibilità e assicura maggiore sicurezza fornendo miglior isolamento termico e resistenza allo scivolamento. L'obiettivo principale è garantire un ambiente lavorativo confortevole e sicuro per il personale.

46457

EN ISO 20345 S3

Tomaia: alta idrorepellente in pelle pigmentata

Puntale: acciaio

Lamina antiperforazione: acciaio

Suola: PU bidensità antiscivolo

Taglie: dalla 36 alla 47

S3



Primo prezzo



35120 TIRSO

EN ISO 20345 S1P SRC

Tomaia: bassa in pelle scamosciata traforata

Puntale: acciaio

Lamina antiperforazione: acciaio

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rottura e garantire una maggior robustezza.

Taglie: dalla 36 alla 48

S1P



36140 EBRO

EN ISO 20345 S3 SRC

Tomaia: alta idrorepellente specifica per saldatori in pelle fiore stampata

Puntale: acciaio

Lamina antiperforazione: acciaio

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: copri soffiato (elastico e non lacci) para scintille, chiusura con fibbia a sfilamento rapido. Cuciture in fibra aramidica che determinano una maggior resistenza della scarpa ma soprattutto una protezione dalle scintille della saldatura.

Taglie: dalla 36 alla 48

S3



PER SALDATORI

Cuciture in fibra ARAMIDICA
> Resistente alle abrasioni
> Resistente alle scintille



36180 ODER solo su richiesta

EN ISO 20345 S3 SRC CI

Scarponcino alto invernale imbottito

Tomaia: idrorepellente in pelle fiore stampata

Puntale: acciaio

Lamina antiperforazione: acciaio

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rottura e garantire una maggior robustezza.

Imbottito con pelliccia sintetica è certificato antifreddo

Taglie: dalla 38 alla 48

S3



36175 BARROW solo su richiesta

EN ISO 20345 S3 SRC CI

Scarponcino invernale imbottito

Tomaia: idrorepellente in pelle fiore stampata

Puntale: acciaio

Lamina antiperforazione: acciaio

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rottura e garantire una maggior robustezza. Imbottito con pelliccia sintetica è certificato antifreddo

Taglie: dalla 36 alla 48

S3





ISSALINE
by PIP

35100 JUCAR

EN ISO 20345 S1P SRC

Tomaia: bassa in pelle fiore stampata

Puntale: acciaio

Lamina antiperforazione: acciaio

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.

Taglie: dalla 36 alla 48

S1P



35110 TURIA

EN ISO 20345 S1P SRC

Tomaia: alta in pelle fiore stampata

Puntale: acciaio

Lamina antiperforazione: acciaio

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.

Taglie: dalla 36 alla 48

S1P



CAZATUR
E
ISSALIN
E

36100 LAMBRO

EN ISO 20345 S3 SRC

Tomaia: bassa idrorepellente in pelle fiore stampata

Puntale: acciaio

Lamina antiperforazione: acciaio

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.

Taglie: dalla 36 alla 48

S3



36110 BRENTA

EN ISO 20345 S3 SRC

Tomaia: alta idrorepellente in pelle fiore stampata

Puntale: acciaio

Lamina antiperforazione: acciaio

Suola: in PU bidensità antiscivolo

Plus: collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.

Taglie: dalla 36 alla 48

S3





42195R NEWMARATHON

EN ISO 20345 S1P SRC

Tomaia: bassa in pelle scamosciata e tessuto mesh antiabrasione e traspirante

Puntale: acciaio

Lamina antiperforazione: acciaio

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: collarino imbottito per un miglior comfort e tomaia traspirante grazie al tessuto mesh.

Taglie: dalla 36 alla 48



06893R SPARTA

EN ISO 20345 S1P SRC

Tomaia: bassa in pelle scamosciata e tessuto mesh antiabrasione e traspirante

Puntale: acciaio

Lamina antiperforazione: acciaio

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: collarino imbottito per un miglior comfort e tomaia traspirante grazie al tessuto mesh. Passa lacci in metallo

Taglie: dalla 36 alla 48



06897R ATENE

EN ISO 20345 S1P SRC

Tomaia: alta in pelle scamosciata e tessuto mesh antiabrasione e traspirante

Puntale: acciaio

Lamina antiperforazione: acciaio

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: collarino imbottito per un miglior comfort e tomaia traspirante grazie al tessuto mesh. Passa lacci in metallo

Taglie: dalla 36 alla 48





INDUSTRY PLUS

Dato l'alto livello di affidabilità della nostra suola bidensità INDUSTRY, abbiamo sviluppato una gamma di calzature chiamata INDUSTRY PLUS.

Questa gamma presenta delle tomaie più sofisticate e si concentra sulla flessibilità e leggerezza grazie all'utilizzo di un puntale in fibra di vetro e una soletta anti-perforazione tessile.

Altre caratteristiche distintive di questa gamma includono la mancanza di componenti metallici (con alcune eccezioni) e suole colorate.

Tutto ciò viene offerto come la scelta ideale per ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo nel settore delle calzature antinfortunistiche.



35060N PADDLE

EN ISO 20345 S1P SRC **METALFREE**

Tomaia: bassa in pelle scamosciata con inserti in simil cordura traspirante.

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: media flessibilità, leggerezza e comfort per tutto un utilizzo sia in interno che con superfici regolari (sterrato, cantieri, ecc.).

Taglie: dalla 36 alla 48

Colore: beige/marrone/giallo

S1P



35055N STATION

EN ISO 20345 S1P SRC **METALFREE**

Tomaia: bassa in pelle scamosciata con inserti in simil cordura traspirante.

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: media flessibilità, leggerezza e comfort per tutto un utilizzo sia in interno che con superfici regolari (sterrato, cantieri, ecc.).

Taglie: dalla 36 alla 48

Colore: blu/marrone/arancione

S1P



CAZATUR
E
ISSALIN
E

36200N TACKLE

EN ISO 20345 S3 SRC **METALFREE**

Tomaia: alta in pelle in natura in nubuck con inserti in simil cordura.

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: media flessibilità, leggerezza e comfort per tutto un utilizzo in interno soprattutto all'esterno con superfici regolari (sterrato, cantieri, ecc.).

Taglie: dalla 36 alla 48

S3



36210N CORNER

EN ISO 20345 S3 SRC **METALFREE**

Tomaia: alta in pelle in natura in nubuck con inserti in simil cordura.

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: in PU bidensità antiscivolo

Plus: media flessibilità, leggerezza e comfort per tutto un utilizzo in interno e soprattutto all'esterno con superfici regolari (sterrato, cantieri, ecc.).

Taglie: dalla 36 alla 48

S3





35078 EKAR

EN ISO 20345 S1P SRC METALFREE

S1P

Tomaia: Action Leather con inserti Mesh

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

Taglie: dalla 36 alla 48

Colore: blu/inserti verdi, nero



36315 COLAC

EN ISO 20345 S3 SRC METALFREE

S3

Tomaia: bassa idrorepellente mista action leather e tessuto simil cordura

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: metal free. Waterproof. Molto resistente con spunterbo di protezione frontale.

Taglie: dalla 36 alla 48

Colore: grigio con inserti arancioni



68200R FALCON

EN ISO 20345 S3 SRC

S3

Tomaia: alta idrorepellente in pieno fiore nabuk

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza. Ottimo grip sul terreno. Particolarmente consigliata per i lavori all'aperto.

Taglie: dalla 36 alla 47



68200MR FALCON solo su richiesta

EN ISO 20345 S3 SRC

S3

Tomaia: alta idrorepellente in pieno fiore nabuk

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: con membrana. Parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza. Ottimo grip sul terreno. Particolarmente consigliata per i lavori all'aperto.

Taglie: dalla 35 alla 47



**ISSALINE**
BY PIP**68360 RHINO solo su richiesta**
EN ISO 20345 S1P SRC METALFREE**S1P**

Tomaia: bassa in pelle scamosciata con fori di aerazione.

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

Taglie: dalla 36 alla 48

**35073 START solo su richiesta**
EN ISO 20345 S1P SRC METALFREE**S1P**

Tomaia: bassa in tessuto ad alta tenacità senza cuciture.

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: metal free, flessibilità, molto resistente, l'assenza di cuciture riduce il rischio di rotture. Leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

Taglie: dalla 36 alla 48

Colore: blu

**36112 PIAVE solo su richiesta**
EN ISO 20345 S3 SRC METALFREE**S3**

Tomaia: bassa idrorepellente in pelle fiore stampata

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: metal free, massima leggerezza, collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.

Taglie: dalla 36 alla 48

**36115 SILE**
EN ISO 20345 S3 SRC METALFREE**S3**

Tomaia: alta idrorepellente in pelle fiore stampata

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: metal free, massima leggerezza, collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.

Taglie: dalla 36 alla 48

**36300 RACY**
EN ISO 20345 S3 SRC METALFREE**S3**

Tomaia: bassa idrorepellente in tessuto speciale senza cuciture alta resistenza all'abrasione.

Membrana waterproof.

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: metal free. Waterproof. Molto resistente con spunterbo di protezione frontale.

Taglie: dalla 36 alla 48

Colore: grigio/inserti grigio, nero





35040 VOGA solo su richiesta
EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

S1P

Tomaia: Bassa in pelle.
Puntale: composito.
Lamina antiperforazione: tessile.
Suola: PU con antiscivolo.
Plus: La sua flessibilità, leggerezza e comodità consentono il suo utilizzo sia sui pavimenti regolari (interni) che irregolari (esterni).
Taglie: dalla 36 alla 48.



68600 WHISPER solo su richiesta
EN ISO 20345 S1P SRC ESD METAL FREE

S1P

Tomaia: Bassa, in pelescamosciata.
Puntale: composito.
Lamina antiperforazione: kevlar.
Suola: EA+ gomma antiscivolo.
Plus: Senza metallo, forata in tessuto trapuntato. Garde resistenza.
Taglie: dalla 36 alla 48.
Colore: rosso inseriti neri.



68620 RUMBLE solo su richiesta
EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE

S3

Tomaia: Bassa, in pelescamosciata.
Puntale: composito.
Lamina antiperforazione: kevlar.
Suola: EA+ gomma antiscivolo.
Plus: Senza metallo, idrorepellente e forata in tessuto trapuntato. Garde resistenza.
Taglie: dalla 36 alla 48.
Colore: rosso inseriti neri.



68630 ROAR solo su richiesta
EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE

S3

Tomaia: Alta, in pelescamosciata.
Puntale: composito.
Lamina antiperforazione: kevlar.
Suola: EA+ gomma antiscivolo.
Plus: Senza metallo, idrorepellente e forata in tessuto trapuntato. Garde resistenza.
Taglie: dalla 36 alla 48.
Colore: rosso inseriti neri.





48027R SANTIAGO solo su richiesta

EN ISO 20345 S1P SRC

Tomaia: Bata in pelescamosciata.


Puntale: acciaio.

Lamina antiperforazione: acciaio.

Suola: PU bialtra antiscivolo.

Plus: soletta in cuoio e stacco per il massimo comfort. Fori per il calore e la traspirabilità.

Taglie: dalla 36 alla 48.

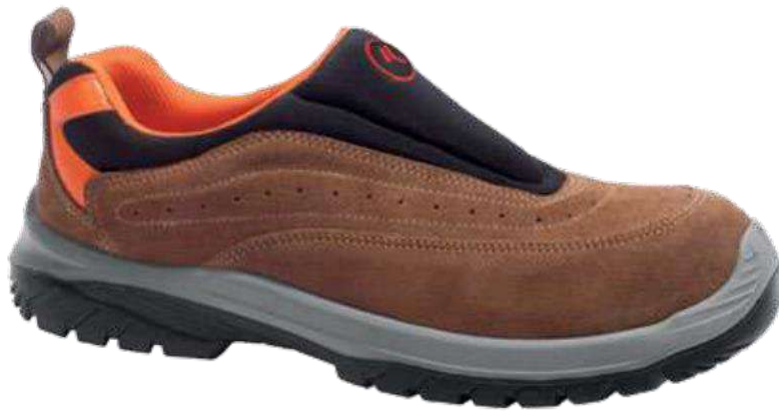

35162 EVROS solo su richiesta
EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

Tomaia: Bata in pelescamosciata.

Puntale: fibra di vetro.

Lamina antiperforazione: tessile.

Suola: PU bialtra antiscivolo.

Plus: chiusura con velcro, apertura laterale per un miglior traspirabilità.

Taglie: dalla 36 alla 47.



S1P

43700 QUERINI stretch solo su richiesta

EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE

Tomaia: Bata in microfibra e stretch.

Puntale: fibra di vetro.

Lamina antiperforazione: tessile.

Suola: PU bialtra antiscivolo.

Plus: soletta stretch con stacco in cuoio.

Taglie: dalla 38 alla 47.



S3

EN 17249:2013



CLAS
E 1

P600P solo su richiesta

S3+SRC+HI+CI+HRO+

resistenza al taglio con motosega di livello 1

EN ISO 20345:2011 EN 17249:2013

Tomaia: Alta in pelle fuore idrorepellente.

Puntale: acciaio.

Lamina antiperforazione: acciaio.

Suola: suola antiscivolo resistente al calore per contatto.

Plus: isolamento per il calore.

Taglie: dalla 36 alla 48.



CAZATUR
E
ISSALIN
E



EXTREME

CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE CON SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ E SHK

ISSALINE
+ PIP

EXTREME

ISSALINE ha ideato un nuovo concetto di calzature da lavoro, prendendo spunto dall'abbigliamento della linea EXTREME. È stata sviluppata una linea di scarpe antinfortunistiche che si distacca dai modelli tradizionali, utilizzando materiali provenienti dal settore delle calzature sportive.

La suola in poliuretano a doppia densità e l'adozione del sistema SHK (cambrione) assicurano un elevato livello di comfort su qualsiasi tipo di terreno.



44220 EXTREME

EN ISO 20345 S1P SRC ESD **METAL FREE**

Tomaia: bassa tessile trapunte con punta antiabrasione.
Puntale: fibra di vetro. Lamina antiperforazione: tessile.
Suola: PU bidensità anti-urto. Soletta: tessile comfort system
Plus: SHK SYSTEM (carbire in nylon) stabilizzante

Taglie: 36-48

Colore: buco in retina verde lime



44400 EXTREME **STRETCH SLIP ON**

EN ISO 20345 S1P SRC **METAL FREE**

Tomaia: mix tessile trapunte con punta antiabrasione.
Puntale: fibra di vetro. Lamina antiperforazione: tessile.
Suola: PU bidensità anti-urto. Soletta: tessile comfort system
Plus: colore in gommata stretch e gartico maggior con fote SHK SYSTEM (carbire in nylon) stabilizzante

Taglie: 36-48

Colore: buco in retina verde arancioni.



44210 EXTREME

EN ISO 20345 S1P SRC ESD **METAL FREE**

Tomaia: bassa tessile trapunte con punta antiabrasione.
Puntale: fibra di vetro. Lamina antiperforazione: tessile.
Suola: PU bidensità anti-urto. Soletta: tessile comfort system
Plus: SHK SYSTEM (carbire in nylon) stabilizzante

Taglie: 36-48

Colore: grigio in retina verde gialli



EXTREME

46205 EXTREME STRETCH SLIP ON EN ISO 20345 S3 SRC ESD **METALFREE**

Tomaia: bassa in mesh idopendente e tapia in tecnospunite con antiabrasione
Puntale: fibradvetro. Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo. Soletta: tessile confort system
SHK SYSTEM: carbonenylon stabilizzante

Taglie: 36-48

Colore: grigio/rosso/neri/azzurri



46305 EXTREME STRETCH EN ISO 20345 S3 SRC ESD **METALFREE**

Tomaia: alta in mesh idopendente e tapia in tecnospunite con antiabrasione
Puntale: fibradvetro. Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo. Soletta: tessile confort system
SHK SYSTEM: carbonenylon stabilizzante

Taglie: 36-48

Colore: grigio/rosso/neri/azzurri



46200 EXTREME **STRETCH** SLIP ON EN ISO 20345 S3 SRC ESD **METALFREE**

Tomaia: bassa in mesh idopendente e tapia in tecnospunite con antiabrasione
Puntale: fibradvetro. Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo. Soletta: tessile confort system
SHK SYSTEM: carbonenylon stabilizzante

Taglie: 36-48

Colore: grigio/rosso/neri/arancioni



46300 EXTREME EN ISO 20345 S3 SRC ESD **METALFREE**

Tomaia: alta in mesh idopendente e tapia in tecnospunite con antiabrasione
Puntale: fibradvetro. Lamina antiperforazione: tessile
Suola: PU bidensità antiscivolo. Soletta: tessile confort system
SHK SYSTEM: carbonenylon stabilizzante

Taglie: 36-48

Colore: grigio/rosso/neri/arancioni





PROFESSIONAL & SPORT

CALZATURE PER IL LAVORO E IL TEMPO LIBERO

ISSALINE
by PIP

PROFESSIONAL & SPORT

La nostra gamma di prodotti comprende una selezione di scarpe sia per il tempo libero che per l'ambito lavorativo. Tra questi, si trovano delle calzature specificamente sviluppate per coloro che non richiedono un modello dotato di puntale e lamina antiperforazione, oppure desiderano semplicemente un prodotto adatto al loro budget ma con alti standard qualitativi da utilizzare nel tempo libero.



06788 CIAMPAC

20347 OB E SRC

Tomaia: action leather con inserti in tessuto simil cordura

Puntale: no Lamina antiperforazione: no Suola: EVA gomma antiscivolo SRC

Plus: i materiali ed il look permettono un utilizzo anche per il tempo libero.

Taglie: dalla 38 alla 47

Colore: grigio/inserti arancione



**CERTIFICATA ANTISCIVOLO
senza puntale e lamina**

06786 AIRY

NOSAFETY

Tomaia: action leather con inserti in tessuto simil cordura traspirante in tessuto simil cordura

Puntale: no Lamina antiperforazione: no

Intersuola: EVA per garantire comfort ed ammortizzazione del peso

Suola: battistrada in gomma termoplastica (TPR)

Plus: ottima resistenza allo scivolamento.

Consigliato l'utilizzo per il tempo libero

Taglie: dalla 38 alla 47

Colore: blu/inserti verde, nero



06782 VENS

NOSAFETY

Tomaia: tessuto softshell idrorepellente con membrana

Puntale: no Lamina antiperforazione: no Suola: EVA e gomma antiscivolo

Plus: leggerissima. Suola con ottimo grip. I materiali ed il look permettono un utilizzo anche per il tempo libero.

Taglie: dalla 38 alla 47

Colore: blu/inserti arancione



06783 PLOSE

NOSAFETY

Tomaia: in tessuto softshell idrorepellente con membrana

Puntale: no Lamina antiperforazione: no Suola: EVA e gomma antiscivolo

Plus: leggerissima. Suola con ottimo grip. I materiali ed il look permettono un utilizzo anche per il tempo libero.

Taglie: dalla 38 alla 47

Colore: blu/inserti arancione



PROFESSIONAL & SPORT

ISSALINE





WHITE

Le calzature da lavoro ISSALINE rappresentano la scelta ideale per coloro che lavorano nel settore alimentare o alberghiero.

Realizzate con materiali di alta qualità, le soles in PU Poliuretano offrono un'eccellente resistenza allo scivolamento, garantendo sicurezza e stabilità durante l'utilizzo.

Le tomaie sono disponibili sia in microfibra che in pelle, entrambe altamente durevoli e facili da pulire.

Queste caratteristiche rendono le nostre calzature da lavoro perfette per essere utilizzate nelle aziende del settore alimentare e alberghiero, dove l'igiene è fondamentale e la sicurezza sul posto di lavoro è prioritaria.



41630G SNOW

EN ISO 20345 S2 SRC

Tomaia: bassa in microfibra adatta ad un uso alimentare

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: no

Suola: PU antiscivolo

Plus: metal free, particolarmente leggera e flessibile

Taglie: dalla 35 alla 47



37865 TAJO solo su richiesta

EN ISO 20345 S2 SRC

Tomaia: bassa in microfibra adatta ad un uso alimentare

Puntale: acciaio

Lamina antiperforazione: no

Suola: PU antiscivolo

Taglie: dalla 36 alla 46



06755

PIANELLA UOMO

Tomaia: pelle traforata ed imbottita sul bordo

Suola: PU antiscivolo

Plus: sottopiede in maialino soft

Taglie: dalla 40 alla 46



06750

PIANELLA DONNA

Tomaia: pelle traforata ed imbottita sul bordo

Suola: PU antiscivolo

Plus: sottopiede in maialino soft

Taglie: dalla 35 alla 41





Gli zoccoli in gomma polimerica o EVA sono certificati per una vasta gamma di impieghi lavorativi, consigliati in settori come ospedali, studi medici, fisioterapisti, imprese di pulizia e centri benessere, nonché nel settore alberghiero e in altre strutture simili.

La loro suola antiscivolo SRC garantisce una buona aderenza su diverse superfici, prevenendo cadute accidentali e migliorando la sicurezza sul posto di lavoro.

Sono igienici e possono essere facilmente sterilizzati o ripuliti dopo l'utilizzo. Inoltre, grazie al loro design ergonomico e al laccetto regolabile ribaltabile per la sicurezza del piede, offrono un elevato comfort anche durante lunghe ore lavorative.

In sintesi, la nostra gamma di zoccoli offre una soluzione completa ed efficiente per le esigenze professionali.

06770

ZOCCOLO SAFE ANTINFORTUNISTICO

EN ISO 20345:2011 SB A E SRC ESD

Prodotto in Italia

Tomaia: in gomma polimerica termoplastica naturale, priva di lattice. Tomaio con parte superiore chiusa per prevenire infiltrazioni di sostanze organiche e potenzialmente nocive

Sterilizzabile: in autoclave (fino a 134°C per 70 minuti)

Puntale: in acciaio 200J

Lamina antiperforazione: no

Suola: gomma polimerica (antiscivolo SRC)

Plus: finestre laterali per l'aerazione del piede ed il lavaggio. Assorbimento energia nella zona del tallone, plantare anatomico, laccetto ribaltabile di sicurezza con aggancio brevettato, ESD.

Utilizzo: consigliato per ospedali, studi medici, industria, alberghiero, benessere, ecc.

Taglie: dalla 35 alla 47

Colori: bianco e nero.

su richiesta: blu royal.

Su richiesta è dotabile di microchip.



COLORE DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA



06765

ZOCCOLO LIGHT IN EVA

EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

Prodotto in Italia

Tomaia: in eva reticolata leggerissimo (solo 200 grammi al paio). Tomaio con parte superiore chiusa per prevenire infiltrazioni di sostanze organiche e potenzialmente nocive.

Lavabile: fino a 60° C.

Puntale: no

Lamina antiperforazione: no

Suola: eva (antiscivolo SRC)

Plus: finestre laterali per l'aerazione del piede. Assorbimento energia nella zona del tallone, plantare anatomico, laccetto ribaltabile di sicurezza. Tassello antistatico per lo scarico di cariche elettrostatiche, soletta antibatterica.

Utilizzo: consigliato per ospedali, studi medici, fisioterapisti, imprese pulizia, centri benessere, alberghiero, ecc.

Taglie: dalla 35 alla 46

Colori: bianco e blu navy.

su richiesta: sky blu, verde, nero, lilla.



COLORI DISPONIBILI SOLO SU RICHIESTA



06760N

ZOCCOLO ANTISTATICO

EN ISO 20347:2012 OB A E SRC ESD

Prodotto in Italia

Tomaia: in gomma polimerica termoplastica naturale, priva di lattice. Tomaio con parte superiore chiusa per prevenire infiltrazioni di sostanze organiche e potenzialmente nocive

STERILIZZABILE: in autoclave (fino a 134°C per 70 minuti)

Puntale: no

Lamina antiperforazione: no

Suola: gomma polimerica (antiscivolo SRC)

Plus: finestre laterali per l'aerazione del piede ed il lavaggio. Assorbimento energia nella zona del tallone, plantare anatomico, laccetto ribaltabile di sicurezza con aggancio brevettato, ESD.

UTILIZZO: consigliato per ospedali, studi medici, industria, alberghiero, benessere, ecc.

Taglie: dalla 35 alla 47

COLORI: verde, bianco e blu royal.

su richiesta: nero, giallo, blu navy, rosso, fuxia, arandone e viola.

Su richiesta è dotabile di microchip.



COLORI DISPONIBILI SOLO SU RICHIESTA



CAZATUR
E
ISSALINE
E



WHITE

STIVALI IN PVC NITRILICO E ANTINFORTUNISTICI



Gli stivali da lavoro ISSALINE sono affidabili e sicuri

garantiti dalla certificazione EN ISO 20347 ed EN ISO 20345. Disponibili con o senza puntale o lamina in acciaio, per adattarsi alle diverse esigenze dei cantieri edili, del settore alimentare e del tempo libero.

La suola carrarmato di questi stivali assicura un attrito eccezionale sul pavimento o terreno, permettendo una camminata stabile anche su superfici scivolose. Inoltre, la loro praticità si estende anche al facile indossamento e alla rimozione veloce.

ISSALINE utilizza materiali certificati **REACH COMPLIANCE*** per garantire la conformità agli standard europei contro l'utilizzo di sostanze nocive a lungo termine, prodotti sostenibili che proteggono sia te che l'ecosistema circostante.





***La certificazione REACH**

La certificazione **REACH** (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) **Compliance** si riferisce alla conformità di una sostanza chimica o di un prodotto chimico alle normative dell'Unione Europea relative alla registrazione, valutazione e autorizzazione dei prodotti chimici. Il regolamento REACH è stato introdotto per garantire la protezione della

salute umana e dell'ambiente attraverso la gestione sicura delle sostanze chimiche. La certificazione REACH Compliance attesta che la sostanza o il prodotto soddisfa i requisiti del regolamento REACH ed è stato registrato correttamente presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

06315R ISSAGUM
STIVALE DA LAVORO IN GOMMA NITRILICA
(PVC NITRILICO)
EN ISO 20347:2012 SRA

Puntale: no
 Lamina antiperforazione: no
 Suola: carramato
 Plus: **MX** (protezione del maledo), mescolante in nitrile per una maggior flessibilità e durata del stivale; forma ergonomica per un maggior comfort di lavoro e per facilitare la vestizione.
 Taglie: da 36 alla 48
 Colore: 000 marrone/nero, 000 bianco/grigio.



06425R ISSAFORT
STIVALE DI SICUREZZA IN GOMMA NITRILICA
(PVC NITRILICO)
EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Puntale: si
 Lamina antiperforazione: si
 Suola: carramato
 Plus: **MX** (protezione del maledo), mescolante in nitrile per una maggior flessibilità e durata del stivale; forma ergonomica per un maggior comfort di lavoro e per facilitare la vestizione.
 Taglie: da 36 alla 48
 Colore: 000 grigio/nero, 000 verde/nero, 000 blu/rosso.



CAZALUR
E
ISSALIN
E

06426R ISSAFORT
STIVALE DI SICUREZZA IN GOMMA NITRILICA
(PVC NITRILICO)
EN ISO 20345:2011 S4 SRA

Puntale: si
 Lamina antiperforazione: no
 Suola: carramato
 Plus: **MX** (protezione del maledo), mescolante in nitrile per una maggior flessibilità e durata del stivale; forma ergonomica per un maggior comfort di lavoro e per facilitare la vestizione.
 Taglie: da 36 alla 48
 Colore: 000 bianco/grigio.



06351R TUTTACOSCIA

Applicato in PVC sullo stivale 06426R certificato EN ISO 20345:2011 S5 SRA
 Colore: 000 verde/nero.

06361R SCAFANDRO

Sullo stivale 06426R certificato EN ISO 20345:2011 S5 SRA è stato applicato uno scafandro in PVC.
 Colore: 000 verde/nero.



06351R

06361R



STIVALI ISSAPOL

06430

STIVALE PU ISSAPOL S5 **METAL FREE**

EN ISO 20345:2011 S5 SRC CI

Puntale: composito.

Lamina antiperforazione: Kevlar.

Suola: rinforzata, con buona stabilità e aderenza su tutte le superfici. Include un rialzo che facilita la rimozione degli stivali. Suola resistente all'abrasione.

Plus:

- 100% senza metallo, che riduce il peso e migliora l'isolamento termico.
- Realizzate con il miglior poliuretano BASF.
- Suola SRC con grande aderenza anche su superfici bagnate per garantire maggiore sicurezza e stabilità.
- Non si rompono né si crepano a basse temperature (certificato per l'isolamento termico a -30° C), né con cambiamenti estremi di temperatura.
- Resistente a oli, grassi e una varietà di prodotti chimici.
- Rivestimento interno antibatterico.
- Antistatiche.
- La soletta è estraibile, lavabile, ortopedica e antibatterica.
- Inserti in TPU nella suola per una migliore antiscivolo e maggiore durata.
- L'inserimento in TPU migliora le prestazioni della suola del 10%.
- Assorbe l'energia nel tallone.
- Molto leggero.

Taglie: da 36 a 48.

Colore: 027 verde/nero.



Novità

06435 **solo su richiesta**

STIVALE PU ISSAPOL S4 **METAL FREE**

EN ISO 20345:2011 S4 SRC CI

Puntale: composito.

Lamina antiperforazione: Kevlar.

Suola: rinforzata, con buona stabilità e aderenza su tutte le superfici. Include un rialzo che facilita la rimozione degli stivali. Suola resistente all'abrasione.

Plus:

- 100% senza metallo, che riduce il peso e migliora l'isolamento termico.
- Realizzate con il miglior poliuretano BASF.
- Suola SRC con grande aderenza anche su superfici bagnate per garantire maggiore sicurezza e stabilità.
- Non si rompono né si crepano a basse temperature (certificato per l'isolamento termico a -30° C), né con cambiamenti estremi di temperatura.
- Resistente a oli, grassi e una varietà di prodotti chimici.
- Rivestimento interno antibatterico.
- Antistatiche.
- La soletta è estraibile, lavabile, ortopedica e antibatterica.
- Inserti in TPU nella suola per una migliore antiscivolo e maggiore durata.
- L'inserimento in TPU migliora le prestazioni della suola del 10%.
- Assorbe l'energia nel tallone.
- Molto leggero.

Taglie: da 36 a 48.

Colore: 050 bianco



Novità





Stivali impermeabili in PVC che sono ideali per l'utilizzo sul lavoro in situazioni dove non è richiesta la certificazione specifica di DPI, ma anche per il tempo libero e lo sport. Caratterizzati dalla leggerezza, morbidezza e comfort che offrono durante l'uso. La suola carrarmato garantisce un'eccellente aderenza al terreno, consentendo così una maggiore sicurezza e stabilità. Grazie alla loro praticità, questi stivali possono essere facilmente indossati e sfilati senza problemi. Questi stivali rispettano gli standard più rigorosi in termini di sicurezza ambientale. Sono realizzati con materiali certificati REACH COMPLIANCE*, garantendo così che nessuna sostanza nociva sia presente nei materiali utilizzati all'interno del processo produttivo.



*La certificazione REACH

La certificazione **REACH** (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) **Compliance** si riferisce alla conformità di una sostanza chimica o di un prodotto chimico alle normative dell'Unione Europea relative alla registrazione, valutazione e autorizzazione dei prodotti chimici. Il regolamento REACH è stato introdotto per garantire la protezione della

salute umana e dell'ambiente attraverso la gestione sicura delle sostanze chimiche. La certificazione REACH Compliance attesta che la sostanza o il prodotto soddisfa i requisiti del regolamento REACH ed è stato registrato correttamente presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

06310R
GINOCCHIO PVC



06301R
TRONCHETTO PVC



06314R
GINOCCHIO PVC



CAZALUR
E
ISSALIN
E

06350R
TUTTACOSCIA PVC



06360R
SCAFANDRO PVC



06305R
GALOSCIA PVC



SALUBER

Al fine di garantire una continuità del progetto di protezione dei piedi, ISSALINE ha collaborato con SALUBER, un'azienda italiana specializzata nella produzione di solette tecniche in vero cuoio. Questa partnership ha portato alla creazione di una gamma appositamente progettata per le calzature antinfortunistiche. La scelta del vero cuoio come materiale principale si basa sulla sua eccezionale capacità di mantenere il piede fresco durante l'estate e caldo durante l'inverno.



CUOIO



CUOIO + PLANTARE



INVERNALE + PLANTARE



438 DAILY

Soletta in cuoio naturale antistatico per calzature antinfortunistiche

Il cuoio favorisce traspirazione e previene i cattivi odori.

Taglie: 36-47

Imballo: 5 pa.



401 COMFORT

Plantare anatomico antistatico autoconformante in cuoio naturale con membrana ai carboni attivi per calzature antinfortunistiche

Plantare anatomico in vero cuoio, igienico ed isolante, con membrana ai carboni attivi. Altamente autoconformante, shock absorber integrato sul tallone.

Taglie: 36-47

Imballo: 5 pa.



463 THERMO

Plantare anatomico antistatico Autoconformante in pura lana vergine per calzature antinfortunistiche

Plantare anatomico rivestito in pura lana vergine, igienico ed isolante. Realizzato con membrana in feltro che assicura un ottimo isolamento termico. L'area metatarsale è progettata per dare flessibilità a torsione controllata. Shock absorber integrato sul tallone.

Taglie: 36-47

Imballo: 5 pa.



Ansell

Protezione delle mani

Abbiamo imparato un po' di cose negli ultimi 45 anni grazie alle nostre analisi in materia di sicurezza.

Ogni azienda è diversa, come lo è ogni lavoratore.

E tutte le operazioni che i lavoratori eseguono, come i requisiti di sicurezza di cui hanno bisogno, sono uniche, a modo loro.

Questo significa anche che ogni valutazione è unica.

Ogni nostro cliente riceve una soluzione personalizzata in materia di sicurezza, basata su dati raccolti da oltre 600 esperti in più di 17.000 analisi individuali dal 2010.



EN 388:2016
4131A
pLAsTic frEE package

HyFlex® 11-800

Il prodotto di punta campione di vendite Ansell, l'originale guanto in schiuma di nitrile HyFlex® 11-800 è la soluzione altamente versatile per manipolazioni generiche e assemblaggi di precisione; questo guanto fornisce il mix perfetto di comfort, destrezza e protezione.

- INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
 - Macchinari e attrezzature
 - Industria metallurgica

- APPLICAZIONI IDEALI:
- Afferrare e serrare componenti
 - Sistemi di regolazione e avvitatura
 - Serrare parti e componenti
 - Carico e scarico di autocarri e veicoli
 - Manipolazione di merci in entrata
 - Carico autocarri e veicoli
 - Spedizione, trasporto e consegna di prodotti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149
Senza Lattice - Senza Silicone - DMF Free

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto; 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Schiuma di nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Pobo a maglia
FINITURA: Palmò rivestito
FINEZZA: 15 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 200 - 265
COLORE: Bianco + palmò grigio



EN 388:2016
4131A
pLAsTic frEE package

HyFlex® 11-801

I guanti Ansell HyFlex® 11-801 sono ideali per applicazioni asciutte o leggermente oleose che richiedono una leggera protezione meccanica ed alti livelli di precisione nelle manipolazioni. Sono ideali per applicazioni leggere di assemblaggio, nonché per le esigenze di logistica e magazzino.

- INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
 - Macchinari e attrezzature
 - Industria metallurgica

- APPLICAZIONI IDEALI:
- Afferrare e serrare componenti
 - Sistemi di regolazione e avvitatura
 - Serrare parti e componenti
 - Carico e scarico di autocarri e veicoli
 - Manipolazione di merci in entrata
 - Carico autocarri e veicoli
 - Spedizione, trasporto e consegna di prodotti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149
Senza Lattice - Senza Silicone - DMF Free

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto; 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Schiuma di nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Pobo a maglia
FINITURA: Palmò rivestito
FINEZZA: 15 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 200 - 265
COLORE: Grigio + palmò nero



EN 388:2016
4131A
pLAsTic frEE package

HyFlex® 11-818

Il rivestimento FORTIX™ migliora la presa asciutta ed è il 20% più trasparente delle formulazioni precedenti, per mani più fresche, più asciutte e meno sudate. La fodera senza cuciture, finezza 18 aghi, in nylon-spandex offre il tatto di una manovra, assicurando traspirabilità, comfort e migliore sensibilità dei polpastrelli per lavori di precisione.

- INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
 - Macchinari e attrezzature
 - Industria metallurgica
 - Utilities
 - Magazzino

- APPLICAZIONI IDEALI:
- Regolazione di parti e sistemi
 - Montaggio e smontamento
 - Montaggio finale
 - Carico e scarico di autocarri e veicoli
 - Manipolazione di merci in uscita: lattine, contenitori, merci suse, cartoni
 - Carico autocarri e veicoli
 - Spedizione, trasporto e consegna di prodotti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149
Senza Lattice - Senza Silicone - DMF Free

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto; 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Schiuma di nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon, Spandex
MODELLO DI POLSO: Pobo a maglia
FINITURA: Palmò rivestito
FINEZZA: 18 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 200 - 248
COLORE: Blu



EN 388:2016
4131A
pLAsTic frEE package

HyFlex® 11-840

Con il giusto mix di robusta resistenza all'abrasione, maggior comfort e elevata destrezza, HyFlex® 11-840 rappresenta la soluzione ideale per i lavoratori che si muovono fra varie applicazioni. Spostando il naturale contorno della mano, la fodera, comoda ed alla sensazione al tatto di una seconda pelle, è stata pensata per offrire una vestibilità più comoda.

- INDUSTRIE PRIMARIE
- Aerospazio
 - Industria automobilistica
 - Macchinari e attrezzature
 - Assistenza e riparazione auto
 - Trasformazione alimentare
 - Utilities
 - Magazzino

- APPLICAZIONI IDEALI:
- Assemblaggio di parti di piccole dimensioni
 - Manipolazioni generali
 - Manipolazione di materie prime
 - Afferrare e serrare componenti
 - Sistemi di regolazione e avvitatura

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Food Approved
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto; 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Schiuma di nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon, Spandex
MODELLO DI POLSO: Pobo a maglia
FINITURA: Palmò rivestito
FINEZZA: 15 aghi
TAGLIA EN: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
LUNGHEZZA (mm): 200 - 270
COLORE: Grigio + palmò nero



EN 388:2016
4131AP
pLAsTic frEE package

Ringers® R-840


R840 unisce il comfort e le prestazioni del guanto HyFlex® 11-840 e i vantaggi della protezione Ringers TPR di livello 1 contro gli impatti. La soluzione più confortevole nelle mansioni leggere del settore logistica e magazzino. Il rivestimento di nitrile sul palmo offre una presa 2 volte superiore a quella offerta dalla tecnologia precedente.

- INDUSTRIE PRIMARIE
- Magazzino & Logistica
 - Industria automobilistica
 - Manifatturiero
 - Costruzione
 - Cioegas

- APPLICAZIONI IDEALI:
- Montaggio e montaggio attrezzature
 - Carico autocarri e veicoli
 - Confezionamento
 - Prelavare parti e accessori
 - Spedizione, trasporto e consegna di prodotti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Touchscreen Compatible, Food Approved.
- Senza Silicone -

CONFEZIONAMENTO:
4 paia per pacchetto; 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Ansell Grip Technology
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Pobo a maglia
FINITURA: Palmò rivestito
FINEZZA: 15 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 200 - 265
COLORE: Grigio + palmò nero



NEW
EN 388:2016
4131A
EN 407
X1X KXX
Touchscreen Compatible

HyFlex® 11-842

I nostri migliori guanti multuso diventano sostenibili. Le fodere dei guanti HyFlex® 11-842 sono realizzate con il 90% di filato di nylon riciclato. Per ridurre le emissioni di CO₂ e con un imballaggio interno privo di materie plastiche con un conseguente risparmio di materiali del 53%.

- INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica - Assistenza e riparazione auto
 - Macchinari e attrezzature - Magazzino & Logistica
 - Manipolazione e trasformazione degli alimenti
 - Aerospazio

- APPLICAZIONI IDEALI:
- Manipolazioni generali
 - Assemblaggio di parti di piccole dimensioni
 - Afferrare e serrare componenti
 - Operazioni di logistica e magazzino
 - Manipolazione e confezionamento di alimenti secchi
 - Manipolazione occasionale di oggetti caldi: EN407 Calore da contatto classe 1 (100°C per 15s)

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149, Touchscreen Compatible
Food Approved - Senza Silicone - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto; 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Poliuretano
MATERIALE DELLA FODERA: Fibra di carbonio, Nylon
MODELLO DI POLSO: Pobo a maglia
FINITURA: Palmò rivestito
FINEZZA: 15 aghi
TAGLIA EN: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
LUNGHEZZA (mm): 190 - 275
COLORE: Verde + palmò nero



EN 388:2016
4131A

HyFlex® 48-100
(ex Sensilite 48-100)

Eccellente resistenza all'abrasione, per una maggiore durata di utilizzo
I guanti HyFlex® offrono proprietà migliori di sicurezza, destrezza e durata rispetto ad altri tipi di guanti spesso usati nelle stesse applicazioni
Rivestimento e fodera sottili che offrono grandi proprietà di destrezza e flessibilità

- INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
 - Macchinari e attrezzature

- APPLICAZIONI IDEALI:
- Assemblaggio di telai e rifinitura della carrozzeria
 - Supporto e manutenzione della linea di produzione
 - Riparazione e manutenzione attrezzature
 - Montaggio e smontaggio attrezzature
 - Carico e scarico di scatole o parti grezze
 - Prelavare parti e accessori

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Disponibile confezione per Vending Machine

CONFEZIONAMENTO:
2 paia per pacchetto; 2 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Poliuretano
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Pobo a maglia
FINITURA: Palmò rivestito
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 210 - 265
COLORE: Bianco



EN 388:2016
4131A

HyFlex® 48-101
(ex Sensilite 48-101)

Eccellente resistenza all'abrasione, per una maggiore durata di utilizzo
I guanti HyFlex® offrono proprietà migliori di sicurezza, destrezza e durata rispetto ad altri tipi di guanti spesso usati nelle stesse applicazioni
Rivestimento e fodera sottili che offrono grandi proprietà di destrezza e flessibilità

- INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
 - Macchinari e attrezzature

- APPLICAZIONI IDEALI:
- Assemblaggio di telai e rifinitura della carrozzeria
 - Supporto e manutenzione della linea di produzione
 - Riparazione e manutenzione attrezzature
 - Montaggio e smontaggio attrezzature
 - Carico e scarico di scatole o parti grezze
 - Prelavare parti e accessori

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Disponibile confezione per Vending Machine

CONFEZIONAMENTO:
2 paia per pacchetto; 2 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Poliuretano
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Pobo a maglia
FINITURA: Palmò rivestito
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 210 - 265
COLORE: Nero



EN 388:2016
4121A

Edge® 48-125 - Edge® 48-126
Edge® 48-129

Buon livello di resistenza all'abrasione e allo strappo, buona presa, produttività migliorata
Un guanto bianco (48-125) mostra prima la contaminazione da sporco
Un guanto nero (48-126) o grigio (48-129) mostra lo sporco in maniera meno evidente; viene quindi smaltito più tardi. Struttura senza cuciture;

- INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
 - Elettronica
 - Macchinari e attrezzature
 - Trasporti
 - Smaltimento di rifiuti e riciclaggio

- APPLICAZIONI IDEALI:
- Assemblaggio di pezzi di piccole dimensioni
 - Manipolazioni generali
 - Confezionamento
 - Ispezione qualità

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Ottimo rapporto qualità/prezzo.

CONFEZIONAMENTO:
2 paia per pacchetto; 2 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Poliuretano
MATERIALE DELLA FODERA: Poliestere
MODELLO DI POLSO: Pobo a maglia
FINITURA: Palmò rivestito
FINEZZA: 15 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 220-270
COLORE: 125 Bianco / 126 Nero / 129 Grigio



EN 388:2016
3121X
pLAsTic frEE package
Touchscreen Compatible

HyFlex® 11-618

Quasi una seconda pelle, questo guanto estremamente sottile offre notevole comfort, vestibilità e sensibilità per le manipolazioni più delicate.
Progettato per una vasta gamma di applicazioni leggere in ambienti asciutti o leggermente oleosi, ideale per il lavoratore che necessita di un livello superiore di vestibilità, tatto e precisione.

- INDUSTRIE PRIMARIE
- Industria automobilistica
 - Macchinari e attrezzature
 - Industria metallurgica

- APPLICAZIONI IDEALI:
- Afferrare e serrare componenti
 - Assemblaggio e montaggio componenti
 - Serrare parti e componenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Touchscreen Compatible
Antistatico EN1149
Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
2 paia per pacchetto; 2 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Poliuretano
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Pobo a maglia
FINITURA: Palmò rivestito
FINEZZA: 18 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 195 - 245
COLORE: Blu + palmò nero



HyFlex® 11-900


Progettati apposta per essere utilizzati per manutenzione e produzione in ambienti moderatamente oleosi, in cui risultano indispensabili caratteristiche di protezione con presa asciutta sicura e resistenza all'abrasione.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Industria automobilistica
 - Macchinari e attrezzature
 - Industria metallurgica

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Afferrare e serrare componenti
 - Cambio di strumenti e stampi
 - Montaggio e smontaggio attrezzature

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Polsa a maglia
FINITURA: Palmi rivestito
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA/ENT: 6, 7, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 200 - 255
COLORE: Bianco + palmi blu



HyFlex® 11-925

Il primo guanto ultraleggero HyFlex® a combinare geometria di rivestimento ¾ deoripelenza e presa oleosa in un guanto che garantisce grandi proprietà di destrezza e comfort. HyFlex® 11-925 integra la Grip Technology® che riduce il rischio di perdita della presa in ambienti dinamici.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Industria automobilistica
 - Macchinari e attrezzature
 - Chimica
 - Agricoltura

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Assemblaggio e ispezione di componenti
 - Montaggio e smontaggio attrezzature
 - Assemblaggio e montaggio di componenti
 - Ispezione (prelievo, controllo e marcatura)
 - Montaggio e smantellamento
 - Manipolazione di merci in uscite: latrine, contenitori, merci suse, cartoni
 - Carico autocarri e veicoli
 - Spezione, trasporto e consegna di prodotti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Touchscreen Compatible
Antistatico EN1149
Senza Lattice - Senza Silicone - Pesticidi

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto, 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile + Ansell Grip Technology
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Polsa a maglia
FINITURA: Palmi rivestimento 3/4
FINEZZA: 18 aghi
TAGLIA/ENT: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 200 - 265
COLORE: Blu



Edge® 48-128

Alternativa ai guanti di cotone a filo continuo leggeri o di media pesantezza grazie al rivestimento di nitrile che offre livelli molto migliori di presa, ammortizzazione e resistenza all'abrasione. Molto leggeri e confortevoli, livelli elevati di destrezza e flessibilità.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Industria automobilistica
 - Macchinari e attrezzature

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Assemblaggio di parti di piccole dimensioni
 - Manipolazioni generali
 - Confezionamento
 - Controllo qualità

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
ottimo rapporto qualità/prezzo

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Poliestere
MODELLO DI POLSO: Polsa a maglia
FINITURA: Palmi rivestito
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA/ENT: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 220-270
COLORE: Grigio + palmi nero



Edge® 48-919

Guanti industriali multuso per mansioni leggere; completamente rivestiti per proteggere la pelle contro l'esposizione ai fluidi industriali e alla contaminazione da olio. Il palmo in nitrile sabbioso assicura una presa molto sicura in ambienti oleosi. Questo permette al lavoratore di manipolare componenti di piccole o medie dimensioni destate o lubrificate.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Industria automobilistica
 - Macchinari e attrezzature
 - Industria metallurgica

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Assemblaggio di parti
 - Manutenzione
 - Industria metallurgica
 - Controllo qualità

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
ottimo rapporto qualità/prezzo

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Poliestere
MODELLO DI POLSO: Polsa a maglia
FINITURA: Inteiramente rivestito + palmi nitrile sabbioso
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA/ENT: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 220-270
COLORE: Bordeaux + palmi nero



HyFlex® 11-849

Inteiramente rivestito offre una protezione a 360° contro graffi, strappi e sporizia. Il rivestimento in schiuma di nitrile offre massimo comfort, maggiore durata e permette alla mano di respirare. Nessun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura. ANSELL GRIP™ Technology per una presa sicura, design ergonomico per una vestibilità comoda e sicura che ottimizza le prestazioni.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Industria automobilistica
 - Macchinari e attrezzature
 - Industria metallurgica
 - Assistenza e riparazione auto

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Afferrare e serrare componenti
 - Serrare parti e componenti
 - Trasporti e logistica
 - Manipolazioni generali
 - Montaggio e smontaggio attrezzature
 - Spezione, trasporto e consegna di prodotti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto, 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Schiuma di Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Spandex, Nylon
MODELLO DI POLSO: Polsa a maglia
FINITURA: Inteiramente rivestito
FINEZZA: 18 aghi
TAGLIA/ENT: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 210 - 255
COLORE: Nero




HyFlex® 48-130 ESD

I guanti HyFlex 48-130 soddisfano la maggior parte delle esigenze di protezione contro le scariche elettrostatiche e rappresentano una soluzione confortevole ad un prezzo ragionevole. Con il palmo rivestito di poliuretano, HyFlex 48-130 offre buona resistenza meccanica e durata.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Industria automobilistica
 - Macchinari e attrezzature
 - Industria metallurgica

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Ambienti che richiedono protezione ESD
 - Assemblaggio finale di cuscotti, cavi e fili
 - Assemblaggio finale di componenti elettronici e schede madri

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Poliuretano
MATERIALE DELLA FODERA: Fibra di carbonio, Nylon
MODELLO DI POLSO: Polsa a maglia
FINITURA: Palmi rivestito
FINEZZA: 15 aghi
TAGLIA/ENT: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 205 - 255
COLORE: Grigio



HyFlex® 11-819 ESD

HyFlex® 11-819 è un guanto da lavoro con funzionalità ESD, certificato EN 16350:2014, che protegge i prodotti dalle scariche elettrostatiche. Inoltre, all'interno di una categoria di messa a terra, possono essere utilizzati in zone a rischio di esplosione (ATEX). La compatibilità touchscreen consente a chi li usa di lavorare con più dispositivi touchscreen, continuando a calzare i guanti.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Aerospazio
 - Industria automobilistica
 - Macchinari e attrezzature
 - Logistica

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Ambienti che richiedono protezione ESD
 - Compatibile con i dispositivi touchscreen industriali ed consumo
 - Manipolazioni generali
 - Montaggio e smantellamento
 - Azionamento di macchine utensili
 - Ispezione qualità
 - Applicazioni che richiedono destrezza e precisione
 - Operazioni di logistica e magazzino

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Touchscreen Compatible
Antistatico EN1149 + EN 16350 ESD
Touchscreen Compatible - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto, 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Schiuma di Nitrile Fortix™
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon, Spandex, Carbonio
MODELLO DI POLSO: Polsa a maglia
FINITURA: Palmi rivestito
FINEZZA: 18 aghi
TAGLIA/ENT: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 195 - 255
COLORE: Blu



HyFlex® 11-812


Studiato per strapparsi facilmente in aree con rischi alti e molteplici. Grazie al design unico e brevettato di lavorazione a maglia il guanto si strappa facilmente; ciò riduce notevolmente il rischio di infortunio della mano qualora il guanto dovesse impigliarsi in uno strumento rotante. Offre eccellente tattilità per afferrare anche le parti più piccole.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Macchinari e attrezzature
 - Industria automobilistica
 - Assistenza e riparazione auto
 - Utilities
 - Magazzino

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Montaggio finale

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto, 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Schiuma di nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon, Spandex
MODELLO DI POLSO: Polsa a maglia
FINITURA: Palmi rivestito
FINEZZA: 18 aghi
TAGLIA/ENT: 6, 7, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 200-250
COLORE: Bianco



ActivAmm® 78-110 (ex ProFood® 78-110)


Guanti termoisolanti che garantiscono alle mani sia comfort che calore. Nivele barriera isolante termica fra pelle e ambiente circostante grazie alle speciali fibre cave. Da utilizzare direttamente o come sottoguanto per proteggere contro il freddo. Ambidestri

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Trasformazione alimentare

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Lavori in celle frigorifere
 - Lavori all'aperto in inverno
 - Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Food Approved
Imbutato singolarmente

CONFEZIONAMENTO:
1 paio per sacchetto, 6 paia per sacchetto master, 12 sacchetti master per cartone
MATERIALE DELLA FODERA: Fibra sintetica
MODELLO DI POLSO: Polsa elasticizzata
FINITURA: Senza rivestimento
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA/ENT: 7, 9
LUNGHEZZA (mm): 215 - 235
COLORE: Bianco



ActivAmm® 97631

Un guanto caldo che aiuta a combattere il congelamento. La migliore combinazione del settore in fatto di comfort, calore e destrezza. Elevato livello di destrezza. Il rivestimento in PVC rimane più flessibile, alle basse temperature, rispetto ai prodotti della concorrenza. Approvato per l'industria alimentare

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Edilizia
 - Trasformazione alimentare
 - Selvicoltura
 - Macchinari e attrezzature
 - Manutenzione infrastrutture

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Costruzione
 - Lavori all'aperto in inverno
 - Lavori in celle frigorifere
 - Servizi di pubblica utilità

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Food Approved - Prodotto Bisterato per espositori

CONFEZIONAMENTO:
1 paio bisterato, 6 paia per sacchetto, 6 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: PVC
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon, Acrilico
MODELLO DI POLSO: Polsa a maglia
FINITURA: Palmi rivestito
TAGLIA/ENT: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 250 - 285
COLORE: Arancio + palmi nero





EN 388:2016 EN 407
4X32B X1XXXX

pLAsTic frEE package

HyFlex® 11423

Il guanto 11423 è realizzato con fibre ad alte prestazioni e altamente visibili, che resistono al calore fino a 100 °C. Senza silicone e senza DMF. Buona resistenza all'abrasione e al taglio da lama. Rivestimento innovativo ed eco-compatibile con processo a base d'acqua.

INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Macchinari e attrezzature
• Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
• Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
• Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
• Regolazione di parti e sistemi
• Sistemi di regolazione e avvitatura
• Applicazione della finitura a prodotti e materiali

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149 - Food Approved
Senza Silicone - DMF Free

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto, 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile e Poliuretano a base d'acqua
MATERIALE DELLA FODERA: poliammide, fibra di vetro
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmò rivestito
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 207 - 277
COLORE: Giallo HV + palmò grigio



NEW

Touchscreen Compatible

EN 388:2016
4342B

HyFlex® 11729

HyFlex® 11729 offre un perfetto equilibrio fra comfort, manipolazione sicura e resistenza superiore al taglio. Il polso allungato offre maggior protezione nella zona dell'avambiccio. Permette di svolgere con sicurezza operazioni di controllo, manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti. Progettato per essere utilizzato in ambienti asciutti, ma anche leggermente oleosi

INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Costruzione
• Produzione di vetro
• Manutenzione, Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
• Aeronautica
• Montaggio componenti e pezzi metallici
• Assemblaggio di elettrodomestici
• Riparazioni e sostituzioni vetri
• Manipolazione di parti metalliche dai bordi taglienti e irregolari
• Stampaggio su presse a iniezione

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149. Touchscreen Compatible

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto, 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Poliuretano
MATERIALE DELLA FODERA: HPPE, Nylon, Spandex
MODELLO DI POLSO: Polso LUNGO a maglia
FINITURA: Palmò rivestito
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
LUNGHEZZA (mm): 270 - 320
COLORE: Bianco + palmò grigio

INTERCEPT



NEW

Touchscreen Compatible

EN 388:2016
4X42C

HyFlex® 11561

HyFlex® 11561 è la scelta migliore quando servono destrezza e alta resistenza al taglio in condizioni da asciutte a leggermente oleose. Il rinforzo all'attaccatura del pollice aumenta la protezione in aree chiave di contatto della mano ed allunga la durata del guanto. Elevata protezione contro il taglio (EO/C) e resistenza allo strappo

INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Macchinari e attrezzature
• Industria metallurgica
• Assistenza e riparazione auto

APPLICAZIONI IDEALI:
• Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
• Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
• Montaggio finale
• Assemblaggio e spezzatura di componenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149 - Food Approved
Senza Silicone - DMF Free

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto, 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon, HPPE, Spandex, Poliestere
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmò rivestito
FINEZZA: 15 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 210-285
COLORE: Viola e Grigio

FORTIX DMF free



NEW

Touchscreen Compatible

EN 388:2016
4X43D

EN 16350

HyFlex® 11571

Guanto leggero con resistenza al taglio di livello ISO D. Rinforzo tra pollice e indice. Ideale per applicazioni asciutte e leggermente oleose. Sviluppato con INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, filato singolo HPPE di nuova generazione. Compatibile con touchscreen/ESD.

INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Macchinari e attrezzature
• Industria metallurgica
• Aerospazio

APPLICAZIONI IDEALI:
• Lavori all'aperto in inverno
• Lavori in celle frigorifere
• Servizi di pubblica utilità

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149 - Food Approved
Touchscreen Compatible
Senza Silicone - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto, 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: HPPE, Carbonio, Nylon, Spandex
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmò rivestito
FINEZZA: 15 aghi
TAGLIA EN: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
LUNGHEZZA (mm): 205 - 272
COLORE: Grigio + palmò nero

INTERCEPT FORTIX



NEW

Touchscreen Compatible

EN 388:2016
4X32F

EN 407
X1XXXX

HyFlex® 11542

Massima leggerezza del disegno per comfort ed estrema, favorendo la conformità del lavoratore. Adatto per utilizzo in una vasta gamma di applicazioni e di rischi, evitando la necessità di cambiare il guanto nel passaggio da una mansione all'altra. Manipolazione intermittente di pezzi lavorati caldi fino a 100 °C

INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Macchinari e attrezzature
• Industria metallurgica
• Servizi medici di emergenza
• Utilities
• Magazzino

APPLICAZIONI IDEALI:
• Operazioni al reparto presse
• Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
• Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
• Manipolare componenti strutturali ed carrozzeria
• Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
• Cambio di strumenti e stampi
• Taglio di vetri, lastre, pannelli

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Senza Silicone - Touchscreen Compatible

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto, 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Kevlar®, Acciaio inossidabile, Nylon, Spandex
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmò rivestito
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 213-267
COLORE: Nero

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Senza Silicone - Touchscreen Compatible



NEW

EN 388:2016
4343F

Edge® 48-707


Soluzione dall'ottimo rapporto prezzo/qualità per applicazioni che richiedono resistenza elevata contro taglio e abrasione in ambienti asciutti e leggermente oleosi. Buoni livelli di presa e destrezza. Antistatico

INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Macchinari e attrezzature
• Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
• Linea di assemblaggio
• Montaggio componenti e pezzi metallici
Manipolazione di parti metalliche dai bordi taglienti e irregolari
• Stampaggio
• Iniezione di materiali plastici

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto, 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Poliuretano
MATERIALE DELLA FODERA: Poliestere, Fibra di vetro, Spandex, Nylon, HPPE.
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmò rivestito
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 220 - 270
COLORE: Grigio + palmò grigio



EN 388:2016
3X4XE

HyFlex 72-400

Durata ottimale e alta protezione contro il taglio senza compromettere comfort e flessibilità. Disegno ambidestro: nessun bisogno di accoppiarli, quindi più economici. Lavabili industrialmente: nessun ritiro anche dopo numerosi lavaggi ad alta temperatura.

INDUSTRIE PRIMARIE
• Trasformazione alimentare

APPLICAZIONI IDEALI:
• Disossamento
• Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Food Approved - Venduto a pezzo singolo
Senza Lattice - Senza Silicone
Temperatura di Lavaggio 90 °C

CONFEZIONAMENTO:
12 pezzi per pacchetto, 2 pacchetti per cartone
MATERIALE DELLA FODERA: Fibra di vetro, HPPE, Lycra, poliestere, acciaio inossidabile
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Senza rivestimento
FINEZZA: 10 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 230 - 267
COLORE: Blu



EN 388:2016
4X43C

Edge® 48-929

Costruiti con fodera di protezione al taglio senza cuciture; questo permette al lavoratore di manipolare componenti taglienti di piccole o medie dimensioni destate e lubrificate. Il rivestimento ricivo di nitrile sul palmo assicura una presa molto sicura in ambienti oleosi

INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Produzione di vetro
• Macchinari e attrezzature
• Industria metallurgica
• Trasporti
• Oil & Gas

APPLICAZIONI IDEALI:
• Utilizzo di macchinari / Stampaggio / Taglio
• Smerigliatura
• Manutenzione
• Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dai bordi taglienti
• Manipolare materiali dai bordi taglienti e irregolari

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
ottimo rapporto qualità/prezzo

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per pacchetto, 12 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Spandex, Fibra di vetro, Polietilene
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Interamente rivestito
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 220-270
COLORE: Nero



EN 388:2016 EN 407
4X43DP X1XXXX

ANSI / ISEA 138
2

Ringers Gloves® R065

Proprietà innovative di protezione contro impatto e taglio con destrezza superiore, per il massimo comfort in tutta una serie di applicazioni. Alta visibilità per una maggiore sicurezza. Touchscreen compatibile. Proprietà superiori di presa su superfici bagnate e asciutte

INDUSTRIE PRIMARIE
• Manifatturiero
• Industria mineraria, Oil & Gas
• Edilizia / Costruzione
• Assistenza e riparazione auto
• Industria metallurgica
• Utilities
• Industria automobilistica

APPLICAZIONI IDEALI:
• Manipolazione di tubi
• Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
• Impalcature
• Carico e trasporto
• Azionamento di macchinari pesanti
• Manutenzione e riparazione di attrezzature
• Operazioni generali di pompaggio
• Azionamento di strumenti in pozzi di trivellazione
• Inserimento e rimozione di sonde di trivellazione
• Preparazione del sito - configurazione e montaggio di sonde

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Protezione da impatto ANSI/ISEA 138 - Livello 2
Touchscreen Compatible - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO: prodotto blisterato
12 paia per pacchetto, 6 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: HPPE
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmò rivestito con finitura sabbata
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
LUNGHEZZA (mm): 205 - 255
COLORE: Grigio/Rosso + inserti Giallo HV



EN 388:2016 EN 407
4X44FP X1XXXX

ANSI / ISEA 138
2

Ringers Gloves® R068

Proprietà innovative di protezione contro impatto e taglio con destrezza superiore, per il massimo comfort in tutta una serie di applicazioni. Alta visibilità per una maggiore sicurezza. Touchscreen compatibile. Rivestimento integrale di nitrile con finitura liscia per resistenza ai liquidi

INDUSTRIE PRIMARIE
• Manifatturiero
• Industria mineraria, Oil & Gas
• Edilizia / Costruzione
• Assistenza e riparazione auto
• Industria metallurgica
• Utilities
• Industria automobilistica

APPLICAZIONI IDEALI:
• Manipolazione di tubi
• Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
• Impalcature
• Carico e trasporto
• Azionamento di macchinari pesanti
• Manutenzione e riparazione di attrezzature
• Operazioni generali di pompaggio
• Azionamento di strumenti in pozzi di trivellazione
• Inserimento e rimozione di sonde di trivellazione
• Preparazione del sito - configurazione e montaggio di sonde

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Protezione da impatto ANSI/ISEA 138 - Livello 2
Touchscreen Compatible - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO: prodotto blisterato
12 paia per pacchetto, 6 pacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: HPPE
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Interamente rivestito
FINEZZA: 13 aghi
TAGLIA EN: 8, 9, 10, 11, 12, 13
LUNGHEZZA (mm): 205 - 255
COLORE: Grigio/Rosso + inserti Giallo HV



EN 388:2016
4221B

ActivArm® Hycon® 27-600

lo standard nell'industria per gli usi non specializzati e per le applicazioni gravose.
Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose.
Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. Più robusto e più flessibile del PVC.
Fodera di jersey e rivestimento di nitrile.

INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Macchinari e attrezzature
• Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
• Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
• Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
• Stampaggio su presse a iniezione
• Presa e finitura di parti strutturali
• Assemblaggio e ispezione di componenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Jersey
MODELLO DI POLSO: Poko a maglia
FINITURA: Rivestito 3/4
TAGLIA EN: 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 240 - 270
COLORE: Bluebianco



EN 388:2016
4221B

ActivArm® Hycon® 27-602

Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose.
Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. Più robusto e più flessibile del PVC.

INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Macchinari e attrezzature
• Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
• Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
• Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
• Stampaggio su presse a iniezione
• Presa e finitura di parti strutturali
• Assemblaggio e ispezione di componenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Jersey
MODELLO DI POLSO: Poko a maglia
FINITURA: Interamente rivestito
TAGLIA EN: 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 245 - 265
COLORE: Bluebianco



EN 388:2016
4221B

ActivArm® Hycon® 27-607

Ampla scelta di modelli, lunghezze e taglie. Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni singola applicazione.
Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone.
Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori.

INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Macchinari e attrezzature
• Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
• Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
• Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
• Stampaggio su presse a iniezione
• Presa e finitura di parti strutturali
• Assemblaggio e ispezione di componenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Jersey
MODELLO DI POLSO: Manichetta
FINITURA: Rivestito 3/4
TAGLIA EN: 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 240 - 270
COLORE: Bluebianco



EN 388:2016
4221B

ActivArm® Hycon® 27-805

Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone.
Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. Più robusto e più flessibile del PVC.
Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori.

INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Macchinari e attrezzature
• Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
• Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
• Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
• Stampaggio su presse a iniezione
• Presa e finitura di parti strutturali
• Assemblaggio e ispezione di componenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Jersey
MODELLO DI POLSO: Manichetta
FINITURA: Interamente rivestito
TAGLIA EN: 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 240 - 270
COLORE: Bluebianco



EN 388:2016
4221B
EN 407
X1XXXX

ActivArm® Nitrasafe® 28-329

La gamma di guanti protettivi Nitrasafe® combina la protezione meccanica della fibra Kevlar® alle caratteristiche di presa e flessibilità garantite dalla tecnologia d'avanguardia Ansell in materia di rivestimento nitrilico.
La gamma Nitrasafe® è garanzia di manipolazioni sicure di parti metalliche pesanti e oleose.

INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica

APPLICAZIONI IDEALI:
• Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
• Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
• Manipolare componenti strutturali e di carrozzeria

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 6 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: MODELLO DI POLSO: manichetta Nitragold®
FINITURA: Palm rivestito, manichetta di sicurezza Nitragold®
TAGLIA EN: 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 235 - 280
COLORE: Naoegiallo



EN 388:2016
3111A

ActivArm® HyLite® 47-400
(ex HyLite 47-400)

Versatile alternativa al cotone, alla pelle leggera e al PVC.
Grazie alla sua forma anatomica, questo guanto si lascia portare agevolmente per lunghi periodi.
L'esclusiva formulazione del composto nitrilico assicura un'eccellente combinazione di flessibilità, resistenza meccanica e oleorepellenza.
Senza siliconi. Garantiscono condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e la fabbricazione di motori.

INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Macchinari e attrezzature
• Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
• Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
• Assemblaggio di telai e rifinitura della carrozzeria
• Montaggio finale
• Ispezione (prelievo, controllo e marcatura)
• Fabbricazione di parti metalliche, lastre di vetro
• Assemblaggio e ispezione di componenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149
Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 144 paia per cartone.
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone intrecciato
MODELLO DI POLSO: Poko a maglia
FINITURA: Rivestito 3/4
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 270
COLORE: Bluebianco



EN 388:2016
3111A

ActivArm® HyLite® 47-402
(ex HyLite 47-402)

Disponibile in un'ampia gamma di modelli, lunghezze e taglie.
L'esclusiva formulazione del composto nitrilico assicura un'eccellente combinazione di flessibilità, resistenza meccanica e oleorepellenza.
Senza siliconi. Garantiscono condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e la fabbricazione di motori.

INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Macchinari e attrezzature
• Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
• Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
• Assemblaggio di telai e rifinitura della carrozzeria
• Montaggio finale
• Ispezione (prelievo, controllo e marcatura)
• Fabbricazione di parti metalliche, lastre di vetro
• Assemblaggio e ispezione di componenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149
Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 144 paia per cartone.
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone intrecciato
MODELLO DI POLSO: Interamente rivestito
FINITURA: Interamente rivestito
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 270
COLORE: Blu



EN 388:2016
3111A

ActivArm® HyLite® 47-409
(ex HyLite 47-409)

Per maggior comfort, i guanti HyLite integrano una fodera a maglia intrecciata, taglie generose e disegni sagomati.
Grazie alla sua forma anatomica, questo guanto si lascia portare agevolmente per lunghi periodi.

INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Macchinari e attrezzature
• Industria metallurgica

APPLICAZIONI IDEALI:
• Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
• Assemblaggio di telai e rifinitura della carrozzeria
• Montaggio finale
• Ispezione (prelievo, controllo e marcatura)
• Fabbricazione di parti metalliche, lastre di vetro
• Assemblaggio e ispezione di componenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149
Senza Silicone - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 144 paia per cartone.
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone intrecciato
MODELLO DI POLSO: Manichetta NitrGold™
FINITURA: Interamente rivestito
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 290
COLORE: Blu



EN 388:2016
2241B
EN 407
X1XXXX

ActivArm® 42-445
(ex Crusader Flex® 42-445)

Fodera di feltro "non tessuto" rivestita di nitrile. Altissima resistenza al calore, con protezione della mano del polso.
Puntualmente preferiti agli altri guanti anticalore per le loro caratteristiche di destrezza/agilità, la sicurezza della presa e l'ottimo rapporto prezzo/prestazioni.

INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Macchinari e attrezzature
• Chimica

APPLICAZIONI IDEALI:
• Stampaggio su presse a iniezione
• Maneggio di manufatti caldi in vetro
• Industria della gomma: rimozione dei manufatti dagli stampi, pneumatici, cinghie di trasmissione e profilati in gomma, vulcanizzazione, calandratura, ecc.
• Maneggio di pezzi di fonderia
• Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 6 sacchetti per cartone
MATERIALE DELLA FODERA: Poliestere non tessuto
MODELLO DI POLSO: Interamente rivestito
MODELLO DEL POLSO: Poko lungo
TAGLIA EN: 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 240
COLORE: Grigio



EN 388:2016
2241B
EN 407
X1XXXX

ActivArm® 42-474
(ex Crusader Flex® 42-474)

Fodera di feltro "non tessuto" rivestita di nitrile. Altissima resistenza al calore, con protezione della mano del polso.
Puntualmente preferiti agli altri guanti anticalore per le loro caratteristiche di destrezza/agilità, la sicurezza della presa e l'ottimo rapporto prezzo/prestazioni.

INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Macchinari e attrezzature
• Chimica

APPLICAZIONI IDEALI:
• Stampaggio su presse a iniezione
• Maneggio di manufatti caldi in vetro
• Industria della gomma: rimozione dei manufatti dagli stampi, pneumatici, cinghie di trasmissione e profilati in gomma, vulcanizzazione, calandratura, ecc.
• Maneggio di pezzi di fonderia
• Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 6 sacchetti per cartone
MATERIALE DELLA FODERA: Poliestere non tessuto
MODELLO DEL POLSO: Poko lungo
TAGLIA EN: 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 330
COLORE: Grigio



ActivArm® 7112 (ex VibraGuard®)

Riduce al minimo i rischi e gli effetti di vibrazioni periodiche sul lavoro. Ideale per lavori con vibrazioni a livelli di frequenza superiori a 300 Hz.

- INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Industria metallurgica
• Agricoltura
• Assistenza e riparazione auto
• Cio e gas

- APPLICAZIONI IDEALI:
• Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
• Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
• Manipolazione di parti metalliche irregolari lavorate a macchina
• Manipolare materiali dai bordi taglienti o irregolari

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149
Senza Silicene - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 6 paia per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:
Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: GELFOM® Cotone intrecciato
MODELLO DI POLSO: Velcro
FINITURA: Intieramente rivestito
TAGLIA EN: 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 235 - 261
COLORE: Blu



Hylit 32-105

Alternativa leggera, confortevole e di lunga durata a cotone e pelle. Il nitrile di esclusiva formulazione abbinata caratteristiche di ottima resistenza all'abrasione con una straordinaria flessibilità.

- INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Macchinari e attrezzature
• Industria metallurgica
• Industria mineraria

- APPLICAZIONI IDEALI:
• Assemblaggio e ispezione di componenti
• Presa di parti strutturali
• Montaggio finale
• Manipolazione di strumenti per applicazioni e pulizia
• Spedizione e carico del prodotto

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149
Senza Lattice - Senza Silicene

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:
Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Fodera a maglia intrecciata rivestita di nitrile.
MODELLO DI POLSO: Polsi americani
FINITURA: Intieramente rivestito
TAGLIA EN: 7, 7.5, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 215 - 235
COLORE: Blu



Hylit 32-125

Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni specifica applicazione.

- INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Macchinari e attrezzature
• Industria metallurgica
• Industria mineraria

- APPLICAZIONI IDEALI:
• Assemblaggio e ispezione di componenti
• Consegna delle parti alla linea di produzione
• Carico e scarico di scatole o parti grezze
• Montaggio finale
• Manipolazione di strumenti per applicazioni e pulizia
• Spedizione e carico del prodotto

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DELLA FODERA: Fodera a maglia intrecciata rivestita di nitrile.
MODELLO DI POLSO: Polsi americani
FINITURA: Intieramente rivestito
TAGLIA EN: 7, 7.5, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 215 - 235
COLORE: Blu



Hylit 32-815

Il nitrile di esclusiva formulazione abbinata caratteristiche di ottima resistenza all'abrasione con una straordinaria flessibilità.

- INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Macchinari e attrezzature
• Industria metallurgica
• Costruzione
• Logistica
• Magazzino

- APPLICAZIONI IDEALI:
• Assemblaggio di elettrodomestici
• Manipolazione di materie prime
• Confezionamento
• Spedizione, trasporto e consegna di prodotti
• Bare di acciaio, lamiere, lamine e altri lavori metallici
• Manipolazioni generali
• Produzione di semiconduttori
• Manutenzione

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DELLA FODERA: Polso rivestito
MODELLO DI POLSO: Manichetta di sicurezza
TAGLIA EN: 7, 7.5, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 240 - 260
COLORE: Blu e bianco



ActivArm® 52-547 (ex Hyd-Tuf 52-547)

Fodera di jersey impregnata di nitrile. Sostituisce vantaggiosamente i classici guanti in pelle ad uso generico.

- INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Industria metallurgica

- APPLICAZIONI IDEALI:
• Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
• Assemblaggio e ispezione di componenti
• Stampaggio su presse a iniezione
• Assemblaggio di telai e rifinitura della carrozzeria
• Manipolare materiali dai bordi taglienti o irregolari

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone Jersey
MODELLO DI POLSO: Manichetta di Sicurezza
FINITURA: Polso impregnato
TAGLIA EN: 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 280
COLORE: Marrone e beige



ActivArm® 47-200 (ex EasyFlex® 47-200)

La freschezza e il comfort del cotone con una presa di gran lunga superiore. Resistenza superiore allo strappo, alla perforazione e all'abrasione.

- INDUSTRIE PRIMARIE
• Industria automobilistica
• Assistenza e riparazione auto
• Macchinari e attrezzature
• Industria metallurgica
• Chimica

- APPLICAZIONI IDEALI:
• Assemblaggio e ispezione di componenti
• Regolazione di parti e sistemi
• Riparazione trasmissione motori
• Assemblaggio e montaggio di componenti
• Stoccaggio di materie prime
• Carico e scarico di autocarri e veicoli

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149
Senza Silicene - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Fodera di cotone interlock
FINITURA: Polso rivestito
TAGLIA EN: 6.5, 7, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 270
COLORE: Verde e bianco



Nitrotough® N230Y

Fodera 100% cotone interlock. Polso a maglia elasticizzato, per una vestibilità aderente.

- INDUSTRIE PRIMARIE
• Macchinari e attrezzature
• Industria metallurgica
• Manutenzione

- APPLICAZIONI IDEALI:
• Montaggio e finitura
• Manutenzione
• Industria metallurgica

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone Jersey
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 260
COLORE: Giallo



Nitrotough® N250Y

Fodera 100% cotone interlock. Polso a maglia elasticizzato, per una vestibilità aderente.

- INDUSTRIE PRIMARIE
• Agricoltura
• Industria automobilistica
• Manutenzione
• Industria metallurgica

- APPLICAZIONI IDEALI:
• Montaggio e finitura
• Manutenzione
• Industria metallurgica

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone Jersey
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 260
COLORE: Giallo



ActivArm® 80-100 (ex Powerflex® 80-100)

Grazie al rivestimento di lattice naturale offrono eccezionali prestazioni per il massimo della protezione e durata.

- INDUSTRIE PRIMARIE
• Costruzione / Edilizia
• Agricoltura e viticoltura
• Macchinari e attrezzature

- APPLICAZIONI IDEALI:
• Afferrare cilindri e blocchi grezzi
• Presa e finitura di parti strutturali
• Carico e scarico di scatole o parti grezze
• Prelevare parti e accessori
• Carico di materiale grezzo
• Scarico di parti lavorate

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Senza Silicene

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Lattice di gomma naturale
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone, Poliestere
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Polso rivestito
FINEZZA: 10 aghi
TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 250 - 280
COLORE: Blu e grigio



Edge® 16-500 (ex Gladiator® 16-500)

Un guanto con prestazioni eccellenti per applicazioni impegnative nell'industria del vetro.

- INDUSTRIE PRIMARIE
• Edilizia / Costruzione
• Produzione di vetro
• Smaltimento di rifiuti e riciclaggio

- APPLICAZIONI IDEALI:
• Costruzione
• Produzione di vetro
• Smaltimento di rifiuti e riciclaggio

CARATTERISTICHE ULTERIORI:

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 6 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Lattice di gomma naturale
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Increspata
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 230 - 260
COLORE: Verde e bianco



AlphaTec® 37-310

Comfort per tutto il giorno ad un valore eccezionale. Senza fuoriuscita di calore per prevenire il rischio di contaminazione degli alimenti. Approvato per l'industria alimentare. Colore blu al 100% privo di lattice.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Trasformazione alimentare
 - Imprese di pulizia/igienizzazione
 - Agricoltura
 - Chimica
 - Utilities
 - Magazzino

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Industria casearia
 - Trasformazione ortofrutticola
 - Alimenti pronti
 - Operazioni di pulizia
 - Pulizia

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149 - Food Approved
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MODELLO DI POLSO: Poleso lungo
FINITURA: Rombi invertiti
TAGLIA/EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 310
SPESORE (mm): 0,20
COLORE: Blu



AlphaTec® Solvex® 37-185


Guanto molto confortevole, resistente alle sostanze chimiche in una vasta gamma di applicazioni, che copre fino a sopra il gomito. Intieramente riutilizzabile, con una ineguagliabile resistenza all'abrasione. Offre massimo comfort all'utilizzatore.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Trasformazione alimentare
 - Industria metallurgica
 - Chimica
 - Agricoltura
 - Utilities

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
 - Operazioni generali di pompaggio
 - Riempi, miscelare e caricare materie prime
 - Aprire e spurgare pompe, valvole o linee
 - Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149 - Food Approved - Pesticidi - Senza Silicone - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MODELLO DI POLSO: Poleso lungo
FINITURA: Sabbata
SPESORE (mm): 0,56
TAGLIA/EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 455
COLORE: Verde



AlphaTec® Solvex® 37-675

Guanto flocato versatile 0,38 mm, realizzato per offrire buone prestazioni in molteplici applicazioni. Guanto molto confortevole e resistente ai prodotti chimici per una vasta gamma di applicazioni.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Industria automobilistica
 - Trasformazione alimentare
 - Servizio di ristorazione
 - Agricoltura
 - Industria metallurgica
 - Utilities

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Preparazione e lavorazione chimica
 - Trasformazione di sostanze chimiche
 - Operazioni di pulizia
 - Rifornimento di benzine, fluidi ediesel
 - Manutenzione di impianti e macchinari

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149 - Food Approved - Pesticidi - Senza Silicone - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MODELLO DI POLSO: Poleso lungo
FINITURA: Sabbata
SPESORE (mm): 0,38
TAGLIA/EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 330
COLORE: Verde



AlphaTec® Solvex® 37-695

Guanto nitrile da 0,425 mm, molto confortevole e resistente ai prodotti chimici per una vasta gamma di applicazioni. Ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Industria automobilistica
 - Trasformazione alimentare
 - Industria metallurgica
 - Oliegas
 - Chimica

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
 - Operazioni generali di pompaggio
 - Manipolazione di merci in entrata
 - Riempi, miscelare e caricare materie prime
 - Aprire e spurgare pompe, valvole o linee
 - Carico e scarico di attrezzature di processo
 - Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149 - Food Approved - Pesticidi - Senza Silicone - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 6 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MODELLO DI POLSO: Poleso lungo
FINITURA: Rombi invertiti
SPESORE (mm): 0,425
TAGLIA/EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 380
COLORE: Verde



AlphaTec® Solvex® 37-900

Una formulazione nitrile ad alte prestazioni di sicurezza per il maneggio di prodotti chimici ad alto rischio. Il più basso indice AQL (Livello medio di qualità) nell'industria: 0,065.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Industria automobilistica
 - Macchinari e attrezzature
 - Chimica

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Consegna delle parti alla linea di produzione
 - Robot strumenti di pulizia o verniciatura
 - Cambio di strumenti e stampi
 - Riempi, miscelare e caricare materie prime
 - Trasferimento di liquidi e solidi
 - Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149 - Pesticidi - Senza Silicone - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 6 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MODELLO DI POLSO: Poleso lungo
FINITURA: Rombi invertiti
SPESORE (mm): 0,425
TAGLIA/EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 380
COLORE: Rosso



AlphaTec® 39-122
(ex Sol-Knit® 39-122)


Eccezionali prestazioni meccaniche e protezione chimica. Guanto di nitrile supportato resistente alle sostanze chimiche. Guanto molto robusto offre il massimo comfort di utilizzo grazie alla sua forma anatomica che lo rende particolarmente adatto per impieghi prolungati.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Industria automobilistica
 - Assistenza e riparazione auto
 - Industria metallurgica
 - Chimica
 - Oliegas

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Cambio olio, fluidi e filtri
 - Applicazione della finitura a prodotti e materiali
 - Supporto e manutenzione della linea di produzione
 - Riparazione e manutenzione attrezzature
 - Montaggio e smontaggio attrezzature

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149 - Food Approved
Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 6 per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone interlock
MODELLO DI POLSO: Poleso lungo
FINITURA: Ruvida
TAGLIA/EN: 7, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 350
COLORE: Verde



AlphaTec® 39-124
(ex Sol-Knit® 39-124)

Eccezionali prestazioni meccaniche e protezione chimica. Guanto di nitrile supportato resistente alle sostanze chimiche. Guanto molto robusto offre il massimo comfort di utilizzo grazie alla sua forma anatomica che lo rende particolarmente adatto per impieghi prolungati.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Industria automobilistica
 - Assistenza e riparazione auto
 - Industria metallurgica
 - Chimica
 - Oliegas

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Cambio olio, fluidi e filtri
 - Applicazione della finitura a prodotti e materiali
 - Supporto e manutenzione della linea di produzione
 - Riparazione e manutenzione attrezzature
 - Montaggio e smontaggio attrezzature

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149 - Food Approved
Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
12 paia per sacchetto, 6 per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone interlock
MODELLO DI POLSO: Poleso lungo
FINITURA: Ruvida
TAGLIA/EN: 7, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 350
COLORE: Verde



AlphaTec® 58-530

Combinazione unica di presa e resistenza chimica. Guanto di nitrile impermeabile con superficie appositamente studiata per una presa su oggetti bagnati, massima qualità del film e fodera interna di filo continuo.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Industria automobilistica
 - Macchinari e attrezzature
 - Industria metallurgica
 - Chimica
 - Oliegas

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Verniciatura della carrozzeria e ispezione delle superfici
 - Applicazione di sigillanti, ritocchi generici
 - Manipolazione di strumenti per applicazioni e pulizia
 - Carico e scarico di autocarri e veicoli
 - Riempi, miscelare e caricare materie prime
 - Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149 - Food Approved
Senza Silicone - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
6 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Poleso lungo
FINITURA: Ansell Grip Technology
TAGLIA/EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 305
COLORE: Verde + mara antracite

NB: 58-530W (INTERNO BIANCO) Su richiesta



AlphaTec® 58-535

Combinazione unica di presa e resistenza chimica. Guanto di nitrile impermeabile con superficie Ansell Grip Technology™ che permette all'utente di manipolare oggetti bagnati e scivolare con minor forza di presa e maggior controllo.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Industria automobilistica
 - Macchinari e attrezzature
 - Industria metallurgica
 - Chimica
 - Oliegas

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Verniciatura della carrozzeria e ispezione delle superfici
 - Applicazione di sigillanti, ritocchi generici
 - Manipolazione di strumenti per applicazioni e pulizia
 - Carico e scarico di autocarri e veicoli
 - Riempi, miscelare e caricare materie prime
 - Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149 - Food Approved
Senza Silicone - Senza Lattice

CONFEZIONAMENTO:
6 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Poleso lungo
FINITURA: Ansell Grip Technology
TAGLIA/EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 355
COLORE: Verde + mara antracite

NB: 58-535W (INTERNO BIANCO) Su richiesta



AlphaTec® 58-735

Non scendete a compromessi fra protezione chimica contro il taglio. Scegliete entrambe! Fodera di protezione contro il taglio, per migliori livelli di destrezza e tattilità rispetto alla doppia calzata. La fodera ad alta visibilità funge da indicatore "di taglio" del guanto, evidenziando quando la protezione contro le sostanze chimiche risulta compromessa.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Industria automobilistica
 - Chimica
 - Macchinari e attrezzature
 - Oliegas
 - Trasformazione alimentare
 - Industria metallurgica

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Manipolazione di pannelli e lamie di metallo
 - Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
 - Rimozione di oggetti in vetro rotti
 - Assemblaggio e montaggio di componenti
 - Miscelare o caricare sostanze chimiche
 - Pulizia di impianti e macchinari

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Antistatico EN1149 - Food Approved
Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO:
6 paia in un sacchetto, 12 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: INTERCEPT (Protezione al taglio)
MODELLO DI POLSO: Allungato
TAGLIA/EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 350
COLORE: Verde





AlphaTec® 58-128

Il primo guanto certificato ergonomico di protezione contro le sostanze chimiche. Sposta la forma della mano dell'utilizzatore, assicurandole un movimento naturale. Valorizza al massimo la produttività, riducendo l'affaticamento della mano.

- Industrie Primarie
- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Chimica

- Applicazioni Ideali:
- Verniciatura della carrozzeria e ispezione delle superfici
- Applicazione di sigillanti, ritocchi generici
- Riparazione e manutenzione attrezzature
- Assemblaggio e montaggio di componenti
- Montaggio finale
- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Stoccaggio di materie prime
- Esecuzione di test

Caratteristiche Ulteriori: Antistatico EN1149 - Food Approved Senza Lattice - Senza Silicone

Confezionamento: 12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
Materiale del Rivestimento: Nitrile
Materiale della Fodera: Nylon
Modello di Polso: Polso lungo
Disegno della Presa: Ansell GRIP™ Technology
Taglia: EN 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm): 280
Colore: Verde + maro antracite



AlphaTec® 58-270

AlphaTec® 58-270 è progettato per applicazioni chimiche da leggere a medie. Facile da calzare e sfilare. Gli utilizzatori mantengono le mani pulite e la pelle protetta da contatti nocivi con oli, sostanze chimiche e altri liquidi.

- Industrie Primarie
- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Chimica
- Agricoltura

- Applicazioni Ideali:
- Verniciatura della carrozzeria e ispezione delle superfici
- Applicazione di sigillanti, ritocchi generici
- Riparazione e manutenzione attrezzature
- Assemblaggio e montaggio di componenti
- Montaggio finale
- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Stoccaggio di materie prime
- Esecuzione di test

Caratteristiche Ulteriori: Antistatico EN1149 - Food Approved Senza Lattice - Senza Silicone - Pesticidi

Confezionamento: 12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
Materiale del Rivestimento: Nitrile
Materiale della Fodera: Nylon
Modello di Polso: Polso lungo
Disegno della Presa: Ansell GRIP™ Technology
Spessore (mm): 0,41
Taglia: EN 6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm): 300
Colore: Verde + maro antracite



AlphaTec® 79-700 (ex Virtex 79-700)

AlphaTec® 79-700 è un guanto specificamente progettato per offrire grande comfort, flessibilità e buona resistenza chimica.

- Industrie Primarie
- Trasformazione alimentare
- Imprese di pulizia/igienizzazione
- Edilizia
- Industria automobilistica
- Industria metallurgica
- Trasporti

- Applicazioni Ideali:
- Verniciatura
- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Manipolazione di oggetti acuti, bagnati o oleosi di grandi dimensioni
- Caricamento, fluidi e filtri

Caratteristiche Ulteriori: Food Approved - Imbutato Singolarmente Senza Lattice

Confezionamento: 1 paio a sacchetto - 50 paia per bag - 4 bag per cartone
Materiale del Rivestimento: Nitrile
Materiale della Fodera: AQUADRI™
Modello di Polso: Arrotolato con bordino salvagoccia
Disegno della Presa: Rombi invertiti
Spessore (mm): 0,225
Taglia: EN 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm): 310
Colore: Blu



AlphaTec® 58-001 ESD

AlphaTec 58-001 offre protezione chimica di tipo A - EN ISO 374:2016. La barriera di nitrile offre una protezione chimica avanzata contro molte sostanze chimiche di uso comune.

- Industrie Primarie
- Agricoltura
- Industria automobilistica
- Scienze della vita
- Macchinari e attrezzature
- Obiegas
- Smaltimento di rifiuti e riciclaggio
- Chimica

- Applicazioni Ideali:
- Ambienti che richiedono protezione ESD
- Zincatura, rivestimento, sigillatura, verniciatura
- Manipolazione di materiali in entrata
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo
- Apertura di forni, spurgo pompe, valvole o linee e processi di cracking BTX
- Pulizia di forni, pompe di distillazione, valvole o linee e processi di cracking BTX

Caratteristiche Ulteriori: Antistatico EN1149 + EN16350 ESD Senza silicone

Confezionamento: 12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
Materiale del Rivestimento: Nitrile
Materiale della Fodera: Ansell Grip Technology
Modello di Polso: Polso lungo
Disegno della Presa: Rombi
Spessore (mm): 0,38
Taglia: EN 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm): 330
Colore: Verde Scuro



AlphaTec® 58-201

formulazione unica, AlphaTec 58-201 è una soluzione protettiva molto versatile, che può essere applicata a un'ampia gamma di applicazioni e ambienti.

- Industrie Primarie
- Trasformazione alimentare
- Manutenzione infrastrutture
- Macchinari e attrezzature
- Obiegas
- Chimica

- Applicazioni Ideali:
- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
- Lavori in celle frigorifere
- Lavorazione prodotti ittici
- Manipolazione di sostanze chimiche
- Preparazione e lavorazione chimica
- Operazioni di pulizia

Caratteristiche Ulteriori: Antistatico EN1149 Senza Lattice - Senza Silicone

Confezionamento: 6 paia per sacchetto, 9 sacchetti per cartone
Materiale del Rivestimento: Nitrile
Materiale della Fodera: Ansell Grip Technology
Modello di Polso: Polso lungo
Disegno della Presa: Rombi
Spessore (mm): 0,330
Colore: Verde + palmo grigio



AlphaTec® 29-500

Protezione chimica in applicazioni di media gravosità, abbinata ad ottime caratteristiche di flessibilità e maneggevolezza. Il neoprene offre una buona protezione ad una vasta gamma di prodotti chimici.

- Industrie Primarie
- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Chimica
- Imprese di pulizia/igienizzazione
- Utilities

- Applicazioni Ideali:
- Manipolazione di sostanze chimiche
- Manutenzione
- Assistenza e riparazione auto

Caratteristiche Ulteriori: Antistatico EN1149 - Food Approved Senza Lattice - Senza Silicone

Confezionamento: 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone
Materiale del Rivestimento: Neoprene
Materiale della Fodera: Focatura di cotone
Modello di Polso: Polso lungo
Finitura: Rombi invertiti
Taglia: EN 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm): 300
Spessore (mm): 0,70
Colore: Nero



AlphaTec® 53-001

Offre protezione contro un'ampia gamma di sostanze chimiche, dagli acidi e le basi agli idrocarburi, fino ai solventi organici. Protezione chimica multibARRIERA.

- Industrie Primarie
- Industria automobilistica
- Obiegas
- Chimica
- Manutenzione infrastrutture
- Edilizia

- Applicazioni Ideali:
- Manipolazione di sostanze chimiche
- Caricare e miscelare materie prime
- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Aprire e spurgare pompe, valvole o linee

Confezionamento: 6 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
Materiale del Rivestimento: Nitrile/Neoprene/Nitrile
Materiale della Fodera: Nylon
Modello di Polso: Polso lungo
Disegno della Presa: Ansell GRIP™ Technology
Spessore (mm): 0,38 + 0,05
Taglia: EN 6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm): 350
Colore: Neo + maro antracite



AlphaTec® 87-108 (ex Emperor ME108)

Ottimale per operazioni di sabbatura. Lunghezza guanto 61 cm. Buona protezione chimica e meccanica per ambienti gravosi.

- Industrie Primarie
- Agricoltura
- Chimica
- Manutenzione
- Macchinari e attrezzature
- Imprese di pulizia/igienizzazione
- Edilizia / Costruzione
- Industria automobilistica

- Applicazioni Ideali:
- Sabbatura
- Operazioni di pulizia
- Manutenzione di attrezzature
- Agricoltura
- Manutenzione
- Preparazione e lavorazione chimica

Caratteristiche Ulteriori: Lunghezza 61 cm - Senza Silicone

Confezionamento: 1 paio per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
Materiale del Rivestimento: Lattice di gomma naturale
Materiale della Fodera: Non Supportati
Modello di Polso: Arrotolato con bordino salvagoccia
Disegno della Presa: Finitura Liscia
Spessore (mm): 1,50
Taglia: EN 7,5, 8,5, 9,5, 10,5
Lunghezza (mm): 610
Colore: Nero



Copriscarpe 64-569 (ex SC-36BCPE)

Copriscarpe SC-41BCPE solo su richiesta

Descrizione Prodotto: Sovascarpa in PVC
Colore: Blu
Dimensione cm: SC-36BCPE = 15x36 SC-41BCPE = 15x41 solo su richiesta
Spessore: 0,040 mm

Confezionamento: 100 pezzi per sacchetto 10 sacchetti per cartone.

56-100 (ex PVC-45G) 56-101 (ex PVC-45W)

Grembiuli in PVC fustellato da 18 mil per mansioni gravose. Offrono agli utilizzatori una combinazione di protezione dagli spruzzi chimici e comfort flessibile.

Colore: 56-100 Verde 56-101 Bianco solo su richiesta

Certificazione: EN14065 (TPO PB4)
Confezionamento: 12 grembiuli per cartone
Dimensione cm: 84x112
Spessore: 0,18 mm
Imballo: 12 pz. Min. 12



56-100 (ex PVC-45G)




56-101 (ex PVC-45W)

Grembiuli in PVC fustellato da 18 mil per mansioni gravose. Offrono agli utilizzatori una combinazione di protezione dagli spruzzi chimici e comfort flessibile.

Colore: 56-100 Verde 56-101 Bianco solo su richiesta

Certificazione: EN14065 (TPO PB4)
Confezionamento: 12 grembiuli per cartone
Dimensione cm: 84x112
Spessore: 0,18 mm
Imballo: 12 pz. Min. 12



AlphaTec® 87-118
(ex Black Heavyweight G17K)

Evata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua.
Buona resistenza all'abrasione.
Resistente e flessibile, adatto per molte applicazioni industriali.
Focatura di cotone.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Chimica
 - Industria metallurgica
 - Macchinari e attrezzature
 - Assistenza e riparazione auto

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Carico e scarico di attrezzature di processo
 - Carico di materiale grezzo
 - Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo
 - Montaggio e smontaggio attrezzature

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Senza Silicone
Imbastato singolarmente.

CONFEZIONAMENTO: 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Latice di gomma naturale
MATERIALE DELLA FODERA: Focatura cotone
MODELLO DI POLSO: Bordo Salvagocchia
FINITURA: Rombi invertiti
SPessore (mm): 0,80 mm
TAGLIA EN: 6^o, 7^o, 8^o, 9^o, 10^o
LUNGHEZZA (mm): 320
COLORE: Nero



AlphaTec® - 87-190


Guanto extra sottile per un'eccellente sensibilità. Trattato specificamente per ridurre il rischio di reazioni allergiche. Assicura notevole sensibilità. Eccellente rapporto prezzo/qualità.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Assistenza e riparazione auto
 - Chimica
 - Costruzione
 - Industria metallurgica
 - Manutenzione

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Pulizia
 - Assemblaggio di parti
 - Manutenzione

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Imbastato singolarmente.

CONFEZIONAMENTO: 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Latice di gomma naturale
MATERIALE DELLA FODERA: Focatura cotone
MODELLO DI POLSO: Dritto
FINITURA: Scaglie di pesce
SPessore (mm): 0,35 mm
TAGLIA EN: 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10
LUNGHEZZA (mm): 290
COLORE: Giallo



AlphaTec® 87-315
(ex proFood®)


Guanti in lattice riutilizzabile
Fabbricato con lattice naturale 100%.
Interno dorinato per prevenire il rischio di allergia.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Trasformazione alimentare
 - Chimica
 - Agricoltura
 - Imprese di pulizia/igienizzazione

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
 - Trasformazione ortofrutticola
 - Lavorazione prodotti ittici
 - Manutenzione e pulizia laboratori
 - Operazioni di pulizia

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Food Approved
Imbastato singolarmente.

CONFEZIONAMENTO: 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Latice di gomma naturale
MATERIALE DELLA FODERA: Focatura cotone
MODELLO DI POLSO: Dentellato
FINITURA: Scaglie di pesce
SPessore (mm): 0,40 mm
TAGLIA EN: 6^o, 7^o, 8^o, 9^o, 10
LUNGHEZZA (mm): 305
COLORE: Blu



AlphaTec® 87-600
(ex Duzmor 87-600)


Una combinazione esclusiva di resistenza ed elasticità per manipolazioni più sicure con un maggior numero di sostanze pericolose. Lattice naturale non supportato e senza focatura di cotone. Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Trasformazione alimentare
 - Chimica
 - Agricoltura
 - Imprese di pulizia/igienizzazione

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Operazioni di pulizia
 - Manutenzione di impianti e macchinari
 - Manipolazione di sostanze chimiche
 - Assemblaggio e montaggio di componenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Imbastato singolarmente.

CONFEZIONAMENTO: 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Latice di gomma naturale
MATERIALE DELLA FODERA: Senza focatura cotone
MODELLO DI POLSO: Dritto
FINITURA: Scaglie di pesce
SPessore (mm): 0,35 mm
TAGLIA EN: 6^o, 7^o, 8^o, 9^o, 10
LUNGHEZZA (mm): 290
COLORE: Naturale



AlphaTec® 87-650
(ex Universal Plus)


Lattice leggero. Il lattice naturale conferisce ottima sensibilità e un'eccellente resistenza alla trazione. L'interno flocato di lanugine di cotone vegane 100%, non irrita ed è straordinariamente comodo.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Industria automobilistica
 - Chimica
 - Obiegas
 - Manutenzione

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Preparazione e lavorazione chimica
 - Operazioni di pulizia
 - Assemblaggio di parti
 - Manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Imbastato singolarmente.

CONFEZIONAMENTO: 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Latice di gomma naturale
MATERIALE DELLA FODERA: Focatura cotone
MODELLO DI POLSO: Dentellato
FINITURA: Scaglie di pesce
SPessore (mm): 0,40 mm
TAGLIA EN: 6^o, 7^o, 8^o, 9^o, 10
LUNGHEZZA (mm): 305
COLORE: Giallo



AlphaTec® 87-900
(ex Bi-Colour 87-900)


Miscela lattice-recupere per una protezione sicura ed efficace contro una più vasta gamma di sostanze chimiche Doppio rivestimento: doppia protezione. Robusto e con eccellente presa su oggetti asciutti e bagnati. Alta resistenza a sali e detergenti. Focatura di qualità in puro cotone: contribuisce a ridurre il rischio di irritazione cutanea

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Industria automobilistica
 - Macchinari e attrezzature
 - Manutenzione infrastrutture
 - Chimica
 - Assistenza e riparazione auto

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Manutenzione di impianti e macchinari
 - Manutenzione e pulizia laboratori
 - Operazioni di pulizia
 - Manipolazione di sostanze chimiche

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Imbastato singolarmente.

CONFEZIONAMENTO: 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Latice di gomma naturale
MODELLO DI POLSO: Polsi lungo
FINITURA: Rombi
SPessore (mm): 0,68 mm
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 325
COLORE: Verde/Giallo



AlphaTec® 87-955
(ex Extra 87-955)

Protezione extra per applicazioni grasse. Lattice pesante. Guanto esternamente protettivo per applicazioni grasse e molto pesanti. Altissima resistenza a numerosi detersivi, sali, detergenti, acidi, alcali e grassi. Eccellente resistenza ai rischi meccanici, maggiore protezione contro le sostanze chimiche.

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Costruzione / Edilizia
 - Macchinari e attrezzature
 - Manutenzione infrastrutture
 - Chimica

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Preparazione e lavorazione chimica
 - Manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti
 - Operazioni di pulizia

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Imbastato singolarmente.

CONFEZIONAMENTO: 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Latice di gomma naturale
MODELLO DI POLSO: Polsi lungo
FINITURA: Rombi
SPessore (mm): 0,73 mm
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 325
COLORE: Arancione



AlphaTec® 87-029
(ex Astroflex 87-029)

Guanto in gomma naturale con fodera in nylon senza cuciture e forma anatomica. Finitura unica ruvida con eccellenti prestazioni di presa su oggetti bagnati e asciutti. Flessibilità elevata e destrezza eccellente

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Imprese di pulizia/igienizzazione
 - Costruzione / Edilizia
 - Macchinari e attrezzature
 - Trasformazione alimentare
 - Chimica

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Manutenzione di impianti e macchinari
 - Lavorazione prodotti ittici
 - Operazioni di pulizia
 - Manipolazione di sostanze chimiche

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Food Approved

CONFEZIONAMENTO: 12 paia in un sacchetto, 12 sacchetti in un cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Latice di gomma naturale
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Polsi lungo
FINITURA: Finitura increspata
SPessore (mm): 1,25 mm
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 300
COLORE: Blu



AlphaTec® 16-650
(ex Gladiator® 16-650)

Guanto per mansioni gravose
Finitura increspata per una eccellente presa bagnata e asciutta
Vestibilità e comfort ergonomici
Fodera in cotone intrecciato

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Edilizia / Costruzione
 - Macchinari e attrezzature
 - Produzione di vetro
 - Trasformazione alimentare
 - Manutenzione infrastrutture

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Riparazioni e sostituzioni vetri
 - Costruzione
 - Servizi di pubblica utilità
 - Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
 - Lavorazione prodotti ittici

CARATTERISTICHE ULTERIORI:

CONFEZIONAMENTO: 12 paia per sacchetto, 72 paia per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Latice di gomma naturale
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone Intrecciato
MODELLO DI POLSO: Polsi lungo
FINITURA: Finitura increspata
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10
LUNGHEZZA (mm): 310
COLORE: Verde



AlphaTec® 62-401

Rivestimento in lattice di gomma naturale su fodera 100% cotone
Finitura increspata per una eccellente presa bagnata e asciutta
La fodera di cotone offre un eccellente isolamento termico (contro caldo o freddo)
Conforme ai requisiti FDA di manipolazione degli alimenti

- INDUSTRIE PRIMARIE**
- Assistenza e riparazione auto
 - Trasformazione alimentare
 - Macchinari e attrezzature

- APPLICAZIONI IDEALI:**
- Cucine a vapore, frigge e arrostire
 - Disossamento
 - Riparazioni e sostituzioni vetri

CARATTERISTICHE ULTERIORI:
Food Approved

CONFEZIONAMENTO: 6 paia per sacchetto, 8 sacchetti per cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Latice di gomma naturale
MATERIALE DELLA FODERA: Cotone Jersey
SPessore (mm): 1,35
MODELLO DI POLSO: Polsi lungo
DISEGNO DELLA PRESA: Finitura increspata
TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11
LUNGHEZZA (mm): 320
COLORE: Blu





Microflex® 92-134

Tattilità e protezione confortevole. Progettato per un'ampia gamma di applicazioni in tutti i settori. Realizzato in una morbida formulazione in nitrile per una vestibilità e una sensazione confortevoli. Testurizzato sulla punta delle dita per una manipolazione sicura di strumenti e materiali.

INDUSTRIE PRIMARIE

- Trasformazione alimentare
• Industria automobilistica
• Dentale
• Assistenza sanitaria
• Servizi igienico-sanitari
• Scienze di vita

APPLICAZIONI IDEALI:

- Obotriatria generale
• Lavorazione e manipolazione degli alimenti
• Analisi di laboratorio
• Catering/Preparazione pasti
• Compiti di montaggio leggeri
• Manutenzione leggera
• Pulizia, cura e toelettatura degli animali domestici

CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Senza Lattice - Food Approved - AQL: 1,5 SENZA POLVERE

CONFEZIONAMENTO: 100 guanti per dispenser; 10 dispenser a cartone (1000 guanti per cartone)
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
DISEGNO DELLA PRESA: Polpastrelli Testurizzati
MATERIALE DEL POLSO: Arrotolato con bordino salvagoccia
SPESORE (mm): palmo = 0,07 / dita = 0,11
TAGLIA EN: 5,56, 6,57, 7,58, 8,59, 9,5-10
LUNGHEZZA (mm): 240
COLORE: Azzurro



TouchNTuff® 92-500

Con polvere per migliorare la calzabilità e l'assorbimento dell'umidità. Resistenza comprovata contro gli spruzzi di sostanze chimiche pericolose. La formulazione brevettata di Ansell offre una protezione migliorata contro gli spruzzi chimici. La miscela di nitrile morbido offre livelli elevati di comfort. Design robusto e proprietà meccaniche per una maggiore durata.

INDUSTRIE PRIMARIE

- Scienze della vita
• Industria automobilistica
• Trasformazione alimentare
• Macchinari e attrezzature

APPLICAZIONI IDEALI:

- Trasferimento di liquidi esolidi
• Prelievo di campioni ed elaborazione
• Produzione industriale
• Trasformazione di alimenti, carne e pesce
• Analisi di laboratorio
• Manutenzione

CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN1149 - Food Approved Senza Silicone - Senza Lattice Con polvere per migliorare la calzabilità AQL: 1,5

CONFEZIONAMENTO: 100 guanti per dispenser; 10 dispenser a cartone (1000 guanti per cartone)
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
DISEGNO DELLA PRESA: Polpastrelli Testurizzati
MODELLO DEL POLSO: Arrotolato con bordino salvagoccia
SPESORE (mm): palmo = 0,12 / dita = 0,14
TAGLIE: 6,57, 7,58, 8,59, 9,5-10
LUNGHEZZA (mm): 240
COLORE: Verde



TouchNTuff® 92-600

I guanti di nitrile di grande successo TouchNTuff® sono stati appositamente studiati per chi lavora in presenza di rischio di contatto con prodotti chimici. I test approfonditi mostrano, rispetto ad altri guanti morbidi di nitrile, una maggiore resistenza ad una vasta gamma di prodotti chimici usati nel settore industriale. Alto livello di protezione abbinato ad un comfort eccezionale.

INDUSTRIE PRIMARIE

- Scienze della vita / Laboratorio
• Industria automobilistica
• Trasformazione alimentare
• Agricoltura
• Chimica

APPLICAZIONI IDEALI:

- Trasferimento di liquidi esolidi
• Prelievo di campioni ed elaborazione
• Manipolazione di merci in entrata
• Trasformazione di alimenti, carne e pesce
• Manutenzione
• Analisi di laboratorio
• Manipolazione di sostanze chimiche

CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN1149 - Food Approved Senza Silicone - Senza Lattice - AQL: 1,5 SENZA POLVERE

CONFEZIONAMENTO: 100 guanti per dispenser; 10 dispenser per cartone (1000 guanti per cartone)
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
DISEGNO DELLA PRESA: Liscio
MODELLO DEL POLSO: Arrotolato con bordino salvagoccia
SPESORE (mm): palmo = 0,12 / dita = 0,14
TAGLIE: 6,57, 7,58, 8,59, 9,5-10
LUNGHEZZA (mm): 240
COLORE: Verde



TouchNTuff® 92-665

Polso allungato, per protezione di polso e avambraccio. Materiale morbido, di lunga durata, in nitrile, per un maggior comfort. Protezione robusta progettata per una facile manipolazione degli strumenti. Protezione superiore contro gli spruzzi chimici. Polpastrelli testurizzati per una presa affidabile.

INDUSTRIE PRIMARIE

- Scienze della vita
• Trasformazione alimentare
• Chimica

APPLICAZIONI IDEALI:

- Trasferimento di liquidi esolidi
• Prelievo di campioni ed elaborazione
• Manipolazione di merci in entrata
• Manutenzione
• Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN1149 - Food Approved Senza Silicone - Senza Lattice - AQL: 1,5 SENZA POLVERE

CONFEZIONAMENTO: 100 guanti per dispenser; 10 dispenser a cartone (1000 guanti per cartone)
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
DISEGNO DELLA PRESA: Polpastrelli Testurizzati
MATERIALE DEL POLSO: Arrotolato con bordino salvagoccia
SPESORE (mm): palmo = 0,11 / dita = 0,15
TAGLIA EN: 6,57, 7,58, 8,59, 9,5-10
LUNGHEZZA (mm): 300
COLORE: Azzurro



TouchNTuff® 92-670

Protezione robusta progettata per una facile manipolazione degli strumenti. Materiale morbido, di lunga durata, in nitrile, per maggior comfort. I polpastrelli testurizzati offrono una presa affidabile. Conforme ai requisiti di manipolazione degli alimenti.

INDUSTRIE PRIMARIE

- Scienze della vita / Laboratorio
• Industria automobilistica
• Trasformazione alimentare
• Agricoltura
• Chimica


APPLICAZIONI IDEALI:

- Trasferimento di liquidi esolidi
• Prelievo di campioni ed elaborazione
• Trasformazione di alimenti, carne e pesce
• Manutenzione
• Analisi di laboratorio
• Manipolazione di sostanze chimiche

CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN1149 - Food Approved Senza Silicone - Senza Lattice - AQL: 1,5 SENZA POLVERE

CONFEZIONAMENTO: 100 guanti per dispenser; 10 dispenser a cartone (1000 guanti per cartone)
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile
DISEGNO DELLA PRESA: Polpastrelli Testurizzati
MODELLO DEL POLSO: Arrotolato con bordino salvagoccia
SPESORE (mm): palmo = 0,11 / dita = 0,11
TAGLIE: 6,57, 7,58, 8,59, 9,5-10
LUNGHEZZA (mm): 240
COLORE: Azzurro



Microflex® 93-260

Robusta protezione chimica, comfort ineguagliabile. Design a tre strati per una protezione superiore contro le sostanze chimiche aggressive. Materiale extrarossi e design ergonomico per grandi proprietà di vestibilità, sensibilità al tatto e flessibilità.

INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
• Assistenza e riparazione auto
• Chimica
• Agricoltura
• Servizi medici di emergenza
• Macchinari e attrezzature
• Industria metallurgica
• Utilities

APPLICAZIONI IDEALI:

- Manutenzione e riparazione di attrezzature
• Assistenza e riparazione auto
• Cambio di fluidi e filtri
• Mescolare, mescolare sostanze solide e liquide
• Prelievo di campioni ed elaborazione
• Trasferimento di sostanze liquide esolide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo

CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN1149 Senza Silicone - Senza Lattice - AQL: 0,65 SENZA POLVERE

CONFEZIONAMENTO: 50 guanti per dispenser; 10 dispenser per cartone (500 guanti per cartone)
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Nitrile; Neoprene; Nitrile
DISEGNO DELLA PRESA: Polpastrelli Testurizzati
MODELLO DEL POLSO: Arrotolato con bordino salvagoccia
SPESORE (mm): palmo = 0,198 / dita = 0,23
TAGLIA EN: 5,56, 6,57, 7,58, 8,59, 9,5-10, 10,5-11
LUNGHEZZA (mm): 300
COLORE: Verde, interoblù



Microflex® NeoTouch™ 25-101

Conforto guanto monouso in neoprene. Eccellente resistenza agli spruzzi della maggior parte di acidi e alcali. Presa eccezionale in ambienti acuti e umidi. La formulazione in neoprene riduce l'irritazione cutanea e il rischio di reazioni allergiche di Tipo 1. Rivestimento interno in polietilene per facilitare la calzatura.

INDUSTRIE PRIMARIE

- Trasformazione alimentare
• Chimica

APPLICAZIONI IDEALI:

- Trasferimento di liquidi esolidi
• Prelievo di campioni ed elaborazione
• Esecuzione di test
• Manutenzione

CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN1149 Senza Lattice - AQL: 1,5 SENZA POLVERE

CONFEZIONAMENTO: 100 guanti per dispenser; 10 dispenser a cartone (1000 guanti per cartone)
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Neoprene
DISEGNO DELLA PRESA: Polpastrelli Testurizzati
MATERIALE DEL POLSO: Arrotolato con bordino salvagoccia
SPESORE (mm): palmo = 0,13 / dita = 0,16
TAGLIA EN: 6,57, 7,58, 8,59, 9,5-10
LUNGHEZZA (mm): 240
COLORE: Verde



TouchNTuff® 69-318

Materiale in lattice morbido ed elastico, per offrire un comfort eccezionale. Progettati per il comfort, la tattilità e la presa di strumenti delicati. Design sottile e leggero per una sensibilità tattile migliorata. Le dita testurizzate permettono di manipolare facilmente oggetti di piccole dimensioni e strumenti delicati.

INDUSTRIE PRIMARIE

- Scienze della vita
• Trasformazione alimentare
• Chimica

APPLICAZIONI IDEALI:

- Prelievo di campioni ed elaborazione
• Esecuzione di test
• Manutenzione di veicoli
• Manipolazione e trasformazione degli alimenti
• Trasformazione di alimenti, carne e pesce
• Trasformazione alimentare e secondaria

CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Senza Silicone - Food Approved - AQL: 1,5 Conforme requisiti FDA di manipolazione alimenti SENZA POLVERE

CONFEZIONAMENTO: 100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone (1000 guanti in un cartone)
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: Lattice di gomma naturale
DISEGNO DELLA PRESA: Finitura Testurizzata
MATERIALE DEL POLSO: Arrotolato con bordino salvagoccia
SPESORE (mm): palmo = 0,12 / dita = 0,14
TAGLIA EN: 5,56, 6,57, 7,58, 8,59, 9,5-10
LUNGHEZZA (mm): 240
COLORE: Naturale



Microflex® 31-103 GUANTI COMPOSTABILI MONOUSO

Guanti compostabili monouso che offrono protezione della mano con un minor impatto ambientale. Formulazione di miscela in PLA a base biologica. Certificazione EN 13432. Per guanti compostabili certificati. Unico prodotto in miscela di PLA sul mercato con le certificazioni EN ISO 374-1 Tipo C ed EN ISO 3745 virus. Prodotto in Portogallo (UE).

INDUSTRIE PRIMARIE

- Servizio di ristorazione
• Manipolazione e trasformazione degli alimenti
• Ospitalità, Retail
• Imprese di pulizia/igienizzazione
• Forze dell'ordine

APPLICAZIONI IDEALI:

Contatto con gli alimenti, Strutture e compatibili Manipolazione e trasformazione degli alimenti Catering / Preparazione pasti

CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Senza Lattice - Senza Silicone

CONFEZIONAMENTO: 200 guanti per sacchetti in PLA, 20 dispenser per scatola, 4000 guanti per scatola

MATERIALE: PLA (acido polilattico)
DISEGNO DELLA PRESA: Liscio
SPESORE (mm): palmo e dita 0,018
TAGLIA EN: XS; M; L; XL; XXL
LUNGHEZZA (mm): 300
COLORE: neutro





Protezione della vista

Si taglia, Si inchioda, Si mola, Si SPoSta, Si Scava, Si monta, Si lavoRa.

indipendentemente dall'attività, l'esperienza e la visione chiara dei dipendenti li rendono efficienti, precisi e acuti nel compito da svolgere.

Fornendo loro occhiali di sicurezza, i lavoratori vedono meglio, il che si traduce in meno incidenti sul posto di lavoro.

ma fornire loro gli occhiali giusti è molto più di questo. i benefici sono numerosi: migliorare la vista, ridurre l'affaticamento degli occhi, perfezionare la precisione, aumentare la motivazione e migliorare il benessere, con un impatto positivo sulle prestazioni dei dipendenti.

con un'ampia gamma di prodotti per coprire ogni esigenza e tonalità e rivestimenti di lenti ottimizzati per garantire una visione ottimale, fornire gli occhiali giusti a ogni lavoratore non è mai stato così facile.

GLI ARTICOLI CONTRASSEGANTI CON QUESTO SIMBOLO

sono in pronta consegna presso il magazzino INDUSTRIAL STARTER in Italia.

N.B. Gli articoli non contrassegnati sono disponibili presso il magazzino BOLLÉ in Francia e ricevibili in Italia.

SCelta COLORE

POLICARBONATO

Lente incolore: tecnologia approvata per un uso costante e certificata di qualità ottica perfetta, con trattamento anticondensa e antigraffio. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB. Disponibile in acetato (filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB e il 10% dei raggi IR), lascia passare il 92% della luce visibile.


Lente gialla comfort: Tecnologia approvata per un uso costante e certificata di qualità ottica perfetta. Questa lente è concepita per l'utilizzo in caso di scarsa luminosità e migliora il contrasto. Con trattamento anticondensa e antigraffio. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB.

Lente fumé: tecnologia approvata per un uso costante e certificata di qualità ottica perfetta. Questa lente è concepita per offrire la massima protezione dai raggi UVA/UVB e solari. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB.

Lente Flashé blu: Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, il 90% della luce visibile e il 10% dei raggi IR.

SCelta CONTRAST

Lente Contrast: Un trattamento sfumato rivoluzionario per il comfort a lungo termine degli occhi. Il trattamento Contrast è particolarmente indicato per chi porta occhiali protettivi incolore. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB fino a 400 nm e oltre il 30% della luce blu.

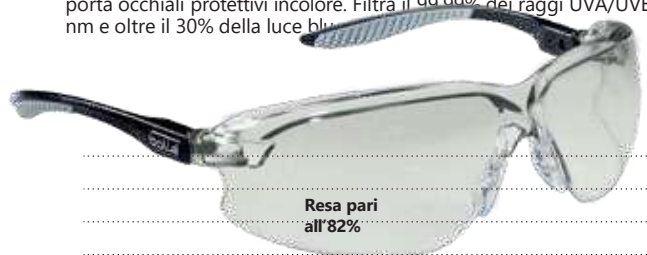

ESP

Lente ESP: ESP, Extra Sensory Perception. Un trattamento innovativo per ridurre l'abbagliamento e le aggressioni della luce blu.

- Il trattamento ESP filtra:
- il 57% della luce blu
 - trasmette il 64% della radiazione visibile
 - il 99,99% dei raggi UVA/UVB
- Come promemoria, le nostre lenti incolore filtrano:
- il 10% della luce blu
 - il 10% della radiazione visibile
 - il 99,99% dei raggi UVA/UVB

Perché proteggersi dalla luce blu?

- la luce blu si diffonde 10 volte di più della luce rossa
- la luce blu si irradia in tutte le direzioni
- la luce blu illumina l'intera retina

PLATINUM

Lente Platinum: NUOVO TRATTAMENTO ANTICONDENSA E ANTIGRAFFIO
Bollé Safety rivoluziona la protezione degli occhi con un'innovazione che va addirittura oltre i requisiti di tutte le norme internazionali, in particolare per quanto riguarda la norma EN166, opzioni K e N*.
Il nuovo trattamento esclusivo anticondensa e antigraffio PLATINUM* ora disponibile per i modelli COBRA (versione schiuma), IRI-s e RUSH+.
Offre ancora più sicurezza, affidabilità e comfort.

HD

Lente HD: Un trattamento rivoluzionario per una nitidezza e una trasmissione eccezionali.

Si può utilizzare nello svolgimento di lavori che richiedono una visibilità eccellente, per attività su piccoli oggetti, di precisione, particolarmente tecniche. Il trattamento HD passa inosservato come nessun'altra lente può fare. Il tasso di trasmissione della luce visibile è del 96%, rispetto al 92% delle lenti tradizionali.

- L'innovazione HD:**
• Come risultato, la trasmissione della luce visibile è del 96%, migliorando la nitidezza e la percezione della chiarezza, in modo simile a quella di una lenticola trasparente davanti agli occhi, assicurando la protezione contro urti e raggi UVA/UVB al 99,99%.
• Comfort visivo superiore con lenti incolore classiche, il trattamento HD raggiunge un livello di accettazione da parte degli utilizzatori significativamente più elevato rispetto alle altre lenti.
• Una tecnologia sperimentata, approvata e certificata nel quadro di alta gamma della lente. La tecnologia HD è un'esclusiva Bollé Safety.
• La lente HD è dotata di una tecnologia idrorepellente utilizzata nel settore automobilistico.

Offre una resistenza ideale in situazioni con alto tasso di umidità e migliora l'acuità visiva.
www.industrialstarter.com

Lente Flashé rossa: Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, l'87% della radiazione visibile e il 60% dei raggi IR.

Tinta saldatura 1,7: Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, il 54% della radiazione visibile e il 95% dei raggi IR.

Tinta saldatura 3: Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, il 54% della radiazione visibile e il 97% dei raggi IR.

Tinta saldatura 5: Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, il 95% della radiazione visibile e il 99,99% dei raggi IR. Disponibile in minerale (filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, il 95% della radiazione visibile e il 99,99% dei raggi IR).

POLICARBO POLARIZED

Lente Polarized: tecnologia approvata per un uso costante e certificata di qualità ottica perfetta, offre un comfort senza confronti, filtrando i riverberi e i riflessi. Ideale per l'ambiente marino. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB. Il filtro polarizzante contiene cristalli perfettamente allineati che bloccano la luce polarizzata orizzontalmente. Agendo come una veneziana, elimina la causa di abbagliamento e consente solo il passaggio della luce definita "utile".
Le lenti polarizzate offrono un comfort ineguagliabile in ambiente marino, ma anche per le attività svolte all'aria aperta, in città e alla guida.

I vantaggi:

- Vetro organico in policarbonato, ultrasensibile agli urti
- Certificato EN 166 e EN 172, il trattamento Polarized:
- Elimina l'abbagliamento dovuto al riverbero della luce
- Migliora la percezione dei colori e il comfort visivo




TWILIGHT

Lente Twilight: La nuova tecnologia Twilight presenta i vantaggi dell'ESP con un doppio trattamento anticondensa (interno ed esterno), che evita l'appannamento anche in condizioni estreme.

Studiate per le situazioni di scarsa luminosità, migliora il contrasto. Il tasso di trasmissione della luce è ideale per lavorare all'aria aperta, specie all'alba e al tramonto. Twilight filtra il 76% della luce blu.

Lente CSP: La combinazione vincente, in tutte le condizioni! Come ESP, questo rivestimento innovativo è una soluzione efficace per tutte le attività che alternano l'esposizione della luce intensa e di scarsa intensità, adatto anche per ambienti con temperature estreme. Ideale per paesi freddi e caldi, dall'Estremo Oriente alla Siberia! **PLATINUM***

La tecnologia CSP filtra la luce blu al (52%) e combinata con il rivestimento esclusivo previene in modo sostenibile l'appannamento e fornisce un comfort visivo permanente utilizzando un singolo paio di occhiali.

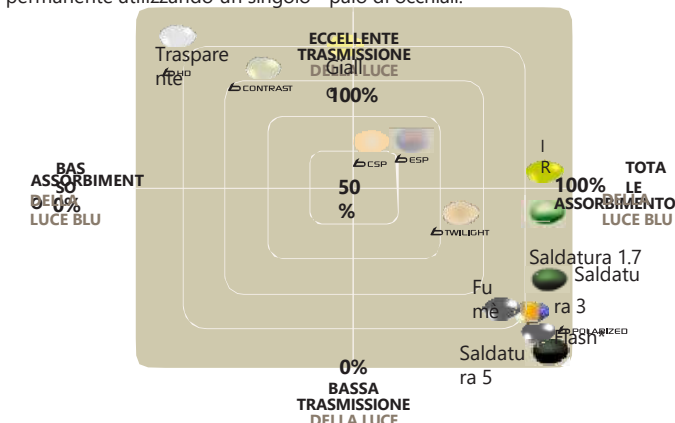

RUSH+

La linea RUSH+ vanta un design ultra-sportivo grazie alle stanghette particolarmente morbide, co-iniettate e personalizzabili (disponibile a breve)

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	COLORE - MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
RUSH+	Incolore	RUSHPPSI	2C-1,2 1 FT KN	ROSSO - EN166 1 FT	Antigraffio/Anticondensa/
	Fumé	RUSHPPSF	5-3,1 1 FT KN	ROSSO - EN166 1 FT	Antigraffio/Anticondensa/
	Incolore	RUSHPPSIO	2C-1,2 1 FT KN	ARANCIO - EN166 1 FT	Antigraffio/Anticondensa/
	Incolore	RUSHPTWI	5-2 1 FT KN	GRIGIO - EN166 1 FT	Antigraffio/Anticondensa/
	Incolore	RUSHPPSIG	2C-1,2 1 FT KN	VERDE - EN166 1 FT	Antigraffio/Anticondensa/
RUSHPPSI	RUSHPPSF	RUSHPPSIO	RUSHPTWI	RUSHPPSIG	RUSHPPCSP



RUSH

TECNOLOGIA TWILIGHT ALLA RIBALTA

Disponibile in versione Twilight, il modello RUSH, panoramico e leggero, offre una qualità ottica

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
RUSH	HD	RUSHDPI	2C-1,2 1 FT	EN166 FT	Idrorepellente/Antigraffio



NES

Caratteristiche:

Con Ness+ godi di tutti i vantaggi del modello Ness con un comfort in più grazie alle aste co-iniettate. L'esclusivo rivestimento Plasma® antigraffio e antiappannamento ti aiuta a lavorare in modo più efficiente. Disponibile con schiuma e cinturino

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
NES+	Incolore	NESSPPSI	2C-1,2 1 FT	EN166 FT	Antigraffio/Anticondensa
	CSP	NESSPCSP	5-1,4 1 FT	EN166 FT	Antigraffio/Anticondensa
	Fumé	NESSPPSF	5-3,1 1 FT	EN166 FT	Idrorepellente/Antigraffio



IRI-S

LENTI GRADUATE PER

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
IRI-S	Diottria 1,5	IRIDPSI 15	2C-1,2 1 FT KN	EN166 1 FT	Antigraffio/Anticondensa/
	Diottria 2	IRIDPSI 20	2C-1,2 1 FT KN	EN166 1 FT	Antigraffio/Anticondensa/
	Diottria 2,5	IRIDPSI 25	2C-1,2 1 FT KN	EN166 1 FT	Antigraffio/Anticondensa/
	Diottria 3	IRIDPSI 30	2C-1,2 1 FT KN	EN166 1 FT	Antigraffio/Anticondensa/



COB

COMFORT AVVOLGENTE SENZA

COBRA è avvolgente, panoramica e indispensabile! Avvolgente e senza ostacoli alla visione, COBRA offre una visione panoramica a 180°, con una qualità ottica perfetta. La possibilità di intervenire sulle stanghette con una fascia

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
COBRA versione con stanghette	Incolore	COBPSI	2C-1,2 1 BT	EN166 FT	Antigraffio/Anticondensa/
	Fumé	COBPSF	5-3,1 1 BT	EN166 FT	Antigraffio/Anticondensa/
	Contrast	COBCONT	5-1,1/1,4 1 BT	EN166 FT	Antigraffio/Anticondensa/
	HD	COBHDPI	2C-1,2 1 BT	EN166 FT	Idrofobo/Antiriflesso/Antigraffio
COBRA versione stanghette + schiuma	Incolore	COBFTPSI	2C-1,2 1 BT KN	EN166 FT	Antigraffio/Anticondensa/
COBRA versione con fascia + schiuma	Incolore	COBFSPSI	2C-1,2 1 BT KN	EN166 3 BT	Antigraffio/Anticondensa/



HUSTLER

IL DESIGN AL SERVIZIO DELLA

Protezione, la versione Flashé blu, polarizzata, respinge il calore, offre una protezione ottimale e riduce l'irradiazione. Ideale per le attività offshore

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
HUSTLER	Fumé	HUSTPSF	5-3,1 1 FT	EN166 FT	Antigraffio/Anticondensa
	Flashé blu Polarized	HUSTFLASH	5-3,1 1 FT	EN166 FT	Antigraffio/Anticondensa



CONT

LEGGEREZZA ED EFFICIENZA

29 g di peso: solidità, protezione, design, comfort e leggerezza... CONTOUR

Anche **POLARIZZATO**

Il più venduto in Europa

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
CONTOUR	Incolore	CONTPSI	2C-1,2 1 FT KN	EN166 FT	Antigraffio (K)/Anticondensa (N)
	Fumé	CONTPSF	5-2,5 1 FT KN	EN166 FT	Antigraffio (K)/Anticondensa (N)
	ESP	CONTESP	5-1,4 1 FT	EN166 FT	Antigraffio
	Polarized	CONTPOL	5-2,5 1 FT	EN166 FT	Antigraffio



TRY

TRYON è LA COMBINAZIONE PERFETTA DI STILE,

UNO DEI MIGLIORI PROTEGGEVOLI, È RESISTENTE AI GRAFFI E

OFFRE LA PROTEZIONE ASSOLUTA

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
TRYON	Incolore	TRYOPSI	2C-1,2 1 FT KN	EN166 FT	Antigraffio/Anticondensa
	Fumé	TRYOPSF	5-3,1 1 FT KN	EN166 FT	Antigraffio/Anticondensa
	CSP	TRYOCSP	5-1,4 1 FT	EN166 FT	Antigraffio/Anticondensa
	Flashé blu	TRYOFLASH	5-3,1 1 FT	EN166 FT	Antigraffio/Anticondensa



TRYON PSI



TRYON PSF



TRYON CSP



TRYON OFLASH

SILEX

THIN AND ULTRA-VELOPING

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SILEX	Incolore	SILEXPSI	2C-1,2 1 FT	EN166 FT	Antigraffio/Anticondensa
	Fumé	SILEXPSF	5-3,1 1 FT	EN166 FT	Antigraffio/Anticondensa



SILEX+

Con trattamento platinum

SILEX+ offre tutti i vantaggi di SILEX ed è dotato del nostro esclusivo trattamento PLATINUM® per una protezione duratura contro appannamento e graffi. Per coprire tutte le attività che richiedono un'esposizione alternata di luce alta e bassa, SILEX+ è disponibile in una versione CSP, una tecnologia che combatte efficacemente anche contro la luce blu. Protezione, Comfort e Stile. SILEX+ è disponibile con nuove combinazioni cromatiche di rami e in due taglie.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SILEX+	Incolore	SILEXPPSI	2C-1,2 1 FT	EN166 FT	Antigraffio/Anticondensa
	CSP	SILEXPCSP	5-1,4 1 FT	EN166 FT	Antigraffio/Anticondensa
	Fumé	SILEXPPSF	5C-3,1 1 FT	EN166 FT	Antigraffio/Anticondensa



SILEX+ PSI



SILEX+ CSP



SILEX+ PSF

MERCURIO

100% UV PROTECT

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
MERCURIO	CSP	MERCSP	5-1,4 1 FT KN	EN166 FT	Antigraffio/Anticondensa
	Fumé	MERPSF	5-1,4 1 FT KN	EN166 FT	Antigraffio/Anticondensa
	Polarized	MERPOL	5-1,4 1 FT	EN166 FT	AS



SLAM

ULTRA TRENDY

Un design ergonomico, il modello SLAM protegge in tutte le

dimensioni e offre un comfort ottimale.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SLAM	Incolore	SLAPSI	2C-1,2 1 FT	EN166 FT	Antigraffio/Anticondensa
	Saldatura tinta 1,7	SLAWPCC2	1,7 1 FT	EN166 FT	Antigraffio
	Saldatura tinta 3	SLAWPCC3	3 1 FT	EN166 FT	Antigraffio
	Saldatura tinta 5	SLAWPCC5	5 1 FT	EN166 FT	Antigraffio

ANCHE **GRADUATO**

OCCHI **O AL**



TRACK

L'IPER-PROTEZIONE

Un forte e tecnico TRACKER protegge da tutti i rischi meccanici, ma anche dai rischi di sostanze chimiche e questo lo rende il modello esclusivo nella gamma di occhiali a stanghette.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
TRACKER Versione stanghette (fascia in dotazione)	Incolore	TRACPSI	2C-1,2 1 BT KN	EN166 FT	Antigraffio (K)/Anticondensa (N)
	Fumé	TRACPSF	5-2,5 1 BT KN	EN166 FT	Antigraffio (K)/Anticondensa (N)
	Giallo	TRACPSJ	5-1,4 1 BT KN	EN166 FT	Antigraffio (K)/Anticondensa (N)
	Saldatura tinta 1,7	TRACWPCC2	1,7 1 FT	EN166 FT	Antigraffio
	Saldatura tinta 3	TRACWPCC3	3 1 FT	EN166 FT	Antigraffio
	Saldatura tinta 5	TRACWPCC5	5 1 FT	EN166 FT	Antigraffio



PILOT

LA QUALITÀ AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE

La montatura ultramorbida garantisce adattabilità e comfort senza paragoni.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
PILOT	Aerato	PILOPSI	2C-1,2 1 BT 9	EN166 3 4 BT 9	Anti-scratch/Anti-fog
	Aerato CSP	PILOPSF	5-3,1 1 BT 9	EN166 3 4 BT	Anti-scratch/Anti-fog
	Aerato	PILOPSP	5-1,4 1 BT 9	EN166 3 4 BT	Anti-scratch/Anti-fog



SCHERMI

SCHERMO FRONTALE SOLLEVABILE

Lo schermo frontale sollevabile protegge dagli archi elettrici grazie alla versione RELRSI dotata di una visiera di acetato.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SCHERMO FRONTALE	Acetato	RELRSI	2-1,2 2 B 8 N	EN166 3 B 8	Anticondensa (N)
	Polycarbonato	RELPSI	1 F	EN166 3 B 8	Antigraffio/Anticondensa
	Visiera di ricambio polycarbonato	FARELPSI	1 F	-	Antigraffio/Anticondensa



SPHÈRE

Un campo visivo eccezionale a 180°. Facile da indossare grazie alla cuffia e alla chiusura regolabile in altezza e in profondità, il modello SPHÈRE si adatta a tutte le forme e a tutti gli utilizzi.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SPHÈRE	Polycarbonato	SPHERPI	2C-1,2 1 BT 8 9	EN166 3 BT 8 9	-
	Visiera di ricambio	FASHERPI	2C-1,2 1 BT 8 9	-	-



GUIDA ALLE TINTE PER SALDATURA

	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600	
PLASMA									9	10	11	12	13									
Elettrodi rivestiti					8		9	10	11	12	13	14										
M.A.G.						8	9	10	11	12	13	14										
T.I.G DC-AC/DC			8	9	10	11	12	13														
M.I.G su metalli pesanti						9	10	11	12	13	14											
M.I.G su leghe leggere									10	11	12	13	14									
ARC-AIR/Scriccatura ad arco-aria										10	11	12	13	14	15							
MICRO-PLASMA/Micro saldatura al plasma	4	5	6	7	8	9	10	11	12													

Maschere con filtri elettro-ottici

Fusion



Flash



4 sensori fotoelettrici indipendenti. Stato chiaro: DIN 4
Stato scuro: DIN 5-8 / 9-13 Alimentazione: cella fotovoltaica
Tempo reazione: 0,10 ms
Tempo di ritorno al chiaro: regolabile da 0,1 s (rapido) a 1 s. (lento)

Volt



Casco elettro-ottico integrale con sfuocaturaabile 4 / 9-13
TRUE COLOR TECHNOLOGY

articoli disponibili a magazzino, tutti gli altri sono disponibili su richiesta

Fusion+

UNA COMBINAZIONE DI PRESTAZIONI, SICUREZZA E STILE

Ispirato alle caratteristiche migliori dei suoi predecessori, il modello FUSION + rappresenta il coronamento della gamma e offre prestazioni ottiche migliorate oltre a un comfort superiore. Ideale per tutti i lavori di saldatura, il modello FUSION+ è un concentrato di innovazione.

LA PIÙ VENDUTA

Prezzo Innovazione
Préventica
LILLE 2013

FILTRO ELETTRICO-OTTICO



4 dispositivi di rilevamento indipendenti
Campo visivo: 100 x 53 mm

Selezione delle tinte per saldatura (saldatura micro-plasma) 5-8 / 9-13

MODE	VERSI	DESIGNAZI	NOR
FUSIO N+	FUS	Maschera elettro-ottica con tinte	EN379/EN
	V	variabili 5-8 / 9-13	175
	B7V	Filtro elettro-ottico tinta	EN3
	POVFUSP	variabile 5-8 / 9-13	79
	EXT	Schermo di protezione esterno	EN1
	COVFUS	115 x 104 mm	EN1
	PINT	Schermo di protezione interno	66
STWE	105 x 58 mm	66	
LD	Bardatura con	€	
BES	cremagliera	€	
M	Fascia igienica in spugna		

Volt

ROBUSTEZZA, SICUREZZA E STILE

Adatto per saldatura e molatura VOLT è il compromesso ideale tra sicurezza, protezione e comfort. Disponibile con una tonalità variabile auto-oscurante filtro e un comodo cinturino a 5 posizioni, VOLT incontra tutte le esigenze di saldatura performante e versatilità nella protezione. La pila del modello VOLT si può cambiare.

OCCHI O AL PREZ



FILTRO 9-13 + OMBRA 4 (MOLATURA)

2 SENSORI INDIPENDENTI

MODELLO	VERSIONI	DESIGNAZIONE	NORME
VOLT	VOLTV	Casco elettro-ottico integrale con sfumatura variabile 4 / 9-13	EN379/EN175



Protezione della testa

In Centurion siamo orgogliosi di essere esperti nella protezione della testa, perciò abbiamo condotto ampie ricerche con l'Università di Warwick per convalidare e promuovere il fatto che l'uso dell'ABS nei nostri prodotti fornisce la massima garanzia di qualità.

Con ciò presente, abbiamo prodotto la nostra collezione 17/18 con un polimero di ABS vergine di uno speciale grado di miscela, perfezionato in 15 anni di esperienza.

Il nostro innovativo Sistema per la protezione della testa unisce la sicurezza totale e la facilità d'uso, così che gli operatori sono liberi di concentrarsi sulle attività che devono svolgere in sicurezza. I nostri innovativi sistemi danno all'operatore la possibilità di operare al meglio.



NEXUS SAFETY HELMET SYSTEM



NexusCore

Super Calotta ABS

Sottogola

Occhiali fumè

S16589SE (ex S16598) **solo su richiesta**
NEXUS HEIGHMASTER

EN12492 - ANSI Z89.1 - EN50365 - EN166

Elmetto in ABS vincitore di premi per stile e comfort in varie nazioni del mondo, possiede una caratteristica unica di modularità di certificazioni a molti standard mondiali, dalla EN 12492 per rocciatori e lavori in altezza, alla Norma Americana ANSI Z89.1, alla norma Australiana AU/NZS 1801 fino alla norma EN50365 di resistenza elettrica e conforme ai test obbligatori della norma EN97 per penetrazione e assorbimento a -40° C. Fornito in kit che comprende il casco ventilato con cremagliera, una super calotta, etichette adesive riflettenti blue, occhiali fumè a completa scomparsa (certificati EN166 classe ottica 1 e grado F di impatto) nonché il sottogola blu regolabile a 4 punti di attacco fisso, come da norma EN12492.

La supercalotta permette una extra protezione da impatto laterale superiore a quanto richiesto dalla EN97 e il sottogola a 4 punti. Colore disponibile: bianco
Colori su richiesta: giallo o arancione alta visibilità (HV)
Imballo: 1 pz.

S16EF NEXUS CORE*

EN397 - ANSI Z89.1 - EN50365

Elmetto in ABS vincitore di premi per stile e comfort in varie nazioni del mondo, possiede una caratteristica unica di modularità di certificazioni a molti standard mondiali, dalla EN97 con tutte le opzioni, alla norma americana ANSI Z89.1, e alla norma australiana AU/NZS 1801 fino alla norma EN50365 di resistenza elettrica.

Si può aggiungere su richiesta il sottogola S30LY a 4 punti di attacco per lavori in altezza, il ConturX ed il ConturXI. Colore disponibile: bianco
Colori su richiesta: giallo o arancione alta visibilità (HV)
Imballo: 5 pz.

*Solo su richiesta

Compatibile con i visori XeXi antiurto classe 1.



S10PLUSEA VISION Plus

EN 397 (ex S10 VISION)

Elmetto in ABS, con Visore integrato ad alta protezione EN166 grado A, bardatura regolabile in tessuto di terylene con parasudore in spugna traspirante. Isolamento elettrico fino a 1000 Volt. Resistenza alla deformazione laterale (LD). Resistenza al metallo fuso (MM). Certificato ANSI Z89 12014 tipo 1 classe G20,000 V.

Predispone per sottogola S30LY per lavori in altezza con occhiali da vista.

Predispone con attacchi EURO universali per cuffie e visori. Colori disponibili: bianco (050), giallo (010), Colori su richiesta: giallo HV, arancio HV, rosso (070), Royal blu (042), verde (020), blu (040), arancio (030).
Imballo: 5 pz (montati).

S577*

Visiera Plus di ricambio, protezione grado A EN166

*Solo su richiesta

VISORE
INTEGRATO
grado A



S08CL CONCEPT SECURE PLUS*

EN 397 - EN 50365

Elmetto ad alta tecnologia in ABS, ultraleggero (solo 300 gr.) e ultraresistente, può accommodate il sottogola a 4 punti certificato antistrangimento EN97. Badge interno per contenere carta di identificazione (dimensione carta di credito) e informazioni mediche come gruppo sanguigno o allergie. Certificato alla resistenza elettrica EN50365.

Il modello (non ventilato) è certificato a 20.000 volts di isolamento elettrico secondo norma ANSI Z89.1. Colore disponibile: bianco
Colori su richiesta: giallo o arancione alta visibilità (HV)
Imballo: 10 pz.

*Solo su richiesta

S08CRL
CON CREMAGLIERA (050)

Disponibile a magazzino



S09EF (diventa S09CF)

ELMETTO CONCEPT SOLO 300 gr.
EN 397 / EN 50365

Modello ad alta tecnologia in ABS, ultraleggero, ventilato, ultra resistente. Maggiore protezione nuca, bardatura in Terylene, parasudore in Drytech (S31F), con attacchi EURO universali per cuffie e Visori. MM (Metallo fuso), LD (deformazione laterale). Isolamento elettrico 1000 Volt, certificato ANSI Z89.

Colori disponibili: bianco (050), giallo (010)
Colori su richiesta: giallo HV, arancio HV, blu, rosso, arancio, verde, blu royal e nero.
Imballo: 20 pz.





**S17L
ELMETTO PER
PONTEGGI
EN397**

Elmetto in polietilene ad alta densità con frontalino ribotto per una migliore visibilità verso l'alto. Sottogola a 4 punti d'attacco (S30LY). Clips a rottura certificate antistrangolamento (norma EN 397) e chiusura a rapido rilascio tipo rocciatore. Isolato elettricamente a 1000 Volt e resistente al test del metallo liquido MM e alla deformazione laterale LD.

Adatto a lavori in altezza con imbracatura. Consigliato per lavori su ponteggi. Predisposto per cuffie e visori Centurion
Colori disponibili:
bianco (050), giallo (010).
Imballo: 20 pz.



**S01CC (exS01)
EN397**

Elmetto CENTURION 1100 in polietilene alta densità, bardatura interna con 6 attacchi regolabile in polietilene bassa densità, parasudore in spugna traspirante. Isolamento elettrico fino a 440 Volt. Resistenza alla deformazione laterale LD. Resistenza a MM (metallo fuso). Predisposto per cuffie e visiere con attacchi universali EURO.

Colori disponibili:
(050) bianco, (010) giallo, (110) blu.
Imballo: 20 pz. (montati).



**CHIUSURA A
CREMAGLIERA**

S01CR (exS01ER) versione con cremagliera
Colori: (050) bianco, (010) giallo.
Imballo: 10 pz. (montati).



S30E

Sottogola per elmetti:
CENTURION EN397
In plastica anti strangolamento
Imballo: 50 pz. min. ord. 10 pz.



S30LY

Sottogola a 4 punti per:
- S17L
- CONCEPT
- VISIONPLUS
- NEXSCORE
minimo ordinabile: 10 pz.



S31N

Parasudore per elmetti CENTURION
In spugna traspirante.
Imballo: 100 pz. min. ord. 10 pz.



**S25
COMPLETO BOSCAIOLO
EN397 EN1731**

Elmetto centurion Concept in ABS arancione, ultraleggero con bardatura in Terylene e spugna Dytech altamente traspirante. Resistenza elettrica secondo EN 50365. Cuffie con riduzione rumore di 25 dB e visiera forestale EN 1731 (modS59) in metallo ricoperto in Nylon.
Colore disponibile: arancione
Imballo: 1 kit per scatola



**S22A VULCAN (diventerà S22PLUSR NEXSUS)
PER ALTE TEMPERATURE
EN397 440V LD MM**

Elmetto Nexus in Nylon rinforzato con fibre di vetro e resina per proteggere alle temperature, bardatura in terylene. Disponibile solo con cremagliera e parasudore in vabon (simipelle). Certificato EN 397 alla temperatura 150° celsius, isolamento elettrico 440V, deformazione laterale LD, e resistenza al metallo fuso MM. Predisposto per cuffie (attacco EURO) e visiere drate (non incluse.)
Adatto per fonderie
Colori disponibili: bianco e giallo.
Colori su richiesta: blu, rosso, arancione everde
Imballo: 5 pz.

**PER FONDERIE
CERTIFICATO 150° C**



VENTILATO
LATERALMENTE



S28 COOLCAP
EN812:2012
BERRETTO DI PROTEZIONE

Struttura in ABS, rivestimento in cotone.
Ampia ventilazione laterale. Spugna laterale estraibile (miglior assorbimento dell'urto laterale rispetto al Baseball Cap)
Peso 155g
Colori disponibili:
040 blu, 060 nero.
altri colori su richiesta
Imballo: 20 pz.

S18 BASEBALL CAP
EN812
BERRETTO DI PROTEZIONE

Struttura in ABS rivestita da un berretto tipo baseball.
Alto livello di ventilazione, regolabile con velcro, confortevole di attualità.
Peso 165gr.
Colori disponibili: (040) blu, (060) nero
Imballo: 20 pz.

S28PR
Versione con frontalino corto
surrichiesta



S38 AIRPRO
EN812:2012 BERRETTO
DI PROTEZIONE

Modello con calotta in ABS perforata traspirante, spugna di confort a nido dape e rivestimento in tessuto ultraspiante per la massima freschezza.
Colori disponibili: 032 arancio fluo, 012 giallo fluo, 040 blu navy, 060 nero.
Colori su richiesta: 070 rosso, 020 verde, 042 royal.
Imballo: 20 pz.



S38RAIRPRO
con cremagliera
Colore disponibile: blu
Su richiesta: altri colori
Imballo: 20 pz.



IL SISTEMA DI ACCESSORI CENTURION



4.6



4.1
4.2
4.3
4.4
4.5



1

7

3.1
3.2

2

- 1 Casco con attacco EURO/COMBI
- 2 S565 Attacchi euro (già forniti con il supporto visore o con le cuffie).
1. S54CE supporto visiere semplici (S590, S593, S598)
2. S57 supporto visiere per alte temperature
3. S590 EN 166 Visiera incolore in policarbonato lunghezza 225 mm
4. S593* EN 166 Visiera verde in acetato DIN 3 lunghezza 225 mm (su richiesta)
5. S595* EN 166 Visiera verde in acetato DIN 5 lunghezza 225 mm (su richiesta)
6. S598 EN166 Visiera incolore in triacetate per alte temperature
7. S760 EN166 Visiera dorata per alte temperature
8. S903N* = Visiera schermo per saldatore preddisposta per vetri trasparenti 90x110 mm
- 5 S580* Visiera in policarbonato lunghezza 170 mm (su richiesta)
- 6 S91C* protezione del mento (su richiesta) da applicare a S580
- 7 S725 Cuffia SNR 25 e S730 Cuffia SNR 30 (complete di connettori EURO e CONNECT)
S71CE Cuffia SNR 25 e S72CE Cuffia SNR 30

Nb: Imballo accessori 10 pezzi.

*Solo su richiesta



Cuffie CENTURION
per elmetto

Articolo	Norma	SNR	H	M	L
S72CE	EN352	30	34	27	20
S71CE	EN352	25	29	22	15
S725	EN352	25	33	23	14
S730	EN352	30	36	28	20

S55 ADATTATORE PER VISIERA S800 E S810

Compatibile solo con elmetti CONCEPT e NEXUS
minimo ordinabile: 1 pz.
Imballo: 10 pz.



S800 "CONTOURX" KIT PROTEZIONE VISO

Visiera in Policarbonato stampato, per protezione da impatto montata sul nuovo support visore (S55) che è dotato di una gomma speciale che permette una aderenza del supporto al contorno del casco evitando la caduta di polvere e detriti sul viso quando la visiera viene sollevata verso l'alto.
La visiera S800 pressofusa avvolge perfettamente il viso garantendo maggior protezione e quando sollevata scorre sopra il casco favorendo il bilanciamento.
La visiera è anti graffio e anti appannamento, è certificata alla norma EN 166 classe ottica 1 e grado B (impatto medio), T= resistenza a particelle a alta temperature, 9= non aderenza a metalli liquidi, 3= filtri UV per protezione occhi
Certificata ANSI/SEA Z87.1+
minimo ordinabile: 1 pz.
Imballo: 10 pz.



S810 "CONTOURX" KIT PROTEZIONE ANTI ARCO ELETTRICO

Visiera in Policarbonato stampato, per protezione da Arco Elettrico e da impatto meccanico montata sul nuovo support visore (S55).
La visiera S810 possiede due svasature laterali per l'alocazione e protezione di cuffie antirumore non certificate all'Arco Elettrico
Il Supporto visore viene fornito dei grandi speciali per l'attacco ai SOLI CASCHI CENTURION Concept e Nexus. Non è adatto agli altri caschi Centurion
Certificata EN 166 paragrafo 8 per arco elettrico, ANSI ISEA Z87.1+
Certificata Arco elettrico classe 1 secondo norma GSET 29 (3.2ca/cm)
minimo ordinabile: 1 pz.
Imballo: 10 pz.



**KIT
EDILIZIA**



**R23CHFVKIT*
KIT CONCEPT AIR EN12491 + FLIP AIR VISOR Con
motori di filtrazione ventilati pronti all'uso**

Il Sistema è composto da un motore ventilato con batteria al Litio, un caricatore intelligente, un filtro P2 e 5 prefiltri, un tubo per l'invio dell'aria filtrata al casco concept con supporto visiera e visiera in policarbonato collegata al casco con una tendina in Proban. Il tutto è imballato in una scatola in polietilene per la conservazione e protezione di tutti i componenti al termine del turno.

Il Motore di filtrazione fornisce circa 180 Litri/minuto di aria purificata da polvere o liquidi all'operatore.
Esempi di utilizzo: smerigliatura, taglio di pietre, sabbatura e attività di smantellamento nei cantieri edili.
Minimo ordinabile: 1pz.

*Solosrichiesta

**KIT
SALDATURA**



**R23AWH9/13KIT*
KIT CONCEPT AIR EN12491 Con maschera di
saldatura elettronica**

Il Sistema è composto da un motore ventilato con batteria al Litio, un caricatore intelligente, un filtro P2 e 5 prefiltri, un tubo per l'invio dell'aria filtrata alla maschera di saldatura elettronica autoscurante gradi 5-9 / 13 e una tendina in Proban. Il tutto è imballato in una scatola in polietilene per la conservazione e protezione di tutti i componenti al termine del turno.

Il Motore di filtrazione fornisce circa 180 Litri/minuto di aria purificata da polvere o liquidi all'operatore e la maschera di saldatura è certificata alla norma EN 175.
Esempi di utilizzo: saldatura in ambienti ricchi di polvere o con aria non adatta. Non utilizzare in spazi confinati.
Minimo ordinabile: 1pz.

*Solosrichiesta

**KIT
FALEGNAMERIA**



**R23FUVNKIT*
KIT CONCEPT AIR EN12491
Con visiera ribaltabile**

Versione simile al KIT EDILIZIA ma senza casco di protezione.

Esempi di utilizzo: trattamento dei rifiuti, falegnameria e comunque tutti gli ambienti dove si è in presenza di polveri ma dove non sia necessaria la protezione del capo dalle cadute di oggetti.

Minimo ordinabile: 1pz.

*Solosrichiesta



Protezione del corpo

Un equilibrio ideale di protezione, resistenza e comfort.

L'abbigliamento protettivo in Tyvek® fornisce una protezione intrinseca ai lavoratori del comparto industriale che lavorano nel settore manifatturiero, automobilistico e dei servizi. Grazie alla protezione integrata nel tessuto stesso, Tyvek® offre ai lavoratori una protezione di livello superiore dalle particelle nocive di piccole dimensioni, tra cui piombo, amianto e muffa.

Poiché la protezione è incorporata nel tessuto stesso, non ci sono pellicole o materiali laminati soggetti ad abrasioni e usura. E per una migliore vestibilità, gli indumenti Tyvek® dal design confortevole sono stati progettati per aumentare l'ampiezza dei movimenti dei lavoratori e la resistenza durante l'uso. Pertanto, che si tratti di rimuovere l'amianto o di installare isolamenti, DuPont™ Tyvek® è in grado di offrire la protezione giusta ai lavoratori.



**DUPONT**DUPONT
ABBIGLIAMENTO MONOUSO

1106026* (ex 1106025)
PROSHIELD 20
III CAT. Tipo 5,6 - EN10703-2
(contaminazione radiottiva)
EN1149-5 (antistatico)
Rif. DuPont PB CHF5S WH00

Basata sulla tecnologia SMS, Proshield Basic è una tuta leggera e traspirante che offre una protezione di tipo 5 e 6 per applicazioni meno esigenti. Fornisce una barriera contro le particelle asciutte non pericolose e dagli schizzi leggeri di liquidi. Trattamento antistatico (all'interno).

Taglie: ML-XL-3XL
Colore: bianco, blu su richiesta.

Imballo: 50 pz.

*Solo su richiesta.



1106015*
PROSHIELD 20 SFR
DuPont Flame retardant - III CAT.
Rif. DuPont F1 CHF5S WH00

Proshield® FR è un indumento protettivo, dotato di cappuccio, confezionato con materiale non tessuto in polipropilene "flame retardant" che fornisce una protezione limitata dal calore, dalle fiamme e dalle sostanze chimiche.

Colore: bianca con cuciture di colore arancione

Taglie: ML-XL-XXL

Imballo: 50 pz per taglia

*Solo su richiesta.



1210751
TYCHEM 2000 C DuPont - III Cat.
Rif. DuPont TC CHA5 TYL00

Barriera contro numerosi agenti chimici inorganici. Resistenza agli spruzzi di liquidi sotto pressione (fino a 2 bar).

Taglie: ML-XL-3XL

Colore: giallo

Imballo: 25 pz.



versione con calzini
TC CHA5 TYL 16*

*Solo su richiesta.

1210504* (ex 1210505)
TYVEK 600 PLUS DuPont - III Cat.
Rif. DuPont TY CHA5 TWH00

versione con calzini TY CHA5 TWH 16

versione verde TY CHA5 TGR00

Cuciture rinforzate e nastrate offrono una efficiente barriera protettiva contro agenti chimici inorganici e particelle superiori a 1 micron (es. amianto). Permeabile all'aria, al vapore acqueo e impermeabile all'acqua.

Taglie: S-ML-XL-XXL

Colore: bianca con nastrature blu

Imballo: 100 pz.

*Tutti i codici solo su richiesta.



1101201 *solo su richiesta*
TYVEK® 400 DUAL - CAT. III
Ref. DuPont™ TDCHF5S WH00

La protezione, la durata e il comfort di una tuta in Tyvek® nella parte anteriore, con il retro traspirante SMS per una maggiore permeabilità all'aria e al vapore acqueo.


permeabilità all'aria e al vapore acqueo.

Taglia: M-L-XXL.

Colore: bianco.

Imballaggio: 100 pz.

 Indumento idoneo alla protezione dagli agenti chimici CATEGORIA III

 Tipo 5
 Tipo 6

 EN 11495
 EN 10732



1106050 *solo su richiesta*
PROSHIELD® 8 PROPER
Ref. DuPont™ TYCCF5S GY00

Tessuto non tessuto e microforato in polietilene (60 g/m²), trattamento antistatico sul lato interno trattamento sul lato interno, ideale per le riparazioni e la manutenzione. Il design e il tessuto microforato offrono un elevato livello di comfort.

Taglia: M-L-XXL.

Colore: grigio.

Imballaggio: 100 pz.

 CAT 1
CAT 1



Tyvek cappuccio, calzari, mezzemaniche, camice.

Articolo	Cod. DuPont	Taglia	Descrizione	Colori	Confezione
1101500*	TYPH30S WHLO	Unica	cappuccio piatto a scafandro, elastico facciale e nuca.	Bianco	100 pz. , per cartone, min. 100 pz.
1101550	TYPOBOS WH00	Unica	calzari con elastico al polpaccio, altezza 48 cm.	Bianco	100 pa. per cartone, min. 100 pa.
1101600	TYPS32 S WHLA	Unica	mezzemaniche con elastico alle estremità, lunghezza 50 cm	Bianco	100 pa. per cartone, min. 100 pa.
1101420*	TYPL30 S WH00	M-L-XL-XXL	camice collo a camicia, tre tasche, chiusura con bottoni	Bianco	50 pz. per cartone

*Solo su richiesta



**DUPONT**DUPONT
ABBIGLIAMENTO MONOUSO**1101203
TYVEK 500 XPERT
- III Cat.**

Rif. DuPont TYGHF5S WHXP

Protezione superiore di tipo 5 & 6, NDA tecnologia di cucitura; cappuccio e cuciture esterne rinforzate; cappuccio in 3 pezzi, zip a tubo bloccante e patta della zip in Tyvek®, elastico attorno al viso, ai polsi e alle caviglie, elastico in vita incollato. NOMIA: Design ergonomico per una migliore vestibilità e totale libertà di movimento; tira zip più grande; nuovo taglio del cappuccio per un'aderenza perfetta al viso, e delle maniche per evitare che scivolino lungo il braccio.

Taglie: S-M-L-XL-3XL

Colore: bianca

Su richiesta: verde e blu

Imballo: 25 pz.



Indumento idoneo alla protezione dagli agenti chimici CATEGORIA III



Tipo 5



Tipo 6



EN 14126



EN 11495



EN 10732

**1106005
TYVEK 200 EASYSAFE
III CAT. Tipo 5, 6**

EN 11495

Rif. DuPont TS GHF5 WHDE

(antistatico su lato esterno)

La tuta Easysafe DuPont® è il prodotto in assoluto più vicino al Tyvek in quanto utilizza una tecnologia simile che, rispetto al SMS offre una protezione superiore e rispetto ad una pellicola microporosa è meno fragile e tiene meno caldo. Easysafe.

Trattamento antistatico (all'esterno).

Taglie: S-M-L-XL-3XL

Colore: bianco

Imballo: 100 pz.



Indumento idoneo alla protezione dagli agenti chimici CATEGORIA III



Tipo 5



Tipo 6



EN 11495



EN 10732



Honeywell

Protezione
del respiro
dell'udito e
degli occhi



Evamasque

Semimaschera di emergenza da 15 minuti (DIN 58647-7)

cod. 1728570 solo su richiesta

- Semimaschera di emergenza, con filtro ABE1K5 premontato
- Pratica e leggera, contenuta in involucro rigido, sigillato, predisposto anche per aggancio in cintura
- Idonea per industria chimica e petrolchimica

Optifit

Maschera pieno facciale EN 136

Cod.: 1715021

- Struttura in morbido silicone
- Campo visivo panoramico, schermo in policarbonato
- Compatibile con tutta la gamma di filtri a raccordo unificato
- Peso 570 g
- Predisposizione Kit inserimento occhiale da vista.

Imballo: 5 pz.

Per filtri vedi a pagina seguente



Optifit Twin

Maschera pieno facciale EN 136

Cod.: 1715251 solo su richiesta

- Maschera a due filtri con raccordo a baionetta
- aggancio con 1/4 di giro, con un "click" che garantisce il corretto posizionamento.
- Monoblocco con dispositivo fonico integrato
- Valvola di espirazione siliconica.
- Bardatura ergonomica a 5 punti di aggancio, regolabile
- Struttura in morbido silicone
- Campo visivo panoramico, schermo in policarbonato
- antigraffio
- Peso 570 g
- Predisposizione Kit inserimento occhiale da vista.

Imballo: 5 pz.

Per filtri vedi a pagina seguente



Semimaschere riutilizzabili con

attacco a baionetta

La selezione del tipo di protezione delle vie respiratorie e dei relativi filtri deve essere fatta previa attenta valutazione della tipologia di contaminanti da cui ci si deve proteggere e della loro concentrazione: se la concentrazione del contaminante supera i limiti per i quali il dispositivo è certificato è necessario selezionare un dispositivo che assicuri un più elevato fattore di protezione.

I fattori di protezione delle semimaschere sono:

- con filtri antigas : 20 x TLV
- con filtri antipolvere : 50 x TLV

I filtri da abbinare alle semimaschere possono essere di Classe 1 o di Classe 2:

- Classe 1 : filtrazione fino a 1.000 ppm
- Classe 2 : filtrazione fino a 5.000 ppm

Le semimaschere con filtri costituiscono la protezione minima in presenza di gas/vapori ed assicurano lo stesso livello protettivo dei facciali semidurevoli di tipo Freedom. Le semimaschere si caratterizzano per raccordi a baionetta che consentono un montaggio facile e sicuro del filtro: montando il filtro si avverte il caratteristico scatto che garantisce che il filtro è correttamente agganciato.

MX/PF F 950

Semimaschera riutilizzabile

Cod.: 1001558

- Semimaschera in gomma siliconica
 - Facciale ampio ed avvolgente, triplo bordo di tenuta per la massima sicurezza e confort, adattabilità dinamica. Valvola di espirazione in posizione centrale,
 - Peso 220 gr.
- Imballo:** 10 pz.
Compatibile con tutti i filtri a baionetta

Per filtri vedi a pagina seguente



HM5

Semimaschera riutilizzabile

Cod.: HM501BM

- Corpo in morbido TPE
 - Design moderno e compatto
 - Basso punto di appoggio sul naso - ben compatibile con occhiali
 - Leggerissima - 108 g
 - Filtri con attacco a baionetta, posti in posizione arretrata per garantire un ottimo campo visivo. Gli stessi filtri possono essere montati su Premier, MX/PF F950 e maschera pieno facciale Optifit Twin
 - Disponibilità 3 taglie
- Imballo:** 12 pz.
Compatibile con tutti i filtri a baionetta

Per filtri vedi a pagina seguente



HM 500

Premier

Semimaschera riutilizzabile

Cod.: 1001575 Tg. M

- Semimaschera in silicone
 - Valvola di espirazione in posizione frontale.
- Imballo:** 10 pz.
Compatibile con tutti i filtri a baionetta

Per filtri vedi a pagina seguente



Valuair

Semimaschera riutilizzabile

Cod.: 1001573

- Cerchio in elastomero termoplastico SEBS.
 - Valvola di scarico in posizione anteriore.
 - Materiale Kraton.
 - Peso: 109 gr.
 - Taglia: M.
- Imballo:** 10 pezzi.
Compatibile con tutti i filtri Honeywell attacco a baionetta.












Per filtri vedi a pagina seguente



Per maschera pieno facciale ad un filtro

Filtri in plastica antipolvere, antigas e



Codice colore	Codice	Classificazione	Descrizione	Confezione
normalizzato EN 148				
	1788000	A2*	gas e vapori organici con punto di ebollizione >65°C.	5
	1788010	B2*	gas e vapori inorganici	5
	1788005	A2P3*	combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici	5
	1788015	B2P3*	combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici	5
	1788070	A2B2P3*	combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici	5
	1786000	P3*	combinato gas e vapori organici/inorganici polveri e fumi tossici	5
	1788020	K2*	gas e vapori organici/inorganici polveri e fumi tossici	5
	1788166	AXP3*	ammoniaca e derivati	5
	1788025	K2P3*	ammoniaca e derivati	5
	1788150		gas e vapori organici volatili con punto di ebollizione <65°C, polveri e fumi tossici	5
	A2B2E2K		combinato per ammoniaca, derivati, polveri e fumi tossici	5
solo su richiesta	2		combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati	5
	1788155		combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri e fumi tossici	5
	A2B2E2K			
	2P3			

Maschere con attacco ad un filtro DIN



MX90
05



17150
21

Maschere Optifit Twin con attacco a due filtri



17152
51



10015
58



HM5
01



10015
75



10015
73

Filtri a baionetta

Gamma filtri a baionetta per semimaschere Premier/Valuair/F950 e OptiFit Twin.

I filtri si caratterizzano per un peso e diametro più contenuti rispetto alla gamma precedente, per garantire un miglior campo visivo.

Codice	Descrizione	Confezione
1035452*	FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) A1 (sostituisce 1001619)	conf. da 12 pz.
1035453*	FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) A1P3 (sostituisce 1001620)	conf. da 8 pz.
1035454*	FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) A2 (sostituisce 1001577)	conf. da 12 pz.
1035455	FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) A2-P3 (sostituisce 1001583)	conf. da 8 pz.
1035458	FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) ABEK1 (sostituisce 1001581)	conf. da 12 pz.
1035451	FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) P3 (sostituisce 1001582 e 1003529)	conf. 4 pz.
*solo su richiesta	1035459	
	FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) ABEK1-P3 (sostituisce 1001587)	conf. da 8 pz.
	103623*	1 conf. Da 100 pz
	N750036A	1 conf da 20 pz.

Airvisor 2 MV adduzione di aria

Cod.: 1013938*
Per verniciatura a spruzzo

Airvisor 2 MV è un sistema che garantisce protezione delle vie respiratorie da gas/ vapori e polveri in concentrazioni fino a 2000 X TLV. Si basa sul principio di immissione nella visiera di aria pulita in sovrappressione, in modo da isolare l'operatore dall'ambiente circostante contaminato. Viene quindi, garantita un'ottima protezione all'operatore ed un elevato livello di comfort in quanto il suo utilizzo non implica lo sforzo respiratorio che caratterizza i dispositivi a pressione negativa, evitando, così, la sudorazione.

CAMPI DI IMPIEGO Airvisor è la soluzione idonea per la protezione da qualsiasi tipo di contaminante, purché in concentrazioni fino a 2000 X TLV.

COSA COMPRENDE IL KIT


Il kit comprende: calotta completa di diffusore, tubo di immissione aria nella visiera, cintura con portafiltro e relativo filtro, una borsa portautensili.

- Schermo in acetato.
- Kit completo per verniciatura comprensivo di tubo aggiuntivo per alimentare simultaneamente l'aerografo e due coprivi visiera usa e getta.
- Il kit integra un allarme di basso flusso, posto nella parte inferiore del blocco.

Schema di collegamento

Un compressore (A), posto al di fuori dell'aria contaminata, immette l'aria nelle tubazioni, all'uscita delle quali viene posto un sistema filtrante: il filtro disolante (B) ha la funzione di eliminare eventuali particelle di olio o condensa rilasciate dal compressore mentre un secondo filtro a carboni attivi (C), opzionale, elimina gli odori sgradevoli. L'aria passa poi attraverso il regolatore di pressione (D) e viene convogliata nel tubo che si immette nel filtro da cintura (E).

Quest'ultimo ha la funzione di depurare definitivamente l'aria da condensa ed odori prima di essere immessa nella visiera (F). Nella parte superiore del portafiltro è posizionato il regolatore di flusso (G), che assicura un flusso regolare di aria all'interno della visiera di 180 l./minuto. Il diffusore posto all'interno della visiera distribuisce uniformemente l'aria.

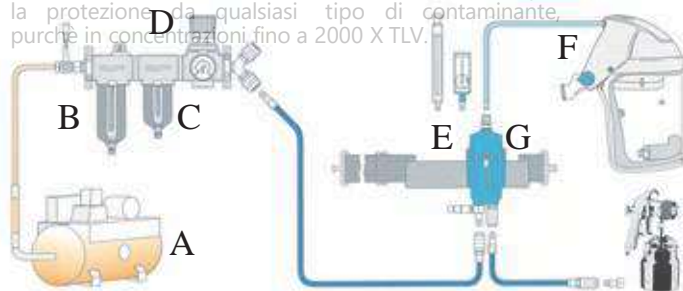



Bilsom 303

Caratteristiche generali: SNR= 33 H= 32 M= 29 L= 29

• Inserto in schiuma poliuretanaica • Elevate prestazioni di attenuazione, indicato per l'utilizzo in situazioni impegnative sia alle basse che alle alte frequenze • Massima igiene grazie alla superficie liscia che impedisce l'adesione di polveri o impurità • Massimo comfort grazie alla struttura conica che facilita l'inserimento corretto nel meato uditivo • L'espansione graduale consente una perfetta introduzione • Disponibile nelle taglie Small* e Large.

Bilsom 303

Cod.: 1005073

tg. L Cod.:

1005074 tg. S*

In scatole da 200 bustine da un paio

Imballo: 10 scatole da 200 pa.

Bilsom 304 CON CORDINO

Cod.:

1000106 tg. L

Cod.: 1000107 tg.

S*

In scatole da 100 bustine da un paio

Imballo: 5 scatole da 100 pa.

***solo su richiesta**



PerCap

Inserti auricolari riutilizzabili

Caratteristiche generali: SNR= 24 H= 27 M= 20 L= 18

• Tamponi fonoassorbenti in morbida schiuma poliuretanaica
• Ottima attenuazione, leggerezza, praticità
• Archetto di collegamento pieghevole, per consentire di riporre l'inserto nel taschino, quando non utilizzato.

Cod.: 1005952

1 conf. contiene 10 pz. Imballo: 10 conf. da 10 pz.

Cod.: 1005980

Ricambi tamponi: 1 conf. contiene 10 pz. Imballo: 10 conf. da 10 pz.



Laser Lite®

Inserti auricolari

Caratteristiche generali: Senza cordino SNR 35

COLORI VIVACI accattivante e altamente visibile. SCHIUMA AUTOREGOLABILE La schiuma poliuretanaica si espande all'interno del condotto uditivo,

Cod.: 3301105* conf. 200 bustine da

1 paio

Imballo: Scatola da 200 paia

***solo su richiesta**



Laser Trak

Tappi per le orecchie

SNR=35 H=34 M=32 L=31

Rilevamento visivo e metallico e comfort di lunga durata. Anello metallico privo di ferro e colori brillanti, facilmente rilevabili con l'ispezione visiva e automatizzata. La schiuma si espande per adattarsi a quasi tutti gli utenti. La forma a T sagomata facilita l'inserimento e l'uso. La pellicola liscia è resistente a tutti i depositi di sporco.

Cod.: 3301167*

Inserto rilevabile, con cordone (100 paia)

Imballo: 10 scatole da 100 paia ciascuna.

***solo su richiesta**



HL 400

Dispenser antimicrobico

Caratteristiche generali:

Facile erogazione. Ricarica del dispenser

Cod.: 50129760 tg. L*

Dispenser con ricarica: 400 paia di inserti Bilsom 3

Imballo: 1 pz.

Cod.: 1006186 tg. L*

Ricarica: 200 paia di inserti Bilsom 303

Imballo: 10 scatole da 200 pa.

***solo su richiesta**



SmartFit®

Inserti auricolari

Caratteristiche generali: Con cordino SNR 30

CONFORMING MATERIAL TECHNOLOGY™ In elastomero Termoplastico (TPE) che si modella a contatto con il condotto uditivo. FLANGE La conformazione a flange favorisce l'adattamento al condotto uditivo CORDONCINO STACCABILE Gli inserti possono essere utilizzati con o senza cordoncino. ASTUCCIO HEARPACK in dotazione

Cod.: 1011239* conf. da 50

paia

Imballo: Scatola da 50 paia

Howard-Leight Max

Tapones para los oídos

SNR=37 H=36 M=35 L=34

Inserti auricolari in schiuma di poliuretano rivestiti con una pellicola resistente per evitare il deposito di sporco.

Forma migliorata per un facile inserimento e una migliore vestibilità. Il design svasato facilita l'inserimento e previene la tendenza a scivolare fuori dal condotto uditivo. La schiuma di poliuretano aumenta il comfort, soprattutto se indossati per un lungo periodo di tempo.

Cod.: 3301161*

Inserto senza cordone (200 paia)

Imballo: 10 scatole da 200 paia ciascuna.

***solo su richiesta**



VeriShield™

Caratteristiche generali:

Nuova gamma cuffie VeriShield con solido archetto metallico. si caratterizzano per una serie di accorgimenti migliorativi rispetto alla precedente gamma Lightning: leggerissime, coppe allargate con cuscinetti morbidissimi in memory foam, archetto imbottito, attenuazione ottimale su tutte le frequenze.

- 1035101* Verishield VS140 -** Imballo: 10 pezzi
- 1035145* SNR 25 Verishield** pezzi
- 1035105* VS110 - SNR 27** Imballo: 10 pezzi
- 1035109* Verishield VS120 -** Imballo: 10 pezzi
- *solo su richiesta SNR 31 Verishield** Imballo: 10 pezzi
- VS130 - SNR 35** Imballo: 10 pezzi



VS100



VS130

VeriShield™ VS100D

Caratteristiche generali:

sono dotati della tecnologia SMT (Sound Management Technology): i rumori nocivi vengono bloccati, assicurando nel contempo una ricezione più naturale della voce e dei segnali. Questa caratteristica consente di udire le frequenze vocali con una minore distorsione, riducendo l'isolamento degli operatori e l'eccessiva protezione sul luogo di lavoro.

- * D sta per dielettrico: la cuffia è idonea dunque per tutti gli ambienti di lavoro, anche in presenza di elettricità
- Completamente prive di parti metalliche, dunque dielettriche
- Archetti in robusto materiale plastico, coppe regolabili in altezza
- Ampia apertura delle coppe, per contenere l'orecchio in modo confortevole
- Cuscinetti in memory foam: confortevoli, assicurano al tempo stesso la miglior tenuta
- Sagomatura interna delle coppe che contribuisce ad alleggerire, consentendo al contempo di girare il capo in libertà, evitando il fenomeno di risonanza



VS110M



VS130M*

- | | | |
|---------------------|--|-------------------|
| 1035185- VS* | VS110M Verishield dielettriche. Archetto multiposizione, ruotabile dietro la testa - SNR 26 | Imballo: 10 pezzi |
| 1035188- VS* | VS120M Verishield dielettriche. Archetto multiposizione, ruotabile dietro la testa - SNR 35 | Imballo: 10 pezzi |
| 1035196- VS* | VS100D Verishield dielettrica - SNR 26 | Imballo: 10 pezzi |
| 1035191- VS* | VS120D Verishield dielettrica - SNR 32 | Imballo: 10 pezzi |
| 103519 | VS130D Verishield dielettrico - SNR 36 | Imballo: 10 pezzi |
| 103520 | VS100DH Verishield dieléctrico para casco de seguridad - SNR 26 | Imballo: 10 pezzi |
| 1035208- VS* | VS130DH Verishield dielettrica HELMET - SNR 30 | Imballo: 10 pezzi |

*solo su richiesta



VS100D



VS120D*



VS130DH*



VS100DH

(*) Ogni confezione contiene una coppia di adattatori 3711VS1 - 3712VS1 - 3721VS1, in modo da adattarsi alla quasi totalità degli elmetti in commercio

*solo su richiesta

QM2

Caratteristiche generali: SNR= 26 H= 29 M= 23 L= 15 Cuffia antirumore dielettrica, con archetto ruotabile dietro la nuca. Fascia di sostegno della coppa regolabile, per aumentare la stabilità. Già compresi di adattatori 3711, 3712 e 3721



Adattatori per elmetti


Imballo: 20 pezzi

Cod.: 100024

0*

Universale

*solo su richiesta



Millennia 2G

Caratteristiche generali:

Occhiale protettivo costituito da un'unica lente avvolgente e antigraffio in PC • Campo visivo 180° • Lente a 9 punti di curvatura per assicurare l'equidistanza fra ogni singolo punto della lente e l'occhio, onde evitare l'affaticamento dello stesso con continue messe a fuoco • Cordino Flexicord in dotazione • Disponibile nella versione antiappannamento Fog Ban®. Peso 32 gr.

Classic	2G	Colore montatura	Lente	Norma EN	Antiappannamento
1032175*	2G	Nero	Incolore	166/170	-

*solo su richiesta

Avatar

Caratteristiche generali:

Occhiale con lente antigraffio in PC di eccellente qualità ottica, leggerissimo,

Avat	Colore montatura	Lente	Norma	Antiappannamento
1035811*	Nero / Rosso	Incolore	166	-

*solo su richiesta

Santa Cruz

Caratteristiche generali:

Regolate, comodo e leggero: lente avvolgente monopezzo. Montatura in nylon resistente all'impatto. Lente in PC con trattamento antigraffio. Ripari laterali integrati nella montatura. Astine regolabili. Lente antiappannamento Fog-Ban®. Peso 26 gr.

Santa Cruz	Colore montatura	Lente	Norma EN	Antiappannamento
1002677	Bordeaux	Incolore	166/170	-

Op-Tema

Caratteristiche generali:

Protezione eccellente, ottimo rapporto qualità-prezzo. Lente avvolgente in policarbonato di eccezionale qualità ottica. 6 punti di curvatura e rivestimento anti-abrasione. Montatura in nylon resistente agli urti. Aste allungabili e regolabili (108-123 mm) con ponte nasale flessibile e regolabile. Cordoncino Flexicord regolabile. Disponibile in versione antiappannamento Fog-ban R. Lente antigraffio. Peso 30 grammi. Confezione e quantità minima d'ordine: 10 pezzi.

Optema	Colore montatura	Lente	Norma EN	Antiappannamento
1000018*	Azzurra	Incolore	166/167	-
1004947*	Nero	Incolore Fog-Ban	166/170	Si

Caratteristiche generali:

Occhiale mascherina con ventilazione indiretta creato per resistere alle aggressioni di numerose sostanze chimiche. Si adatta a qualsiasi conformazione facciale, può essere indossato sopra gli occhiali correttivi. Bardature elastiche, a regolazione rapida, realizzate in diversi materiali (anche in neoprene per l'industria chimica e in pre-acciaio per la siderurgia) per un adattamento ottimale ai diversi ambienti a rischio. Gli attacchi della bardatura ruotano per facilitare l'utilizzo combinato con gli elmetti di protezione. Disponibile con trattamento antigraffio e antiappannamento Fog-Ban®. Disponibile in versione antiappannamento Fog-Ban®. Peso 160 gr. Imballo: 10 pz.

V-Maxx	Descrizione	Norma EN	Antiappannamento	Marcatura
1006193*	Ventilazione indiretta - Bardatura elastica	166/170	Si	3-1,2 1B349

*solo su richiesta

Clearways

Caratteristiche generali:

Semicalotta in polipropilene che assicura una completa protezione frontale. Può essere indossata comodamente per periodi prolungati, dato il suo peso estremamente contenuto. La protezione frontale e l'ampiezza dello schermo assicurano protezione anche contro schizzi di sostanze chimiche. Resistenza all'impatto B. Schermi sostituibili, disponibili in acetato o policarbonato. Peso 160 gr. Imballo: 10 pz.

Clearways	Nome	Descrizione e Norma EN	Peso gr.	Campi di impiego	Marcatura
1002346	CB14	Bardatura elastica (schermo non incluso) EN 166	80	Lavorazioni meccaniche	B3
1002353	CV83P	Schermo in policarbonato incolore (200 mm) EN 166 Elevata resistenza all'impatto	-	Lavorazioni meccaniche	1 B3

Supervi

BARDATURA UNIVERSALE su cui applicare schermi e visiere. Applicabile con facile aggancio a molla su tutti gli elmetti

Caratteristiche generali:

Testata indipendente da elmetto, Ampia protezione frontale e laterale; garantisce la miglior protezione nelle situazioni più impegnative. Schermo ribaltabile con sistema di bloccaggio dell'inclinazione dello schermo e facilmente sostituibile. Protezione totale: Disponibili anche versioni con sottogola per una maggiore protezione. La scelta dello schermo avviene in base al tipo di rischio: meccanico, chimico, calore, ecc. Imballo: 10 pz.

Supervisor	Nome	Descrizione e Norma EN	Peso gr.	Campi di impiego	Marcatura
1002302*	SA660	Supporto da elmetto (policarbonato) EN 166	125	Gocce e spruzzi - Metalli fusi Impatti 120 m/s	B 39
1002305*	SA66	Supporto da elmetto (alluminio) EN 166	110	Gocce e spruzzi - Impatti 120 m/s	B 3

*solo su richiesta

Schermi (visiere) in policarbonato per Supervisor

Supervisor	Nome	Descrizione e Norma EN	Campi di impiego	Marcatura
1002312*	SV9EK	Incolore per arco elettrico 230 mm EN 166/170	Meccaniche	1 B39
1002308*	SV9EK	Incolore per arco elettrico 230 mm EN 166/170	Elettricisti	3-1.2D1F38

*solo su richiesta





Protezione della testa: udito, vista e respiratoria

Ricerca e sviluppo della produzione

La ricerca e sviluppo interni e gli impianti produttivi all'avanguardia di JSP supportano la creazione di DPI innovativi per i luoghi di lavoro odierni.

Garanzia di qualità

Test e ispezioni costanti assicurano che ogni prodotto JSP soddisfi rigorosi standard di qualità. I nostri DPI sono controllati e certificati da enti indipendenti di fama mondiale. I prodotti vengono ispezionati durante l'intero processo di produzione e testati per lotti per verificarne l'elevata qualità e le prestazioni.

Utilizziamo un sistema di gestione della qualità ISO 9001 e abbiamo laboratori di prova approvati da BSI in tutti gli stabilimenti di produzione.

Le licenze BSI Kitemark™ che coprono le gamme di prodotti JSP per la testa, le vie respiratorie, l'udito e gli occhi e il viso testimoniano il nostro impegno per la qualità e i continui test sui prodotti per ogni lotto di produzione.



HARDCAP AEROLITE® Il cappellino di sicurezza a guscio intero più leggero.

Progettato dal team di Ricerca e Sviluppo interno di JSP, il cappellino di sicurezza HardCap Aerolite® pesa meno di 135g, senza compromettere la sicurezza e la protezione da tagli e graffi. Grazie al comfort pad sostituibile, alla fascia anti-sudore e alla tecnologia "Air Flow", l'Aerolite® offre il massimo comfort per l'uso prolungato.



HDPE <135g

COMPATIBILE CON SOTTOGOLA ELASTICO



HARDCAP AEROLITE® VISIERA MICRO 2,5cm EN 812

AAG000-002-100	HardCap Aerolite® - Visiera micro - navy		Q.tà 20
AAG000-001-100	HardCap Aerolite® - Visiera micro - nero		Q.tà 20
*AAG000-000-100	HardCap Aerolite® - Visiera micro - bianco		Q.tà 20

*AAG000-001-500	HardCap Aerolite® - Visiera micro - alta visibilità giallo		Q.tà 20
*AAG000-001-600	HardCap Aerolite® - Visiera micro - alta visibilità arancio		Q.tà 20
*AAG000-000-600	HardCap Aerolite® - Visiera micro - rosso		Q.tà 20

HARDCAP™ A1+ Il primo A1+ con protezione maggiorata

L'HardCap™A1+ è il primo cappellino di sicurezza con standard A1+, il design moderno lo rende praticamente impossibile da distinguere da un comune berretto da baseball. Durante i test, HardCap™ A1+ ha superato i requisiti dettati dalla modifica A1 dello standard offrendo protezione laterale aggiuntiva. La parte tessile è rimovibile e lavabile in lavatrice, con fascia antisudore in spugna per maggior comfort e sottili profili riflettenti per una maggiore visibilità.



HDPE <198g



HARDCAP™ A1+ VISIERA STANDARD 5 Cm EN 812

ABS000-002-100	HardCap A1+ - Visiera corta - navy		Q.tà 20
ABS000-001-100	HardCap A1+ - Visiera corta - nero		Q.tà 20

*ABS000-001-500	HardCap A1+ - Visiera corta - alta visibilità giallo		Q.tà 20
*ABS000-001-600	HardCap A1+ - Visiera corta - alta visibilità arancio		Q.tà 20

EVO® 3 La miscela perfetta tra resistenza e comfort

Il casco di sicurezza EVO®3 concilia alla perfezione una calotta in HDPE super resistente progettata per una massima protezione e il comfort della bardatura Evolution® 3D-Adjustment™. Una vera e propria evoluzione dei modelli Mk®2 e Mk®3, l'EVO®3 mantiene lo stile classico del brand JSP, pur incorporando le innovazioni apportate per la prima volta all'EVO®8, per offrire le tecnologie e funzionalità più innovative in termini di protezione.



HDPE MM 1000V 440V 372g



EVO®3- CON SOTTOGOLA CON CRICCHETTO E SOTTOGOLA - VISIERA MICRO EN 397

AJG240-000-100	EVO®3 con sottogola a 4 punti - chiusura a cricchetto, non ventilato - BIANCO	Q.tà 10
AJG240-000-200	EVO®3 con sottogola a 4 punti - chiusura a cricchetto, non ventilato - GIALLO	Q.tà 10
*AJG240-000-500	EVO®3 con sottogola a 4 punti - chiusura a cricchetto, non ventilato - BLU	Q.tà 10

EVOLite® Il più venduto di JSP, l'elmetto PIÙ LEGGERO

EVOLite® è progettato per essere ultraleggero, consentendo agli utilizzatori di scoprire una nuova realtà grazie al suo comfort senza eguali. Dotato di un sistema di bardatura tessile dotato di "3D-Adjustment", l'EVOLite® offre la massima vestibilità ed aderenza per adattarsi comodamente a varie dimensioni e forme della testa. La bardatura REVOLUTION FLEX e la calotta sono progettate per offrire la performance migliore, l'elmetto rimane ben stabile sulla testa, anche quando si effettuano movimenti bruschi o si è a testa in giù...! Elmetto ideale per svariati lavori e settori ma ancor di più quando avviene un utilizzo prolungato, condizioni di vento forte o durante attività con alta mobilità come edilizia, manutenzioni stradali, settore energetico, chimico ma non solo...



ABS LD MM 1000V 440V 328g



EVOLite®- CHIUSURA REVOLUTION® VISIERA STANDARD E MICRO EN 397, EN 50365

AJB170-000-100	EVOLite®- visiera standart, chiusura a cricchetto, ventilato - BIANCO	Q.tà 10	AJA170-000-100	EVOLite®- Visiera Standart, chiusura a cricchetto, 1000V - BIANCO	Q.tà 10
AJB170-000-200	EVOLite®- visiera standart, chiusura a cricchetto, ventilato - GIALLO	Q.tà 10	AJA170-000-200	EVOLite®- Visiera Standart, chiusura a cricchetto, 1000V - GIALLO	Q.tà 10
*AJB170-000-500	EVOLite®- visiera standart, chiusura a cricchetto, ventilato - BLU	Q.tà 10	*AJA170-000-500	EVOLite®- Visiera Standart, chiusura a cricchetto, 1000V - BLU	Q.tà 10
*AJB170-000-600	EVOLite®- visiera micro, chiusura a cricchetto, ventilato - ROSSO	Q.tà 10			
*AJB170-000-800	EVOLite®- visiera micro, chiusura a cricchetto, ventilato - ARANCIONE	Q.tà 10			

*Solo su richiesta

EVO® VisTAlens® DUALSWITCH™ Elmetto multi standard

LEVO® VISTAsield® DUALSWITCH™ combina la nuova visiera a scomparsa per elmetti EVO®VISTA® con l'innovativo sottogola DUALSWITCH™ che permette di passare velocemente dallo standard EN397 per lavorare al suolo all'EN12492 per lavorare in altezza. La lente di sicurezza offre una protezione dagli impatti di classe B, testata con una sfera d'acciaio da 6 mm. ad una velocità di 435 km/h.



5 CERTIFICAZIONI IN 1 E OCCHIALE INTEGRATO



EVO® VisTAlens® DUALSWITCH™ EN 12492, EN 397, EN 50365, EN 166, EN 170

*AMF270-405-F00	EVO® VISTAlens® DualSwitch™ Smoke - BIANCO	Q.tà 10
*AMF270-409-H00	EVO® VISTAlens® DualSwitch™ Smoke - GIALLO HV	Q.tà 10

Su richiesta sono disponibili altri colori

EVO® VisTAlens® Protezione "visionaria"

LEVO®VISTAlens® è un elmetto di nuova generazione, che incorpora una visiera antiappannante a scomparsa con massima resistenza all'impatto, classe A. Protezione sempre a portata di mano grazie al sovraocchiale retrattile, regolabile in altezza e profondità, per una sicurezza e comfort ottimale in tutte le situazioni.



SOVRAOCCHIALE INTEGRATO



EVO® VisTAlens® EN 397, EN 50365, EN 166, EN 170

*AMB170-005-F00	EVO® VISTAlens® Smoke - ventilato - BIANCO	Q.tà 10
*AMB170-00M-900	EVO® VISTAlens® Smoke - ventilato - ARANCIONE	Q.tà 10

Su richiesta sono disponibili altri colori

fascia antisudore per elmetti

Fabbricato con cotone egiziano con rivestimento in PU poroso (simile a pelle di daino), per un massimo assorbimento del sudore. PH neutro, dermatologicamente testata.

CHAmLON™ fascia antisudore con cotone

*AJA840-000-200	Fascia antisudore in Chamlon	Q.tà 10
-----------------	------------------------------	---------



sottogola

Sottogola elastico a rilascio automatico con forze fra i 150 e 250 Newton. La versione deluxe presenta una mentoniera.

sottogola elasticizzati EN 397, EN 14052

*AHV001-100-000	Standard	Q.tà 10
-----------------	----------	---------

Sottogola a 4 punti compatibile con tutta la gamma EVO®. Ideale per la stabilità dell'elmetto. Si sgancia automaticamente con forze comprese tra 150 e 250 Newton.

Allaccio sottogola a 4 punti per EVO® EN 397, EN 50365

*AHV200-000-000	Allaccio sottogola a 4 punti per EVO®	Q.tà 10
-----------------	---------------------------------------	---------



CR2 RIFLETTENTE
Essere visibili a distanza di sicurezza



CR2 utilizza materiale riflettente ad alta intensità che offre in media il 60% di riflettività in più rispetto agli indumenti riflettenti standard (a seconda dell'osservazione e dell'angolo di luce).

ADESIVI CR2 EVO®3 / EVO®2 EVOLITE® KIT da applicare

*AHV391-002-900	Kit adesivi riflettenti CR2 argento per EVO3®/EVO2®	Q.tà 1x confezione da 10
*AHV390-002-900	Kit adesivi riflettenti CR2 argento per EVOLite®	Q.tà 1x confezione da 10



*Solo su richiesta



EVOGuard®C

COMPATIBILE CON CAPPellini DI SICUREZZA

Compatibile con cappellini di sicurezza.

La calotta EVOGuard®C per uso industriale prevede una serie di funzionalità uniche progettate dal team di Ricerca e Sviluppo interno di JSP. Sviluppato in poco più di tre anni, l'EVOGuard®C massimizza la compatibilità con altri DPI per offrire comfort e protezione ottimali, con manutenzione e utilizzo semplicissimi.



EVOgUARD®C Calotta Industriale

ADB280-000-400

Calotta per l'Industria EVOGuard®C

Q.tà 10

EVOGuard®C Visiere per uso industriale

PER CALOTTA E ELMETTI

Sono disponibili cinque visiere trasparenti ad alte prestazioni, che consentono agli utenti di scegliere la visiera perfetta per le loro attività e fascia economica. Le visiere sono pienamente compatibili sia con la calotta EVOGuard®C che con tutti gli elmetti EVO®.



			EN 170		EN 166							*GS-ET-29		Resistenza agli agenti chimici	Materiale visiera	Peso (g)		
			2C - 1, 2 - Filtrazione UV con riconoscimento cromato migliorato	A - Alta energia impatto (J/m²)	B - Energia media impatto (J/m²)	T - Particelle ad alta velocità a temperature estreme	1 - Classe ottica	3 - Gocce e schizzi di liquido	9 - Schizzi di metallo (uso)	K - Anti-graffio	N - Anti-appannamento	8 - Arco elettrico da corto circuito	1 - Classe Arco Elettrico				0 - Trasmissione Della luce	
EVOGUARD C1 ADA240-060-000		Lunghezza visiera 185 mm 7,5"															Visiera trasparente in policarbonato	185g
EVOGUARD C3 Max *ADA260-070-000																	Visiera in Co-Poliestere per Agenti Chimici	232g
EVOGUARD C4 Max ADA270-070-000		Lunghezza visiera 215 mm 8,5"															Visiera trasparente in policarbonato	216g

HM = Per elmetto. BM = Montato su Calotta *Applicabile solo in combinazione con l'elmetto di sicurezza EVO, la protezione da arco elettrico non è disponibile con il sistema browguard.

EVOGuard®M Visiera per attività forestali

Visiera forestali ad alte prestazioni. La visiera perfetta di fascia economica. La visiera è pienamente compatibile con la calotta forestale EVOGuard®M e con i caschi EVO®.



			EN 1731	S - Aumentata Robustezza	F - Bassa energia Impatto (45m/s)	Materiale Telaio	Trasmissione Della luce	Materiale visiera	Peso (g)
EVOGUARD V12 *ADA300-080-000 Q.tà 1		Lunghezza visiera 180 mm 7,4"				metallo sovrastampato in ABS		Visiera a Rete Metallica	75g

sOnIs® PER ELMETTI Cuffie antirumore sonis®

Le cuffie antirumore Sonis® per elmetti sono completamente regolabili e offrono una compatibilità certificata con i caschi JSP EVO® e calotte EVOGuard®. Progettati per essere abbinati a una serie di visiere per una protezione combinata, le Sonis® offrono un'attenuazione confortevole e alte prestazioni.

sOnIs®1 CUFFIE ANTIRUMORE PER ELMETTI EN 352-3, SNR=26

*AEB010-0CY-800

Sonis®1 cuffie per elmetti - Frequenza (Hz) A = 32 - M = 23 - B = 15

Q.tà 10

sOnIs® COMPACT CUFFIE ANTIRUMORE PER ELMETTI EN 352-3, SNR=31

*AEB030-0CY-000

Sonis®1 cuffie per elmetti - Frequenza (Hz) A = 35 - M = 28 - B = 20

Q.tà 10



*Solo su richiesta



sisTEmA COmPLETO

EVOGuard[®]M Per attività forestali Kit con elmetto

Il kit con elmetto EVOGuard[®]M per attività forestali e le relative visiere prevedono una serie di funzionalità progettate dal team di Ricerca e Sviluppo interno di JSP. Sviluppato in poco più di tre anni, l'EVOGuard[®] massimizza la compatibilità con altri DPI per offrire comfort e protezione ottimali, con manutenzione e utilizzo semplicissimi.

EVOGuard[®] m2 Per attività forestali

AKE24A-400-800 Elmetto Forestale con visiera a rete EVOGuard[®]M2, cuffie ed occhiali integrati Q.tà 1



sisTEmA COmPLETO

EVOGuard[®]M Per attività forestali calotta EVOGuard[®]

Il sistema di calotta EVOGuard[®]M Forestry con le visiere a rete di ricambio offrono una serie di caratteristiche progettate internamente dal team di ricerca e sviluppo di JSP. Sviluppato in poco più di tre anni, l'EVOGuard[®] massimizza la compatibilità con altri DPI per offrire comfort e protezione ottimali, con manutenzione e utilizzo semplicissimi.

EVOGuard[®] m2 Per attività forestali CALOTTA EVOgUARD[®]

ADB28A-300-800 Calotta Forestale con visiera a rete EVOGuard[®]M2, cuffie ed occhiali integrati Q.tà 1

EVOGuard[®]C5 MAX per arco elettrico

sisTEmA COmPLETO

L'elmetto dielettrico completo EVOGuard[®]C5 MAX combina l'elmetto di sicurezza globale "classe E" EVO[®]5 Olympus con la visiera EVOGuard[®]C5 MAX, per una completa soluzione di protezione contro gli archi elettrici. Il prodotto fornisce una resistenza all'impatto di classe A, protezione dai raggi UV, coating antiappannante, copertura eccezionale del viso e visione panoramica.

HM = Per elmetto. BM = Montato su Calotta *L'EVOGuard[®]C5 Max deve essere utilizzato come parte di un insieme protettivo contro il flash dell'arco elettrico che comprende anche indumenti e guanti protettivi adatti.

**En50365
PROTEZIONE
DIELETTRICA
fino A 1000 V**



EVOGuard[®]C5 max kit arco elettrico

AKE24C-600-100 Kit dielettrico Elmetto e EVOGuard[®]C5 Max Q.tà 1

FORCE[®] 10 TYPHOON[™] Difesa da contaminanti nell'aria

La NUOVA Force[®]10 Typhoon[™] è una maschera pienofacciale estremamente leggera, di facile manutenzione e con visiera super panoramica. Con 3 taglie disponibili (S, M, L) e la possibilità di installare filtri PressToCheck[™], l'utilizzatore può sentirsi sicuro con un ottimo fit.

FORCE[®]10 (SOLO MASCHERA) Maschera Force[®]10: EN 136

*BPB003-104-000	SMALL	Q.tà 1	*BPB003-204-000	LARGE	Q.tà 1
BPB003-004-000	MEDIA	Q.tà 1			



FORCE[®] 8 semimaschera ultraleggera

La semimaschera Force[®]8 a doppio filtro con valvola Typhoon[™] offre una resistenza respiratoria minima e una bardatura a 4 punti con fibbie a sgancio rapido. La maschera è compatibile con l'intera gamma di filtri PressToCheck[™], fornendo protezione contro particolati, e la maggior parte di gas e vapori.

FORCE[®]8SHORT WIDE Maschera Force[®]8: EN 140

Solo semimaschera Force[®]8

*BHG002-0L5-000	SHORT/WIDE	Q.tà 10	BHT003-0L5-000	MEDIA	Q.tà 10
*BHG003-1L5-000	SMALL	Q.tà 10	*BHG003-2L5-000	LARGE	Q.tà 10



*Solo su richiesta



PREsToCHECK™ Gamma filtri per semimaschere e maschere pienofacciali

PressToCheck™ è il modo più semplice per controllare la tenuta della maschera OGNI SINGOLA VOLTA che la indossi! Elevata filtrazione superiore al 99,97% e bassa resistenza respiratoria, con tecnologia PressToCheck™ di controllo quotidiano della tenuta.

	Silice	Taglio di cemento/pietra	Intonaco	Saldatura (metalli ferrosi e piombo)	Legno (morbido e duro)	Compensato/laminato	Rimozione dell'amianto	Fibre e lana di vetro	Movimentazione terra contaminata, demolizione	Resine	Vernice a base d'acqua	Pittura a pennello - A base di solventi	Verniciatura a spruzzo - A base di solventi	Preparazione manuale	Preparazione con utensili	Rimozione chimica vernici	Rimozione vernici con calore	Rivestimenti - polvere, PU, acrilico	Acquaragia	Cloro	Gliofato (diserbante)	Acido cloridrico	Ammoniaca
ABEK1 P3 BMN750-000-600 F-4713 Q.TÀ 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A2 P3 BMN740-000-600 F-4123 Q.TÀ 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
P3 BMN990-001-700 F-4003 Q.TÀ 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓	✓							✓	
P3 BGC310-001-000 F-3103 Q.TÀ 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓	✓							✓	

Le tabelle sono puramente indicative, la selezione dell'APVR adeguato deve essere effettuata a seguito di un'appropriata valutazione del rischio da personale qualificato

SPRInGfIT™ EN 149 facciali filtranti Comfort strutturale integrato



La nuova mascherina SpringFit™ offre una vestibilità impareggiabile grazie alla struttura unica fornita dall'endoscheletro. SpringFit™ introduce molte caratteristiche che massimizzano la tenuta, il comfort, la compatibilità e le prestazioni.

		Efficienza filtrante	Polveri sottili	Polvere di mattoni	Cemento	Fumi di metallo ferroso	Fibre di vetro	Fumi di piombo	Compensato/laminato	Fibre di minerali	Intonaco	Lana di roccia	Sabbia fine	Silice	Saldatura	Legno morbido	Legno duro	Quantità Minima D'Ordine
BGA802-206-000-1W		436ML FFP3 con Valvola Typhoon™ e Carbone Attivo (Scatola da 10)	99%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10 Scatole
BGA172-202-000-1W		425ML FFP2 con valvola Typhoon™ Imballato al dettaglio	94%				✓		✓	✓		✓				✓		10 Scatole
BGA182-206-000-1W		435ML FFP3 con valvola Typhoon™ - Confezione singola per vendita al dettaglio	99%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10 Scatole

Le tabelle sono puramente indicative, la selezione dell'APVR adeguato deve essere effettuata a seguito di un'appropriata valutazione del rischio da personale qualificato

SPRInGfIT™ DETECTABLE FOOD SAFE Comfort strutturale integrato



Combinazione dell'esclusivo endoscheletro a molla SpringFit™ con la tecnologia rilevabile, i nuovi facciali filtranti SpringFit™ Detectable offrono una vestibilità eccellente e indossamento confortevole negli ambienti di produzione che richiedono i controlli da contaminazioni. Le maschere sono progettate senza parti rimovibili e sono confezionate singolarmente per motivi d'igiene e distribuzione. Le maschere sono progettate senza parti rimovibili e sono confezionate singolarmente per garantire l'igiene.

		Efficienza filtrante	Polveri sottili	Polvere di mattoni	Cemento	Fumi di metallo ferroso	Fibre di vetro	Fumi di piombo	Compensato/laminato	Fibre di minerali	Intonaco	Lana di roccia	Sabbia fine	Silice	Saldatura	Legno morbido	Legno duro	
*BGA182-305-000		Springfit™ Detectable FFP3 con valvola Typhoon	99%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Qtà 10
*BGA172-305-000		Springfit™ Detectable FFP2 con valvola Typhoon	94%				✓		✓	✓		✓				✓		Qtà 10

Le tabelle sono puramente indicative, la selezione dell'APVR adeguato deve essere effettuata a seguito di un'appropriata valutazione del rischio da personale qualificato

*Solo su richiesta

MOLDEX

Protezione respiro e udito



Livelli di protezione gas e filtri

Livello di protezione	Colore	Tipi di rischio	Esempi	Concentrazione massima di utilizzo / FPN
FILTRI GAS				
A1	■	Gas e vapori organici, punto di ebollizione > 65°C	Presenza di solventi creati da vernici, pitture ed adesivi	50 x TLV [semimaschera] 400 x TLV [maschera pieno facciale] o 1000 ppm considerando il valore inferiore
A2	■	Come A1	Come A1 ma in caso di concentrazioni maggiori	50 x TLV [semimaschera] 400 x TLV [maschera pieno facciale] o 5000 ppm considerando il valore inferiore
A1B1E1	■ ■ ■	Come A1 + gas e vapori inorganici + gas acidi	Come A1 + presenza di cloro, bromo, acido solfidrico e altri gas acidi	50 x TLV [semimaschera] 400 x TLV [maschera pieno facciale] o 1000 ppm considerando il valore inferiore
A1B1E1K1	■ ■ ■ ■	Come A1B1E1 + ammoniaca	Come A1B1E1 + presenza di ammoniaca	50 x TLV [semimaschera] 400 x TLV [maschera pieno facciale] o 1000 ppm considerando il valore inferiore
A2B2E1	■ ■ ■	Come A1B1E1	Come A1B1E1 ma in caso di concentrazioni maggiori di gas e vapori organici e/o inorganici	50 x TLV [semimaschera] 400 x TLV [maschera pieno facciale] o 5000 ppm (A+B) 1000 ppm (E) considerando il valore inferiore
A2B2E2K2	■ ■ ■ ■	Come A1B1E1 + ammoniaca	Come A1B1E1 + presenza di ammoniaca ma in caso di concentrazioni maggiori	50 x TLV [semimaschera] 400 x TLV [maschera pieno facciale] o 5000 ppm considerando il valore inferiore
AX	■	Gas e vapori organici, punto di ebollizione ≤ 65°C	Presenza di vapori organici basso bollenti, come acetone e diclorometano	Da usare una sola volta. Le Normative Nazionali potrebbero limitare il loro livello massimo di utilizzo. Rivolgersi a Moldex per maggiori dettagli.
Hg P3	■ □	Mercurio	Lavorare in presenza di vapori di mercurio	Tempo massimo di utilizzo contro il mercurio: 50h
FILTRI PARTICOLATI / RESPIRATORI FFP				
P1 / FFP1	□	Polveri non tossiche, fumi e nebbie a base acquosa e oleosa ¹	Presenza di polveri non tossiche, fumi e nebbie	4 [respiratori FFP e semimaschere] 4 [maschera pieno facciale]
P2 / FFP2	□	Polveri nocive, fumi e aerosol a base acquosa e oleosa ²	Presenza di polveri da legni non duri, fibra di vetro, metallo e plastica [non da PVC] e nebbie oleose	12 [respiratori FFP e semimaschere] 16 [maschera pieno facciale]
P3 / FFP3	□	Polveri nocive e cancerogene, fumi e aerosol a base acquosa e oleosa ³	Presenza di polveri da metalli altamente tossici, legni duri, sostanze radioattive e biochimiche, nebbie oleose e fumi di saldatura di acciaio inox	50 [respiratori FFP] 48 [semimaschere] 400 [maschera pieno facciale]

Marche aggiuntive dei filtri particolati e facciali filtranti FFP

NR [Non Riutilizzabile]: Usa & Getta. Comfort e durata assicurati per tutto il turno di lavoro.

R [Riutilizzabile]: La guarnizione di tenuta può essere pulita e disinfettata, il respiratore può quindi essere usato per più di un turno di lavoro.

D: Il respiratore ha superato il test opzionale di intasamento con polvere di Dalmite. Resistenza respiratoria più bassa, maggiore durata.

¹ non usare in presenza di sostanze cancerogene, radioattive, biologiche aerodisperse ed enzimi.

² non usare in presenza di particolati radioattivi, virus ed enzimi.

³ in presenza di particolati radioattivi, sostanze biologiche aerodisperse ed enzimi.



Una vasta gamma specifica per
la vendita al dettaglio

MOLDEX



ACTIVFoRm®
Si adatta automaticamente ai diversi profili del viso - non è necessario alcun tipo di stringinaso

VAIvoIA Ventex®
[opzionale]
Grande apertura, riduce il calore e l'umidità

FlAngIA nASALE
[Serie Smart e air]
Una confortevole flangia nella zona del naso

un Solo elASTICO AD Anello
[no per Smart Solo]
Utilizzo veloce, facile e sicuro

Du RameSh®
Struttura resistente e durevole, mantiene la forma del respiratore

tecnologia con filtro pieghevole [Serie air]
260% di superficie filtrante in più. resistenza respiratoria estremamente bassa. alta capacità filtrante.

CLIP
[Serie Smart, Smart Pocket e air]

Serie CLASSIC

CLASSIC

Durevole e confortevole



Serie SMART®

SMART

Flangia nasale
Clip




SMART Pocket

Confezione singola
Facile da usare, pronta con un solo movimento



AIR Seal

Guarnizione di tenuta completa, lavabile e quindi riutilizzabile

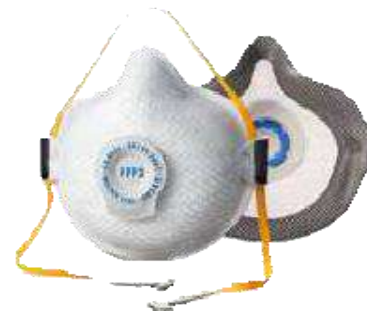

Serie AIR®

AIR

Confezione singola
Resistenza respiratoria estremamente bassa
Alta capacità filtrante, utilizzabile per più tempo



AIR Plus Pro valve



AIR Plus



Clip regolabile
Flangia di tenuta realizzata in morbido elastomero termoplastico tPe ben tollerato e lavabile riutilizzabile secondo la eN149:2001+a1:2009

S Disponibile anche in taglia small



NOVITÀ
Custodia per respiratori
mX399401*
Per respiratori FFP
Confezione: 1 pz.
Imballo: 4 pz.



Kit per Fit test

Kit completo per „Fit test qualitativo“ - per FFP e semimaschere

Art.	Descrizione	Confezione	Imballo
mX010301*	Kit per Fit test	1	1
mX050302*	Soluzione sensibilizzante Bitter	6	24
mX050402*	Soluzione per test Bitter	6	24
mX050501*	Cappuccio per Fit test	1	4



NOVITÀ
Salviette igienizzanti
mX998101*
Salviette igienizzanti approvate per i prodotti moldex
Confezione: 40 pz.
Imballo: 120 pz.

* articoli su richiesta

Serle CLASSIC



CLASSIC

Codice Articolo	Valvola Ventex*	livello di protezione en149:2001+A1:2009	ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone	Confezione singola
mX2360		FFP1 Nr D		20	240	
mX2365	•	FFP1 Nr D		20	240	
mX2400		FFP2 Nr D		20	240	
mX2405	•	FFP2 Nr D		20	240	
mX2555	•	FFP3 Nr D		20	240	
mX240516*	•	FFP2 Nr D		16	192	si
mX255516*	•	FFP3 Nr D		16	192	si

Serle SmARt®



SmARt

Codice Articolo	Valvola Ventex*	livello di protezione en149:2001+A1:2009	ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone	Confezione singola
mX2380*		FFP1 Nr D		20	240	
mX2385	•	FFP1 Nr D		20	240	
mX2480*		FFP2 Nr D		20	240	
mX2485	•	FFP2 Nr D		20	240	
mX2500*		FFP3 Nr D		16	192	si
mX2505	•	FFP3 Nr D		10	120	

SmARt Active

Codice Articolo	Valvola Ventex*	livello di protezione en149:2001+A1:2009	ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone	Confezione singola
mX2435	•	FFP2 Nr D	+ vapori < TLV ¹	10	120	
mX2445*	•	FFP2 Nr D	+ ozono	10	120	
mX2535*	•	FFP3 Nr D	+ odori sgradevoli, gas acidi e ozono < TLV ¹	10	120	

Serle AIR®



AIR

Codice Articolo	Valvola Ventex*	livello di protezione en149:2001+A1:2009	ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone	Confezione singola
mX3100*		FFP2 r D	EN14683:2014 Tipo II R	10	120	si
mX3105*	•	FFP2 r D		10	120	si
mX310515*	•	FFP2 r D		10	120	no
mX320515*	•	FFP3 r D		10	120	no
mX3200*		FFP3 r D	EN14683:2014 Tipo II R	10	120	si
mX3205*	•	FFP3 r D		10	120	si
S mX325515*	•	FFP3 r D		10	120	no
S mX3255*	•	FFP3 r D		10	120	si

AIR Seal

Codice Articolo	Valvola Ventex*	livello di protezione en149:2001+A1:2009	ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone	Confezione singola
mX3700*		FFP3 r D		8	96	si
mX370501*	•	FFP3 r D		8	96	si
mX370515*	•	FFP3 r D		8	96	no

AIR Plus

Codice Articolo	Valvola Ventex*	livello di protezione en149:2001+A1:2009	ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone	Confezione singola
mX3305*	•	FFP2 r D		5	60	no
mX3405	•	FFP3 r D		5	60	no

AIR Plus Pro valve

Codice Articolo	Valvola Ventex*	livello di protezione en149:2001+A1:2009	ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone	Confezione singola
mX3408*	•	FFP3 r D		5	60	si
mX340815*	•	FFP3 r D		5	60	no

Legenda:

TLV: valore limite di soglia

NR (non riutilizzabile): usa & getta

R (riutilizzabile): utilizzabile per più di un turno di lavoro

D: test dolomite, opzionale con polvere di Dolomite

* articoli su richiesta



compact mask

ComPACTmaSK

Livelli di protezione disponibili:

- FFA1P2 R D
- FFA2P3 R D
- FFABe1P3 R D
- FFABeK1P3 R D




- Design ultracompatto
- Pronta all'uso e senza manutenzione
- adesione perfetta, comfort elevato
- ampio campo visivo, libertà di movimento senza restrizioni
- FlexFit: si adatta automaticamente alle diverse forme del viso
- tecnologia con Filtro Pieghettato: bassa resistenza respiratoria, lunga durata

Codice Articolo	livello protezione [eN 405:2001+a1:2009]	Pezzi/Sacchetto	Pezzi/Cartone
-----------------	---	-----------------	---------------

ComPACTmaSK

mX5120	FFa1P2 r D	1	10
mX5230	FFa2P3 r D	1	10
mX5330	FFaBe1P3 r D	1	10
mX5430	FFaBeK1P3 r D	1	10




tecnologia con filtro pieghettato



Semimaschere e sistemi di raccordo filtri

EASYLOCK

Non richiede nessun adattatore o accessorio

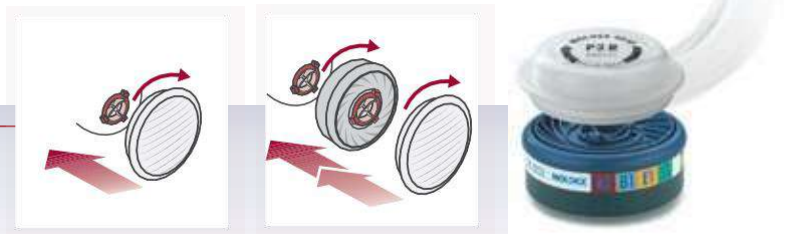

Il corpo maschera è realizzato in un morbido elastomero termoplastico TPE ben tollerato
-La bardatura può essere sganciata dal corpo maschera per un comodo utilizzo durante le pause
-Semplici operazioni di manutenzione e pulizia
-Componenti facilmente accessibili, design lineare

Codice Articolo [taglia S]	Codice Articolo [taglia M]	Codice Articolo [taglia L]	Pezzi/Confezione	Pezzi/Car tone
Serie 7000 Corpo maschera – raccordo easylock* [eN 140:1998]				
Serie TPE mX7001*	mX7002	mX7003	1	10
Serie SILICONE mX7004*	mX7005*	mX7006*	1	10

EASYLOCK

* articoli su richiesta



Codice Articolo	livello protezione	Pezzi/Confezione	Pezzi/Cartone
-----------------	--------------------	------------------	---------------

Filtri particola ti [eN 143:2000+a1:2006]			
mX9010*	P1 r	20	120
mX9020	P2 r	20	120
mX9030	P3 r	12	72
mX9032*	P3 r + ozono	12	72

EASYLOCK

Filtri gas [eN 14387:2004+a1:2008]			
mX9100	a1	10	60
mX9200	a2	8	48
mX9300	a1B1e1	10	60
mX9400	a1B1e1K1	10	60
mX9500*	a2B2e1	8	48
mX9600	aX	8	48
mX9800*	a2B2e2K2	8	48

EASYLOCK

Filtri pre-assemblati [eN 14387:2004+a1:2008]			
mX9120	a1P2 r	8	48
mX912012*	a1P2 r blister vendita dettaglio	2	18
mX9230	a2P3 r	6	36
mX9430	a1B1e1K1P3 r	6	36
mX9730*	a1B1e1K1HgP3 r D	6	36

EASYLOCK

* articoli su richiesta

FILTRI
Semimaschere
Serie 7000
PieNO FaCCia Le
Serie 9000

Kit verniciatura, legno, agricoltura, ecc.



MX7122
MX7232
MX7432

1 BOX CONTIENE UN CORPO MASCHERA MX7002 TG. M + 2 FILTRI COMBINATI GASVAPORI E POLVERI

MX7122 A1P2 R
Consigliato per verniciatura a spruzzo a solventi organici, lavorazione legno.

Confezione: 1pz.
Imballo: 4 pz.

MX7232 A2P3 R
(come MX7122 ma durata filtri maggiore a parità di concentrazione)

Confezione: 1pz.
Imballo: 4 pz.

MX7432 ABEK1P3 R
Consigliato (filtri polivalenti, agricoltura)

Confezione: 1pz.
Imballo: 4 pz.



MX7032*

NOVITÀ

MX7032* P3 R
Consigliato per polveri, fumi, edilizia e saldature.

Confezione: 1pz.
Imballo: 10 pz.

* articoli su richiesta

serie 9000

MOLDEX Innovazione

Corpo maschera
Lente

NESSUNA MONTATURA INTORNO ALLA LENTE

Il corpo maschera incorpora la lente: sicura, leggera, manutenzione ridotta



SOLO 360 g*

estremamente leggera
Risponde ai requisiti di Classe 2

EASYLOCK
SISTEMA
RACCORDO FILTRI

PRONTA PER L'EMERGENZA



data di Scadenza:
10 anni

Maschera Pieno Facciale serie 9000 ABEK1P3

Questa maschera pieno facciale, leggera e facile da usare, offre la completa protezione del viso. La sua lente panoramica consente di percepire l'ambiente circostante senza impedimenti. Si indossa in modo semplice e veloce, grazie all'ampia e consistente bardatura. I filtri, già montati, offrono una protezione polivalente e combinata contro gas e vapori organici ed inorganici, ammoniaci, polveri tossiche e cancerogene, fumi ed aerosol a base acquosa ed oleosa. Il corpo maschera è testato e certificato secondo la norma EN 136:1998 Classe 2.

Codice art.	Tipo e classe di filtro	Taglia
MX9432*	EN 14387:2004+A1:2008	M


*Solo su richiesta



SI INDOSSA SENZA DIFFICOLTÀ grazie alla bardatura resistente e dotata di un'ampia apertura



Facile da togliere la bardatura si allenta con un solo dito



LENTE PANORAMICA realizzata in policarbonato trattato antigraffio

Facile da pulire grazie all'avanzato trattamento idrofobico



AMPIA VISIONE PERIFERICA La lente non impedisce la percezione dell'ambiente circostante e dei movimenti laterali



PRATICA DA PULIRE design e superfici lineari



Manutenzione facilitata grazie ai componenti accessibili senza difficoltà

EASYLOCK
SISTEMA
RACCORDO FILTRI

*con filtri ABEK1P3 solo 595 g



MX9002

Maschera pieno facciale Taglia M EN136:1998 Leggera, solo 360 g., facile da indossare grazie al design e al materiale della bardatura. Ampia visione periferica. Sistema di raccordo dei filtri EasyLock. I filtri particolati possono essere combinati con i filtri gas oppure montati direttamente sul corpo maschera. Non ci sono più adattatori o pre-filtri diversi.

Taglie su richiesta:

- S (MX9001)
- L (MX9003)


MX9002

Vedi filtri a pagina precedente


Confortevoli inserti auricolari in schiuma PU, la migliore soluzione per la protezione in caso di esposizione continua. In morbido materiale, facili da inserire. [EN 352-2:2002]

ContouRS®

Disponibili in due misure
200 bustine di plastica da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.
H34 m33 L28

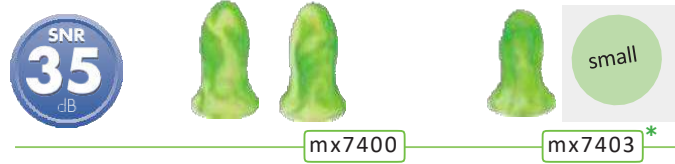


PlugStation* (vedi pag. seguente)



SPARK PlugS®



anatomicamente preformati.
200 bustine di plastica da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.
H34 m32 L31



(vedi pag. successiva)

PuRA-Fit®


Protezione da livello di rumore elevati
200 bustine di carta da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.
H35 m33 L31

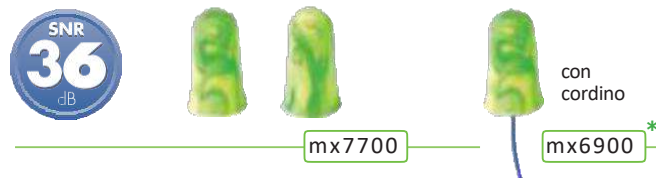

(vedi pag. successiva)

melloWS®

Protezione da livello di rumore più bassi, la comunicazione risulta più facile
200 bustine di plastica da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.
H26 m18 L12



SPARK PlugS® DeteCt

Completamente rintracciabili.
200 bustine di plastica da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.
H32 m28 L26

• Per assicurare la completa rintracciabilità degli Spark Plugs l'indicatore metallico è racchiuso sia nell'inserto sia nel cordino




tWISteRS®


twist & Push – trova il tuo adattamento

SNr 34 (H34 m30 L28)
- impugnatura con stelo ricurvo, facile inserimento e ruotandolo si ottiene il perfetto adattamento
- il cordino può essere regolato nella lunghezza desiderata

80 bustine di plastica da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 320 pa.

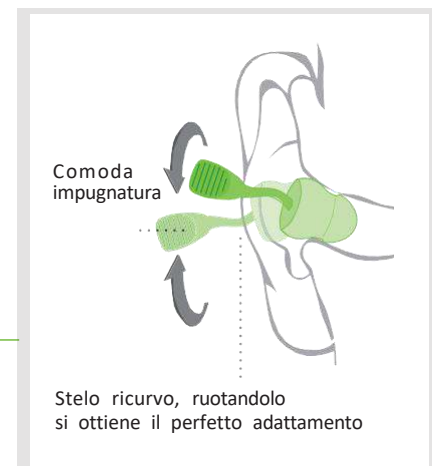

* articoli su richiesta

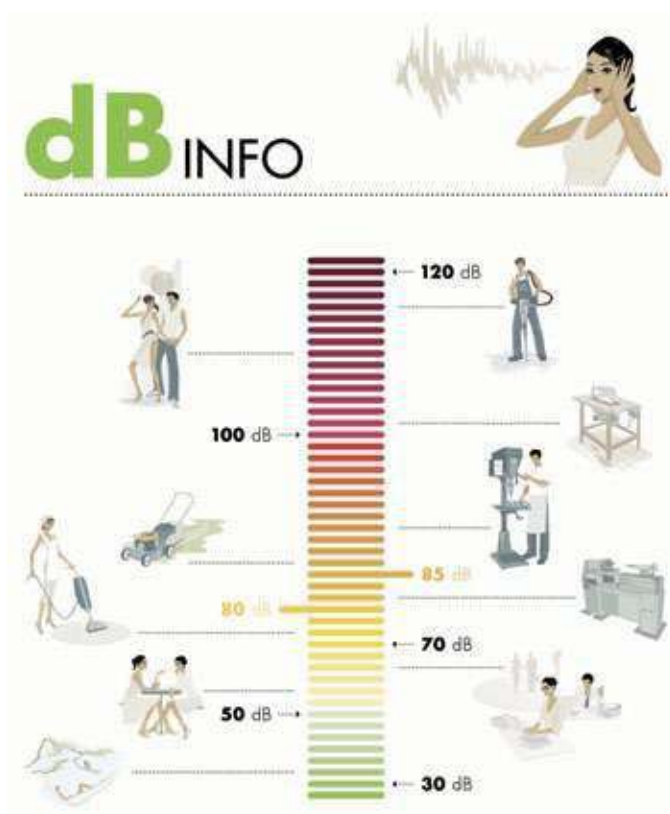

Espositore blister

MX7812
blister da 5 paia
(min. ord. 20 blister = 1 espositore)
Cartoni da: 80 blister (4 espositori)



Barattolo inserti auricolari

MX7705
Igienico barattolo in PET, coperchio con chiusura ermetica
1 barattolo da 50 pa. sfuse.
Scatola da 12 barattoli totale 600 pa.



Station

Il distributore è realizzato in materiale riciclabile. Gli inserti sono igienicamente protetti e il meccanismo si sostituisce automaticamente ad ogni cambio del distributore



Contours station

500 Paia MX7450*
500 Paia small MX7453*
• Extra confortevole

Imballo: 8 PlugStation



Pura-Fit station

250 Paia MX7725*
500 Paia MX7750*
500 Paia MX7760* ricarica
• Forma classica



MX7760*
ricarica



Mellows station

250 Paia MX7625*
500 Paia MX7650*
500 Paia MX7660* ricarica
• La migliore soluzione per la protezione contro livelli di rumore più bassi
• La comunicazione risulta più facile



MX7660*
ricarica



spark Plugs station

250 Paia MX7825
500 Paia MX7850
500 Paia MX7860* ricarica
• Anatomicamente preformati



MX7860*
ricarica



spark Plugs station Touch Free

MX7070*
Meccanismo di distribuzione automatico (senza contatto)



NOVITÀ

supporto per Plugstation

MX7060* versione a muro
MX7061* versione magnetica
• i supporti sono un articolo a parte
• il dispenser PlugStation si sostituisce con una semplice operazione
Imballo: 8 supporti



twiSteRS® tRiO Con cordino

mx6451*

Inserimento facile e veloce, ideali in caso di rumore intermittente

SNR
33
dB

50 contenitori PocketPak da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 200 pa.

RoCKeTS®

mx6400*

mx6401



SNR
30
dB

50 contenitori PocketPak da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 200 pa.

RoCKeTS Full DeTeCt® Completamente rintracciabili




mx6409

SNR
27
dB

50 contenitori PocketPak da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 200 pa.

Comets®

mx6421*



SNR
25
dB

50 contenitori PocketPak da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 200 pa.

twisters trio® rockets®, rockets Full Detect® e Comets® sono forniti nel contenitore PocketPak



Inseri auricolari con archetto

WAVEBAND®

Nessun punto di contatto nessun fastidioso rumore

Inseri di ricambio in morbida schiuma PU per gli articoli 6800, 6810 e 6700

SNR
23
dB

mx6700*


JAZZ-BANd® 2
realizzato in bi-materiale
Conf. 8 pz.; Imballo:
10 conf. da 8 pz.



SNR
27
dB

mx6810


WAVEBANd® 1K
Conf. 8 pz.; Imballo: 10 conf. da 8 pz.

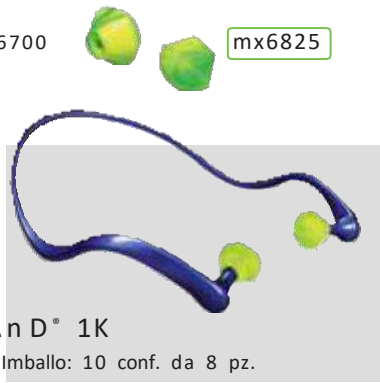

SNR
27
dB

mx6800

WAVEBANd® 2K
realizzato in bi-materiale
Conf. 8 pz.; Imballo: 10 conf. da 8 pz.

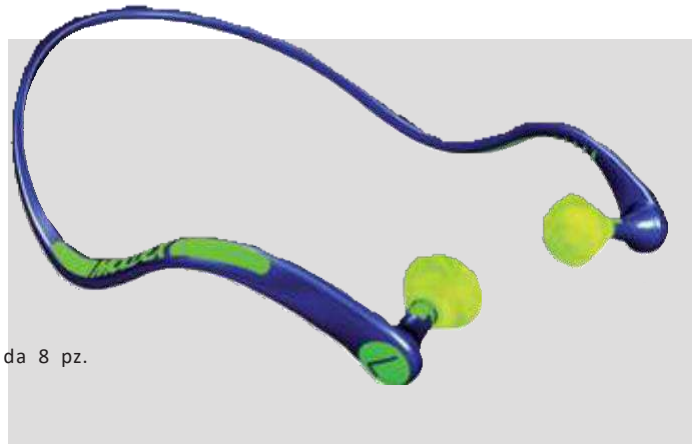

* articoli su richiesta

Ideali per proteggersi dal rumore intermittente o per chi non può utilizzare correttamente gli inserti auricolari



M4 MX6110
Coppe a basso profilo
H34 M27 I20



Imballo: 10 pz.



M5 MX6120
Il giusto rapporto tra
comfort e protezione
H39 M31 I23



Imballo: 10 pz.



Z2 MX6220
sNR 28 H31 M26 I17

- Comodi punti di presa ricavati nelle coppe



L'archetto della **Z2** può essere posizionato anche dietro al collo

Imballo: 20 pz.



M6 MX6130
Alta attenuazione
H39 M32 I25



Imballo: 10 pz.

Kit igienico

MX6105 per cuffie Z2

Suggeriamo la sostituzione ogni 6 mesi per garantire livelli ottimali di protezione e comfort

Imballo: 10 pz.



Kit igienico

mX6115* per m4
mX6135* per m5 e m6

Suggeriamo la sostituzione ogni 6 mesi per garantire livelli ottimali di protezione e comfort

Imballo: 10 pz.

* articolo su richiesta



6135



MX-7 MX6140
Cuffie per elmetti con
attacco universale
Euro (30 mm)
(esempio: per elmetti
AK9050N, AK9057 e
AK9060)

H34 M29 I21



Imballo: 10 pz.



Protezione delle mani

In giapponese "Showa" significa "trovare un equilibrio tra diversi elementi".

SHOWA® è un produttore totalmente integrato di soluzioni sia domestiche che industriali per la protezione delle mani. Lavoriamo con le tecnologie più avanzate, ma senza tralasciare creatività e innovazione.

Il controllo totale che abbiamo del nostro ecosistema industriale ci garantisce un forte vantaggio rispetto alla concorrenza.

NITRILE



NITRILE



NITRILE



NITRILE



NITRILE



NITRILE

SH265R

Rivestimento del palmo in nitrile su fodeRa in nylon
VANTAGGI: rivestimento sottile in nitrile
APPLICAZIONI: giardinaggio, edilizia, coperture, manipolazione di componenti meccanici, logistica, autoveicoli.
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in nylon calibro 13
RIVESTIMENTO: nitrile
AREA DI PRESA: liscia
+: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	240 mm
7/m	250 mm
8/l	260 mm
9/XL	270 mm

SH370 Black

Rivestimento del palmo in nitrile su fodeRa in nylon neRo
VANTAGGI: destrezza ottimale
APPLICAZIONI: agricoltura, orticoltura, edilizia
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia in nylon senza cuciture
RIVESTIMENTO: nitrile
AREA DI PRESA: liscia
+: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	220 mm
7/m	230 mm
8/l	240 mm
9/XL	250 mm
10/XXL	260 mm

SH370 White

Rivestimento del palmo in nitrile su fodeRa in nylon bianco
VANTAGGI: destrezza ottimale
APPLICAZIONI: agricoltura, orticoltura, edilizia
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia in nylon senza cuciture
RIVESTIMENTO: nitrile
AREA DI PRESA: liscia
+: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	220 mm
7/m	230 mm
8/l	240 mm
9/XL	250 mm
10/XXL	260 mm

SH376R

Rivestimento su $\frac{3}{4}$ del guanto con Rivestimento supplementare in schiuma di nitrile sul palmo su fodeRa in poliestere/nylon
VANTAGGI: una piattaforma della tecnologia di presa dalle caratteristiche avanzate per applicazioni che prevedono l'esposizione a oli e grassi
APPLICAZIONI: autoveicoli, edilizia, coperture, petrolchimico.
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in nylon calibro 13
RIVESTIMENTO: nitrile
AREA DI PRESA: liscia
+: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano
 Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	230 mm
7/m	250 mm
8/l	260 mm
9/XL	270 mm
10/XXL	280 mm

SH377

Rivestimento in nitrile con ulterioRe Rivestimento completo in schiuma di nitrile su fodeRa in poliestere/cotone
VANTAGGI: una piattaforma della tecnologia di presa dalle caratteristiche avanzate per applicazioni che prevedono l'esposizione a oli e grassi
APPLICAZIONI: Prestazioni senza scivoloni
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in poliestere/nylon calibro 13
RIVESTIMENTO: nitrile/schiuma di nitrile
AREA DI PRESA: schiuma
+: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 120 pa.
 Imballo: 10 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	220 mm
7/m	230 mm
8/l	250 mm
9/XL	255 mm
10/XXL	265 mm

NITRILE



NITRILE



NITRILE



NITRILE



NITRILE

SH3771P

Protegge le parti più delicate della mano dagli impatti, ossia le nocche, il pollice e le dita, offrendo al tempo stesso una presa eccellente e preservando il lavoratore dal contatto con grassi e liquidi.
 Rivestimento in nitrile completo e impermeabile sull'intera mano.
VANTAGGI: elevata protezione anti-impatto
APPLICAZIONI: servizi pubblici, settore marittimo, logistica, edilizia, trasporti, meccanica, petrolchimico.
CARATTERISTICHE FODERA: maglia senza cuciture in poliestere / nylon calibro 13
Rivestimento: nitrile/schiuma di nitrile
Area di presa: schiuma
TAGLIE: 7/m - 8/l - 9/XL - 10/XXL
 Confezione minima: 5 pa.
 Imballo: 60 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
7/m	265 mm
8/l	275 mm
9/XL	275 mm
10/XXL	280 mm

SH350R

Rivestimento del palmo in nitrile su fodeRa in poliestere/cotone
VANTAGGI: elevata resistenza meccanica
APPLICAZIONI: agricoltura, alimenti, autoveicoli, edilizia, stoccaggio, metallurgia, trasporto
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10
RIVESTIMENTO: nitrile
AREA DI PRESA: Ruvida
+: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
7/s	220 mm
8/m	230 mm
9/l	240 mm
10/XL	260 mm

SH380

Rivestimento del palmo in nitrile microporoso su fodeRa in nylon
VANTAGGI: progettati per la massima destrezza in ambienti oleosi
APPLICAZIONI: settore marittimo, autoveicoli, fissaggio di componenti interni, edilizia, meccanico
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in nylon calibro 13
RIVESTIMENTO: schiuma di nitrile microporosa
AREA DI PRESA: goffrata
+: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	220 mm
7/m	220 mm
8/l	240 mm
9/XL	260 mm

SH381

Rivestimento goffrato in nitrile microporoso sul palmo, filati di microfibrilla sviluppati da showa
VANTAGGI: più leggero e più resistente
APPLICAZIONI: manipolazione generica, assemblaggio di componenti a secco o con olio, manipolazione di componenti di piccole dimensioni
CARATTERISTICHE
FODERA: senza cuciture
RIVESTIMENTO: nitrile
AREA DI PRESA: goffrato

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	220 mm
7/m	230 mm
8/l	250 mm
9/XL	260 mm
10/XXL	270 mm

SH382

Rivestimento in nitrile microporoso su fodeRa in microfibrilla ingegnerizzata, senza silicone
VANTAGGI: Ultra-leggero, senza silicone, per applicazioni in ambienti asciutti e oleosi
APPLICAZIONI: aerospaziale, porti ed aeroporti, autoveicoli, meccanica, confezionamento, stoccaggio edistribuzione
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture, in microfibrilla calibro 13.
RIVESTIMENTO: nitrile microporoso
AREA DI PRESA: goffrato
+: senza lattice e silicone

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	220 mm
7/m	230 mm
8/l	250 mm
9/XL	260 mm
10/XXL	270 mm

NITRILE



NITRILE



NITRILE



NITRILE



NITRILE

SH4400

Rivestimento in nitrile su $\frac{3}{4}$ del guanto su fodeRa in jersey di cotone
VANTAGGI: Guanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
APPLICAZIONI: agricoltura, autoveicoli, edilizia, distribuzione, vetro, logistica, stoccaggio
CARATTERISTICHE
FODERA: jersey di cotone tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: nitrile azzurro
AREA DI PRESA: liscia

Confezione minima: 12 pa.
 Imballo: 72 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
7/s	220 mm
8/m	230 mm
9/l	240 mm
10/XXL	260 mm

SH4400Y

Rivestimento in nitrile su $\frac{3}{4}$ del guanto su fodeRa in jersey di cotone
VANTAGGI: Guanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
APPLICAZIONI: agricoltura, autoveicoli, edilizia, distribuzione, vetro, logistica, stoccaggio
CARATTERISTICHE
FODERA: jersey di cotone tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: nitrile azzurro
AREA DI PRESA: liscia

Confezione minima: 12 pa.
 Imballo: 72 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
7/s	220 mm
8/m	230 mm
9/l	240 mm
10/XXL	260 mm

SH7000

Rivestimento completo in nitrile su fodeRa in jersey di cotone con polsino in maglia
VANTAGGI: Offre una buona resistenza meccanica
APPLICAZIONI: agricoltura, autoveicoli, edilizia, coperture, logistica, metallurgia, settore petrolchimico settore pubblico
CARATTERISTICHE
FODERA: jersey di cotone tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: nitrile
AREA DI PRESA: liscia

Confezione minima: 12 pa.
 Imballo: 72 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
10/l	260 mm

SH7066

Rivestimento in nitrile su $\frac{3}{4}$ del guanto su fodeRa in jersey di cotone con polsino di sicurezza rinforzato
VANTAGGI: Guanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
APPLICAZIONI: agricoltura, autoveicoli, edilizia, piattaforme petrolifere, trasporto, distribuzione aree erbose
CARATTERISTICHE
FODERA: jersey di cotone tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: nitrile
AREA DI PRESA: liscia

Confezione minima: 12 pa.
 Imballo: 72 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
8/s	240 mm
9/m	250 mm
10/l	260 mm

SH7166

Rivestimento completo in nitrile su fodeRa in jersey di cotone con polsino di sicurezza rinforzato
VANTAGGI: Guanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
APPLICAZIONI: agricoltura, autoveicoli, edilizia, piattaforme petrolifere, lavori pubblici, trasporto distribuzione
CARATTERISTICHE
FODERA: jersey di cotone tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: nitrile
AREA DI PRESA: liscia

Confezione minima: 12 pa.
 Imballo: 72 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
10/l	260 mm



NITRILE

EN 388:2016
411X

SH7199NC

Rivestimento completo in nitrile con polsino di sicurezza rinforzato lungo in nitrile su fodera in jersey di cotone
VANTAGGI: protezione per impieghi gravosi
APPLICAZIONI: agricoltura, autoveicoli, logistica vetro, metallurgia, settore petrolchimico, settore pubblico
CARATTERISTICHE
FODERA: jersey di cotone tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: nitrile
AREA DI PRESA: liscia

Confezione minima: 12 pa.
 Imballo: 72 pa.

misURA	LUNGHEZZA
10/L	260 mm

LATTICE

EN 388:2016
2142X

SH310Orange

Rivestimento del palmo in lattice su fodera in poliestere/cotone
VANTAGGI: guanto multuso a elevata finitura
APPLICAZIONI: settore pubblico, logistica, metallurgia, distribuzione, lavori in muratura.
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10
RIVESTIMENTO: lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
 ✦ il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

misURA	LUNGHEZZA
7/s	230 mm
8/m	240 mm
9/l	250 mm
10/XL	260 mm

EN 388:2016
2142X

SH310Green

Rivestimento del palmo in lattice su fodera in poliestere/cotone
VANTAGGI: guanto multuso a elevata finitura
APPLICAZIONI: settore pubblico, logistica, metallurgia, distribuzione, lavori in muratura, giardinaggio
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10
RIVESTIMENTO: lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
 ✦ il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

misURA	LUNGHEZZA
6/Xs	220 mm
7/s	230 mm
8/m	240 mm
9/l	250 mm
10/XL	260 mm
11/XXL	270 mm

EN 388:2016
2142X

SH310Black

Rivestimento del palmo in lattice su fodera in poliestere/cotone
VANTAGGI: guanto multuso a elevata finitura
APPLICAZIONI: settore pubblico, logistica, metallurgia, distribuzione, lavori in muratura
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10
RIVESTIMENTO: lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
 ✦ il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

misURA	LUNGHEZZA
7/s	230 mm
8/m	240 mm
9/l	250 mm
10/XL	260 mm

EN 388:2016
2121X

SH306

Rivestimento completo in schiuma di lattice ricoperto di lattice sul palmo su fodera in nylon/poliestere
VANTAGGI: una soluzione per tutte le attività, in qualsiasi condizione climatica
APPLICAZIONI: edilizia, agricoltura, logistica, lavori esterni, stoccaggio
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in nylon/poliestere calibro 13
RIVESTIMENTO: schiuma di lattice/lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
 ✦ il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

misURA	LUNGHEZZA
6/s	220 mm
7/m	40 mm
8/l	260 mm
9/XL	266 mm
10/XXL	270 mm

LATTICE

EN 388:2016
2142X

SH305

Rivestimento in lattice su 3/4 del guanto su fodera in poliestere/cotone
VANTAGGI: rivestimento rinforzato sulle nocche
APPLICAZIONI: edilizia, lavori manuali, lavori pubblici, giardinaggio
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10
RIVESTIMENTO: lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
 ✦ il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

misURA	LUNGHEZZA
7/s	230 mm
8/m	240 mm
9/l	250 mm
10/XL	260 mm

EN 388:2016
2142X

SH317

Rivestimento del palmo in lattice su fodera in poliestere
VANTAGGI: guanto a elevata visibilità
APPLICAZIONI: agricoltura, autoveicoli, edilizia, lavori manuali, metallurgia, distribuzione, trasporto.
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10
RIVESTIMENTO: lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
 ✦ il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

misURA	LUNGHEZZA
7/s	230 mm
8/m	250 mm
9/l	260 mm
10/XL	270 mm

EN 388:2016
2142X

SH330

Rivestimento del palmo in lattice su fodera in poliestere/cotone con Rivestimento Rinforzato nell'incavo del pollice
VANTAGGI: progettato per movimentazione impalcature e tubi metallici
APPLICAZIONI: ponteggi, agricoltura, autoveicoli, edilizia, metallurgia, distribuzione, trasporto.
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10
RIVESTIMENTO: lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
 ✦ il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

misURA	LUNGHEZZA
7/s	230 mm
8/m	240 mm
9/l	250 mm
10/XL	260 mm

EN 388:2016
2121X

SH341 Grey

Rivestimento del palmo in lattice su fodera in nylon/poliestere grigio
VANTAGGI: rivestimento del palmo impermeabile in lattice con caratteristiche avanzate
APPLICAZIONI: agricoltura, logistica, edilizia, fissaggio di componenti interni, trasporto
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in nylon/poliestere calibro 13
RIVESTIMENTO: lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
 ✦ il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

misURA	LUNGHEZZA
6/s	230 mm
7/m	250 mm
8/l	260 mm
9/XL	270 mm

EN 388:2016
2121X

SH341 Purple

Rivestimento del palmo in lattice su fodera in nylon/poliestere viola
VANTAGGI: rivestimento del palmo impermeabile in lattice con caratteristiche avanzate
APPLICAZIONI: agricoltura, logistica, edilizia, fissaggio di componenti interni, trasporto
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in nylon/poliestere calibro 13
RIVESTIMENTO: lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
 ✦ il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

misURA	LUNGHEZZA
6/s	230 mm
7/m	250 mm
8/l	260 mm
9/XL	270 mm

PVC

EN 388:2016
3121X

SH600

Rivestimento completo in pvc con ultrarioRe
 Rivestimento in pvc su tutta la mano su fodera di cotone
VANTAGGI: guanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
APPLICAZIONI: agricoltura, viticoltura, giardinaggio, Raccolta rifiuti.
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia di cotone senza cuciture
RIVESTIMENTO: pvc
AREA DI PRESA: Ruvida
 ✦ il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

misURA	LUNGHEZZA
7/s	240 mm
8/m	250 mm
9/l	265 mm
10/XL	270 mm

POLIURETANO

EN 388:2016
4121X

SHTEmRES281

Rivestimento completamente traspirante in poliuretano micro-aerato con finitura Ruvida in nitrile sulle punte su fodera in nylon
VANTAGGI: i primi innovativi guanti che uniscono impermeabilità e traspirabilità
APPLICAZIONI: manutenzione, settore marittimo, posa di tegole e piastrelle, pulizia e manutenzione
CARATTERISTICHE
FODERA: nylon
RIVESTIMENTO: nitrile/poliuretano traspirante
AREA DI PRESA: Ruvida
 ✦ la tecnologia all'avanguardia offre traspirabilità e impermeabilità
 ✦ il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 60 pa.

misURA	LUNGHEZZA
7/s	270 mm
8/m	275 mm
9/l	275 mm
10/XL	280 mm
11/XXL	290 mm

EN 388:2016
3131X

SHB0500 Black

Rivestimento del palmo in poliuretano su fodera in nylon nera
VANTAGGI: rivestimento sottile per la massima destrezza
APPLICAZIONI: orticoltura, edilizia, logistica, autoveicoli, fissaggio di componenti interni
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in nylon calibro 13
RIVESTIMENTO: poliuretano
AREA DI PRESA: liscia
 ✦ il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 240 pa.

misURA	LUNGHEZZA
6/s	220 mm
7/m	230 mm
8/l	240 mm
9/XL	260 mm
10/XXL	280 mm

EN 388:2016
3131X

SHB0500 White

Rivestimento del palmo in poliuretano su fodera in nylon bianca
VANTAGGI: rivestimento sottile per la massima destrezza
APPLICAZIONI: orticoltura, edilizia, logistica, autoveicoli, fissaggio di componenti interni
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in nylon calibro 13
RIVESTIMENTO: poliuretano
AREA DI PRESA: liscia
 ✦ il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 240 pa.

misURA	LUNGHEZZA
6/s	210 mm
7/m	220 mm
8/l	230 mm
9/XL	250 mm
10/XXL	265 mm

EN 388:2016
3121X

SHB0502 White

Rivestimento del palmo in poliuretano su fodera in nylon/poliestere bianca
VANTAGGI: Guanto leggero, elastico e con pochi pelucchi
APPLICAZIONI: settore automobilistico, edilizia fai-da-te, logistica e gestione del magazzino, orticoltura
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in nylon/poliestere calibro 13
RIVESTIMENTO: poliuretano
AREA DI PRESA: liscia
 ✦ il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 240 pa.

misURA	LUNGHEZZA
6/s	210 mm
7/m	220 mm
8/l	230 mm
9/XL	250 mm
10/XXL	265 mm

POLIURETANO



POLIURETANO

SHB0600

Rivestimento delle dita in poliuretano su fodera in nylon
VANTAGGI: destrezza ottimale
APPLICAZIONI: autoveicoli, componenti elettronici, camere bianche, manipolazione di metalli preziosi
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia in nylon senza cuciture
RIVESTIMENTO: poliuretano
AREA DI PRESA: liscia
 +: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 240 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	185 mm
7/m	190 mm
8/l	200 mm
9/xl	225 mm



POLIURETANO

SHB0605

Rivestimento delle dita in poliuretano su fodera in nylon con polsino lungo (+50 mm)
VANTAGGI: destrezza ottimale
APPLICAZIONI: autoveicoli, componenti elettronici, camere bianche, manipolazione di metalli preziosi
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia in nylon senza cuciture
RIVESTIMENTO: poliuretano
AREA DI PRESA: liscia
 +: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 240 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	235 mm
7/m	240 mm
8/l	250 mm
9/xl	275 mm
10/XXL	295 mm

Rischi di lieve entità



POLIURETANO

SHB0610

fodera in nylon senza Rivestimento
APPLICAZIONI: logistica, autoveicoli, componenti elettronici confezione di articoli di lusso, controllo qualità
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia in nylon senza cuciture calibro 13
RIVESTIMENTO: senza rivestimento
 +: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 200 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	170 mm
7/m	180 mm
8/l	190 mm
9/xl	210 mm

HPPE



HPPE

SH540D

Rivestimento del palmo in poliuretano su fodera in hppe
VANTAGGI: destrezza e protezione contro i tagli
APPLICAZIONI: metallurgia, lavorazione della lamiera, fissaggio di componenti interni.
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in hppe calibro 13
RIVESTIMENTO: poliuretano
AREA DI PRESA: liscia
 +: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 200 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	220 mm
7/m	235 mm
8/l	235 mm
9/xl	250 mm
10/XXL	265 mm



HPPE

SH541

Rivestimento del palmo in poliuretano su fodera in hppe
VANTAGGI: l'equilibrio ottimale tra resistenza ai tagli e comfort
APPLICAZIONI: lavori pubblici, metallurgia, lavorazione della lamiera, fissaggio di componenti interni, trasporti e logistica, autoveicoli, edilizia
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in hppe calibro 13
RIVESTIMENTO: poliuretano
AREA DI PRESA: liscia
 +: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 200 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	220 mm
7/m	225 mm
8/l	235 mm
9/xl	255 mm
10/XXL	280 mm

HPPE



HPPE

SH542X

versione senza Rivestimento con fodera in hppe
VANTAGGI: l'equilibrio ottimale tra resistenza ai tagli e comfort
APPLICAZIONI: lavori pubblici, metallurgia, lavorazione della lamiera, fissaggio di componenti interni, trasporti e logistica, autoveicoli, edilizia
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in hppe calibro 13
RIVESTIMENTO: poliuretano
AREA DI PRESA: liscia
 +: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 200 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	220 mm
7/m	230 mm
8/l	240 mm
9/xl	250 mm
10/XXL	260 mm



HPPE

SH545

Rivestimento del palmo in nitrile su fodera in hppe
VANTAGGI: Guanto morbido e confortevole che offre un'efficace protezione contro i tagli
APPLICAZIONI: manutenzione, edilizia, elettrodomestici, fissaggio di componenti interni, settore marittimo, autoveicoli
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in hppe calibro 13
RIVESTIMENTO: nitrile
AREA DI PRESA: liscia
 +: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 200 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	220 mm
7/m	225 mm
8/l	235 mm
9/xl	255 mm



HPPE

SHDS45

manica in maglia di hppe senza cuciture
VANTAGGI: Protezione estesa a tutto il braccio
APPLICAZIONI: alimenti, imbottigliamento, Riciclaggio
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in hppe
RIVESTIMENTO: senza rivestimento
 Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
taglia unica	450 mm

KEVLAR®



KEVLAR®/ARAMIDE

SHKV660

Rivestimento completo in pvc con ultrarivestimento in pvc su tutta la mano su fodera di Kevlar®/aramide
VANTAGGI: offre protezione sia contro i tagli sia contro le sostanze chimiche
APPLICAZIONI: settore petrolchimico, industria chimica, vetro, servizi
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in Kevlar®/aramide
RIVESTIMENTO: pvc
AREA DI PRESA: Ruvida
 +: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 60 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
8/m	305 mm
9/l	310 mm
10/xl	330 mm
11/XXL	335 mm

LMELODI TAGLOC



LMELODI TAGLOC

SH546

Rivestimento in schiuma di poliuretano su fodera con tecnologia duRacoil® rinforzata con hppe
VANTAGGI: Guanto multilato ultra confortevole con proprietà di resistenza ai tagli durature. Ideale per manipolazioni di precisione.
APPLICAZIONI: aerospaziale, autoveicoli, settore tecnico, vetro, manifatturiero, stoccaggio e distribuzione, meccanica, metallurgia, miniere, ferrovie
CARATTERISTICHE
FODERA: filati tecnici / poliestere lavorato a maglia calibro 13 senza cuciture con hppe
RIVESTIMENTO: poliuretano
AREA DI PRESA: liscia
 +: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	220 mm
7/m	230 mm
8/l	240 mm
9/xl	250 mm
10/XXL	270 mm

LMELODI TAGLOC

DURACOIL®



LMELODI TAGLOC

SH546W

Rivestimento in poliuretano bianco rinforzato su fodera con tecnologia duRacoil® rinforzata con hppe
VANTAGGI: Guanto bianco con livello C/A3 di protezione contro i tagli per manipolazioni di precisione generiche in ambienti soggetti a sporczia
APPLICAZIONI: aerospaziale, autoveicoli, laboratorio, manifatturiero meccanica, metallurgia farmaceutico
CARATTERISTICHE
FODERA: filati tecnici / poliestere lavorato a maglia calibro 13 senza cuciture con hppe
RIVESTIMENTO: poliuretano
AREA DI PRESA: liscia
 +: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	220 mm
7/m	230 mm
8/l	240 mm
9/xl	250 mm
10/XXL	270 mm

DURACOIL®



LMELODI TAGLOC

SH546X

fodera con tecnologia duRacoil® senza rivestimento, rinforzata con hppe
VANTAGGI: Guanto flessibile e leggero che garantisce una protezione efficace contro i tagli
APPLICAZIONI: aerospaziale, autoveicoli, camere bianche, stoccaggio e distribuzione, manifatturiero, meccanica, Warehousing
CARATTERISTICHE
FODERA: filati tecnici / poliestere lavorato a maglia calibro 13 senza cuciture con hppe
RIVESTIMENTO: senza rivestimento
AREA DI PRESA: liscia
 +: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 200 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	220 mm
7/m	230 mm
8/l	240 mm
9/xl	250 mm

DURACOIL®



LMELODI TAGLOC

SH346

Rivestimento in lattice su fodera con tecnologia duRacoil® rinforzata con hppe
VANTAGGI: Leggero e duraturo, con ottima resistenza alla lacerazione
APPLICAZIONI: edilizia, bricolage, vetro, manifatturiero servizi municipali, stoccaggio e distribuzione
CARATTERISTICHE
FODERA: filati tecnici / poliestere lavorato a maglia calibro 13 senza cuciture con hppe
RIVESTIMENTO: lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
 +: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNG.
6/s	220 mm
7/m	230 mm
8/l	250 mm
9/xl	260 mm

DURACOIL®



LMELODI TAGLOC

SH386

Rivestimento in nitrile microporoso su fodera con tecnologia duRacoil® Rinforzata con hppe
VANTAGGI: Resistenza ai tagli migliorata grazie alla protezione offerta dalla fibra DURACOIL ingegnerizzata
APPLICAZIONI: edilizia, meccanica, settore tecnico
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia di cotone senza cuciture
RIVESTIMENTO: pvc
AREA DI PRESA: Ruvida
 +: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNG.
6/s	220 mm
7/m	230 mm
8/l	250 mm
9/xl	260 mm
10/XXL	270 mm

DURACOIL®



LMELODI TAGLOC

SH576

schiuma di nitrile su rivestimento in nitrile ultraleve in mesh su 3/4 del guanto, su fodera con tecnologia duRacoil® rinforzata
VANTAGGI: Protezione duratura contro i tagli e presa antiscivolo in ambienti umidi e oleosi
APPLICAZIONI: aerospaziale, autoveicoli, edilizia, settore tecnico, vetro, manifatturiero, meccanica, petrolio & gas
CARATTERISTICHE
FODERA: filati tecnici / poliestere lavorato a maglia calibro 13 senza cuciture con hppe
RIVESTIMENTO: nitrile/schiuma di nitrile
AREA DI PRESA: schiuma
 +: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
 Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNG.
6/s	220 mm
7/m	230 mm
8/l	250 mm
9/xl	260 mm
10/XXL	270 mm



LMELODI TAGLOC

DURACOIL®

EN388:2016



LMELODI TAGLOC

SH577

schiuma di nitrile su rivestimento in nitrile ottenuto tramite immersione completa del guanto, su fibra tecnica rinforzata con hppe
VANTAGGI: Protezione duratura contro i tagli e presa antiscivolo in ambienti umidi e oleosi
APPLICAZIONI: aerospaziale, autoveicoli, edilizia, settore tecnico, vetro, manifatturiero, meccanica, petrolio e gas
CARATTERISTICHE
FODERA: filati tecnici / poliestere lavorato a maglia calibro 13 senza cuciture con hppe
RIVESTIMENTO: nitrile/schiuma di nitrile
AREA DI PRESA: schiuma
✦: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNGEZZA
6/s	250mm
7/m	265mm
8/l	275mm
9/XL	275mm
10/XXL	280mm

KEVLAR® ARAMIDE

EN388:2016



KEVLAR®/ARAMIDE

SHGPKV1

Rivestimento del palmo in lattice su fodeRa in Kevlar®
VANTAGGI: l'equilibrio tra la protezione contro i tagli e la destrezza
APPLICAZIONI: autoveicoli, vetro, Riciclaggio, metallurgia
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia di aramide senza cuciture
RIVESTIMENTO: lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
✦: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNGEZZA
7/s	230mm
8/m	245mm
9/l	255mm
10/XL	270mm

EN388:2016



KEVLAR®/ARAMIDE

SHGPKV2R


Rivestimento del palmo in lattice su fodeRa in Kevlar®
VANTAGGI: l'equilibrio tra la protezione contro i tagli e la destrezza
APPLICAZIONI: autoveicoli, vetro, Riciclaggio, metallurgia
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia di aramide senza cuciture
RIVESTIMENTO: lattice
AREA DI PRESA: liscia
✦: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNGEZZA
7/s	220mm
8/m	230mm
9/l	240mm
10/XL	260mm

NITRILE

EN388:2016 EN407



NITRILE

SH4561


Rivestimento del palmo in spugna di nitrile su fodeRa in aRamide/Kevlar®
VANTAGGI: Guanto leggero, elastico, con pochi pelucchi e resistente alla deformazione
APPLICAZIONI: manifatturiero, settore tecnico, meccanica, vetro, metallurgia
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia di aramide senza cuciture
RIVESTIMENTO: nitrile
AREA DI PRESA: spugnosa

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

mISURA	LUNGEZZA
6/s	220mm
7/m	230mm
8/l	240mm
9/XL	250mm
10/XXL	260mm

LMELODI TAGLOC

EN388:2016 EN407



HPP

SH234

palmo con Rivestimento in schiuma di nitrile su fodeRa in spandex® Resistente ai tagli e Rinforzata con hppe
VANTAGGI: Guanto resistente per alimenti che offre un'aderenza e una protezione eccellente in ambienti asciutti e oleosi
APPLICAZIONI: autoveicoli, edilizia, alimentare, vetro meccanica, stoccaggio e distribuzione
CARATTERISTICHE
FODERA: filati tecnici / spandex® lavorato a maglia calibro 15 senza cuciture con hppe
RIVESTIMENTO: schiuma di nitrile
AREA DI PRESA: schiuma
✦: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

RIF.	mISURA	LUNGEZZA
234	6/s	220mm
234	7/m	230mm
234	8/l	250mm
234	9/XL	260mm
234	10/XXL	270mm

LMELODI TAGLOC

EN388:2016 EN407



HPP

SH234X

fodeRa in spandex® Resistente ai tagli e senza Rivestimento, Rinforzata con hppe
VANTAGGI: Comodo guanto adatto al contatto con gli alimenti, con ottime proprietà antitaglio e flessibilità
APPLICAZIONI: autoveicoli, edilizia, alimentare, vetro, meccanica.
CARATTERISTICHE
FODERA: filati tecnici / spandex® lavorato a maglia calibro 15 senza cuciture con hppe
RIVESTIMENTO: senza rivestimento
✦: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 12 pa.

RIF.	mISURA	LUNGEZZA
234X	6/s	254mm
234X	7/m	264mm
234X	8/l	274mm
234X	9/XL	294mm
234X	10/XXL	314mm

S-TEX

EN388:2016



S-TEX

SHS TEX300

Rivestimento del palmo in lattice su fodeRa hagane coil® (acciaio inossidabile/poliestere)
VANTAGGI: una fibra brevettata per un'avanzata protezione contro i tagli
APPLICAZIONI: movimentazione di manufatti in vetro, imbottigliamento, lavorazione della lamiera, fissaggio di componenti interni, metallurgia
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia in acciaio inossidabile/poliestere senza cuciture
RIVESTIMENTO: lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
✦: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNGEZZA
7/s	240mm
8/m	250mm
9/l	260mm
10/XL	275mm

STEX

EN388:2016



S-TEX

SHS TEX350

Rivestimento del palmo in nitrile su fodeRa hagane coil® (acciaio inossidabile/poliestere)
VANTAGGI: Eccellenti prestazioni di resistenza al taglio grazie alla fibra tecnologica
APPLICAZIONI: autoveicoli, edilizia, fissaggio di componenti interni, imbottigliamento, metallurgia
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia in acciaio inossidabile/poliestere senza cuciture
RIVESTIMENTO: nitrile
AREA DI PRESA: Ruvida
✦: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNGEZZA
7/s	230mm
8/m	250mm
9/l	260mm
10/XL	270mm

STEX

EN388:2016



S-TEX

SHS TEX376

doppio Rivestimento in nitrile su 3/4 del guanto e ulteriore Rivestimento in schiuma di nitrile sul palmo su fodeRa hagane coil® (acciaio inossidabile/poliestere)
VANTAGGI: offre una protezione e una presa ottimale
APPLICAZIONI: stampaggio, settore vetrario, edilizia, fissaggio di componenti in acciaio, trasporto, autoveicoli
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in acciaio inossidabile/poliestere calibro 13
RIVESTIMENTO: nitrile/schiuma di nitrile
AREA DI PRESA: schiuma di nitrile
✦: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNGEZZA
6/s	220mm
7/m	240mm
8/l	250mm
9/XL	260mm
10/XXL	270mm

STEX

EN388:2016



S-TEX

SHS TEX377

interamente Rivestito in nitrile con un secondo Rivestimento in schiuma di nitrile sul palmo su fodeRa hagane coil® (acciaio inossidabile/poliestere)
VANTAGGI: offre una protezione e una presa ottimale
APPLICAZIONI: stampaggio, settore vetrario, edilizia, fissaggio di componenti in acciaio, trasporto, autoveicoli
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in acciaio inossidabile/poliestere calibro 13
RIVESTIMENTO: nitrile/schiuma di nitrile
AREA DI PRESA: schiuma di nitrile
✦: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNGEZZA
6/s	220mm
7/m	240mm
8/l	250mm
9/XL	260mm
10/XXL	270mm

LMELODI TAGLOC

STEX

EN388:2016 EN407



LMELODI TAGLOC

SH376SC

doppio Rivestimento in nitrile su 3/4 del guanto e ulteriore Rivestimento in schiuma di nitrile sul palmo su fodeRa hagane coil® (acciaio inossidabile/poliestere), con polsino di sicurezza in pvc
VANTAGGI: Facile da togliere, con ottimo livello di protezione contro i tagli e presa di lunga durata
APPLICAZIONI: autoveicoli, vetro, manifatturiero, stampaggio su metallo, settore pubblico, Raccolta differenziata
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in acciaio inossidabile/poliestere calibro 13
RIVESTIMENTO: nitrile/schiuma di nitrile
AREA DI PRESA: schiuma
✦: polsino di sicurezza per una protezione estesa del polso e una facile rimozione

Confezione minima: 5 pa. Imballo: 60 pa.

mISURA	LUNGEZZA
7/m	300mm
8/l	300mm
9/XL	310mm
10/XXL	310mm

STEX

EN388:2016 EN407



LMELODI TAGLOC

SH377SC

doppio Rivestimento in nitrile sull'intero guanto e ulteriore Rivestimento in schiuma di nitrile sul palmo su fodeRa hagane coil® (acciaio inossidabile/poliestere), con polsino di sicurezza in pvc/poliestere
VANTAGGI: Facile da togliere, con ottimo livello di protezione contro i tagli e presa di lunga durata
APPLICAZIONI: autoveicoli, vetro, manifatturiero, stampaggio su metallo, settore pubblico, Raccolta differenziata
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in acciaio inossidabile/poliestere calibro 13
RIVESTIMENTO: nitrile/schiuma di nitrile
AREA DI PRESA: schiuma
✦: polsino di sicurezza per una protezione estesa del polso e una facile rimozione

Confezione minima: 5 pa. Imballo: 60 pa.

mISURA	LUNGEZZA
7/m	300mm
8/l	300mm
9/XL	310mm
10/XXL	310mm

S-TEX

EN388:2016



S-TEX

SHS TEX581


Rivestimento del palmo in nitrile microporoso su fodeRa hagane coil® (acciaio inossidabile/nylon/poliestere) Rinforzata con Kevlar®
VANTAGGI: prestazioni ottimizzate di protezione contro i tagli
APPLICAZIONI: edilizia, manutenzione industria del vetro, industria della carta, fissaggio di componenti interni, metallurgia.
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10
RIVESTIMENTO: lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
✦: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa. Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNGEZZA
6/s	235mm
7/m	245mm
8/l	260mm
9/XL	265mm
10/XXL	270mm

HPPE

EN388:2016 EN374:2016/Type A



HPPE

SH3416

Rivestimento completo in neoprene su fodeRa tecnologica Resistente ai tagli
VANTAGGI: combinazione ottimale di protezione meccanica, chimica e contro i tagli
APPLICAZIONI: metallurgia, settore petrolchimico, sostanze chimiche basiche e acide, attività offshore
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in hppe calibro 13
RIVESTIMENTO: neoprene
AREA DI PRESA: liscia
✦: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

mISURA	LUNGEZZA
8/s	355mm
9/m	355mm
10/l	355mm
11/XL	355mm

EN388:2016



HPPE


SH8110

filato hppe senza Rivestimento
VANTAGGI: guanto ambidestro con livello E di resistenza al taglio
APPLICAZIONI: alimenti, edilizia, movimentazione di manufatti in vetro
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in hppe calibro 10
RIVESTIMENTO: senza rivestimento

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 12 pa.

mISURA	LUNGEZZA
6/Xs	240mm
7/s	260mm
8/m	280mm
9/l	300mm
10/XL	320mm

HPPE



HPPE


SH8127

filato hppe senza rivestimento
VANTAGGI: guanto ambidestro con livello F di resistenza al taglio
APPLICAZIONI: alimenti, edilizia, movimentazione di manufatti in vetro
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in hppe calibro 7
RIVESTIMENTO: senza rivestimento

Confezione minima: 12
Imballo: 12 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/Xs	240 mm
7/s	260 mm
8/m	280 mm
9/l	300 mm
10/XL	320 mm

LMELODI TAGLOF




LMELODI TAGLOF

SH257

palmò con rivestimento in schiuma di nitrile su fodera in spandex rinforzata con acciaio e aramide
VANTAGGI: Prestazioni eccezionali di resistenza a tagli - EN 388 livello F
APPLICAZIONI: autoveicoli, edilizia, vetro, manifatturiero meccanica, metallurgia
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in spandex/aramide/acciaio inox a misura calibro 13
RIVESTIMENTO: nitrile
AREA DI PRESA: spugna
+ : Resistenza al calore per contatto livello 2

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

mISURA	LUNG.
6/s	241mm
7/m	248mm
8/l	260mm
9/XL	273mm
10/XXL	270mm



LMELODI TAGLOF

SH257X

fodera in spandex senza rivestimento, rinforzata con acciaio e aramide
VANTAGGI: Guanto morbido e flessibile, senza rivestimento, con livello di protezione F contro i tagli
APPLICAZIONI: autoveicoli, imballaggio, vetro manifatturiero, meccanica, metallurgia, stampaggio su metallo
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in spandex/aramide/acciaio inox a misura calibro 13
RIVESTIMENTO: senza rivestimento
+ : Resistenza al calore per contatto livello 1

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

mISURA	LUNG.
6/s	254mm
7/m	264mm
8/l	274mm
9/XL	284mm
10/XXL	294mm

S-TEX



S-TEX

SHS TEXV3

Rivestimento del palmo in lattice su fodera hagane coil® (acciaio inossidabile/poliestere) rinforzata con Kevlar®
VANTAGGI: Guanto morbido e di facile manutenzione; protegge in modo ottimale dai tagli e offre una buona durata utile
APPLICAZIONI: metallurgia, stampaggio, vetro
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia in acciaio inossidabile/poliestere senza cuciture con Kevlar®
RIVESTIMENTO: lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
+ : il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
7/s	215 mm
8/m	240 mm
9/l	255 mm
10/XL	285 mm



NITRILE


SH707D

Rivestimento completo in nitrile biodegradabile al 100%. non supportato con finitura a battistrada senza fodera
VANTAGGI: tutta la sensibilità al tatto per una destrezza ottima
APPLICAZIONI: lavorazioni alimentari, settore chimico, attività di laboratorio e settore farmaceutico pulizia
CARATTERISTICHE
FODERA: sfoderato
RIVESTIMENTO: nitrile
SPESORE: 0,23 mm
AREA DI PRESA: goffrata
+ : approvato per il contatto con gli alimenti

Confezione minima: 1 conf. 25 pa.
Imballo: 6 conf. da 25 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/Xs	305 mm
7/s	305 mm
8/m	305 mm
9/l	305 mm
10/XL	305 mm
11/XXL	305 mm

NITRILE




NITRILE

SH707FL

guanto lungo in nitrile biodegradabile al 100% con fodera in cotone floccato e finitura a battistrada
APPLICAZIONI: lavorazioni alimentari, campionamento di sostanze chimiche, attività di laboratorio e settore farmaceutico, pulizia
CARATTERISTICHE
FODERA: floccato in cotone
RIVESTIMENTO: nitrile
SPESORE: 0,28 mm
AREA DI PRESA: goffrata
+ : approvato per il contatto con gli alimenti

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/Xs	305 mm
7/s	305 mm
8/m	305 mm
9/l	305 mm
10/XL	305 mm
11/XXL	305 mm



NITRILE

SH707HVO

guanto in nitrile biodegradabile al 100%. Realizzato con la rivoluzionaria tecnologia eco best di showa.
VANTAGGI: Guanto sottile e leggero "seconda pelle"
APPLICAZIONI: agricoltura, settore caseario, lavorazione di frutta e verdura, settore automobilistico
CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: nitrile
AREA DI PRESA: Rugoso

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/Xs	305 mm
7/s	305 mm
8/m	305 mm
9/l	305 mm
10/XL	305 mm
11/XXL	305 mm




SHCS700

con tecnologia antiscivolo, ideali per uso alimentare, presa sul ghiaccio, maggiore tattilità.
doppio rivestimento in nitrile fornisce protezione chimica e garantisce guanti altamente durevoli
protezione chimica lunga durata, sicurezza dalle sostanze pericolose. fodera senza cuciture e la composizione in lattice naturale è delicata sulla pelle.
VANTAGGI: Caucciù naturale senza lattice
APPLICAZIONI: lavorazione degli alimenti, pesca commerciale, lavorazione del pesce, sostanza chimica petrolchimica, manipolazione di componenti freddi (congelati)
CARATTERISTICHE
doppio rivestimento in nitrile, fodera in poliestere, presa con finitura rugosa

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

mISURA	LUNG.
7/s	300 mm
8/m	320 mm
9/l	305 mm
10/XL	305 mm
11/XXL	305 mm



SHCS701

guanti c701 per alimenti antiscivolo, con presa superficiale rugosa ideale per il ghiaccio e una performance eccezionale. un doppio rivestimento in nitrile per immersione fornisce protezione chimica lunga durata, sicurezza dalle sostanze pericolose. fodera senza cuciture e la composizione in lattice naturale rendono il guanto delicato sulla pelle e comodo da indossare per lunghi periodi.
VANTAGGI: Caucciù naturale senza lattice
APPLICAZIONI: lavorazione degli alimenti, pesca commerciale, lavorazione del pesce, sostanza chimica petrolchimica, manipolazione di componenti freddi (congelati)
CARATTERISTICHE: doppio rivestimento in nitrile, fodera in poliestere, presa con finitura rugosa

Confezione minima: 12 pa. Imballo: 72 pa.

mISURA	LUNG.
7/s	350 mm
8/m	370 mm
9/l	305 mm
10/XL	305 mm
11/XXL	305 mm




SHCS710

dare priorità al comfort e alla sicurezza di chi indossa i guanti c710. Resistenti alle sostanze chimiche. un doppio rivestimento in nitrile realizzato per immersione offre una robusta durata, mentre la fodera senza cuciture e la composizione priva di lattice naturale garantiscono comfort durante lunghi periodi di utilizzo. presa migliorata grazie al rivestimento del palmo in schiuma di nitrile che fornisce una presa e presa, anche in ambienti oleosi o scivolosi.
VANTAGGI: Resistente alle sostanze chimiche
APPLICAZIONI: sostanza chimica, edilizia, petrolchimica, petrolio & gas, Paffazione, verniciatura, manipolazione di componenti lubrificanti, uso marittimo
CARATTERISTICHE: doppio rivestimento in nitrile, fodera in poliestere, presa in schiuma rivestimento in nitrile microporoso

Confezione minima: 12 pa. Imballo: 72 pa.

mISURA	LUNG.
7/s	300 mm
8/m	320 mm
9/l	305 mm
10/XL	305 mm
11/XXL	305 mm




NITRILE

SHCS711

i guanti c711 resistenti alle sostanze chimiche offrono una presa migliorata, comfort e sicurezza. la protezione sugli avampacci e il materiale in nitrile evitano che olio e polvere entrino nel guanto. una fodera senza cuciture e il materiale privo di lattice naturale garantiscono il comfort e riducono le irritazioni. anche in ambienti di lavoro oleosi o umidi, il rivestimento del palmo in schiuma di nitrile fornisce all'utente precisione tattile e protezione.
VANTAGGI: Resistente alle sostanze chimiche
APPLICAZIONI: sostanza chimica, edilizia, petrolchimica, petrolio & gas, verniciatura, manipolazione di componenti lubrificanti
CARATTERISTICHE: doppio rivestimento in nitrile, fodera in poliestere, presa in schiuma rivestimento in nitrile microporoso
Confezione minima: 12 pa. Imballo: 72 pa.

mISURA	LUNG.
7/s	350 mm
8/m	370 mm
9/l	305 mm
10/XL	305 mm
11/XXL	305 mm




NITRILE

SHCS720

un doppio rivestimento in nitrile per immersione sul guanto showa c720 resistente alle sostanze chimiche protegge chi lo indossa dalle sostanze pericolose. un rivestimento rugoso del palmo in nitrile offre una presa migliorata, mentre la fodera asciuga la traspirazione, per impedire che il guanto scivoli o non sia calzato comodamente. il resistente guanto c720 respinge olio e polvere, garantendo la massima precisione tattile.
VANTAGGI: maglia senza cuciture
APPLICAZIONI: pesca commerciale, agricoltura, sostanza chimica, petrolchimica, verniciatura
CARATTERISTICHE: presa con finitura rugosa, doppio rivestimento in nitrile, fodera in poliestere

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

mISURA	LUNG.
7/s	300 mm
8/m	320 mm
9/l	305 mm
10/XL	305 mm
11/XXL	305 mm




SHCS721

i guanti showa c721 resistenti alle sostanze chimiche proteggono chi li indossa dalle sostanze pericolose, con l'avampaccio più lungo per una protezione extra.
un rivestimento rugoso del palmo in nitrile offre una presa migliorata, mentre la fodera asciuga la traspirazione, per impedire che il guanto scivoli o non sia calzato comodamente. il resistente guanto c721 respinge olio e polvere, garantendo la massima precisione tattile.
VANTAGGI: maglia senza cuciture
APPLICAZIONI: pesca commerciale, sostanza chimica, petrolchimica, verniciatura
CARATTERISTICHE: doppio rivestimento in nitrile, fodera in poliestere, presa con finitura rugosa

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

mISURA	LUNG.
7/s	350 mm
8/m	370 mm
9/l	305 mm
10/XL	305 mm
11/XXL	305 mm




NITRILE

SH771

Rivestimento completo in nitrile su fodera di cotone/poliestere
VANTAGGI: elevata resistenza alle sostanze chimiche e presa ottimale
APPLICAZIONI: manipolazione di sostanze chimiche applicazioni con presenza di oli, settore petrolchimico
CARATTERISTICHE
FODERA: cotone/poliestere tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: completamente rivestito
SPESORE: 0,50 mm
AREA DI PRESA: Ruvida
+ : il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
8/m	265 mm
9/l	267 mm
10/XL	270 mm



NITRILE

SH772

Rivestimento completo in nitrile su fodera di cotone/poliestere con manica lunga e bordo elasticizzato
APPLICAZIONI: manipolazione di sostanze chimiche applicazioni con presenza di oli, settore petrolchimico componenti alcalini
CARATTERISTICHE
FODERA: cotone/poliestere tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: nitrile
SPESORE: 0,50 mm
AREA DI PRESA: Ruvida
+ : il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 5 pa.
Imballo: 60 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
8/m	650 mm
9/l	650 mm
10/XL	650 mm



HPPE



SHS237

ideale per applicazioni dove in cui sono presenti bordi taglienti, questo manicotto resistente al taglio è progettato con fibra di vetro e hppe per protezione dai tagli ansiosi di livello a3. passante elastico per il pollice anatomico garantiscono la sicurezza. la fodera in maglia senza cuciture.
APPLICAZIONI: • Bibite • Confezionamento e manipolazione degli alimenti • Manipolazione di vetro e finestre • Imbottigliamento • HVAC
CARATTERISTICHE
• Maglia senza cuciture • Lavabile in lavatrice
• Forma aderente • Resistente ai tagli • Flessibile/Passante elastico per il pollice • Rinforzato in hppe

Confezione minima: 1 pa.
Imballo: 30 pa.

misURA	LUNGHEZZA
unica	406 mm

ANTITAGLIO HPPE

NITRILE




SH727

Rivestimento completo in nitrile non supportato senza fodera con finitura Zig Rinata
APPLICAZIONI: autoveicoli, chimico, ambienti con presenza di oli, lavori pubblici, solventi
CARATTERISTICHE
FODERA: non supportato
RIVESTIMENTO: nitrile
SPESSORE: 0,38 mm
AREA DI PRESA: leggermente ruvida
✦ il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

misURA	LUNGHEZZA
7/s	330 mm
8/m	330 mm
9/l	330 mm
10/XL	330 mm
11/XXL	330 mm



SH730

Rivestimento completo in nitrile non supportato con finitura Zig Rinata su interno floccato in cotone
APPLICAZIONI: autoveicoli, chimico, ambienti con presenza di oli, lavori pubblici, solventi
CARATTERISTICHE
FODERA: non supportato
RIVESTIMENTO: nitrile
SPESSORE: 0,38 mm
AREA DI PRESA: leggermente ruvida

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

misURA	LUNGHEZZA
7/s	330 mm
8/m	330 mm
9/l	330 mm
10/XL	330 mm
11/XXL	330 mm



SH737

Rivestimento in nitrile non supportato senza fodera con finitura Zig Rinata
APPLICAZIONI: settore vetrario, metallurgia, montaggio di elettrodomestici, autoveicoli, edilizia
CARATTERISTICHE
FODERA: non supportato
RIVESTIMENTO: nitrile
SPESSORE: 0,56 mm
AREA DI PRESA: leggermente ruvida

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

misURA	LUNGHEZZA
9/l	380 mm
10/XL	380 mm
11/XXL	380 mm



SH747

Rivestimento completo in nitrile non supportato senza fodera con finitura Zig Rinata
VANTAGGI: tutta la sensibilità al tatto per una destrezza ottima
APPLICAZIONI: autoveicoli, chimico, ambienti con presenza di oli, lavori pubblici, solventi
CARATTERISTICHE
FODERA: non supportato
RIVESTIMENTO: nitrile
SPESSORE: 0,56 mm
AREA DI PRESA: leggermente ruvida

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

misURA	LUNGHEZZA
9/l	480 mm
10/XL	480 mm
11/XXL	480 mm

NITRILE



SHNSK26

Rivestimento completo in nitrile con finitura Ruvida su fodera in jersey di cotone/poliesteri con manica lunga e bordo elasticizzato
APPLICAZIONI: lavorazioni alimentari, settore chimico, ambienti con presenza di oli, pesca, agricoltura, settore petrolchimico
CARATTERISTICHE
FODERA: cotone/poliesteri tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: nitrile
AREA DI PRESA: Ruvida
✦: protezione estesa fino alla spalla

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

misURA	LUNGHEZZA
8/s	620 mm
9/m	630 mm
10/l	640 mm
11/XL	650 mm



SH73

Rivestimento in nitrile biodegradabile al 100% (ebt) con interno floccato in cotone e finitura Zig Rinata
VANTAGGI: protezione contro le sostanze chimiche grazie alla Eco Best Technology®
APPLICAZIONI: settore petrolchimico, manifatturiero, operazioni di raffinazione, lavorazioni alimentari, mansioni di pulizia e manutenzione
CARATTERISTICHE
FODERA: non supportato, floccato in cotone
RIVESTIMENTO: nitrile biodegradabile
SPESSORE: 0,38 mm
AREA DI PRESA: goffrata

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

misURA	LUNGHEZZA
7/s	355 mm
8/m	355 mm
9/l	355 mm
10/XL	355 mm
11/XXL	355 mm



SHNSK24

Rivestimento completo in nitrile con finitura Ruvida sulla mano su fodera in jersey di cotone/poliesteri
VANTAGGI: Il doppio rivestimento in nitrile fornisce un'ottima resistenza chimica e all'abrasione fino all'avambraccio (lunghezza 350 mm)
APPLICAZIONI: alimenti, chimico, pesca agricoltura settore petrolchimico, ambienti con presenza di oli
CARATTERISTICHE
FODERA: cotone/poliesteri tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: nitrile
AREA DI PRESA: Ruvida
✦ il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

misURA	LUNGHEZZA
8/s	350 mm
9/m	360 mm
10/l	360 mm
11/XXL	360 mm

NEOPRENE



SH6781R

Rivestimento completo in neoprene su fodera in jersey di cotone
VANTAGGI: resistenza alle sostanze chimiche e al calore
APPLICAZIONI: settore chimico, settore petrolchimico, autoveicoli, metallurgia
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia senza cuciture in hppe
RIVESTIMENTO: senza rivestimento

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 36 pa.

misURA	LUNGHEZZA
10/l	305 mm



SHCHm

guanto in lattice/neoprene senza supporto, con interno floccato e presa goffrata
VANTAGGI: doppio rivestimento per una resistenza di lunga durata
APPLICAZIONI: settore petrolchimico, settore chimico
mansioni di pulizia e manutenzione, autoveicoli
CARATTERISTICHE
FODERA: non supportato, floccato in cotone
RIVESTIMENTO: neoprene su lattice
SPESSORE: 0,66 mm
AREA DI PRESA: goffrata

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

misURA	LUNGHEZZA
7/s	305 mm
8/m	305 mm
9/l	305 mm
10/XL	305 mm



SH3415

Rivestimento in neoprene elastico con finitura Ruvida
VANTAGGI: L'innovativo rivestimento in neoprene offre flessibilità, comfort e destrezza ottimali
APPLICAZIONI: solventi e sostanze caustiche, manipolazione di parti di piccole dimensioni, operazioni di raffinazione, attività offshore, petrolio e gas
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia di poliestere calibro 15 senza cuciture
RIVESTIMENTO: neoprene
AREA DI PRESA: liscia
✦: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

misURA	LUNGHEZZA
8/s	355 mm
9/m	355 mm
10/l	355 mm
11/XXL	355 mm



SH610

Rivestimento completo in pvc con ultraRivestimento in pvc su tutta la mano su fodera di cotone
VANTAGGI: guanto flessibile resistente alle sostanze chimiche
APPLICAZIONI: settore marittimo, verniciatura, edilizia, settore chimico
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia di cotone senza cuciture
RIVESTIMENTO: pvc
SPESSORE: 1,10 mm
AREA DI PRESA: Ruvida
✦ il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

misURA	LUNGHEZZA
8/m	255 mm
9/l	260 mm
10/XL	265 mm
11/XXL	285 mm




SH620

Rivestimento completo in pvc con ultraRivestimento in pvc su tutta la mano su fodera di cotone, polsino lungo
APPLICAZIONI: settore marittimo, verniciatura, edilizia, settore chimico
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia di cotone senza cuciture
RIVESTIMENTO: pvc
SPESSORE: 1,10 mm
AREA DI PRESA: Ruvida
✦ il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa. Imballo: 60 pa.
+ VERSIONE: SH620/34 SH620/36

9/l	340 mm
10/XL	360 mm
11/XXL	360 mm

misURA	LUNGHEZZA
8/m	300 mm
9/l	300 mm
10/XL	300 mm
11/XXL	300 mm



SH640

Rivestimento completo in pvc, ultraRivestimento in pvc su tutta la mano su fodera in cotone, con manichetta estesa saldata, bordo elastico e occhio per l'aerazione, comodo anche per appendere il guanto
APPLICAZIONI: settore marittimo, verniciatura, edilizia settore chimico
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia di cotone senza cuciture
RIVESTIMENTO: pvc
SPESSORE: 1,10 mm
AREA DI PRESA: Ruvida
✦ il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 5 pa.
Imballo: 60 pa.

misURA	LUNGHEZZA
8/m	600 mm
9/l	600 mm
10/XL	600 mm



SH650

Rivestimento completo in pvc con ultraRivestimento in pvc su tutta la mano su fodera di cotone
VANTAGGI: disponibile in 4 lunghezze da 250 a 660 mm
APPLICAZIONI: lavori pubblici, settore petrolchimico, pesca e agricoltura, metallurgia, chimico, edilizia, verniciatura.
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia di cotone senza cuciture
RIVESTIMENTO: pvc
AREA DI PRESA: Ruvida
✦: il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 120 pa.

misURA	LUNGHEZZA
8/m	260 mm
9/l	260 mm
10/XL	280 mm
11/XXL	290 mm

SHOWA

PVC

EN ISO 374-2016/Type B
42IX
EN 374-52016
JKL
EN 374-2016/Type C



PVC

SH660*

Rivestimento completo in pvc con ultraRiOre finitura Ruvida su fodera di cotone
APPLICAZIONI: settore chimico, edilizia, verniciatura, lavori pubblici, settore petrolchimico pesca e agricoltura, metallurgia

CARATTERISTICHE
FODERA: maglia di cotone senza cuciture
RIVESTIMENTO: pvc

AREA DI PRESA: Ruvida
+ : il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

* DISPONIBILE IN DIVERSE TAGLIE:

COD. sh660/34 = 30 cm
COD. sh660/34 = 34 cm
COD. sh660/36 = 36 cm


Confezione minima: 10 pa. Imballo: 60 pa.

SH660/34 9/L 340 mm solo su richiesta

SH660/36 10/XL 360 mm solo su richiesta

mISURA	LLUNGHEZZA
8/m	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm
11/XXL	300 mm

EN ISO 374-2016/Type B
42IX
EN 374-52016
JKL
EN 374-2016/Type C



PVC

SH690

Rivestimento completo in pvc con ultraRiOre finitura Ruvida su fodera in cotone, con manica lunga applicata, boRdo elasticizzato e occhietto per l'aReaZione

APPLICAZIONI: settore chimico, edilizia, verniciatura lavori pubblici, settore petrolchimico, pesca e agricoltura, metallurgia

CARATTERISTICHE
FODERA: maglia di cotone senza cuciture
RIVESTIMENTO: pvc

AREA DI PRESA: Ruvida
+ : il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa. Imballo: 60 pa.

mISURA	LLUNGHEZZA
8/m	660 mm
9/L	660 mm
10/XL	660 mm
11/XXL	660 mm

EN ISO 374-2016/Type C
2000X
EN 374-52016
JKL
EN 374-2016/Type C



PVC

SH160R

Rivestimento in pvc non supportato, senza fodera
VANTAGGI: Isola e protegge le mani dalle sostanze chimiche rimanendo sempre flessibile

APPLICAZIONI: settore petrolchimico mansioni di pulizia e manutenzione, settore chimico, attività farmaceutiche e di laboratorio

CARATTERISTICHE
FODERA: non supportato
RIVESTIMENTO: pvc

SPESORE: 0,30 mm
AREA DI PRESA: liscia
+ : l'apposito trattamento rende il guanto facile da indossare e da togliere

Confezione minima: 10 pa. Imballo: 240 pa.

mISURA	LLUNGHEZZA
8/m	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm

EN ISO 374-2016/Type C
2000X
EN 374-52016
JKL
EN 374-2016/Type C



PVC

SHB0700R

guanto in pvc non supportato
VANTAGGI: protezione dalle sostanze chimiche con la sensibilità di una seconda pelle.

APPLICAZIONI: laboratori, salute
CARATTERISTICHE
FODERA: non supportato

RIVESTIMENTO: pvc
SPESORE: 0,30 mm
AREA DI PRESA: liscia

+ : il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa. Imballo: 240 pa.

mISURA	LLUNGHEZZA
7/s	300 mm
8/m	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm

EN ISO 374-2016/Type C
2000X
EN 374-52016
JKL
EN 374-2016/Type C



PVC

SHB0710

guanto in pvc non supportato con manica lunga applicata, boRdo elasticizzato e occhietto per l'aReaZione e per appendere

VANTAGGI: protezione dalle sostanze chimiche con la sensibilità di una seconda pelle.

APPLICAZIONI: laboratori, salute
CARATTERISTICHE
FODERA: non supportato

RIVESTIMENTO: pvc
SPESORE: 0,30 mm
AREA DI PRESA: liscia
+ : il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa. Imballo: 60 pa. o 100 pa.

mISURA	LLUNGHEZZA
7/s	600 mm
8/m	600 mm
9/L	600 mm
10/XL	600 mm

PVC

EN ISO 374-2016/Type A
42IX
AKJMO
EN 374-52016
JKL
EN 374-2016/Type C



PVC

SH660ESD

Rivestimento completo in pvc con ultraRiOre finitura Ruvida in pvc su tutta la mano su fodera di cotone

VANTAGGI: Protegge gli oggetti dall'elettricità statica al fine di evitare danni al prodotto ed esplosioni

APPLICAZIONI: settore petrolchimico, autoveicoli
Raffinazione, petrolio e gas
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia di cotone senza cuciture

RIVESTIMENTO: pvc
AREA DI PRESA: Ruvida
+ : il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa. Imballo: 60 pa.

mISURA	LLUNGHEZZA
9/L	305 mm
10/XL	330 mm

EN ISO 374-2016/Type B
0010X
BIK
EN 374-52016
JKL
EN 374-2016/Type C



BUTILE

SH874

Rivestimento in butile non supportato, senza fodera
VANTAGGI: resistenza ad acetone e chetoni

APPLICAZIONI: settore chimico, acetone e chetoni componenti acidi, polizia e forze armate, protezione contro il gas mostarda


CARATTERISTICHE
FODERA: non supportato

RIVESTIMENTO: butile
SPESORE: 0,35 mm
AREA DI PRESA: liscia

Confezione minima: 12 pa. Imballo: 12 pa.

mISURA	LLUNGHEZZA
7/s	350 mm
8/m	350 mm
9/L	350 mm
10/XL	350 mm
11/XXL	350 mm

EN ISO 374-2016/Type B
0010X
BIK
EN 374-52016
JKL
EN 374-2016/Type C



BUTILE

SH874R

Rivestimento in butile non supportato, senza fodera con presa Rugosa.

APPLICAZIONI: settore chimico, acetone e chetoni componenti acidi, polizia e forze armate, protezione contro il gas mostarda

CARATTERISTICHE
FODERA: non supportato

RIVESTIMENTO: butile
SPESORE: 0,35 mm
AREA DI PRESA: Ruvida

Confezione minima: 12 pa. Imballo: 12 pa.

mISURA	LLUNGHEZZA
7/s	350 mm
8/m	350 mm
9/L	350 mm
10/XL	350 mm
11/XXL	350 mm

EN ISO 374-2016/Type B
2020X
BIK
EN 374-52016
JKL
EN 374-2016/Type C



BUTILE

SH878

Rivestimento in butile non supportato, senza fodera

VANTAGGI: settore chimico, acetone e chetoni, componenti acidi, polizia e forze armate, protezione contro il gas mostarda

CARATTERISTICHE
FODERA: non supportato

RIVESTIMENTO: butile
SPESORE: 0,70 mm
AREA DI PRESA: liscia

Confezione minima: 12 pa. Imballo: 12 pa.

mISURA	LLUNGHEZZA
8/m	350 mm
9/L	350 mm
10/XL	350 mm
11/XXL	350 mm

EN ISO 374-2016/Type B
1020X
DRL
EN 374-52016
JKL
EN 374-2016/Type C



VITON

SH890E

Rivestimento in viton su butile non supportato con manica lunga

VANTAGGI: resistente a PCB e idrocarburi
APPLICAZIONI: settore petrolchimico, settore chimico, pcb

CARATTERISTICHE
FODERA: non supportato

RIVESTIMENTO: viton
SPESORE: 0,70 mm
AREA DI PRESA: liscia

Confezione minima: 12 pa. Imballo: 12 pa.

mISURA	LLUNGHEZZA
9/L	350 mm
10/XL	350 mm

BUTILE

EN ISO 374-2016/Type B
1010X
DRL
EN 374-52016
JKL
EN 374-2016/Type C



VITON

SH892

Rivestimento in viton su butile non supportato

APPLICAZIONI: settore petrolchimico, settore chimico, pcb
CARATTERISTICHE
FODERA: non supportato

RIVESTIMENTO: viton
SPESORE: 0,30 mm
AREA DI PRESA: liscia

Confezione minima: 12 pa. Imballo: 12 pa.

mISURA	LLUNGHEZZA
7/s	300 mm
8/m	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm
11/XXL	300 mm

PROTEZIONE DAL FREDDO

EN ISO 374-2016/Type B
224IX
O10
EN 407:2020
XB000X
PROTEZIONE DAL FREDDO



PROTEZIONE DAL FREDDO

SH451

Rivestimento del palmo in lattice su fodera in acRilico/cotone/poliesteRe

VANTAGGI: guanto invernale multiuo
APPLICAZIONI: agricoltura, giardinaggio, logistica autoveicoli, edilizia, lavori pubblici, stoccaggio distribuzione

CARATTERISTICHE
FODERA: maglia di acRilico/cotone/poliesteRe senza cuciture

RIVESTIMENTO: lattice
AREA DI PRESA: Ruvida
+ : il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa. Imballo: 120 pa.

mISURA	LLUNGHEZZA
7/s	245 mm
8/m	255 mm
9/L	260 mm
10/XL	280 mm

EN ISO 374-2016/Type C
322IX
EN 511
121
PROTEZIONE DAL FREDDO



PROTEZIONE DAL FREDDO

SH460

Rivestimento completo in pvc con ultraRiOre Rivestimento su tutta la mano su fodera in cotone/fissa in acRilico

VANTAGGI: offre protezione contro il freddo e le sostanze chimiche
APPLICAZIONI: settore marittimo, settore petrolchimico, trasporto, pesca, logistica

CARATTERISTICHE
FODERA: fodera fissa in maglia acRilica/maglia di cotone senza cuciture

RIVESTIMENTO: pvc
SPESORE: 1,10 mm
AREA DI PRESA: Ruvida
+ : il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa. Imballo: 60 pa.

mISURA	LLUNGHEZZA
8/m	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm

EN ISO 374-2016/Type C
322IX
EN 511
121
PROTEZIONE DAL FREDDO



PROTEZIONE DAL FREDDO

SH465

fodera Rimovibile in cotone/acRilico con Rivestimento completo in pvc

APPLICAZIONI: settore marittimo, settore petrolchimico, trasporto, logistica, pesca
CARATTERISTICHE
FODERA: fodera rimovibile in maglia acRilica/maglia di cotone senza cuciture

RIVESTIMENTO: pvc
SPESORE: 1,10 mm
AREA DI PRESA: Ruvida
+ : il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa. Imballo: 60 pa.

mISURA	LLUNGHEZZA
8/m	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm

EN ISO 374-2016/Type B
422IX
JKL
EN 511
121
EN 374-52016
JKL
EN 374-2016/Type C



PROTEZIONE DAL FREDDO

SH490

Rivestimento completo in pvc con ultraRiOre Rivestimento su tutta la mano su fodera in cotone/fissa in acRilico

VANTAGGI: offre protezione contro il freddo e le sostanze chimiche
APPLICAZIONI: settore marittimo, settore petrolchimico, trasporto, logistica pesca

CARATTERISTICHE
FODERA: fodera fissa in maglia acRilica/maglia di cotone senza cuciture

RIVESTIMENTO: pvc
SPESORE: 1,50 mm
AREA DI PRESA: Ruvida
+ : il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa. Imballo: 60 pa.

mISURA	LLUNGHEZZA
8/m	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm



PROTEZIONE DAL FREDDO

EN 388:2016 EN ISO 374-1:2016 Type B
422X JK

EN 511 EN 374-5:2016
121

PROTEZIONE DAL FREDDO

SH495

Rivestimento completo in pvc con ultraRiOre
Rivestimento su tutta la mano su fodera in
cotone/Rimovibile in acRilico
APPLICAZIONI: settore marittimo, settore
petrolchimico, trasporto, logistica, pesca
CARATTERISTICHE
FODERA: fodera in maglia di cotone
erimovibile in acrilico
RIVESTIMENTO: pvc
SPESSORE: 1,50 mm
AREA DI PRESA: Ruvida
+ : il design ergonomico riproduce
la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

misURA	LUNGHEZZA
8/m	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm

EN 388:2016 EN 511
423X 011

PROTEZIONE DAL FREDDO

SH477

Rivestimento completo in nitrile unito
a schiuma di nitrile sul palmo su fodera
isolante in poliestere/nylon/acRilico
VANTAGGI: la combinazione ottimale per la
protezione dal freddo e la presa resistente agli
oli, ideale per le condizioni climatiche variabili
APPLICAZIONI: Refrigerazione, stoccaggio,
piattaforme petrolifere, edilizia, lavori esterni,
giardinaggio
CARATTERISTICHE
FODERA: fodera isolante in maglia di poliestere/
nylon/acrilico senza cuciture
RIVESTIMENTO: nitrile/schiuma di nitrile
AREA DI PRESA: schiuma
+ : il design ergonomico riproduce
la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 5 pa.
Imballo: 60 pa.

misURA	LUNGHEZZA
7/m	280 mm
8/L	280 mm
9/XL	285 mm
10/XXL	290 mm

EN 388:2016 EN 511
422X 021

PROTEZIONE DAL FREDDO

SHTemRes®282

Rivestimento completamente tRaspirante
in poliuretano micro-aerato con finitura
Ruvida in nitrile sulla punta delle dita su
fodera isolante in nylon/acRilico
VANTAGGI: fornisce calore e protezione dai
liquidi e dagli oli alle basse temperature,
offrendo inoltre il comfort di un guanto
traspirante
APPLICAZIONI: edilizia, agricoltura, attività offshore
logistica, trasporto, pesca
CARATTERISTICHE
FODERA: fodera isolante in maglia
di nylon/acrilico senza cuciture
RIVESTIMENTO: poliuretano traspirante
AREA DI PRESA: Ruvida
+ : il design ergonomico riproduce
la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 60 pa.

misURA	LUNGHEZZA
8/m	275 mm
9/L	280 mm
10/XL	285 mm
11/XXL	300 mm

EN 388:2016 EN 511
213X 010

PROTEZIONE DAL FREDDO

SH406

Rivestimento completo in schiuma di lattice
con ultraRiOre sRato di lattice del palmo su
fodera esteRna in nylon/poliestere e fodera
inteRna in acRilico/nylon
VANTAGGI: La tripla protezione e il comfort
migliorano la produttività e riducono i costi
APPLICAZIONI: impieghi invernali generici, edilizia,
assemblaggio, agricoltura, Refrigerazione.
CARATTERISTICHE
FODERA: fodera isolante in maglia
di nylon/acrilico senza cuciture
RIVESTIMENTO: nitrile
AREA DI PRESA: Ruvida
+ : il design ergonomico riproduce
la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 5 pa.
Imballo: 60 pa.

misURA	LUNGHEZZA
7/m	250 mm
8/L	270 mm
9/XL	290 mm
10/XXL	290 mm

PROTEZIONE DAL CALORE

EN 388:2016 EN ISO 374-1:2016 Type A EN 407
3121X AJKLMT 3152XX

EN 511 EN 374-5:2016
11X

PROTEZIONE DAL CALORE

SH6781R

Rivestimento completo in neoprene su fodera
in jERsey di cotone
VANTAGGI: resistenza alle sostanze chimiche e al
calore
APPLICAZIONI: settore chimico, settore
petrolchimico, autoveicoli, metallurgia
CARATTERISTICHE
FODERA: cotone tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: neoprene
AREA DI PRESA: Ruvida

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 36 pa.

misURA	LUNGHEZZA
10/L	305 mm

PROTEZIONE DAL CALORE

EN 388:2016 EN 407
2242X X20XX

PROTEZIONE DAL CALORE

SH8814

Rivestimento completo in neoprene spruzzato
su fodera in tessuto non tessuto
VANTAGGI: approvato per il contatto con gli
alimenti
APPLICAZIONI: autoveicoli, lavorazioni alimentari,
lavorazione a caldo della lamiera, fusione
CARATTERISTICHE
FODERA: tessuto non tessuto tagliato e cucito
RIVESTIMENTO: neoprene spruzzato
AREA DI PRESA: Ruvida

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 12 pa.

misURA	LUNGHEZZA
7/m	355 mm
8/L	355 mm
9/XL	355 mm
10/XXL	355 mm

ANTISTATICO

EN 388:2016 EN 1149-5
312X

ANTISTATICO

SHA0170

Rivestimento del palmo in poliuretano su
fodera antistatica in nylon/acRilico
VANTAGGI: proprietà antistatiche
APPLICAZIONI: autoveicoli, elettronica, stampa
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia in nylon/acrilico senza cuciture
RIVESTIMENTO: poliuretano
AREA DI PRESA: liscia
+ : il design ergonomico riproduce
la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

misURA	LUNGHEZZA
6/s	185 mm
7/m	200 mm
8/L	215 mm
9/XL	230 mm

ANTISTATICO

EN 388:2016 EN 1149-5
0130X

ANTISTATICO

SHA0160

Rivestimento delle dita in poliuretano su
fodera antistatica in nylon/acRilico
APPLICAZIONI: autoveicoli, elettronica, stampa
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia in nylon/acrilico senza cuciture
RIVESTIMENTO: poliuretano
AREA DI PRESA: liscia
+ : il design ergonomico riproduce
la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

misURA	LUNGHEZZA
6/s	185 mm
7/m	200 mm
8/L	215 mm
9/XL	230 mm

ANTISTATICO

EN 388:2016 EN 1149-5
0130X

ANTISTATICO

SHA0150

fodera antistatica in nylon/acRilico senza
Rivestimento
APPLICAZIONI: autoveicoli, elettronica, stampa
CARATTERISTICHE
FODERA: maglia in nylon/acrilico senza cuciture
RIVESTIMENTO: senza rivestimento
AREA DI PRESA: liscia
+ : il design ergonomico riproduce
la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.
Imballo: 240 pa.

misURA	LUNGHEZZA
6/s	185 mm
7/m	200 mm
8/L	215 mm
9/XL	230 mm

NITRILE

EN 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016 Type B
JKOPT

NITRILE

SH8005PF

biodegradabile al 100% lo showa sh8005pf
è un guanto monouso ed è un guanto pensato per
lavori che richiedono maggiore protezione senza
compromettere il comfort è la tattilità. un polsino
arrotolato evita che lo sporco si infili nel guanto
durante l'utilizzo e permette una facile rimozione del
guanto. questo prodotto è ambidestro e garantisce
una sensibilità second-skin per ridurre la fatica della
mano durante lunghi periodi di utilizzo.
VANTAGGI: facile da indossare e da sfilare
APPLICAZIONI: biotecnologia - produzione pet food
- pulizie - pubblica utilità - farmaceutica
CARATTERISTICHE - polsino arrotolato - 100% nitrile
- ambidestro - senza polvere - non supportato - leggero

Confezione minima:
20 Erogatori per cartone
50 Guanti per erogatore
1000 Guanti per cartone
spessore 0,20 mm

7/su richiesta	LUNGHEZZA
8/m	240 mm
9/L	
10/XL	

EN 388:2016
412X

SH383

showa 383 è il primo guanto biodegradabile
al mondo! spessore ridotto garantisce tattilità otti-
male, garantisce comfort e flessibilità durante l'uso
prolungato, eco best technology®, biodegradabile.
VANTAGGI: • Resistente alle abrasioni • Resistente
agli oli • Flessibile • Maggiore sensibilità • Privo di
lattice • Riutilizzabile.
APPLICAZIONI: settore, aerospaziale,
automobilistico, edilizia, settore tecnico e
ingegneristico, mineraria.
CARATTERISTICHE
• Materiale sottile sul palmo
• Spessore del dito sottile
• Rivestimento in nitrile
microporoso goffrato • Leggero
• Filato ingegnerizzato
Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

misURA	LUNGHEZZA
6/s	220 mm
7/m	230 mm
8/L	250 mm
9/XL	260 mm
10/XXL	270 mm

EN 388:2016 EN ISO 374-1:2016 Type A
40X1X AJKLMNPT

EN 374-5:2016
VIRUS

SHCN740

elevato livello di resistenza chimica, progettato con
un motivo a onde per garantire una presa sicura.
l'interno del guanto incorpora una tecnologia innova-
tiva. le particelle di floccaggio aiutano a distribuire
l'umidità, facile indossare e togliere. tecnologia eco
best, che lo rende un guanto biodegradabile.
VANTAGGI: Resistente ai prodotti chimici •
Protezione dell'avambraccio • Resistente agli oli •
Impermeabile • Facile da indossare e da togliere
• Durevole.
APPLICAZIONI: chimica in agricoltura e orticoltura
pezzi rivestiti di olio, lavaggio e pulizia.
CARATTERISTICHE
• Eco Best Technology® (EBT)
• Sfoederato • Wave pattern finish
Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

misURA	SPESSORE
7/su richiesta	0,38 mm
8/m	
9/L	LUNGHEZZA
10/XL	320 mm
11/XXL su richiesta	

EN 388:2016 EN ISO 374-1:2016 Type A
40X2X AJKLMNPT

EN 374-5:2016
VIRUS

SHCN750

elevato livello di resistenza chimica, progettato con
un motivo a onde per garantire una presa sicura.
l'interno del guanto incorpora una tecnologia innova-
tiva. le particelle di floccaggio aiutano a distribuire
l'umidità, facile indossare e togliere. tecnologia eco
best, che lo rende un guanto biodegradabile.
VANTAGGI: Resistente ai prodotti chimici •
Protezione dell'avambraccio • Resistente agli oli •
Impermeabile • Facile da indossare e da togliere
• Durevole.
APPLICAZIONI: chimica in agricoltura e orticoltura
pezzi rivestiti di olio, lavaggio e pulizia.
CARATTERISTICHE
• Eco Best Technology® (EBT)
• Sfoederato • Wave pattern finish
Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

misURA	SPESSORE
7/su richiesta	0,46 mm
8/m	
9/L	LUNGHEZZA
10/XL	320 mm
11/XXL su richiesta	

mONOUSO
EN ISO 374-1:2016 Type C EN 374-5:2016
VIRUS

SH7502PF

spessore 0,06 mm

guanto biodegradabile monouso senza accele-
ranti, 100% nitrile, senza talco,
VANTAGGI: La formulazione senza acceleratore
protegge la pelle molto sensibile.
APPLICAZIONI: hoReCa, imballaggio e manipolazione
di alimenti, panifici e salumerie, giardinaggio,
lavaggio e pulizia, laboratorio
CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: 100% nitrile
SPESSORE: 0,06 mm
AREA DI PRESA: testurizzata
Confezione minima: 1 box da 200 pz.
Confezione minima: 1 box da 180 pz.
Imballo: 10 box.

misURA	LUNGHEZZA
6/XS	240 mm
7/S	240 mm
8/m	240 mm
9/L	240 mm
10/XL	240 mm
11/XXL	240 mmsu richiesta

mONOUSO
EN ISO 374-1:2016 Type B EN 374-5:2016
VIRUS

SH7500PF

guanto biodegradabile monouso senza accele-
ranti, 100% nitrile, senza talco, senza silicone.
VANTAGGI: Protegge da una vasta gamma di rischi
chimici e virus.
APPLICAZIONI: aerospaziale, automobilistico,
elettronica, alimentare, sanitaria, controllo qualità.
CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: 100% nitrile
SPESSORE: 0,10 mm
AREA DI PRESA: testurizzata
Confezione minima: 1 box da 100 pz.
Confezione minima: 1 box da 90 pz.
Imballo: 10 box.

misURA	LUNGHEZZA
6/XS	240 mmsu richiesta
7/S	240 mm
8/m	240 mm
9/L	240 mm
10/XL	240 mm
11/XXL	240 mm



SH6110PE

nitrile monouso biodegradabile con tecnologia ebt, senza polvere
VANTAGGI: il primo guanto monouso in nitrile biodegradabile al mondo

APPLICAZIONI: manutenzione di edifici/sanitizzazione laboratori di analisi, autoveicoli, manutenzione tecnica lavorazioni meccaniche
CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: biodegradabile nitrile
SPESSORE: 0,10mm
AREA DI PRESA: testurizzata

Confezione minima: 1 box da 100 pz.
Imballo: 10 box.

mISURA	LUNGHEZZA
6-7/s	240 mm
7-8/m	240 mm
8-9/l	240 mm
9-10/XL	240 mm
10-11/XXL	240 mm su richiesta



SH6112PE

guanto monouso biodegradabile, 100% nitrile, senza polvere, 240 mm di lunghezza per 0,10 mm di spessore
VANTAGGI: Protezione comprovata contro i rischi di fentani e liquidi abrasivi

APPLICAZIONI: Riparazioni e manutenzioni automobilistiche, assemblaggio di precisione di pezzi rivestiti con uno strato di grasso, preparazione del rivestimento, idraulica, sabbatura
CARATTERISTICHE
RIVESTIMENTO: biodegradabile nitrile
SPESSORE: 0,10mm

Confezione minima:
10 Erogatori per cartone
100 Guanti per erogatore
1000 Guanti per cartone

mISURA	LUNGHEZZA
6/Xs	240 mm
7/s	240 mm
8/m	240 mm
9/l	240 mm
10/XL	240 mm
11/XXL	240 mm



SH7545EBT

extra sottile, riduce i rischi di irritazioni e allergia, fornisce una protezione chimica avanzata. clorinato per la appiccicosità è eliminata, protegge dalle sostanze chimiche: privo di lattice, polvere e silicone allergico.
VANTAGGI: • Monouso • Privo di lattice • Resistente ai prodotti chimici • Resistente all'acqua • Maggiore sensibilità • Leggero • Protezione dell'avambraccio • Biodegradabile

APPLICAZIONI: alimenti, elettronica, pericolo chimico, sanità farmaceutico, automobilistico
CARATTERISTICHE • 100% nitrile • Privo di silicone • Clorinato • Non polverizzato • Finitura testurizzata

Confezione minima:
10 Erogatori per cartone
100 Guanti per erogatore
1000 Guanti per cartone

mISURA	SPESSORE	LUNGHEZZA
6-7/s	0,10 mm	
7-8/m		295 mm
8-9/l		
9-10/XL		
10-11/XXL		



SH7555EBT

extra sottile, riduce i rischi di irritazioni e allergia, fornisce una protezione chimica avanzata. clorinato per la appiccicosità è eliminata, protegge dalle sostanze chimiche: privo di lattice, polvere e silicone allergico.
VANTAGGI: • Monouso • Privo di lattice • Resistente ai prodotti chimici • Resistente all'acqua • Maggiore sensibilità • Leggero • Protezione dell'avambraccio • Biodegradabile

APPLICAZIONI: aerospaziale, alimenti, elettronica, pericolo chimico, sanità farmaceutico, automobilistico
CARATTERISTICHE • 100% nitrile • Privo di silicone • Clorinato • Non polverizzato • Finitura testurizzata

Confezione minima:
10 Erogatori per cartone
100 Guanti per erogatore
1000 Guanti per cartone

mISURA	SPESSORE	LUNGHEZZA
5-6/Xs	0,12 mm	
6-7/s		295 mm
7-8/m		
8-9/l		
9-10/XL		
10-11/XXL		



SH7585PE

extra sottile, riduce i rischi di irritazioni e allergia, fornisce una protezione chimica avanzata. clorinato per la appiccicosità è eliminata, protegge dalle sostanze chimiche: privo di lattice, polvere e silicone allergico.
VANTAGGI: • Monouso • Privo di lattice • Resistente ai prodotti chimici • Resistente all'acqua • Maggiore sensibilità • Leggero • Protezione dell'avambraccio • Biodegradabile

APPLICAZIONI: aerospaziale, alimenti, elettronica, pericolo chimico, sanità farmaceutico, automobilistico
CARATTERISTICHE • 100% nitrile • Privo di silicone • Clorinato • Non polverizzato • Finitura testurizzata

Confezione minima:
10 Erogatori per cartone
50 Guanti per erogatore
500 Guanti per cartone

mISURA	SPESSORE	LUNGHEZZA
6-7/s	0,20 mm	
7-8/m		290 mm
8-9/l		
9-10/XL		
10-11/XXL		



SH7565EBT

nitrile nero, guanto antistatico monouso, protegge da sostanze chimiche, privo di lattice, silicone, plastificanti e polvere. clorinato per migliorare il comfort e ridurre l'appiccicosità al suo interno. finitura testurizzata extra migliora la presa senza ridurre la sensibilità sulla punta delle dita...
VANTAGGI: • Monouso • Privo di lattice • Resistente ai prodotti chimici • Resistente all'acqua • Maggiore sensibilità • Leggero

APPLICAZIONI: aerospaziale, alimenti, elettronica, chimico, sanità farmaceutico, automobilistico
CARATTERISTICHE
• 100% nitrile • Privo di silicone • Clorinato • Non polverizzato • Finitura testurizzata

Confezione minima:
10 Erogatori per cartone
100 Guanti per erogatore
1000 Guanti per cartone

mISURA	SPESSORE	LUNGHEZZA
6-7/s	0,15 mm	
7-8/m		295 mm
8-9/l		
9-10/XL		
10-11/XXL		



SHAP800

il nuovo ap800 ha un nitrile microporoso con riempitivo conduttivo e finitura del palmo a forma di s in rilievo. maglia senza cuciture calibro 13 con microfibra e filo conduttivo. grazie al rivestimento in nitrile con carbonio conduttivo, questi guanti sono compatibili con il pannello touch.
VANTAGGI: • Durevole • Presa forte • Traspirante • Forma aderente • Privo di lattice • Resistente alle abrasioni • Leggero • Silicone Free

APPLICAZIONI: meccanica, elettronica, automobilistico
CARATTERISTICHE • Rivestimento in nitrile microporoso goffrato • Ergonomico • Progettazione ottimale della fodera • Privo di silicone • Fodera antistatica

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s su richiesta	220 - 270 mm
7/m	
8/l	
9/XL	
10/XXL su richiesta	



SHAC800

il nuovo ac800 ha un nitrile microporoso con riempitivo conduttivo e finitura del palmo a forma di s in rilievo. maglia senza cuciture calibro 18 con hppe e filo conduttivo. Rivestimento in nitrile con carbonio conduttivo, compatibili con il pannello touch.
VANTAGGI: • Durevole • Presa forte • Traspirante • Forma aderente • Privo di lattice • Resistente alle abrasioni • Leggero

APPLICAZIONI: meccanica, elettronica, automobilistico, vetreria.
CARATTERISTICHE • Rivestimento in nitrile microporoso goffrato • Ergonomico • Progettazione ottimale della fodera • Privo di silicone • Fodera antistatica

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s su richiesta	220 - 270 mm
7/m su richiesta	
8/l	
9/XL	
10/XXL su richiesta	



SHXC500

il nuovo xc500 ultraleggero combina l'elevato livello di resistenza al taglio e/5 fornito da una fodera hppe / acciaio inossidabile / pester senza cuciture con un rivestimento del palmo in poliuretano durevole e resistente all'abrasione, utilizzabile in varie applicazioni industriali.
VANTAGGI: • Resistente ai tagli • Flessibile • Traspirante • Leggero • Maggiore destrezza • Maglia senza cuciture • Forma aderente • Resistente alle abrasioni

APPLICAZIONI: meccanica, elettronica, automobilistico, vetreria.
CARATTERISTICHE • Rinforzato in HPPE • Ergonomico • Rivestimento del palmo in poliuretano • Stainless steel reinforced

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	
7/m	
8/l	
9/XL	
10/XXL	



SHXC800

il nuovo xc800 ultraleggero combina l'elevato livello di resistenza al taglio e/5 fornito da un rivestimento hppe / acciaio inossidabile / pester senza cuciture con un rivestimento sul palmo in nitrile microporoso durevole e resistente all'olio, utilizzabile in varie applicazioni industriali.
VANTAGGI: • Resistente ai tagli • Flessibile • Traspirante • Leggero • Maggiore destrezza • Maglia senza cuciture • Forma aderente • Resistente alle abrasioni

APPLICAZIONI: meccanica, elettronica, automobilistico, vetreria.
CARATTERISTICHE • Rinforzato in HPPE • Ergonomico • Rivestimento in nitrile microporoso

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	
7/m	
8/l	
9/XL	
10/XXL	



SHXC510

il nuovo xc510 ultraleggero combina la fodera uhmMpe calibro 18 che fornisce un livello di resistenza al taglio di a/4 con un rivestimento del palmo in poliuretano durevole e resistente all'abrasione, utilizzabile in un'ampia varietà di applicazioni industriali.
VANTAGGI: • Resistente ai tagli • Flessibile • Traspirante • Leggero • Maggiore destrezza • Maglia senza cuciture • Forma aderente • Resistente alle abrasioni

APPLICAZIONI: meccanica, elettronica, automobilistico, vetreria.
CARATTERISTICHE • Rinforzato in HPPE • Ergonomico • Rivestimento del palmo in poliuretano

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	
7/m	
8/l	
9/XL	
10/XXL	



SHXC810

il nuovo xc810 ultraleggero, privo di silicone e impronte digitali, combina presa eccellente, superba tattilità, rivestimento uhmMpe calibro 18 che fornisce livello di resistenza al taglio di a/4 con compatibilità touchscreen per una moltitudine di applicazioni industriali.
VANTAGGI: • Resistente ai tagli • Flessibile • Traspirante • Leggero • Maggiore destrezza • Maglia senza cuciture • Forma aderente • Resistente alle abrasioni • Compatibile con touch screen • Natural Rubber Latex Free

APPLICAZIONI: meccanica, elettronica, automobilistico, vetreria.
CARATTERISTICHE • Rinforzato in HPPE • Ergonomico • Rivestimento in nitrile microporoso • Presa in rilievo

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	
7/m	
8/l	
9/XL	
10/XXL	



SHAX200

il nuovo ax200 ha una maglia senza cuciture calibro 18 con filo di nylon e filo conduttivo. questi guanti sono privi di lattice e silicone, con compatibilità con il pannello touch.

VANTAGGI: • Durevole • Presa forte • Traspirante • Forma aderente • Privo di lattice • Leggero • Silicone Free

APPLICAZIONI: meccanica, elettronica, automobilistico, vetreria.
CARATTERISTICHE • Ergonomico • Progettazione ottimale della fodera • Privo di silicone • Fodera antistatica

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	220 - 270 mm
7/m	
8/l	
9/XL	



SHAC200

il nuovo ac200 è dotato di un nuovo filato resistente al taglio (hppe) a maglia senza cuciture di calibro 18 e di un filato conduttivo.

questi guanti sono privi di lattice e silicone, compatibili con il pannello touch.
VANTAGGI: • Durevole • Presa forte • Traspirante • Forma aderente • Privo di lattice • Resistente alle abrasioni • Leggero

APPLICAZIONI: meccanica, elettronica, automobilistico, vetreria.
CARATTERISTICHE • Ergonomico • Progettazione ottimale della fodera • Privo di silicone • Fodera antistatica

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 72 pa.

mISURA	LUNGHEZZA
6/s	220 - 270 mm
7/m	
8/l	
9/XL	

ESPOSITORE SHOWA

Pratico espositore modulare con 18 posizioni per guanti (6 per lato).

900611 **totem senza guanti**



Classic

Caratteristiche generali: SNR= 28 H= 30 M= 24 L= 22
 Inserti auricolari in morbido PVC a lenta espansione. Eccellente e costante attenuazione. Confortevoli per tutta la giornata, si adatta alla maggior parte dei canali auricolari.
 Non irrita, resistente all'umidità. Riciclabili al 100%
 Cod.: PP01002
 250 scatoline da 1 pa. Scatola da 16 distributori totale 4000 pa.



Earsoft yellow neons

Caratteristiche generali: SNR= 36 H= 34 M= 34 L= 31
 Inserti auricolari in soffice polimero spugnoso a lenta espansione, soffice e confortevole per utilizzi prolungati. Eccellente livello di protezione
 Cod.: ES01001
 250 bustine da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 1000 pa.



Ear caps

Caratteristiche generali: SNR= 23 H= 27 M= 19 L= 17
 Semiauricolare ad espansione con archetto. Leggero e confortevole, ideale per uso discontinuo in ambienti rumorosi. Ideale come dispositivo usa e getta.
 Cod.: EC01000
 40 pezzi in bustine da 1 pz. Scatole da 10 distrib. totale di 400 pz.

RICAMBIO

Cod.: ES01300


10 paia in scatoline.

Scatole da 50 scatoline per distrib. totale 500 pa.



Ultrafit

Caratteristiche generali: SNR= 32 H= 26 M= 22 L= 20
 Inserto auricolare preformato con cordino. Particolarmente confortevole.
 Triple flange brevettate. Lavabile e riutilizzabile.
 Cod.: UF01000
 50 bustine da 1 pa. Scatola da 1 distributori totale 500 pa.

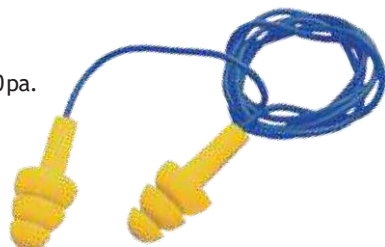

Serie Optime I

Caratteristiche generali:
 Cuffia protettiva a basso profilo e peso ridotto. Ha buona attenuazione, soprattutto alle alte frequenze.
 Consente ottime possibilità di comunicazione.

Cod.: H510A
 bardatura temporale
 SNR= 27 H= 32 M= 25 L= 15
 20 pz.



Serie Optime II

Caratteristiche generali:
 Cuffia protettiva per ambienti piuttosto rumorosi. Riduce al minimo il rumore anche a frequenze medio basse

Cod.: H520A
 bardatura temporale
 SNR= 31 H= 34 M= 29 L= 20
 20 pz.



Serie Optime III

Caratteristiche generali:
 Cuffia protettiva per ambienti particolarmente rumorosi. Eccezionale attenuazione a tutte le frequenze.

Cod.: H540A
 bardatura temporale
 SNR= 35 H= 40 M= 32 L= 23
 20 pz



ISSALINE WALL

Sfrutta meglio lo spazio del tuo negozio

Il concept ISSALINE WALL è studiato abbinando una moderna presentazione lineare al nostro sistema espositivo con box, arricchendo il tutto di didattiche e spicative. Il risultato è una proposta completa e ricca di alternative capace di attrarre il cliente finale e di guidarlo nella scelta del DPI migliore per lui.



ESPOSITORI ISSALINE scegli il tuo modulo

I moduli riportati sono realizzati componibili "Modulo SCHEMA" con aggiunti alcuni degli accessori qui rappresentati.



Art.	Descrizione
00740401	PORTA MENSCOLA 400 mm
00740501	PORTA MENSCOLA 500 mm



Art.	Descrizione
65022421	BARRA APPENDERIA 350x1000 mm



Art.	Descrizione
62311221	BARRA UNIVERSALE 1000 mm



Art.	Descrizione
62600201	MENSOLA 300x1000 mm
62601201	MENSOLA 400x1000 mm
62602201	MENSOLA 500x1000 mm
62603201	MENSOLA 600x1000 mm



Art.	Descrizione
22101401	PORTA PIREZZO IN PVC 40x1000 mm



Art.	Descrizione
03102821	GANCO BROCHE 350 mm
2218109898	TASCA PORTA PIREZZO PER GANCO BROCHE



Art.	Descrizione
900624	APPENDINO In balza: 80 pz.



Art.	Descrizione
BUL02001	PORTA INFOGRAFICA 100x1000 mm




Art.	Descrizione
20702421	GANCO PORTA ABITI 350 mm



Art.	Descrizione
IND00321	GRIGLIA PORTA SCARPE 140x300x180 mm

Modulo SCHIENA

Art.	Descrizione	q. tà
00196610	Piedino regolabile per base	2
00200401	Chiusura laterale base 600x140mm	2
00300201	Chiusura frontale base 100x1000mm	1
00301201	Testata schiena 200x1000mm	1
00312201	Unità frontale schiena 400x1000 mm	5
0110701401	Staffa portante forata 80x2360 mm	2
22101401	Portaprezzo in pvc 40x1000 mm	1
62603201	Mensola 600x1000 mm	1
FT00101	Porta insegna 1000x300 mm	1

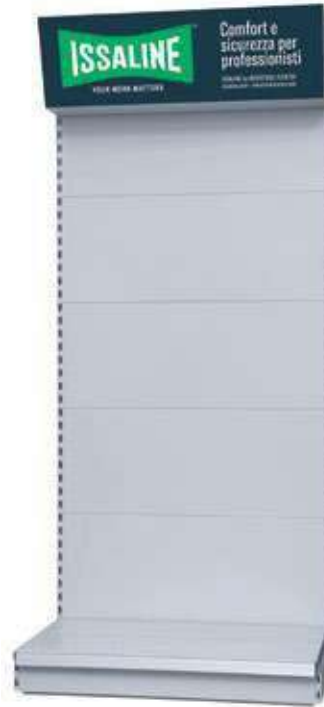

Modulo ABBIGLIAMENTO 1

Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA)
+ i seguenti articoli

Art.	Descrizione	q. tà
0980313	Insegna issa 980x310 mm	1
20702421	Cancro porta abiti	2
62311221	Barra universale 1000 mm	1
65022421	Barra appendria 350x1000 mm	1



Articoli e appendini esclusi.

Modulo ABBIGLIAMENTO 2

Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA)
+ i seguenti articoli

Art.	Descrizione	q. tà
0980313	Insegna ISSALINE 980x310 mm	1
65022421	Barra appendria 350x1000 mm	2



Articoli e appendini esclusi.

Modulo ABBIGLIAMENTO 3

Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA)
+ i seguenti articoli

Art.	Descrizione	q. tà
0980313	INSEGNA ISSALINE 980x310 mm	1
65022421	BARRA APPENDERIA 350x1000 mm	1
00740501	PORTAMENSOLA 500 mm	4
62602201	MENSOLA 500x1000 mm	2
22101401	Portapezzo in pvc 40x1000 mm	2



Articoli e appendini esclusi.

Modulo GUANTI

Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA)
+ i seguenti articoli

Art.	Descrizione	q. tà
00740501	Portamensola 500 mm	2
03102821	Gancio broches 350 mm	24
0980103	Infografica utilizzo guanti 980x100 mm	1
0980104	Infografica nome guanti 980x100 mm	1
0980313	Insegna issa 980x310 mm	1
2218109898	Tasca portapezzo per gancio broches	24
62311221	Barra universale 1000 mm	4
BUL02001	Porta infografica 100x1000 mm	1



Articoli esclusi.

Modulo VARIE

Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA)
+ i seguenti articoli

Art.	Descrizione	q. tà
03102821	Gancio broches 350 mm	11
0980313	Insegna issa 980x310 mm	1
2218109898	Tasca portapezzo per gancio broches	11
62311221	Barra universale 1000 mm	2
65022421	Barra appenderia 350x1000 mm	1



Modulo MENSOLE

Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA)
+ i seguenti articoli

Art.	Descrizione	q.tà
00740501	Portamensola 500 mm	6
0980313	Insegna issa 980x310 mm	1
22101401	Portaprezzo in pvc 40x1000 mm	3
62602201	Mensola 500x1000 mm	3
IND00321	Griglia porta scarpe 140x300x180 mm	opzionale. Quantità in base ai modelli di calzature ordinate



Articoli esclusi.

Modulo ANTICADUTA

Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA)
+ i seguenti articoli

Art.	Descrizione	q.tà
00740501	Porta mensola 500 mm	4
0980105	Infografica anticaduta 1- 980x100mm	1
0980106	Infografica anticaduta 2- 980x100mm	1
0980312	Insegna akrobat 980x310 mm	1
62601201	Mensola 400x1000 mm	2
65022421	Barra appendiabiti 350x1000mm	1
BUL02001	Porta infografica 100x1000mm	2



Articoli esclusi.

Modulo KIT ANGOLARE

Art.	Descrizione	q.tà
00740401	Portamensola 400 mm	8
3040019	Insegna 300x810x920 mm	1
00601501	Mensola Profondità 400 mm	4
00603501	Mensola base Profondità 600 mm	1
0110701401	Staffa portante forata 80x2360 mm	2
00196610	Piedino regolabile per base	2
00200401	Chiusura laterale base 600x140mm	2
00502401	Chiusura frontale base	1
00312501	Unità fondale schiena h400 mm	5
00301501	Unità fondale schiena h200 mm	1
FT00501	Porta insegna h300 mm	1
22114412	Portaprezzi in PVC h40x400 mm	4
22114612	Portaprezzi base in PVC h40x600 mm	1



SPOGLIATOIO

Art.	Descrizione	q.tà
900600N	Spogliatoio con tenda 950x900x2000 mm	1



900603
ESPOSITORE SCARPE
ISSALINE
Fornito senza articoli



900618
ESPOCUB
Fornito senza articoli



900615
ESPOSITORE GUANTI ISSALINE
Pratico espositore da pavimento 12 posizioni,
l'espositore può anche essere utilizzato per
maschere, cuffie ed occhiali.
Fornito senza articoli



GRIPPAZ FSDU
ESPOSITORE GUANTI GRIPPAZ
Pratico espositore da pavimento in
cartone
Fornito senza articoli



immagine
indicata

251-DS-0009
ESPOSITORE 9 OCCHIALI
BOUTON
Fornito senza articoli



900800
ESPOSITORE 5 OCCHIALI
BOUTON
Fornito senza articoli



09112
ESPOSITORE 5 OCCHIALI
ISSALINE
Fornito senza articoli



900616
"CRAVATTA"
PORTAGUANTI ISSALINE
Pratico espositore da parete 10
posizioni.
Fornito senza articoli





**FLAG ISSALINE
900614**
Base + bandiera.



**900628
ROLL UP
SCARPE EXTREME**

**900601
ESPOSOCKS**
Fornitura senza articoli



ESPOSOL
Fornitura senza articoli



**900619
ESPOSITORE GUANTI ISSALINE**
Fornitura senza articoli



**900629
ESPOSITORE GUANTI G-TEK**
Fornitura senza articoli



**900602
SHOESBAG**
Fornitura senza articoli



**900606
Manichino**



**900626
ESPOSITORE DA BANCO SCARPE**
Fornitura senza articolo



**900605
SAGOMA
Akrobat**



**900627
SAMPLEBAG**
Fornitura senza articoli



900613
Stiscione in PVC con
occhielli.
Dimensioni 150x80 cm





Regolamento Ue 2016/425 (DPI) DPI di Cat 1 e maRCatURa Ce (Regolamento Ue 2016/425)

Il Regolamento (Unlone eURoPea)

Il Regolamento UE 2016/425 stabilisce i requisiti applicabili alla progettazione e alla fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) destinati a essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori. La conformità alle disposizioni e ai requisiti di questo regolamento consente al fabbricante di apporre la marcatura CE sul DPI.

Il Regolamento UE 2016/425 ha sostituito la Direttiva CEE 89/686 dal 21/4/2018.

StanDaRDIZZaZione

Il suo obiettivo è sviluppare metodi di prova e requisiti sotto forma di norme che definiscono le specifiche tecniche dei prodotti.

Alcune di esse, soprattutto norme sui requisiti, sono armonizzate con il Regolamento UE 2016/425.

La conformità a queste norme armonizzate garantisce la conformità ai requisiti del Regolamento UE 2016/425.

CategoRIZZaZione

Tenendo conto del livello di rischio coperto, il regolamento definisce le categorie di DPI e determina i vari obblighi del fabbricante:

DPI di categoria 1: protezione contro i rischi minori.

DPI di categoria 2: tutti i DPI che non rientrano nella categoria 1 o 3.

DPI di categoria 3: protezione contro l'invalidità o la morte.

PRoCeDURa DI CeRtIFICaZione

DPI di categoria 1: valutazione della conformità da parte del fabbricante (Modulo A)

DPI di categoria 2 e 3: esame UE del tipo del DPI (Modulo B) da parte di un organismo indipendente notificato per il quale viene verificata la conformità (al Regolamento UE 2016/425) utilizzando norme conformi al regolamento.

Rilascio del certificato di esame UE del tipo.

DPI di categoria 1, 2 e 3: marcatura CE sul prodotto.

DPI di categoria 3 controllo da parte di un organismo notificato indipendente che garantisce la conformità del produttore ai DPI esaminati:

- O monitoraggio della conformità al tipo basato sul controllo interno della produzione e su controlli supervisionati del prodotto a intervalli casuali (Modulo C2).

- o conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del metodo di produzione (modulo D).

DPI di categoria 1, 2 e 3: redazione da parte del fabbricante della Dichiarazione di conformità UE che attesta la conformità del DPI al Regolamento UE 2016/425 al distributore e alle autorità di controllo del mercato.

L'esperienza acquisita nell'applicazione della precedente Direttiva 89/686 CEE sui DPI ha evidenziato carenze ed incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità.

La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione di conformità in senso lato.

Il Nuovo Regolamento UE sui DPI 2016/425 ha quindi ribadito la necessità di elaborare idonee procedure di valutazione della conformità cui i fabbricanti devono attenersi affinché sia garantito il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza.

Industrial Starter SpA ha adottato una valutazione della conformità per gli indumenti di protezione marcati CE come DPI di Cat 1 attraverso un controllo interno della produzione che prevede la conformità del DPI ai requisiti generali previsti dalla UNI EN ISO 13688 unitamente ad altre norme contenenti i requisiti prestazionali specifici.

- Variazioni dimensionali nel lavaggio e nell'asciugatura (UNI EN ISO 5077);
- Forza di lacerazione di provette a pantalone (UNI EN ISO 13937-2);
- Resistenza alla perforazione con il metodo della sfera (UNI 5421);
- Resistenza all'abrasione di materiale per indumenti di protezione (UNI EN 530);
- Designazione taglie (UNI EN ISO 13688)
- Design & Comfort (UNI EN ISO 13688)
- Ph dell'estratto acquoso (UNI EN ISO 3071)
- Ammine aromatiche da azocoloranti (UNI EN ISO 14362.1)
- Rilascio di nichel (UNI EN 1811)
- Protezione contro gli effetti degli ambienti più freddi di -5 °C. (UNI EN 14058).

Alcune di queste prove sono a controllo della qualità del prodotto (es. valutazioni dimensionali nel lavaggio, forza di lacerazione, designazione taglie ed altre), altre prove sono di resistenza del prodotto per la protezione da un rischio come ad esempio la prova di abrasione o la prova di resistenza al freddo.



CoS'è QUeSta etlCHetta glialla?

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RrP (Rapporto di Prova) / Certificato emesso dal Laboratorio accreditato RiteX, sono certificati come DPI in "CAT. I" mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

I test necessari per il RrP / Certificato servono anche a controllare le resistenze dei materiali che devono essere uguali o superiori ai nostri standard.

noRmatIve en -

antiCaDUta

la base di un sistema individuale di protezione anticaduta

Punto di ancoraggio e connettore

Punto di ancoraggio: punto in cui il sistema di protezione anticaduta è collegato in modo affidabile (fettuccia di ancoraggio, treppiedi, linea vita, ecc.)

- Deve avere una resistenza > 10 kN per almeno tre minuti (EN 795 Classe B)
- Deve trovarsi ad un'altezza sufficiente per evitare, in caso di caduta, l'impatto dell'operatore contro il suolo o una struttura sottostante il piano di lavoro

Connettore: elemento di collegamento tra il sistema di collegamento ed il punto d'ancoraggio (pinza d'ancoraggio, moschettone di grande apertura, ecc.)

- Deve avere una resistenza > 15 kN per almeno tre minuti (EN 362)

Imbracatura anticaduta

- In caso di caduta deve essere in grado di trattenere l'operatore e di garantire un arresto senza causare ferimenti
- L'unica imbracatura in grado di sostenere una persona in caso di caduta garantendone l'arresto è quella completa, munita di bretelle e di cosciali a norma (EN 361)
- Essa deve essere scelta secondo il tipo di lavoro da svolgere e l'ambiente di lavoro
- Tutti i punti di aggancio sull'imbracatura devono avere una resistenza superiore a 15 kN per una durata di almeno 3 minuti (EN 361 e EN 358)

Dispositivo di collegamento

Elemento che collega l'imbracatura anticaduta al punto di ancoraggio o al connettore (cordino anticaduta, dispositivi di tipo guidato su linea di ancoraggio, ecc.)

1- Deve limitare la caduta e deve essere selezionato in funzione dell'ambiente di lavoro

2- Deve essere calcolata l'altezza di caduta potenziale per determinare l'elemento di collegamento necessario.

en354 Assorbitori di energia

en355 Sistemi di posizionamento

en358 sul lavoro Dispositivi

en360 anticaduta di tipo retrattile

en361 Imbracature per il corpo

en362 Connettori

en795 Dispositivi di ancoraggio -

en363 Classe A e B Sistemi di

en813 arresto caduta

en114 Imbracature con

9 cosciali Proprietà

en149 elettrostatico

6 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute / dispositivi di

sollevamento per salvataggio

guida per la scelta dell'imbracatura adeguata

Punto Di agganCio DoRSale

- Punto di aggancio di base di un'imbracatura anticaduta
- Consente di connettere qualsiasi sistema di arresto di caduta
- Non adatto per lavorare in sospensione

Punti Di agganCio FRontali

- Collegamento del sistema di arresto di caduta frontale
- Può essere utilizzato anche per il recupero

aSole Di agganCio SteRnale

- Le due asole devono essere obbligatoriamente congiunte con un moschettone, a cui si collega un dispositivo di collegamento anticaduta
- Adeguate per vari utilizzi in quota e per il lavoro in spazi confinati

aneIII Di agganCio lateRali PeR PoSIZionamento

- Utilizzati in caso di lavoro eseguito in posizionamento
- Permettono di mantenere il lavoratore nella posizione di lavoro
- Non devono essere utilizzati per l'arresto delle cadute

Punto agganCio VentRale

- Utilizzati in caso di lavoro eseguito in posizionamento consigliato dove sia richiesto un punto di ancoraggio basso.

guida per la scelta dei dispositivi adeguati

SIStemI DI PRVenZione CaDUta

(conformi alla en 358) lavori di guardafili e montapali:

cintura di posizionamento abbinata ad un cordino di posizionamento (in alternativa alla cintura di posizionamento si può proporre l'imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento). Il posizionamento sul lavoro, non è da considerarsi come anticaduta, il rischio di caduta non deve superare i 50 cm.

SIStemI DI aRReSto CaDUta (conformi alla en 363)

lavori su ponteggi e impalcature, lavori su finestre aperte, lavori su superfici in altezza senza adeguata protezione, lavori con spostamenti laterali sotto una linea di ancoraggio orizzontale:

imbracatura anticaduta con attacco dorsale o attacco dorsale/sternale o imbracatura con o senza cintura di posizionamento unita ad un dispositivo dissipatore con assorbimento di energia. Vuoto d'aria necessario di 6 metri.

lavori di ascensione e discesa (facciate, travature, tetti ed altre superfici inclinate, piloni, scale):

imbracatura anticaduta con attacco dorsale/sternale con un dispositivo anticaduta scorrevole (fallstop). Vuoto d'aria necessario di 2 metri.

lavori su ponteggi e impalcature, lavori in pozzi o cisterne o silos, costruzioni di impalcature con il punto di ancoraggio fisso in alto, lavori di spostamenti in orizzontale e in verticale sotto una linea di ancoraggio orizzontale:

imbracatura anticaduta con attacco dorsale con o senza cintura di posizionamento assieme ad un dispositivo anticaduta avvolgibile con fascia tessile o cavo in acciaio con moschettone. Vuoto d'aria necessario di 2 metri.

guida alla revisione dei dispositivi anticaduta

La EN 365:2004 specifica che le ispezioni periodiche devono essere fatte al massimo ogni 12 mesi (solo nel caso non si siano verificati incidenti) ed eseguite unicamente da persona competente e nel severo rispetto delle procedure di ispezione periodiche del fabbricante.

È raccomandato di tenere una scheda di controllo per ogni componente del sistema.

tutte le imbracature aKRoBat sono certificate a norma en361. la norma en361 prevede un test con sagoma fino a 100 Kg. le imbracature aKRoBat sono testate a 136 Kg.

NORMATIVE EN - CALZATURE DI SICUREZZA

EN ISO 20344 metodi di prova delle calzature

Questa norma definisce i requisiti generali e metodi dei test delle scarpe di sicurezza, delle scarpe di protezione e delle scarpe da lavoro ad uso professionale.

EN ISO 20345 requisiti di base per le scarpe di sicurezza

Questa norma definisce, in riferimento alla norma EN ISO 20344, i requisiti fondamentali e addizionali delle scarpe di sicurezza ad uso professionale, marcate « S ».

Queste scarpe comprendono dei dispositivi per proteggere l'utilizzatore da ferite causate da incidenti che potrebbero avvenire nell'ambiente industriale per il quale la scarpa è stata concepita. Sono munite di puntale destinato a proteggere contro urti con livello di energia pari a 200 joules e contro uno schiacciamento da 15KN.

EN ISO 20347 requisiti di base per scarpe da lavoro

Queste scarpe, marcate « O », sono diverse da quelle di sicurezza, marcate « S », per il fatto che non hanno puntale di protezione contro urti e schiacciamento.

EN ISO 61340-5-1 requisiti generali – controllo esd: calzature

La presente norma definisce i test e le specifiche per le calzature elettrostatiche con applicazioni specifiche.

Descrive i metodi di prova utilizzati per determinare la resistenza elettrica delle calzature impiegate per il controllo del potenziale elettrostatico dell'utilizzatore sul posto di lavoro.

SB, S1 A, S5 O SBH (SCARPE DI SICUREZZA) EN ISO 20345		SIMBOLI DI SPECIFICHE SPECIALI EN ISO 20345	
CLASSE 1 o 2	EN ISO 20345		
TUTTI I MATERIALI	SB: proprietà fondamentali	Resistenza alla perforazione della suola :	
CLASSE 1 - Calzature assemblate Cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente in gomma o interamente in polimero	S1: proprietà fondamentali più : -dorso chiuso -proprietà antistatiche -assorbimento dell'energia del tallone	P: con inserto in metallo	P
	S2: come S1 più : - impermeabile	PL: con inserto non metallico e testato con punta da 0 4,5 mm	PL
	S3: come S2 plus: -suola antiperforazione con inserto in metallo -suola chiodata	PS: con inserto non metallico e testato con punta da 0 3 mm	PS
	S3L / S3S: come S2 plus : -suola antiperforazione con inserto non metallico: L testata con puntale Ø 4,5 mm / S con puntale Ø 3 mm -suola chiodata	Proprietà elettriche : Calzature conduttive	C
	S6: come S2 più impermeabilità	Calzature antistatiche	A
	S7: come S3 (inserto metallico) più impermeabilizzazione	Resistenza agli ambienti aggressivi : Suola termoisolante Test della sabbia 150°C, 30 minuti di esposizione	HI
	S7L: come S3L più impermeabilizzazione	Suola isolante dal freddo Test in un box a -17°C per 30 minuti	CI
	S7S: come S3S più impermeabilità	Assorbimento di energia da parte del tallone	E
CLASSE 2 - Calzature completamente stampate Calzature interamente in gomma (completamente vulcanizzate) o interamente in polimero	S4: proprietà di base più : -dorso chiuso -proprietà antistatiche -assorbimento dell'energia del tallone	Resistenza dell'intera calzatura alla penetrazione dell'acqua (calzature impermeabili in pelle e altri materiali, classe 1)	WR
	S5: come S4 più : -suola antiperforazione con inserto in metallo -suola con chiodi	Protezione dei metatarsi dagli impatti	M
	S5L / S5S: come S4 plus : -suola antiperforazione con inserto non metallico: L testata con punta Ø 4,5 mm / S con punta Ø 3 mm -suola chiodata	Protezione dei malleoli	AN
		Resistenza all'abrasione dei parasassi	SC
CALZATURE IBRIDE Calzature in gomma (completamente vulcanizzate) o qualsiasi polimero (completamente stampate) / Tomaia in cuoio e altri materiali	SBH: proprietà specifiche delle calzature di sicurezza ibride	Tomaia Resistenza al taglio della tomaia	CR
		Resistenza della tomaia alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua (cuoio e altri materiali, classe 1)	WPU
		Resistenza della suola al calore di contatto 300°C per 60 sec.	HRO
		Suola Resistenza della suola agli idrocarburi	FO
		Sui pavimenti in ceramica	Simbolo
		*Requisito di base: Sistema di presa a scaletta (design dei tacchetti)	LG
		Resistenza allo scivolamento su pavimenti in ceramica con acqua e detergente lubrificante NaLS (Lauryl Sulphate)	
		*Requisito aggiuntivo: Resistenza allo scivolamento su pavimenti in ceramica con lubrificante a base di glicerina.	SR

noRmatIve en - InDUmentI DI

PRoteZione

en ISO 13688 Indumenti di protezione. Requisiti generali

È la norma che specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante con l'indumento di protezione. La norma è prevista per essere utilizzata unitamente ad altre norme contenenti i requisiti prestazionali specifici.

en342 Indumenti di protezione. Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo



È la norma che specifica i requisiti ed i metodi di prova per le prestazioni d'insieme di completi di indumenti e di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo a temperature inferiori ai -5° C (es. freddo estremo o celle frigorifere)



ISO 20471 Indumenti ad alta visibilità

EN ISO 20471 È la norma che specifica i requisiti degli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore. Gli indumenti

la norma ha sostituito la EN 471:2003 con il 2007 introducendo le seguenti novità:

- elimina la distinzione tra **professionale e non professionale** e i dispositivi meccanizzati in qualunque condizione di luce diurna o alla luce dei fari dei veicoli
- ha per oggetto l'analisi e la valutazione dei rischi per la vita e la salute dei lavoratori in relazione alle aree minime e alla disposizione dei materiali appropriati al sistema di protezione.
- mantiene il sistema di raggruppamento **in tre classi** per gli indumenti basato sulle aree minime di materiali ad alta visibilità: fluorescente e riflettente

aree minime richieste di materiale visibile in H	Capi di abbigliamento di Classe 3	Capi di abbigliamento di Classe 2	Capi di abbigliamento di Classe 1
materiale di fondo	0,80	0,50	0,14
materiale retroriflettente	0,20	0,13	0,10
materiale a prestazioni combinate	-	-	0,20

- esclude **le bretelle** poiché non possono essere certificate come conformi ai requisiti
- esclude dal calcolo dell'area minima richiesta l'area coperta da simboli, loghi o scritte
- prevede che il **materiale di fondo** (fluorescente) deve circondare tutte le parti rilevanti (torace, braccia e gambe) con una larghezza minima di **50 mm**
- elimina i requisiti di riflettanza e deve essere riportato un solo numero indicante **la classe del capo di abbigliamento**

- dispone che nelle informazioni per l'utilizzatore deve essere dichiarato il numero massimo di **cicli di lavaggio**
- il numero massimo di cicli di lavaggio deve essere indicato sull'etichetta ma solamente se viene dichiarato nelle informazioni per l'utilizzatore. Il numero massimo deve riferirsi al materiale ad alta visibilità con il livello più basso di prestazioni di lavaggio (in base alla prova effettuata sul materiale fluorescente e sul materiale riflettente)

Informazioni Per l'Utilizzatore

- Nel caso in cui nelle informazioni per l'utilizzatore sia dichiarato il numero massimo di cicli di lavaggio, ciò dovrà essere accompagnato da una frase in cui si specifica che questo non è l'unico fattore connesso con la durata dell'indumento

Se non viene dichiarato, dovrà esserci una frase in cui si specifica che l'indumento è stato sottoposto a prova dopo 5 lavaggi.

en343 Indumenti di protezione contro la pioggia

EN 343



X = Resistenza alla penetrazione dell'acqua

X = Resistenza al vapore acqueo

- È la norma che specifica i requisiti ed i metodi di prova applicabili ai materiali e alle cuciture d'indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (es. pioggia, neve), della nebbia e dell'umidità del suolo.

Requisiti prestazionali: • **Resistenza alla penetrazione dell'acqua (Wp) in Pascal (Pa):** misura il livello d'impermeabilità del capo. Quando sottoposta a prova in conformità al punto 5.1 della norma EN 343, la resistenza alla penetrazione dell'acqua del materiale di rivestimento esterno unitamente ad un qualsiasi strato a tenuta d'acqua applicato dev'essere conforme al seguente prospetto (diviso in tre classi - da 1 a 3 - dal meno impermeabile al più impermeabile):

	Classe		
	1	2	3
Resistenza alla penetrazione dell'acqua Wp			
Provino da sottoporre a prova : - materiale prima del pretrattamento - materiale dopo ogni pretrattamento (rif punti 5.1.3.2 / 5.1.3.5 della norma EN 343)	Wp > 8 000 Pa prova non richiesta	prova non richiesta a) Wp > 8 000 Pa	prova non richiesta a) Wp ≥ 13 000 Pa
- cuciture prima del pretrattamento	Wp > 8 000 Pa	Wp > 8 000 Pa	Wp > 13 000 Pa

• **Resistenza al vapore acqueo (Ret) in (m² Pa / W):** misura la velocità di traspirazione del capo. Quando sottoposta a prova in conformità al punto 5.2 della norma EN 343, la resistenza al vapore acqueo di tutti gli strati del capo di abbigliamento dev'essere conforme al seguente prospetto (diviso in tre classi - da 1 a 3 - dal meno traspirante al più traspirante):

	Classe		
	1 a)	2	3
Resistenza al vapore acqueo Ret			
m² x Pa / W	Ret < > 40	20 < Ret < ≤ 40	Ret < ≤ 20

a) La classe 1 ha un tempo di utilizzo limitato

en ISO 11393 (in sostituzione della en 381) Indumenti di protezione per



la normativa specifica i capi di protezione per operatori con motoseghe a catena e differenzia a seconda del capo tra:

- en ISO 11393-2:2019 (in sostituzione della en 381-5) Specifiche per protezione gambe
- en ISO 11393-4:2019 (in sostituzione della en 381-7) Specifiche per guanti di protezione
- en ISO 11393-5:2019 (in sostituzione della en 381-9) Specifiche per ghettoni di protezione
- en ISO 11393-6:2019 (in sostituzione della en 381-11) Specifiche per giacche di protezione

In base alla velocità della catena della motosega il prodotto rientra in una delle 4 classi

- Classe 0** 16 metri al secondo
- Classe 1** 20 metri al secondo
- Classe 2** 24 metri al secondo
- Classe 3** 28 metri al secondo

noRmatIve aBBiglIamento

mUltIProteZione m-PRo

en 343:2019 Indumenti di protezione. Protezione contro la pioggia.

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili ai capi confezionati, ai materiali e alle cuciture di indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (per esempio pioggia, neve), della nebbia e dell'umidità del suolo. La norma intende assicurare il livello di protezione adeguato sia per l'impermeabilità all'acqua sia per la trasmissione del vapore acqueo ed entrambe le classi sono riportate nell'etichetta.



Y	WP – indice di Impermeabilità
Y	Ret – Indice Resistenza al vapore acqueo
Y	R - Resistenza all'impatto con goccioline ad alta energia (opzionale)

Impermeabilità	CLASSE			
	1	2	3	4
Campione - nuovo	1	2	3	4
Dopo pre-trattamento	WP ≥ 8.000 Pa	-	-	-
Cuciture termonistrate senza pre-trattamento	-	WP ≥ 8.000 Pa	WP ≥ 13.000 Pa	WP ≥ 20.000 Pa
Cuciture termonistrate dopo pre-trattamento	-	WP ≥ 8.000 Pa	WP ≥ 13.000 Pa	-

NOTA: 1000 Pa sono circa 102 mm H₂O.

Resistenza al vapore acqueo	CLASSE			
	1	2	3	4
	Ret > 40	25 < Ret ≤ 40	15 < Ret ≤ 25	Ret ≤ 15

ATTENZIONE: Tempo di indosso ridotto (ESEMPIO).					
Temperatura ambiente lavorativo	25°C	20°C	15°C	10°C	5°C
Tempo di indosso	60	75	100	240	---

UnI en 14058:2018 Indumenti di protezione. ambienti freddi.

La norma specifica i requisiti e metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro gli effetti degli ambienti freddi a 5°C. Questi effetti comprendono non solo le basse temperature dell'aria, ma anche l'umidità e la velocità dell'aria. Sono esclusi dalla norma, i completi per la protezione contro il freddo, le calzature, i guanti e i copricapi separati.



Y	AP – Classe di permeabilità all'aria
Y	I _{cler} – Risultante dell'efficacia dell'isolamento termico
WP	WP – Impermeabilità all'acqua (opzionale)

Resistenza termica	Classificazione	Permeabilità all'aria	Classificazione	Risultante dell'efficacia a dell'isolamento termico	Classificazione
R _{ct} m ² *K/W	Classe	aPmm / s	Classe	I _{cler} m ² *K/W	R _{ct} Classe
0,06 ≤ R _{ct} < 0,12	1	100 < AP	1	N/A	da 1 a 3
0,12 ≤ R _{ct} < 0,18	2	5 < AP ≤ 100	2	Minimo , 0,17 m ² *K/W	4
0,18 ≤ R _{ct} < 0,25	3	AP ≤ 5	3	I tempi di indosso variano in base alla temperatura dell'ambiente lavorativo e il dispendio energetico durante il lavoro.	
0,25 ≤ R _{ct}	4				

UnI en 1149-5:2018 Indumenti di protezione. Proprietà elettrostatiche.

Parte 5: requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione. La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi, dove l'energia minima di accensione di un'atmosfera esplosiva non è minore di 0,016 mJ. La norma non si applica ai guanti o alle calzature di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, che sono separati e non costituiscono parte integrante degli indumenti. I requisiti possono risultare in atmosfere infiammabili e di ossigeno.



Y	Requisiti
Y	Tempo di semi- attenuazione della carica
Y	Fattore di schermatura (EN 1149-3)

T50 < 4S	S > 0.2
----------	---------

noRmatIve aBBIgliamento

mUltIProtezione m-PRo

Unl en ISO 14116:2015

Indumenti di protezione. Protezione contro la fiamma


Materiali, assemblaggi di materiale e indumenti a propagazione di fiamma limitata. La norma specifica i requisiti prestazionali dei materiali, degli assemblaggi di materiale e degli indumenti di protezione a propagazione di fiamma limitata allo scopo di ridurre la possibilità che un indumento bruci, quando in contatto occasionale e breve con piccole fiamme, rappresentando in tal modo un pericolo esso stesso. Vengono inoltre specificati requisiti aggiuntivi per l'abbigliamento, inclusi requisiti di progettazione, requisiti meccanici, marcatura e informazioni fornite dal produttore. Quando è necessaria la protezione contro i rischi di calore, oltre alla protezione contro le fiamme, questa norma internazionale non è appropriata. In alternativa, devono essere utilizzati standard internazionali come ISO 11612. Viene fornito un sistema di classificazione per materiali, assemblaggi di materia e indumenti testati secondo ISO 15025, Procedura A. Le prestazioni sono divise in 3 indici. Livello 1 per indicare il livello di prestazioni più basso.

Requisiti per un indice di propagazione della fiamma limitato – Indice 1	
Proprietà	Requisiti
Propagazione della fiamma	Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati
Incadescenza residua	Nessuna incandescenza residua >2s Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l'incandescenza residua non deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.
Requisiti per un indice di propagazione della fiamma limitato – Indice 2	
Proprietà	Requisiti
Propagazione della fiamma	Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati
Incadescenza residua	Nessuna incandescenza residua >2s, Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l'incandescenza residua non deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.
Formazione del foro	Nessun campione deve subire una formazione di fori maggiori o uguali di 5 mm in qualsiasi direzione, ad eccezione di un rivestimento intermedio utilizzato per una protezione specifica diversa dalla protezione contro la fiamma.
Requisiti per un indice di propagazione della fiamma limitato – Indice 3	
Proprietà	Requisiti
Propagazione della fiamma	Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati
Formazione del foro	Nessun campione deve subire una formazione di fori maggiori o uguali di 5 mm in qualsiasi direzione, ad eccezione di un rivestimento intermedio utilizzato per una protezione specifica diversa dalla protezione contro la fiamma.
Incadescenza residua	Nessuna incandescenza residua >2s, Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l'incandescenza residua non deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.
Fiamma residua	Il residuo di fiamma deve essere ≤ 2 s

Unl en ISO 11612:2015

Indumenti di protezione. Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma. Requisiti prestazionali minimi.

La norma specifica i requisiti prestazionali per capi di abbigliamento costruiti con materiali flessibili che sono progettati per proteggere il corpo del portatore, ad eccezione delle mani, dal calore e/o dalla fiamma. Per la protezione della testa e dei piedi, gli unici articoli di abbigliamento di protezione che rientrano nello scopo e campo di applicazione della norma sono le ghettoni, i cappucci ed i copristivali. Comunque, per quanto concerne i cappucci, non sono forniti requisiti per le visiere e l'equipaggiamento per la respirazione. All'interno di molti dei rischi elencati in questo standard internazionale ci sono tre livelli di prestazione: Livello 1 per indicare l'esposizione a basso rischio; Livello 2 per indicare l'esposizione a rischio medio; Livello 3 per indicare l'esposizione ad alto rischio.



a1 o a1+a2, B(x), C(x), D(x),
e(x), F(x).

Requisiti della propagazione limitata della fiamma – ISO 15025 Procedura A (codice a1)		
Proprietà	Requisiti	
Propagazione della fiamma	Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.	
Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati	
Formazione del foro	Nessun campione deve subire una formazione di fori maggiori o uguali di 5 mm in qualsiasi direzione, ad eccezione di un rivestimento intermedio utilizzato per una protezione specifica diversa dalla protezione contro il calore e la fiamma.	
Incadescenza residua	Nessuna incandescenza residua >2s, Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l'incandescenza residua non deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.	
Fiamma residua	Il residuo di fiamma deve essere ≤ 2 s.	
Requisiti della propagazione limitata della fiamma – ISO 15025 Procedura B (codice a2)		
Proprietà	Requisiti	
Propagazione della fiamma	Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.	
Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati	
Incadescenza residua	Nessuna incandescenza residua >2s, Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l'incandescenza residua non deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.	
Fiamma residua	Il residuo di fiamma deve essere ≤ 2 s.	
livello delle prestazioni: test del Calore Convettivo		
livello delle prestazioni	gamma dei valori Htt ^a 24	
	min.	max.
B1	4,0	<10,0
B2	10,0	<20,0
B3	20,0	

a Indice di trasferimento del calore come definito in ISO 9151.

livello delle prestazioni: test del Calore Radiante		
livello delle prestazioni	Fattore di trasferimento RHtt ^a 24	
	Min.	Max.
C1	7,0	<20,0
C2	20,0	<50,0
C3	50,0	<95,0
C4	95,0	

a Indice di trasferimento del calore radiante come definito in ISO 6942.

livello delle prestazioni: Spruzzi di alluminio fuso		
livello delle prestazioni	Spruzzi di alluminio fuso	
	Min.	Max.
D1	100	<200
D2	200	<350
D3	350	

livello delle prestazioni: Spruzzi di ferro fuso		
livello delle prestazioni	Spruzzi di ferro fuso	
	Min.	Max.
e1	60	<120
e2	120	<200
e3	200	

livello delle prestazioni: Calore da contatto		
livello delle prestazioni	tempo di soglia. s.	
	Min.	Max.
F1	5,0	<10,0
F2	10,0	<15,0
F3	15,0	

normativa abbigliamento multiprotezione m-PRO

Unl en ISO 11611:2015

Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi.

La norma specifica i requisiti fondamentali minimi di sicurezza e i metodi di prova per indumenti di protezione compresi cappucci, grembiuli, maniche e ghette che sono progettati per proteggere il corpo del portatore compresa la testa (cappucci) ed i piedi (ghette) e che sono destinati ad essere indossati durante la saldatura e i procedimenti connessi che presentano rischi comparabili. Questo tipo di indumenti protettivi ha lo scopo di proteggere chi lo indossa da spruzzi (piccoli spruzzi di metallo fuso), brevi tempi di contatto con la fiamma, calore radiante proveniente da un impianto elettrico vengono utilizzati per i processi di saldatura e alleati e minimizza la possibilità di scosse elettriche da termine, contatto accidentale con conduttori elettrici sotto tensione a tensioni fino a circa 100 V d. c. in normali condizioni di saldatura. Sono previste 2 CLASSI di protezione. La Classe 1 si riferisce alla protezione contro le tecniche e le situazioni di saldatura meno pericolose, che producono i minori livelli di schizzi e calore radiante. La Classe 2 si riferisce alla protezione contro le tecniche e le situazioni di saldatura più pericolose, che producono i maggiori livelli di schizzi e calore radiante.

Unl en ISO 11611:2015

a1 o a1+a2, cl. 1 o cl. 2

Requisiti della propagazione limitata della fiamma – Iso 15025 Procedura a (codice lettera a1)

Proprietà	Requisiti
Propagazione della fiamma	Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati
Formazione del foro	Nessun campione deve subire una formazione di fori maggiori o uguali di 5 mm in qualsiasi direzione, ad eccezione di un rivestimento intermedio utilizzato per una protezione specifica diversa dalla protezione contro il calore e la fiamma.
Incadescenza residua	Nessuna incandescenza residua >2s,

Requisiti della propagazione limitata della fiamma – Iso 15025 Procedura B (codice lettera a2)

Proprietà	Requisiti
Incadescenza residua	Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l'incandescenza residua non deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.
Fiamma residua	Il residuo di fiamma deve essere ≤ 2 s.
Propagazione della fiamma	Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati
Incadescenza residua	Nessuna incandescenza residua >2s,

Resquisiti della propagazione limitata della fiamma – Iso 15025 Procedura B (codice lettera a2)

Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l'incandescenza residua non deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.

Il residuo di fiamma deve essere ≤ 2 s.

Requisito	Classe 1	Classe 2
Resistenza alla trazione per tessuti esterni	400 N 80 N	400 N 80 N
Resistenza alla lacerazione per tessuti esterni	15 N 15 N	20 N 20 N
Resistenza allo scoppio per materiali lavorati a maglia Area da testare 7,3 cm² Area da testare 50 cm²	200 kPa 100 kPa	200 kPa 100 kPa
Resistenza della cucitura	225 N	225 N
Variazione dimensionale dei materiali tessili Per materiali lavorati a maglia	+/- 3% +/- 5%	+/- 3% +/- 5%
Propagazione della fiamma	ISO 15025 Procedura A & B Nessuna formazione di fori per procedura B	ISO 15025 Procedura A & B Nessuna formazione di fori per procedura B
Impatto di schizzi	15 gocce	25 gocce
Trasferimento del calore (radiazione)	RHTI 24 ≥ 7,0	RHTI 24 ≥ 16,0
Resistenza elettrica innocuità	> 105 Ω ISO 13688	> 105 Ω ISO 13688

Unl en ISO 20471:2017 Indumenti ad alta visibilità.

La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore. Sono considerati due tipi di materiali: il materiale di fondo e il materiale retroriflettente. Il Materiale di fondo è fluorescente e può essere di colore giallo, arancio oppure rosso. Il materiale retroriflettente può essere cucito oppure termofissato sull'indumento. Le aree visibili di questi due materiali definiscono la classe dell'indumento.

Unl en ISO 20471:2017

Unl en ISO 20471:2017 – tabella delle aree, area visibile, m²	materiale di Fondo	materiale retroriflettente
CLASS 3 - INDUMENTI	m² 0,80	m² 0,20
CLASS 2 - INDUMENTI	m² 0,50	m² 0,13
CLASS 1 - INDUMENTI	m² 0,14	m² 0,10
CLASS 1 - INDUMENTI (materiale a prestazione combinata) m² 0,20	N/A	N/A

NOTA. La classe di abbigliamento è determinata dall'area minima del materiale visibile.

Unl en 13034:2009

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi.

Protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6]) La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica ad uso limitato e riutilizzabili che offrono una protezione limitata. Gli indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata sono destinati ad essere utilizzati nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, aerosol liquidi, o a bassa pressione, piccoli schizzi, contro i quali non è richiesta una barriera completa contro la permeazione dei liquidi (a livello molecolare). La norma prevede prove meccaniche sui materiali e prove di repellenza e impemeabilità contro soluzioni acide e idrocarburi.

Unl en 13034:2009

Unl en 13034:2009	PenetRaZlone	RePellenZa
Resistenza a penetrazione/repellenza dei liquidi (EN ISO 6530), livello di prestazione 3 per almeno 1 prodotto chimico	Requisiti	Requisiti
H2SO4 30% (acido solforico)	< 10%	> 80%
NaOH 10% (idrossido di sodio)	< 10%	> 80%
o-Xilene (non diluito)	< 10%	> 80%
Butan-1-olo (non diluito)	< 10%	> 80%
	Requisiti	
Resistenza all'abrasione (EN 530)	> 10 cicli	
Resistenza alla lacerazione (EN ISO 9073-4)	> 10 N	
Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)	> 30 N	
Resistenza alla perforazione (EN 863)	> 5 N	
Light spray test (seguito su 97)	Solo per Tipo 6	

IEC 61482-2:2018

Indumenti di protezione. Indumenti per la protezione contro il pericolo causato da un arco elettrico.

Questa norma consente di valutare il livello di prestazioni degli indumenti di protezione contro i pericoli legati ad un arco elettrico. La persona munita di indumenti di protezione conformi alla norma IEC 61482-2:2018 è protetta qualora apparisse un arco elettrico in un impianto elettrico in seguito ad una perturbazione (per esempio un cortocircuito). Un arco elettrico corrisponde ad un fulmine che scoppia in un impianto elettrico e che può provocare gravi ustioni, accecamento o addirittura a morte. Le prestazioni della norma IEC 61482-2:2018 sono ripartite nelle due seguenti classi:

Classe 1 : Prestazioni di protezione efficace contro un arco elettrico di 4KA
Classe 2 : Prestazioni di protezione efficace contro un arco elettrico di 7KA



IEC 61482-2:2018	requisiti
Resistenza all'arco elettrico del tessuto (EN 61482-1-2 box test APC 1 4kA±5% o APC 2 7kA±5%)	No fiamma sui bordi No detriti infiammati No foro ≥ 5mm Post-incandescenza ≤ 2 s Post-combustione ≤ 2 s
Resistenza all'arco elettrico dell'indumento (EN 61482-1-2 box test APC 1 4kA±5% o APC 2 7kA±5%)	Post-combustione ≤ 5 s Nessuna fusione verso il lato interno No fori ≥ 5 mm in ogni direzione nello strato più interno Sistemi di chiusura funzionanti gli accessori (ad esempio etichette, distintivi, materiale retroriflettente) e le chiusure utilizzate nella costruzione degli indumenti non devono contribuire alla gravità delle lesioni (tempo di combustione, fusione e formazione fori)
Resistenza al calore del filato cucirino (ISO 3146)	Il materiale non deve fondere a una temperatura massima di (260±5)°C
Resistenza alla lacerazione (UNI EN ISO 13937 parte 2)	> 15 N per tessuti con peso > 220 g/m² > 10 N per tessuti con peso ≤ 220 g/m²
Resistenza alla trazione (UNI EN ISO 13934-1)	> 400 N per tessuti con peso > 220 g/m² > 250 N per tessuti con peso ≤ 220 g/m²
Resistenza allo scoppio (ISO 13938-1 o ISO 13938-2)	> 100 kPa (area 50 cm²) > 200 kPa (area 7,3 cm²)
Resistenza di volume	³ 10° W

noRmatIve en - PRoteZione

Della teSta

en 397 elmetti di protezione per l'industria

La norma specifica i requisiti fisici e prestazionali, i metodi di prova e i requisiti di marcatura per gli elmetti di protezione per l'industria.

Gli elmetti di protezione per l'industria sono destinati essenzialmente a proteggere l'utilizzatore da oggetti in caduta e dalle lesioni cerebrali e fratture del cranio che possono derivarne. L'uso del casco di protezione è obbligatorio per tutti quei lavori che possono provocare lesioni al capo tramite oggetti che cadono, si rovesciano o sono lanciati, oppure tramite carichi oscillanti o urti con ostacoli vari.

Secondo la EN 397 il casco di protezione per uso industriale è costituito da una calotta esterna e da un rivestimento interno. L'effetto protettivo del casco di protezione è basato sulla sua capacità di attutire gli urti tramite deformazione elastica e plastica, nonché sulla sua resistenza alla perforazione da oggetti accuminati o taglienti.

Ogni elmetto deve avere un marchio stampato o impresso che riporti le seguenti indicazioni:

- il numero della presente norma europea,
 - il nome o la marca del fabbricante,
 - l'anno e il trimestre di fabbricazione,
 - il tipo di elmetto e) la taglia o la scala taglie
- Indicazioni complementari, quali le istruzioni o raccomandazioni di regolazione, di montaggio, di uso, di lavaggio, di disinfezione, di manutenzione e di stoccaggio, sono specificate nel foglietto di utilizzo.

noRmatIve en PRoteZione Dal RUmoRe

Le principali norme per i DPI di protezione dell'udito sono le seguenti:

en 352/1 cuffie
en 352/2 inserti auricolari
en 352/3 cuffie per elmetto
en 352/4 cuffie elettroniche

Nell'indicazione dell'attenuazione media di un DPI compaiono i valori espressi in decibel **H, m, I** che rappresentano l'attenuazione media del dispositivo alle **alte, medie e basse frequenze**. L'SNR indica invece l'attenuazione media del protettore su tutto lo spettro di frequenze.

In attuazione della Direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) è entrato in vigore il D. Lgs. 195/06 che abroga il D. Lgs. 277/91 e l'art. 24 del DPR 303/56 (per il danno all'udito).

Questa è la sintesi dei cambiamenti più significativi:

Abbassamento del valore limite (3dBA). I nuovi valori di intervento diventano :

Valore inferiore: 80 dBA; il datore di lavoro mette a disposizione i DPI

Valore superiore: 85 dB(A); è obbligatorio l'utilizzo del DPI. Il datore di lavoro e l'RSPP, previa consultazione con l'RLS, scelgono il DPI idoneo e verificano il loro utilizzo. **Valore limite:** 87 dB(A); valore che non si può superare nell'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'abbattimento dato dalle eventuali soluzioni tecniche sulla fonte del rumore più quello del DPI. Maggiore attenzione agli aspetti di impulsività del rumore

Attuazione di alcuni **obblighi a valori soglia più bassi** (delimitazione-segnalazione aree a rischio, fornitura DPI, ecc)

Obbligo di redazione e attuazione di un programma di bonifica (al valore superiore di azione).

noRmatIve en - gUanti DI PRoteZione

en 420 Requisiti generali e metodi di prova

La norma definisce i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, la resistenza dei materiali dei guanti alla penetrazione dell'acqua, l'innocuità (valore di pH entro range 3,5 - 9,5, contenuto di Cromo VI < 3 ppm, contenuto proteine estraibili), la confortevolezza e l'efficienza (taglie, destrezza, permeabilità e assorbimento del vapore acqueo), la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante applicabili a tutti i guanti di protezione. Il guanto è un prodotto per la salvaguardia individuale che protegge la mano e le varie parti della mano. Il guanto potrebbe inoltre coprire parte dell'avambraccio e del braccio. L'indice di prestazione, indicato normalmente da un numero tra 0 e 4 (5 nel caso del taglio), riflette il comportamento del guanto ad una determinata prova. Tale graduatoria consente quindi di classificare i risultati della prova. Il livello 0 indica che il guanto non è stato provato o che non ha raggiunto i requisiti minimi. Un livello di prestazione X indica che il metodo di prova non è adatto al campione di guanto testato. Ad un numero alto corrisponde normalmente un alto livello di prestazione.

en ISO 21420 Requisiti generali e metodi di prova (sostituisce la en 420)

La norma definisce i requisiti generali dei guanti di protezione (innocuità, comfort, marcatura e informazioni fornite dal fabbricante) e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione. Rispetto alla precedente EN 420:2003, porta i seguenti aggiornamenti:

- Modifica nella determinazione del valore del pH
- Introduzione del contenuto di Dimetilformamide (DMFA)
- Introduzione del contenuto di Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAHs)
- Introduzione del pittogramma per la normativa EN16350:2014 (guanti con proprietà elettrostatiche)
- Modifica nella misurazione dei guanti e definizione delle taglie
- Aggiunte alla marcatura e informazioni fornite dal fabbricante.

Tutti i guanti di protezione già certificati secondo la EN 420:2003+A1:2009 non devono essere immediatamente ritestati in quanto la vecchia norma resterà ancora valida fino alla scadenza naturale della certificazione in corso. Per contro, i nuovi guanti immessi sul mercato dovranno essere certificati secondo la nuova UNI EN ISO 21420:2020 a partire dal 1° ottobre 2020.

en ISO 374-1: 2016 Guanti per la protezione chimica

tre metodi di test :

- Test di penetrazione secondo lo EN 374-2 : 2014
- Test di permeazione secondo lo standard EN 16523-1 : 2015 che sostituisce lo standard EN 374-3
- Test di degradazione secondo lo standard EN 374-4 : 2013

Tipologia di guanto	Esigenza	Marcatura
Tipo A	Impermeabilità (EN 374-2) Tempo di passaggio ≥ 30 min per almeno 6 prodotti chimici della nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/Type A  UVWXYZ
Tipo B	Impermeabilità (EN 374-2) Tempo di passaggio ≥ 30 min per almeno 3 prodotti chimici della nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/Type B  XYZ
Tipo C	Impermeabilità (EN 374-2) Tempo di passaggio ≥ 10 min per almeno 1 prodotto chimico della nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1/Type C 

test di degradazione

(Alterazione delle proprietà fisiche del guanto in contatto con un prodotto chimico) secondo lo standard EN 374-4 : 2013

Affinchè un guanto possa essere dichiarato idoneo alla protezione contro un prodotto chimico della lista, devono essere eseguiti i test di permeazione e degradazione.

I risultati del test di degradazione devono essere dichiarati nella nota informativa.

Sono stati aggiunti alla lista sei nuovi elementi chimici :

Lettera Codice	Agente Chimico	Classe
A	Metanolo	Alcol primario
B	Acetone	Chetone
C	Acetonitrile	Nitrile
D	Diclorometano	Idrocarburo Clorato
E	Disolfuro di carbonio	Composto di zolfo
F	Toluene	Idrocarburo aromatico
G	Dietilammina	Ammine
H	Tetraidrofurano	Eteri
I	Acetato di Etile	Esteri
J	N-Eptano	Idrocarburo saturo
K	Idrossido di Sodio a40%	Base inorganica
L	Acido solforico 96%	Acido minerale inorganico, ossidante
M	Acido nitrico 65%	Acido minerale
N	Acido acetico 99%	Acido organico
O	Ammoniaca 25%	Base organica
P	Perossido di idrogeno 30%	Perossido
S	Acido fluoridrico 40%	Acido minerale inorganico
T	Formaldeide 37%	Aldeide

en ISO 374-5: 2016

Guanti protettivi contro micro organismi

I guanti devono superare il test di penetrazione secondo la norma EN 374-2 : 2014.

Si può aggiungere e dichiarare la protezione contro virus se il guanto passa il test ISO 16604: 2004 (metodo B).

EN ISO 374-5



Per guanti protettivi contro batteri e funghi.

EN ISO 374-5



Per guanti protettivi contro batteri, funghi e virus.

en 407:2004 guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)

La norma specifica requisiti, metodi di prova, informazioni da fornire e marcatura dei guanti di protezione contro calore e/o fuoco.

Definizione e requisiti: la natura e il grado di protezione vengono indicati da un pittogramma seguito da una serie di sei cifre che precisano il livello di prestazione per le relative condizioni di rischio descritte nella tabella seguente.

Tipologia di rischio	Livelli di prestazione			
	1	2	3	4
A-Comportamento al fuoco Tempo per il quale il guanto rimane infiammato Tempo per il quale continua a bruciare dopo che la fonte di calore è stata eliminata	≤ 20s Non richiesta	≤ 10s ≤ 120s	≤ 3s ≤ 25s	≤ 2s ≤ 5s
B-Calore per contatto Temperatura alla quale chi indossa il guanto non sente dolore, per un periodo di almeno 15 secondi	100 °C ≥ 15s	250 °C ≥ 15s	350 °C ≥ 15s	500 °C ≥ 15s
C-Calore convettivo Tempo durante il quale il guanto è capace di ritardare il passaggio del calore proveniente da una fiamma	≥ 4s	≥ 7s	≥ 10s	≥ 18s
D-Calore radiante Tempo necessario per arrivare ad una certa temperatura	≥ 7s	≥ 20s	≥ 50s	≥ 95s
E-Piccoli spruzzi di metallo fuso Numero di gocce necessarie per riscaldare il guanto	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
F-Grandi proiezioni di metallo fuso Peso del metallo fuso - quantità di proiezioni necessarie per provocare il deterioramento	30 gr	60 gr	120 gr	200 gr

Nota: "0" = il guanto non ha superato il test / "X" = il guanto non è stato provato

Pittogramma



A B C D E F

noRmativa en - gUanti DI PRoteZione

en 407: 2020 guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)

A partire dal mese di aprile 2020 è entrata in vigore la nuova norma sui guanti di protezione contro il calore EN 407:2020, evoluzione della precedente EN 407:2004. Tutti i guanti di protezione già certificati secondo la EN 407:2004 non devono essere immediatamente ricertificati con i nuovi test, la norma precedente resterà ancora valida fino alla scadenza naturale della certificazione in corso. Al contrario, i nuovi guanti immessi sul mercato dovranno essere certificati secondo la nuova EN 407:2020, unitamente alla nuova UNI EN ISO 21420 che definisce i requisiti generali dei guanti di protezione e i relativi procedimenti di prova per la progettazione e fabbricazione.

Cosa cambia nella norma EN 407:2020?

- Applicazione anche ai dispositivi di protezione per le braccia
- Applicazione anche ai dispositivi da cucina e uso domestico (guanti da forno, da barbecue, presine)
- (Requisiti EN 388 modificati): requisito di livello minimo EN 1 di resistenza all'abrasione eliminato; rimane il livello minimo EN 1 di resistenza allo strappo

- Introduzione della lunghezza minima totale, diversificata per taglia, per essere testati alle "piccole proiezioni di metallo fuso"

Taglia del guanto	Lunghezza minima del guanto (mm)
6	300
7	310
8	320
9	330
10	340
11	350

- Introduzione di nuovi metodi di test per misurare il comportamento al fuoco, la resistenza al calore da contatto e convettivo, le grandi quantità di metallo fuso
- Introduzione di pittogramma specifico per i guanti con protezione termica limitata

Se infatti un guanto non viene sottoposto al test di comportamento al fuoco (A) o non raggiunge il livello 1, la nuova norma specifica l'utilizzo del seguente pittogramma.



Ricordiamo i test eseguiti per questa normativa:

X B C D E F

Prova di resistenza	Livelli di prestazione			
	1	2	3	4
A - Propagazione limitata della fiamma Dopo il tempo di fiamma e il tempo di sviluppo della fiamma (dita e cuciture)	≤ 15s Non richiesta	≤ 10s ≤ 120s	≤ 3s ≤ 25s	≤ 2s ≤ 5s
B - Calore per contatto (aumento di 10 °C) Temperatura di contatto e tempo di soglia (palmo del guanto e, se del caso, altre aree)	100 °C ≥ 15s	250 °C ≥ 15s	350 °C ≥ 15s	500 °C ≥ 15s
C - Calore convettivo (aumento di 24 °C) Indice di trasferimento del calore (palmo e dorso del guanto)	≥ 4s	≥ 7s	≥ 10s	≥ 18s
D - Calore radiante (aumento di 24 °C) Trasferimento del calore (dorso del guanto)	≥ 7s	≥ 20s	≥ 50s	≥ 95s
E - Goccioline di metallo fuso (aumento di 40 °C) Numero di goccioline di metallo fuso (palmo del guanto, dorso e polso)	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
F - Grandi quantità di metallo fuso Massa di ferro fuso (palmo del guanto, dorso e polso)	30 gr	60 gr	120 gr	200 gr

en 12477 guanti di protezione per saldatura

La norma specifica requisiti e metodi di prova per guanti di protezione da utilizzare nella saldatura manuale dei metalli, nel taglio e nei procedimenti connessi.

E' prevista una classificazione in due tipi:

- Tipo B: quando è richiesta elevata destrezza (es operazioni di saldatura TIG)
- Tipo A: per gli altri processi di saldatura


en 511 guanti di protezione contro il freddo

La norma specifica requisiti e metodi di prova per guanti che proteggono contro il freddo trasmesso per convezione o conduzione fino a -50 °C

Definizione e requisiti: la protezione dal freddo è rappresentata da un pittogramma seguito da una serie di 3 indici di prestazioni, relativi alle proprietà di protezione specifiche.

INDICI DI PReStAZione	a	b	c
	Freddo convettivo Isolazione termica I _{tr} in m ² C/w	Freddo da contatto Resistenza termica R in m ² C/w	Impermeabilità all'acqua
0	I _{tr} < 0,10	R < 0,025	nullo
1	0,10 < I _{tr} < 0,15	0,025 < R < 0,050	promosso
2	0,15 < I _{tr} < 0,22	0,050 < R < 0,100	-
3	0,22 < I _{tr} < 0,30	0,100 < R < 0,150	-

Nota: "0" = il guanto non ha superato il test / "X" = il guanto non è stato provato



A B C

en 1149 Indumenti di protezione. Proprietà elettrostatiche

La norma specifica requisiti e metodi di prova relativi ai materiali utilizzati nella produzione dell'abbigliamento (guanti) protettivo per la dissipazione delle scariche elettrostatiche.

en 388: 2016+a1:2018 guanti di protezione contro rischi meccanici

a) Resistenza all'abrasione (0-4)

- Numero di cicli necessari per abraderne un foro con carta abrasiva (Klingspor) in un campione circolare di materiale per guanti sottoposto a pressione e movimento costanti

b) Resistenza al taglio da lama mediante test Coup (0-5):

- Numero di cicli necessari per tagliare un campione con una lama circolare in acciaio inox a velocità costante e forza ridotta di 5 newton (circa 510 g.). Per i materiali che smussano la lama, dopo un certo numero di cicli senza taglio, viene eseguito il test ISO 13997 che diviene di riferimento della resistenza al taglio.

c) Resistenza alla lacerazione (0-4):

- La forza richiesta per propagare una lacerazione in un campione rettangolare di guanto con un'incisione di partenza, fino a una forza massima di 75N (circa 7,6 Kg)

d) Resistenza alla perforazione (0-4):

- La forza richiesta per perforare il campione con una punta d'acciaio di dimensioni standard alla velocità costante di 10 cm/min

e) Resistenza al taglio da lama mediante test ISO (a - F) :

- La forza in newton (N) necessaria per tagliare un campione utilizzando una lama rettangolare con una determinata macchina per il test di taglio (TDM). Questo test è facoltativo, a meno che la lama nel test Coup non si smussa, rendendolo quindi il riferimento per la resistenza al taglio. Ad ogni valore viene assegnata una lettera nel seguente modo:

Livelli di protezione	A	B	C	D	E	F
Forza in N (Newton)	>2	≥5	≥10	≥15	≥22	≥30
Resistenza al taglio	RIDOTTA	MEDIA		ELEVATA		

f) Resistenza agli urti (P):

- Per i guanti protettivi che resistono agli urti. Misura la dissipazione della forza da parte dell'area di protezione in seguito all'urto con un'incudine a cupola a un'energia di impatto di 5 joule. La prova è conforme al test di protezione dagli urti per guanti protettivi da motociclista dello standard EN 13594:2015. Se il test è superato viene aggiunta una "P", altrimenti non viene indicato alcunché.

Livello di protezione	1	2	3	4	5
a) Resistenza all'abrasione (cicli)	>100	≥500	≥2000	≥8000	-
b) Resistenza al taglio da lama (Coup test/Indice)	>1,2	≥2,5	≥5	≥10	≥20
c) Resistenza alla lacerazione (Newton)	>10	≥25	≥50	≥75	-
d) Resistenza alla perforazione (Newton)	>20	≥60	≥100	≥150	-
Forza in N (Newton)	>2	≥5	≥10	≥15	-

A quanto precede può anche essere applicato il livello X da a) a f) che significa "non testato" o "non applicabile"

normative en - Protezione Della Vista

norme principali

EN 166: requisiti di base
EN 167: metodi per test ottici
EN 168: metodi per test non ottici

norme per tipologie di filtro (lenti)

EN 169: filtri per saldatura
EN 170: filtri per UV
EN 171: filtri per IR (infrarossi)
EN 172: filtri solari per utilizzo industriale

Saldatura

EN 175: dispositivi per la protezione dagli occhi e del viso durante la saldatura e le tecniche connesse
EN 1731: specifiche visiera mista (a rete)

Significato della marcatura sulla montatura

XXX identificazione del fabbricante
166 numero della norma
xxx campi di utilizzo
3 = liquidi (goccioline o spruzzi)
4 = particelle grossolane (polveri con particelle di dimensioni > 5 micron)
5 = gas e particelle di polvere fini (gas, vapori, spruzzi, fumi e polveri con particelle di dimensioni < 5 micron)
8 = arco elettrico da corto-circuito
9 = metalli fusi e solidi caldi

S resistenza alla robustezza incrementata (12 m/s)
F resistenza all'impatto a bassa energia (45 m/s)
B resistenza all'impatto a media energia (120 m/s)
A resistenza all'impatto ad alta energia (190 m/s)
T resistenza a particelle ad alta velocità a temperature estreme
H protettore oculare previsto per una testa di piccole dimensioni

Significato della marcatura della lente

3 codice n°: indica il tipo di filtro (2 e 3 = UV; 4 = IR; 5 e 6 = filtri solari)
1.2 livello di protezione: indica la graduazione della lente
xxx identificazione del fabbricante
1 classe ottica (1 = uso continuativo; 3 = uso occasionale)
S/F/B/A resistenza meccanica
8 resistenza all'arco elettrico da corto-circuito
9 non aderenza del metallo fuso e resistenza alla penetrazione dei solidi caldi
K resistenza all'abrasione da particelle fini
N resistenza all'appannamento
O lenti originali
V lenti di ricambio

Selezioni delle lenti e applicazioni

lenti	Codice tipo di filtro	numero graduazione*	norma europea	Campi di impiego	
Incolore Giallo HDL	Ultravioletti (UV)	da 2 a 3 3 per prodotti EN 170:1992, sostituito da 2C per EN 170:2002	da 1.2 a 5	EN 170	Arco elettrico da corto circuito. Lampade a vapori di mercurio ad alta pressione, scarsa luminosità (giallo)
Verdi IR nelle graduazioni 1.7 - 3 - 5 (Horizon) blu cobalto	Infrarossi	4	da 1.7 a 7	EN 171	Industria di lavorazione del vetro - Fonderia
Argento I/O Grigio TSR Blu a specchio Arancio a specchio Argento a specchio	Filtro solare	da 5 a 6	da 1.7 a 4	EN 172	Luce solare ad alta intensità di - Lavoro all'esterno
Verde nelle graduazioni da 1.7 a 6	Filtro saldatura	da 1.7 a 7	da 1.7 a 7	EN 169	Aiuto saldatore (graduazione 1.7) Saldobrasatura (graduazione da 3 a 5) Ossitaglio (graduazione da 5 a 7) Saldatura ad arco (graduazione >7 richiede l'uso di schermi)

* più alto è il numero, tanto più scura è la tonalità della lente

altri utilizzi

Rischi	marcatura lente	tipo di protettore
Gocce e spruzzi	3	Visiere (spruzzi) Occhiali a mascherina (gocce)
Polveri grossolane	4	Occhiali a mascherina
Gas e polveri fini	5	Occhiali a mascherina (senza ventilazione)
Arco elettrico da corto circuito	8	Spessore minimo schermi 1.2 mm (EN166:1995) filtrazione UV al 99,9%
Metalli fusi e solidi incandescenti	9	Occhiali a mascherina - visiere

noRmatIve en - PRoteZione Delle Vie ReSPIRatoRie

La protezione delle vie respiratorie si ottiene mediante:
 Un filtro per gas, quando il rischio si presenta sotto forma di gas.
 Un filtro per aerosol, quando il rischio si presenta sotto forma di particelle solide o liquide.
 Spesso si raccomanda di associare le due tipologie di filtro, in particolare quando ci si trova in presenza di vapori, a temperatura ambiente, che possono dare origine a condensa.

la scelta dei filtri:

- I filtri devono essere selezionati in funzione:**
- delle sostanze tossiche dalle quali si desidera proteggersi
 - del lavoro che si deve svolgere
 - della modalità d'esecuzione e della durata dell'intervento
 - degli apparecchi di cui si dispone



Classi d'utilizzo dei filtri:

Protezione da gas/vapori

Classe 1 per un tenore in gas inferiore allo 0,1% in volume

Classe 2 per un tenore in gas compreso tra lo 0,1% e lo 0,5% in volume

Classe 3 per un tenore in gas compreso tra lo 0,5% e il 1% in volume

Classe 4 per gas e vapori organici (solventi e idrocarburi) con punto di ebollizione superiore a 65°

aX	Gas e vapori organici (solventi e idrocarburi) con punto di ebollizione inferiore a 65° C
B	Gas e vapori inorganici (cloro, idrogeno solforato, acido cianidrico)
e	Gas e vapori acidi (anidride solforosa)
K	Ammoniaca e derivati organici amminici
P	Particelle, aerosol solidi e liquidi
HgP₃	Vapori mercurio
noP₃	Monossido d'azoto
Co	Monossido di carbonio
Io	Iodio

Protezione contro particelle, polveri ed aerosol

Classe 1 (P1 o FFP1) per proteggere dalle particelle solide grossolane senza tossicità specifica (carbonato di calcio)

Classe 2 (P2 o FFP2) per proteggere dagli aerosol solidi e/o liquidi indicati come pericolosi o irritanti (silice - carbonato di sodio)

Classe 3 (P3 o FFP3) per proteggere dagli aerosol solidi e/o liquidi indicati come molto pericolosi (arsenico, cromo, legno duro)

gas - Vapori: per ogni sostanza contaminante, il filtro adeguato

Sono da considerarsi dispositivi filtranti di protezione delle vie respiratorie: facciali filtranti per particelle, facciali filtranti per gas e vapori, semimaschere con filtri, maschere intere con filtri.

normative europee di riferimento:

-FaCClall monoUSo

- en 149:2001*** facciali filtranti antipolvere
en 405 facciali filtranti antigas e vapori

-FaCClall

RIUTILIZZABILI en 140

- semimaschere
en 136 maschere intere
en 143 maschere antipolvere
en 149:2001 apparecchi filtranti con caschi o cappucci contro particelle, gas e vapori
en 149:2001 apparecchi filtranti con maschere complete, semimaschere o quarti di maschera contro particelle gas e vapori

Tutti i dispositivi sono appartenenti alla III categoria di rischio (rischi di morte o lesioni gravi)

Questi dispositivi proteggono da polveri (particelle solide, nebbie, fumi), gas e vapori di sostanze con determinate concentrazioni e tossicità.

en 149:2001 + a1:2009

Nel 2009 è entrata in vigore la revisione della norma europea EN 149:2001 + A1:2009 (che sostituisce la precedente norma EN 149:2001) dove vengono stabiliti nuovi requisiti minimi di filtrazione per i vari livelli di protezione dei facciali filtranti.

La nuova norma introduce la differenziazione **tra facciale filtrante monouso e facciale filtrante riutilizzabile** (per più turni di lavoro).

Per identificarne la classificazione sul prodotto, si utilizzano le seguenti marcature:

1."nR" per facciali non riutilizzabili

- 1a: condizionamento climatico a condizioni alterate prima della prova;
 1b: nuovo test di efficienza - un prolungamento a lungo termine del precedente test di penetrazione; 1c: test opzionale relativo ai requisiti di intasamento con polvere di Dolomite (classificazione e marcatura del prodotto "D");

2."R" per facciali utilizzabili per più di un turno di lavoro

- 2a: condizionamento climatico a condizioni alterate prima della prova;
 2b: nuovi test di pulizia e igienizzazione del prodotto prima dei test di penetrazione;
 2c: nuovo test di efficienza - un prolungamento a lungo termine del precedente test di penetrazione; 2d: nuovo test di conservazione di 24 ore post-esecuzione;
 2e: nuovo test di penetrazione da ripetere dopo la conservazione;
 2f: test obbligatorio relativo ai requisiti d'intasamento con polvere di Dolomite (classificazione e marcatura del prodotto "D");

non sono da utilizzare facciali filtranti o respiratori a filtro nei seguenti casi:

- insufficienza di ossigeno (concentrazione < 17%)
- concentrazione del contaminante nell'aria superiore ai limiti di esposizione consentiti dai respiratori a filtro
- se i contaminanti hanno soglia olfattiva superiore al TLV (non percepibili all'olfatto).

Per determinare la scelta di un filtro si deve sapere il valore del TLV, il FATTORE DI PROTEZIONE NOMINALE DEL PROTETTORE, il FATTORE DI PROTEZIONE RICHIESTO e la TOSSICITÀ DEL CONTAMINANTE.

TLV: è la concentrazione media caratteristica di ogni singola sostanza, ponderata nel tempo di una settimana lavorativa (40 ore) alla quale un lavoratore può essere esposto senza rischi per la sua salute.
 Fattore di protezione nominale: rapporto tra la concentrazione del contaminante nell'ambiente e la sua possibile concentrazione all'interno del facciale.
 Fattore di protezione richiesto: rapporto tra la concentrazione del contaminante nell'ambiente e la sua possibile concentrazione all'interno del facciale.

Fattori di protezione nominali dei dispositivi di protezione più comuni:
 P2 10
 P3 100

Prot. polveri 50 50 50 1000

FATTORE DI PROTEZIONE RICHIESTO: rapporto tra la concentrazione media sul luogo di lavoro del contaminante ed il TLV. TOSSICITÀ DEL CONTAMINANTE: più il contaminante è tossico e maggiore deve essere l'efficacia filtrante anche a bassa concentrazione del contaminante.

Scelta del respiratore e del filtro più adatti

La scelta deve sempre partire dalla corretta valutazione del rischio: valutare la natura del contaminante per scegliere il tipo di filtrante da utilizzare; valutare la concentrazione del contaminante per determinare il tipo di respiratore e la classe del filtro da utilizzare. Dividendo la concentrazione media sul luogo di lavoro per il TLV del contaminante, si ottiene il fattore di protezione richiesto. Il dispositivo adeguato dovrà fornire un fattore di protezione nominale superiore al fattore di protezione richiesto. Sono disponibili delle tabelle che indicano per i più comuni contaminanti il tipo di filtro più idoneo. Qualsiasi tipo di filtro dovrà essere sostituito quando l'utilizzatore avverte l'odore od il sapore del contaminante.

INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A
000014	131	01250	73	04806	20	07134	104	07290	103
000018	131	01260	73	04807	21	07138	104	07291	103
000063	131	01265	73	04819	22	07139	101	07300	94
00129	84	01510	84	04820	22	07140	101	07305	94
000170	131	01700	84	04822	22	07155	106	07315	94
000175	131	01702	84	04824	22	07165	106	07323	108
000187	131	01800	70	04827	70	07180	132	07325	108
00209	84	04005	16	5010	78	07190	132	07326	108
00239	84	04007	17	5030	77	07202	105	07360	89
401	202	04027	18	5050	77	07203	107	07362	89
438	202	04028	18	5070	77	07204	107	07590	80
463	202	04031	18	5075	78	07206	107	07590	103
00650	65	04035	14	5090	78	07208	98	8028	37
00655	65	04053	70	5577	77	07215	98	8030	33
00670	65	04054	20	5580	76	07218	98	8031	33
00680	64	04055	20	5585	76	07225	98	8032	33
705	65	04065	17	06430	200	07227	98	8034	33
706	65	04069	70	06435	200	07230	98	8035	32
707	65	04099	12	06750	196	07244	92	8038	40
00801	83	04370	24	06755	196	07245	106	8040	37
00805	83	04379	24	06765	197	07253	99	8045	32
00810	83	04380	24	06770	197	07255	106	8047	33
00815	83	04382	24	06782	194	07256	92	8050	32
00820	83	04509	16	06783	194	07260	97	8070	32
00923	135	04520	9	06786	194	07265	96	8100	34
00934	135	04522	9	06788	194	07270	97	08100	34
00946	135	04523	9	7070	34	07275	97	08105	34
00958	135	04554	14	07104	105	07278	90	08110	36
00961	135	04610	69	07112	104	07279	90	08115	36
00980	24	04635	79	7112	208	07280	97	08120	36
00990	24	04636	79	07117	104	07282	89	08125	36
00995	24	04650	14	07121	104	07283	89	08160	61
1108	134	04661	14	07122	105	07284	91	8180	58
1109	134	04675	79	07122	132	07285	91	08182	59
01113	135	04680	79	07127	105	07286	88	08183	74
1118	134	04681	79	07127	132	07287	88	08184	74
1119	134	04715	69	07129	100	07288	89	08185	58
1120	134	04805	20	07131	100	07289	92	08189	59

INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A
08196	59	09305	134	25101	212	37865	196	58535	209
08288	82	09428	135	27600	207	37900	209	58735	209
08289	82	09438	136	27602	207	39122	209	62401	211
08290	83	10002	131	27607	207	39124	209	64569	210
08292	83	10407	131	27805	207	42445	207	68360	189
8434	71	11423	206	28329	207	42474	207	68600	190
8438	71	11542	206	29500	210	43700	191	68620	190
8445	71	11561	206	31103	212	44210	192	68630	190
8470	72	11571	206	32105	208	44220	192	69318	212
8501	133	11618	204	32125	208	44400	192	0070401	262
8532	72	11729	206	32815	208	46200	193	72400	206
8547	72	11800	204	35030	133	46205	193	78110	205
8630	35	11801	204	35040	190	46300	193	79700	210
8735	49	11812	205	35070	133	46305	193	80100	208
8738	42	11818	204	35073	189	46457	184	85854	133
8770	49	11819	205	35078	188	47200	208	87029	211
8772	51	11840	204	35090	133	47400	207	87108	210
8774	51	11842	204	35100	185	47402	207	87118	211
8776	51	11849	205	35110	185	47409	207	87190	211
8780	66	11900	205	35120	184	48100	204	87315	211
8785	66	11925	205	35162	191	48101	204	87600	211
8790	66	16500	208	36070	133	48125	204	87650	211
8795	66	16650	211	36090	133	48126	204	87900	211
8797	66	17010	105	36100	185	48128	205	87955	211
8930	38	17131	100	36110	185	48129	204	92134	212
8935	38	17140	101	36112	189	48130	205	92500	212
8945	38	17210	98	36115	189	48707	206	92600	212
8970	38	17212	93	36140	184	48919	205	92665	212
09025	128	17276	89	36175	184	48929	206	92670	212
09026	128	17281	91	36180	184	52547	208	93260	212
09027	128	17284	91	36300	189	53001	210	97631	205
09062	131	17286	88	36315	188	56100	210	00196610	263
09112	266	17287	88	37060	133	56101	210	00200401	263
09128	128	17289	92	37080	133	58001	210	00300201	263
09210	134	17320	93	37185	209	58128	210	00301201	263
09212	134	17364	92	37310	209	58201	210	00301501	265
09215	134	17365	106	37675	209	58270	210	00312201	263
09300	134	17366	92	37695	209	58530	209	00312501	265

INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A
00502401	265	1002353	234	1106026	226	65022421	262	04532D	12
00601501	265	1002677	234	1106050	227	65022421	263	04533B	17
00603501	265	1004947	234	1210504	226	0110701401	263	04533D	17
00740401	265	1005073	232	1210751	226	2218109898	262	04630N	68
00740501	262	1005074	232	1715021	230	00801P	83	04631N	68
900601	267	1005952	232	1715251	230	00810P	83	04638N	69
900602	267	1006186	232	1728570	230	00815P	83	04648N	68
900603	266	1006193	234	1786000	231	01210N	73	04650A	14
900605	267	1011239	232	1788000	231	01210NB	73	06301R	201
900606	267	1013938	231	1788005	231	01COKVL	64	06305R	201
900613	267	1032175	234	1788010	231	01CBASF	65	06310R	201
900614	267	1035101	233	1788015	231	01CBIAL	64	06314R	201
900615	266	1035105	233	1788020	231	01CBIKC	65	06315R	199
900616	266	1035109	233	1788025	231	01CBOBC	64	06350R	201
900618	266	1035145	233	1788070	231	01CCARL	64	06351R	199
900619	267	1035185	233	1788150	231	01CHOCL	64	06360R	201
900624	262	1035188	233	1788155	231	01COFFL	65	06361R	199
900626	267	1035191	233	1788166	231	01CROLC	64	06425R	199
900627	267	1035194	233	3040019	265	01CRUNC	65	06426R	199
900628	267	1035196	233	03102821	262	01CTRIC	64	06760N	197
900800	154	1035207	233	3301105	232	04094B	11	06893R	186
900800	266	1035208	233	3301161	232	04094D	11	06897R	186
0980103	264	1035451	231	3301167	232	04508B	7	07121K	104
0980104	264	1035452	231	3302152	233	04508D	7	07121K	132
0980105	265	1035453	231	10000106	232	04514B	8	07203W	106
0980106	265	1035454	231	10000107	232	04514D	8	07252N	99
0980312	265	1035455	231	20702421	262	04515N	8	07260T	96
0980313	263	1035458	231	20702421	263	04515NL	8	07270T	96
1000018	234	1035459	231	22101401	262	04518N	11	07280T	96
1000240	233	1035811	234	22101401	263	04526B	10	07284DP	91
1001558	230	1101201	227	22114412	265	04526D	10	07286DP	88
1001573	230	1101203	228	22114612	265	04527B	7	07603N	102
1001575	230	1101420	227	50129760	232	04527D	7	07607N	102
1002302	234	1101500	227	62311221	262	04529B	10	07612N	102
1002305	234	1101550	227	62600201	262	04529D	10	07621N	102
1002308	234	1101600	227	62601201	262	04531B	12	07631N	102
1002312	234	1106005	228	62602201	262	04531D	12	07641N	102
1002346	234	1106015	226	62603201	262	04532B	12	08186N	74

INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A
08189L	58	16854EN	119	250-47-0021-EN	152	263-NP221	161	41630G	196
08190N	74	16854EN	120	250-49-0000-EN	145	263-NP222	161	42195R	186
08194N	74	16CUT229MS	120	250-56-0015-EN	146	263-NP330-EN	161	48027R	191
08270N	82	17116P	133	250-56-0020-EN	146	263-NP331-EN	161	55-1600-EN	122
08935N	80	17131T	100	250-57-1021-EN	146	263-NP332-EN	161	55-AG317EN	122
08940N	80	17140T	101	250-66-0020-EN	153	267+PB410-EN	159	68200MR	188
08950N	80	18116P	133	250-87-0020-EN	141	267+PD210/250-EN	158	68200R	188
09028A	128	1DS7322N	127	250-87-0021-EN	141	267+PF210-1	158	7506P2	231
09060N	131	1DS7822N	127	250-87-0520-EN	141	267+PF210CEN	158	8016B	44
09430C	136	1DS8732D	127	250-87-0521-EN	141	267+PF310-EN	158	8016D	44
09431C	136	1DS9200	127	250-88-0120-EN	147	267+PF510-EN	158	8023B	42
09432AB	136	246BK	124	250-89-0004-EN	152	267+PF610-EN	159	8025B	43
09433AB	136	246OR	124	250-89-0008-EN	152	267+PF710-EN	159	8025BD	43
09434C	136	248-4400-300-EN	151	250-89-0021-EN	152	267+PR400C-EN	159	8025BP	43
09435AB	136	250-01-0001-EN	149	250-94-0020-EN	142	300-HV100	81	8025D	43
09436AB	136	250-01-0900-EN	149	250-94-0021-EN	142	306DB	124	8027B	42
09450C	136	250-01-F020-EN	145	250-94-0120-EN	142	31-131REN	116	8027D	42
09451C	136	250-02-0020-EN	145	250-95-0022-EN	141	31-3150EREN	117	8028D	37
09452C	136	250-02-0021-EN	145	250-95-0520-EN	141	31-330RET	116	8030P	33
09453AB	136	250-02-5529-EN	145	250-95-0521-EN	141	31-5130RET	117	8030T	37
09454AB	136	250-06-0000-EN	149	250-95-1520-EN	141	31-5131RET	117	8030WD	50
09455AB	136	250-06-5501-EN	149	250-99-0920-EN	153	31-632R-EN	116	8036B	41
16-1835REN	117	250-13-0000-EN	144	250000R302	103	33-E118	121	8036BW	41
16-1835REN	118	250-14-0020-EN	143	251-01-5400-EN	153	34-315EN	121	8036D	41
16-313-EN	120	250-14-0021-EN	143	251-01-7401-EN	153	34-425MEO-EN	122	8036DW	41
16-319-EN	118	250-15-0020-EN	144	251-54-0020-EN	151	34-M1001/FCET	122	8038B	40
16-323-EN	118	250-16-0020-EN	143	251-60-0020-EN	150	35055N	187	8038BL	40
16-3450REN	119	250-16-0021-EN	143	251-63-0520-EN	150	3505D	136	8038D	40
16-350-EN	119	250-24-0000-EN	149	251-80-0020-EN	150	3505SSA	136	8040D	37
16-366-EN	120	250-24-0080-EN	149	251-DS-0009	154	35060N	187	8041B	41
16-368-EN	118	250-32-0010-EN	147	251-DS-0009	266	36200N	187	8041D	41
16-533-EN	118	250-32-0020-EN	147	252-C001-EN	154	36210N	187	8430N	71
16-535-EN	118	250-32-0021-EN	147	252-L401-EN	154	396-EZ900	81	8450B	75
16-541-EN	119	250-32-0226-EN	147	252-L407-EN	154	399-HVBAT	81	8454B	75
16-560-EN	119	250-33-1020-EN	142	252-LCS08-EN	154	399-HVRE	81	8730B	50
16-560E	119	250-33-1021-EN	142	252-LCT100-EN	154	41-1415EN	122	8730D	50
16-586-EN	120	250-36-1020-EN	146	252-MFP01-EN	154	41-8150REN	117	8730WB	51
16-645LGEN	120	250-36-1021-EN	146	263-NP220	161	41-8150REN	122	8731B	50

INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A
8731D	50	8884D	11	AJG240-000-200	236	AK903	181	AKORIZ10	174
8731WB	51	900600N	265	AJG240-000-500	236	AK9030	130	AKSA08	178
8731WD	51	9030B	46	AK002	166	AK9035	130	AKSA09	178
8734B	51	9032B	47	AK003	166	AK9040	130	AKSA11	179
8734D	50	9032D	47	AK005	166	AK9050N	129	AKSA13	178
8738D	42	9034B	46	AK103	171	AK9055	129	AKSA13A	178
8745B	49	9035B	46	AK103	171	AK9057	130	AKSA16	178
8746B	49	9035D	46	AK103PR	171	AK9060	130	AKTESS05	172
8810B	60	9036B	47	AK111P	176	AK9400	181	AKTESS12	172
8815B	60	9036D	47	AK111S	176	AK9410	177	AKTL01	179
8820NB	61	9045B	46	AK112P	176	AK9417	172	ALBLOCK035	173
8825NB	61	AAG000-000-100	236	AK112S	176	AK9417SW	172	AMB170-005-F00	237
8830B	54	AAG000-000-600	236	AK136	170	AK9420	177	AMB170-00M-900	237
8830D	54	AAG000-001-100	236	AK20	167	AK9421	170	AMF270-405-F00	237
8832B	55	AAG000-001-500	236	AK2000B	177	AK9423	171	AMF270-409-H00	237
8832D	55	AAG000-001-600	236	AK200420	177	AK9424	171	BESM	218
8833B	55	AAG000-002-100	236	AK246PR	171	AK9426	170	BGA172-202-000-HW	240
8833D	55	ABS000-001-100	236	AK25	168	AK9427	170	BGA172-305-000	240
8834B	54	ABS000-001-500	236	AK30	167	AKBLOCK05	173	BGA182-206-000-HW	240
8834D	54	ABS000-001-600	236	AK3000	177	AKBLOCK10	173	BGA182-305-000	240
8835B	53	ABS000-002-100	236	AK349	176	AKBLOCK15	173	BGA802-206-000-HW	240
8836B	55	ADB28A-300-800	239	AK35	168	AKBLOCK20	174	BGC310-001-000	240
8837B	55	AEB010-OCY-800	238	AK351	176	AKBLOCK25	174	BHG002-0L5-000	239
8838B	43	AEB030-OCY-000	238	AK371	176	AKBLOCK25R	175	BHG003-1L5000	239
8838D	43	AHV001-100-000	237	AK398	176	AKBLOCK30	174	BHG003-2L5-000	239
8839B	43	AHV200-000-000	237	AK50	167	AKE24A-400-800	239	BHT003-0L5-000	239
8839D	43	AHV390-002-900	237	AK55	168	AKE24C-600-100	239	BMBN990-001-700	240
8845B	53	AHV391-002-900	237	AK60	167	AKIS005	182	BMN740-000-600	240
8845D	53	AJA170000-100	236	AK650	169	AKIS01	182	BMN750-000-600	240
8880B	10	AJA170000-200	236	AK800	175	AKKIT02	180	BPB003-004-000	239
8880D	10	AJA170000-500	236	AK800H	175	AKKIT03	180	BPB003-104000	239
8881B	21	AJA840-000-200	237	AK801	175	AKKIT04P	180	BPB003-204-000	239
8881D	21	AJB170000-100	236	AK802	178	AKKIT05	180	BTVP	218
8882B	16	AJB170000-200	236	AK80415	179	AKKIT07	180	BUL02001	262
8882D	16	AJB170000-500	236	AK80710	179	AKKIT08	181	COBCONT	215
8883B	23	AJB170000-600	236	AK902	181	AKKIT09	181	COBFSPSI	215
8883D	23	AJB170000-800	236	AK9020	130	AKKITREC30	175	COBFTPSI	215
8884B	11	AJG240-000-100	236	AK9021	130	AKKITS1	180	COBHDPi	215

INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A
COBPSF	215	MERPOL	216	MX5230	244	MX7600	247	MX998101	242
COBPSI	215	MERPSF	216	MX5330	244	MX7625	248	N230Y	208
CONTESP	216	MX010301	242	MX5430	244	MX7650	248	N250Y	208
CONTPOL	216	MX050302	242	MX6105	250	MX7660	248	N750036A	231
CONTPSF	216	MX050402	242	MX6110	250	MX7660	248	NESSPCSP	215
CONTPSI	216	MX050501	242	MX6115	250	MX7700	247	NESSPPSF	215
COVFUSPEXT	218	MX2360	243	MX6120	250	MX7705	248	NESSPPSI	215
COVFUSPINT	218	MX2365	243	MX6130	250	MX7725	248	P297	79
DS7322N	126	MX2380	243	MX6135	250	MX7750	248	P394	79
DS7522N	127	MX2385	243	MX6140	250	MX7760	248	P40	79
DS7532N	127	MX2400	243	MX6220	250	MX7760	248	P542	79
DS7820N	126	MX2405	243	MX6400	249	MX7800	247	P600P	191
DS7822N	126	MX240516	243	MX6401	249	MX7801	247	PILOCSP	217
DS8732D	126	MX2435	243	MX6409	249	MX7802	247	PILOPSF	217
DS9200	127	MX2445	243	MX6421	249	MX7809	247	PILOPSI	217
EC01000	261	MX2480	243	MX6441	247	MX7812	247	PP01002	261
ES01001	261	MX2485	243	MX6451	249	MX7825	248	R068	206
ES01300	261	MX2500	243	MX6700	249	MX7850	248	R085	206
ESPOSOL	267	MX2505	243	MX6800	249	MX7859	247	R23AWH9/13KIT	224
FARELPSI	217	MX2535	243	MX6810	249	MX7860	248	R23CHFUVKIT	224
FASHPERPI	217	MX2555	243	MX6900	247	MX7860	248	R23FUVNKIT	224
FSDU	266	MX255516	243	MX7001	245	MX9002	246	R840	204
FT00101	263	MX3100	243	MX7002	245	MX9010	245	RELPSI	217
FT00501	265	MX3105	243	MX7003	245	MX9020	245	RELRSI	217
FUSV	218	MX310515	243	MX7004	245	MX9030	245	RUSHDPI	215
H510A	261	MX3200	243	MX7005	245	MX9032	245	RUSHPCSP	215
H520A	261	MX3205	243	MX7006	245	MX9100	245	RUSHPPSF	215
H540A	261	MX320515	243	MX7032	245	MX9120	245	RUSHPPSI	215
HM501BM	230	MX3255	243	MX7060	248	MX912012	245	RUSHPPSIG	215
HT041	132	MX325515	243	MX7061	248	MX9200	245	RUSHPPSIO	215
HUSTPFS	215	MX3305	243	MX7070	248	MX9230	245	RUSHPTWI	215
HUTFLASH	215	MX3405	243	MX7122	245	MX9300	245	S01CC	221
IND00321	262	MX3408	243	MX7232	245	MX9400	245	S01CR	221
IRIDPSI15	215	MX340815	243	MX7400	247	MX9430	245	S08CL	220
IRIDPSI20	215	MX3700	243	MX7403	247	MX9500	245	S08CRL	220
IRIDPSI25	215	MX370501	243	MX7432	245	MX9600	245	S09EF	220
IRIDPSI30	215	MX370515	243	MX7450	248	MX9730	245	S10PLUSSEA	220
MERCSP	216	MX5120	244	MX7453	248	MX9800	245	S16589SE	220

INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A	CODICE PRODO TTO	PAGIN A
S16EF	220	SH310	253	SH610	257	SH892	258	SHEMRE281	253
S17L	221	SH317	253	SH6110PF	260	SHA0150	259	SHEMRES282	259
S18	222	SH330	253	SH6112PF	260	SHA0160	259	SHXC500	260
S2000P	135	SH341	253	SH620	257	SHA0170	259	SHXC510	260
S2001	134	SH3415	257	SH640	257	SHAC200	260	SHXC800	260
S2002PE	134	SH3416	255	SH650	257	SHAC800	260	SHXC810	260
S2002PVC	134	SH346	254	SH660	258	SHAP800	260	SILEXPCSP	216
S2003PE	134	SH350R	252	SH660ESD	258	SHAX200	260	SILEXPPSF	216
S2003PVC	134	SH370	252	SH6781R	257	SHB0500	253	SILEXPPSI	216
S20040	134	SH376R	252	SH6781R	259	SHB0502	253	SILEXPSF	216
S20050	134	SH376SC	255	SH690	258	SHB0600	254	SILEXPSI	216
S2070	135	SH377	252	SH7000	252	SHB0605	254	SLAPSI	216
S22A	221	SH377IP	252	SH7066	252	SHB0610	254	SLAWPCC2	216
S25	80	SH377SC	255	SH707D	256	SHB0700R	258	SLAWPCC3	216
S25	221	SH380	252	SH707FL	256	SHB0710	258	SLAWPCC5	216
S28	222	SH381	252	SH707HVD	256	SHCHM	257	SPHERPI	217
S30E	221	SH382	252	SH7166	252	SHCN740	259	SR2004	134
S30LY	221	SH383	259	SH7199NC	253	SHCN750	259	SR2005	134
S31N	221	SH386	254	SH727	257	SHCS700	256	ST2011	132
S38	222	SH406	259	SH730	257	SHCS700	256	ST2022	132
S38R	222	SH4400	252	SH731	257	SHCS701	256	ST2039	132
S55	223	SH451	258	SH737	257	SHCS710	256	ST2049	132
S71CE	223	SH4561	255	SH747	257	SHCS711	256	STWELD	218
S725	223	SH460	258	SH7500PF	259	SHCS720	256	TRACPSF	217
S72CE	223	SH465	258	SH7502PF	259	SHCS721	256	TRACPSI	217
S730	223	SH477	259	SH7545EBT	260	SHDS45	254	TRACPSJ	217
S800	223	SH490	258	SH7565EBT	260	SHGPKV1	255	TRACWCC2	217
S800DF	131	SH495	259	SH7585PF	260	SHGPKV2R	255	TRACWCC3	217
S810	223	SH540D	254	SH771	256	SHKV660	254	TRACWCC5	217
SC41BCPE	210	SH541	254	SH772	256	SHNSK24	257	TRYOCSP	216
SH160R	258	SH542X	254	SH8005PF	259	SHNSK26	257	TRYOFASH	216
SH234	255	SH545	254	SH8110	255	SHS237	257	TRYOPSF	216
SH234X	255	SH546	254	SH8127	256	SHSTEX300	255	TRYOPSI	216
SH257	256	SH546W	254	SH874	258	SHSTEX350	255	UF01000	261
SH257X	256	SH546X	254	SH874R	258	SHSTEX376	255	V1TCIV	132
SH265R	252	SH576	254	SH878	258	SHSTEX377	255	V1TCIVS	132
SH305	253	SH577	255	SH8814	259	SHSTEX581	255	VOLTV	218
SH306	253	SH600	253	SH890E	258	SHSTEXKV3	256		



MATTARA

MATTARA DI ERICA MATTARA

Indirizzo: VIA VICINALE BORGHETTO, 12

Località: SANTA GIUSTINA IN COLLE PD

ITALY

P.IVA: 04323260283

Tel: 0499355848

Fax: 0499355166

info@mattara.it

commerciale@mattara.it

GLOBAL SAFETY